

■ 企业简介

BRIEF
INTRODUCTION

本公司是一家集科研、开发、生产、销售为一体的减速机、变速器专业制造公司。公司自创立以来，不断引进先进的技术和高精密的设备，使产品质量不断得到提高，并通过 ISO9001 国际质量体系认证。完善的质量体系和严格的管理制度使产品的品质得到有利的保证。

“质量第一，信誉至上”是公司的一贯宗旨，“锐意进取，争创一流”更是永恒的主题。用户的需要就是本公司的追求，竭诚为国内外各界朋友提供优质的产品和满意的服务。精诚合作，同谋发展，共创辉煌！



目 录

CONTENTS

一、JCR、JCK、JCF、JCS、JCT 五大系列减速机性能特点.....	1
二、选型方法	1
三、JCR 系列斜齿轮硬齿面减速机	5
四、JCS 系列斜齿 - 蜗轮蜗杆减速机	61
五、JCF 系列平行轴斜齿轮减速机	82
六、JCK 系列螺旋锥齿轮减速机	117
七、JCP 行星齿轮减速机	161
八、JCT 系列螺旋锥齿轮减速机	213
九、电动机参数及安装尺寸	219

JCR、JCK、JCF、JCS、JCT 五大系列齿轮减速机性能特点

JCR、JCK、JCF、JCS、JCT 系列性能特点

- ◆ JCR 系列斜齿轮硬齿面减速机, K 系列螺旋锥齿轮减速机、F 系列平行轴斜齿轮减速机、S 系列斜齿 - 蜗轮蜗杆减速机、JCT 系列螺旋锥齿轮减速机，具有体积小，传递扭矩大的特点。
- ◆ 在模块组合体系基础上设计制造，有极多的电机组合、安装形式和结构方案，传动比分级细密，满足不同的使用工况，实现机电一体化。
- ◆ JCR、JCK、JCF、JCS 四大系列减速机采用单元结构模块化设计原理，大量减少了零部件种类和库存量，也大大的缩短了交货周期。
- ◆ 传动效率高，耗能低，性能优越。
- ◆ 带筋的高刚性铸铁箱体；硬齿面齿轮采用优质合金钢，表面经渗碳淬火硬化处理，磨齿精细加工，传动平稳、噪声低、承载能力大，温升低、寿命长。

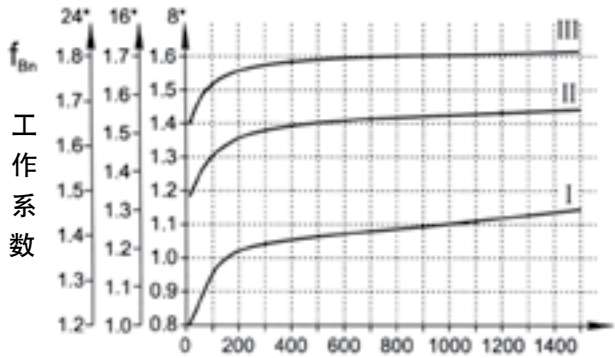
选型方法

- ◆ 在按选型参数表选择机型号前，须先了解承载特性（表 1）和工作情况。
- ◆ JCR、JCK、JCF 系列选型：根据每天的工作时间，每小时启动次数按（图 1）确定合适的工作系数 f_{Bn} 使选型表中的使用系数 $f_B > \text{工作系数 } f_{Bn}$ 。
- ◆ S 系列选型：总工作系数 f_ϵ 取决于每天工作时间，每小时启动次数的工作系数 f_{Bn} （图 1）和环境温度变化的工作系数 f_{B1} （图 2），其关系为 $f_\epsilon = f_{Bn} \times f_{B1}$ 使选型表中的使用系数 $f_B > f_\epsilon$ 。
- ◆ 根据选择的机型号、负载转矩、传动比、输出转速确定所需的电机规格。
- ◆ K 系列和 T 系列螺旋锥齿轮减速机如果只承受单向载荷则最好注明旋转方向（从输出端方向看），这样有利于改善螺旋锥齿轮的受力状况。
- ◆ 我公司可承接特殊规格产品的订货，并可为客户提供专用设计服务。
- ◆ 本样本中如有改进之处，不另作通知。

选型指南

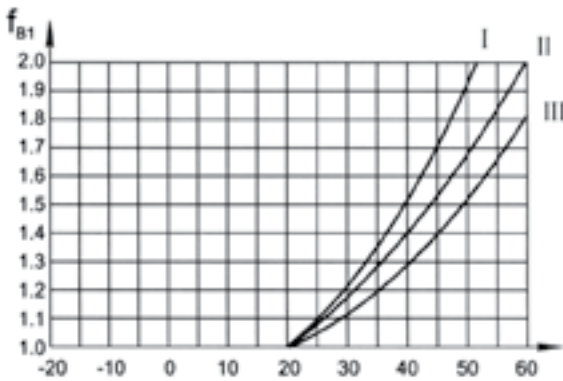
图 1

运行时间（小时 / 天）



启动次数 / 小时（1/h）

图 2



环境温度【℃】

电机等效启动次数与点动及启动次数对应关系

工作制	起制动状态				每小时等效启动次数
	每小时启动次数	每小时制动次数	每小时点动次数	每小时制动并反转次数	
S3	6	0	0	0	6
S3	4	8	0	0	
S3	2	8	2	0	
S4	150	0	0	0	150
S4	100	200	0	0	
S5	80	0	80	0	
S5	65	130	65	0	
S5	30	160	30	30	
S4	300	0	0	0	300
S4	200	400	0	0	
S5	160	0	160	0	
S5	130	260	130	0	
S5	60	320	60	60	
S4	600	0	0	0	600
S4	400	800	0	0	
S5	320	0	320	0	
S5	260	520	260	0	
S5	120	640	120	120	

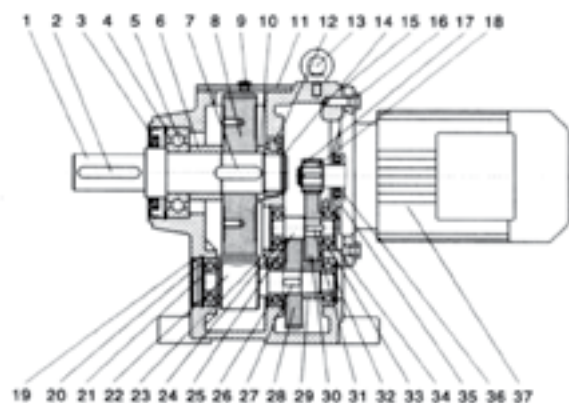
减速机用途和载荷性质分类参数表：

用途		载荷分类	用途		载荷分类		
搅拌器	纯液体	I	* 塑料挤出机	薄膜	I		
	液体和固体	II		棒材			
	液体（密度可变）			管材			
鼓风机	离心式	I	卷扬机 （绞车）	吹塑机	II		
	叶片式			重型的	III		
	叶轮式	II		中型的	II		
压气机 压缩机	离心式	I	辊道		III		
	叶轮式	II	破碎机（矿石）				
	往复式（多缸）		锤式粉碎机				
	往复式（单缸）	III	混凝土搅拌机		II		
运输机 （载荷稳定）	板式	I	石油工业	石蜡压滤机 结晶器、冷冻器		III	
	皮带式		橡胶与塑料工业	破胶机 混炼机	II		
	斗式			精炼机 橡胶压延机			
	链式			纺织工业		织布机 梳棉（毛麻）机 轧布机 纺织机 洗涤机	II
	螺旋式				烟草机械	制丝设备	
运输机 （重载荷非均匀送料）	板式	II	纺织工业		织布机 梳棉（毛麻）机 轧布机 纺织机 洗涤机	II	
	皮带式						
	斗式						
	链式						
	往复式						
	螺旋式						
	震动机	III	烟草机械	制丝设备			

注：I - 稳定载荷；II - 中等载荷；III - 大的冲击载荷；*- 按每日 24 小时工作选取。

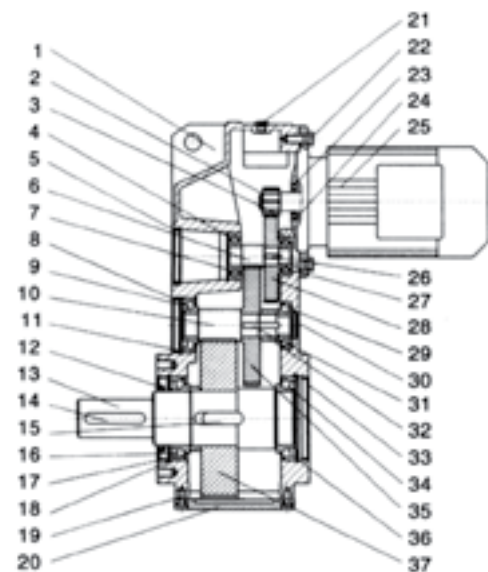
结构图

JCR 系列结构图



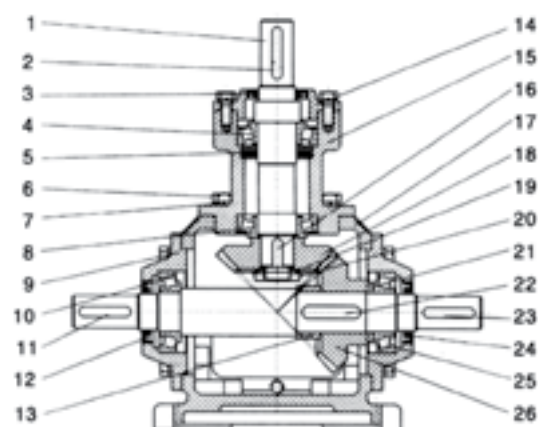
- | | | |
|----------|-------------|------------|
| 1、输出轴 | 13、吊环 | 25、齿轮轴 II |
| 2、平键 I | 14、轴用挡圈 I | 26、轴承 V |
| 3、输出轴油封 | 15、箱体 | 27、平键 III |
| 4、孔用挡圈 I | 16、螺栓 | 28、齿轮 II |
| 5、轴承 I | 17、轴用挡圈 II | 29、轴套 III |
| 6、轴套 I | 18、输入齿轮 | 30、齿轮 I |
| 7、平键 II | 19、封盖 | 31、平键 IV |
| 8、齿轮 III | 20、孔用挡圈 II | 32、轴承 VI |
| 9、通气帽 | 21、轴承 III | 33、轴承 VII |
| 10、轴套 II | 22、齿轮轴 III | 34、孔用挡圈 IV |
| 11、盖 | 23、孔用挡圈 III | 35、电机油封 |
| 12、轴承 II | 24、轴承 IV | 36、电机轴承 |
| | | 37、电机 |

JCF 系列结构图



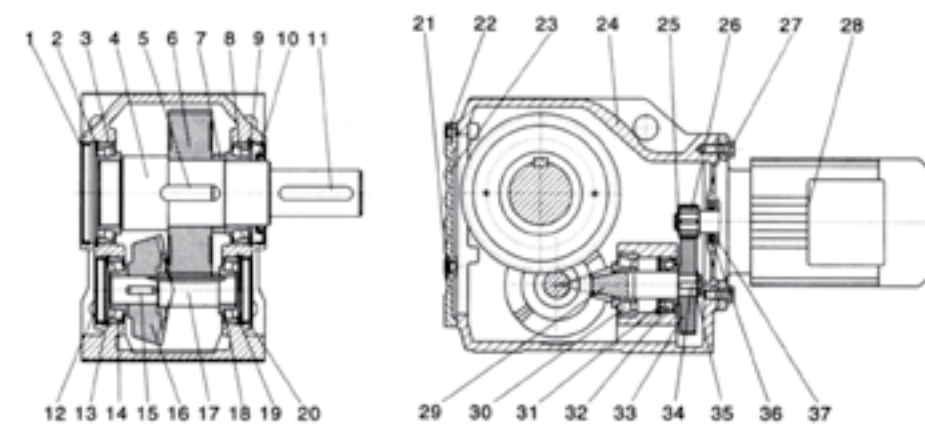
- | | | |
|------------|-------------|------------|
| 1、箱体 | 13、输出轴 | 25、电机 |
| 2、轴用挡圈 I | 14、平键 I | 26、平键 III |
| 3、输入齿轮 | 15、平键 II | 27、轴承 IV |
| 4、孔用挡圈 I | 16、轴承 II | 28、齿轮 I |
| 5、封盖 I | 17、孔用挡圈 III | 29、轴承 V |
| 6、齿轮轴 II | 18、轴套 III | 30、封盖 III |
| 7、轴承 I | 19、螺栓 | 31、平键 IV |
| 8、封盖 II | 20、盖 | 32、轴套 II |
| 9、轴承 II | 21、通气帽 | 33、封盖 IV |
| 10、齿轮轴 III | 22、螺栓 | 34、轴承 VI |
| 11、孔用挡圈 II | 23、电机油封 | 35、齿轮 II |
| 12、输出轴油封 | 24、电机轴承 | 36、孔用挡圈 IV |
| | | 37、齿轮 III |

JCT 系列结构图



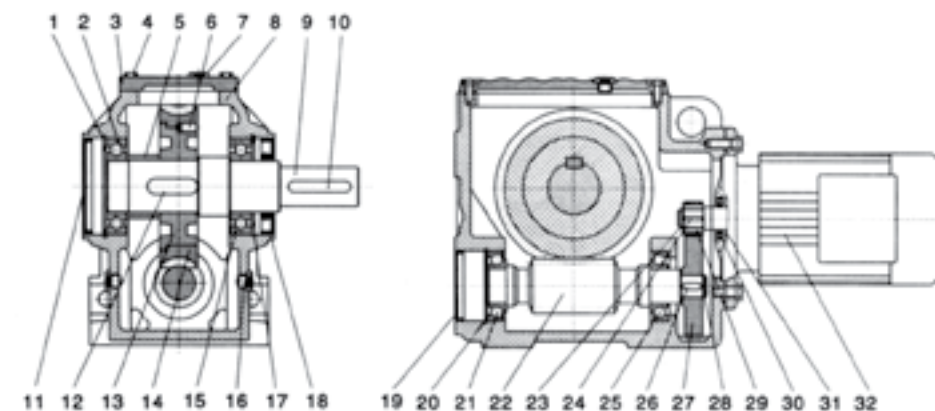
- | | |
|------------|-------------|
| 1、输入轴 | 14、输入法兰盖 |
| 2、平键 I | 15、输入法兰 |
| 3、输出轴油封 | 16、平键 III |
| 4、轴承 I | 17、箱体 |
| 5、输入轴油封 | 18、输入弧齿锥齿轮 |
| 6、螺栓 | 19、止动垫圈 |
| 7、弹簧垫圈 | 20、圆螺母 |
| 8、轴承 II | 21、调整垫 I |
| 9、输出法兰 | 22、平键 IV |
| 10、轴承 III | 23、平键 V |
| 11、平键 II | 24、输出轴油封 II |
| 12、输出轴油封 I | 25、轴承 IV |
| 13、调整垫 II | 26、输出弧齿锥齿轮 |

JCK 系列结构图



- | | | | | |
|----------|-------------|------------|-----------|------------|
| 1、封盖 I | 9、孔用挡圈 II | 17、齿轮轴 III | 25、轴用挡圈 I | 33、齿轮 I |
| 2、孔用挡圈 I | 10、输出轴油封 | 18、轴承 VI | 26、输入齿轮 | 34、平键 IV |
| 3、轴承 I | 11、平键 II | 19、孔用挡圈 IV | 27、螺栓 II | 35、轴用挡圈 II |
| 4、输出轴 | 12、封盖 II | 20、封盖 III | 28、电机 | 36、电机油封 |
| 5、平键 I | 13、孔用挡圈 III | 21、通气帽 | 29、弧齿锥齿轮轴 | 37、电机轴承 |
| 6、齿轮 III | 14、轴承 III | 22、螺栓 I | 30、轴承 V | |
| 7、轴套 III | 15、平键 III | 23、端盖 | 31、孔用挡圈 V | |
| 8、轴承 II | 16、弧齿锥齿轮 | 24、箱体 | 32、轴承 VI | |


JCS 系列结构图




- | | | | |
|----------|----------|-------------|------------|
| 1、孔用挡圈 I | 9、输出轴 | 17、孔用挡圈 II | 25、轴承 IV |
| 2、轴承 I | 10、平键 I | 18、输出轴油封 | 26、平键 IV |
| 3、盖 | 11、封盖 I | 19、封盖 II | 27、齿轮 I |
| 4、螺栓 II | 12、平键 II | 20、孔用挡圈 III | 28、轴用挡圈 II |
| 5、轴套 III | 13、蜗轮芯 | 21、轴承 III | 29、输入齿轮 |
| 6、螺钉 | 14、蜗轮轮缘 | 22、蜗杆 | 30、电机油封 |
| 7、通气帽 | 15、轴承 II | 23、轴用挡圈 I | 31、电机轴承 |
| 8、箱体 | 16、油镜 | 24、平键 III | 32、电机 |

JCR 系列斜齿轮硬齿面减速机


JCR 系列减速机有以下设计方案：




JCR(JCRF,JCRX,JCRXF)...JCY...
电机用户自配或特殊电机时需加联
接法兰，长度见 203 页




JCR...JCY...
底脚轴伸式安装斜齿轮减速机




JCRF...JCY...
法兰轴伸式安装斜齿轮减速机




JCRS...
底脚轴伸式安装，轴输入的斜齿轮减速机




JCRFS...
法兰轴伸式，轴输入为斜齿轮减速机




JCR...JCR...JCY...
底脚轴伸式安装组合型斜齿轮减速机




JCRF...JCR...JCY...
法兰轴伸式组合型斜齿轮减速机




JCRS...JCR...
底脚轴伸式安装组合型，轴输入
的斜齿轮减速机




JCRFS...JCR...
法兰轴伸式组合型，轴输入的斜齿轮减速机




JCRX...JCY...
底脚轴伸式安装单级斜齿轮减速机



JCRXF...Y...
法兰轴伸式安装单级斜齿轮减速机







JCRXS...
底脚轴伸式安装，轴输入的单级斜齿轮减速机



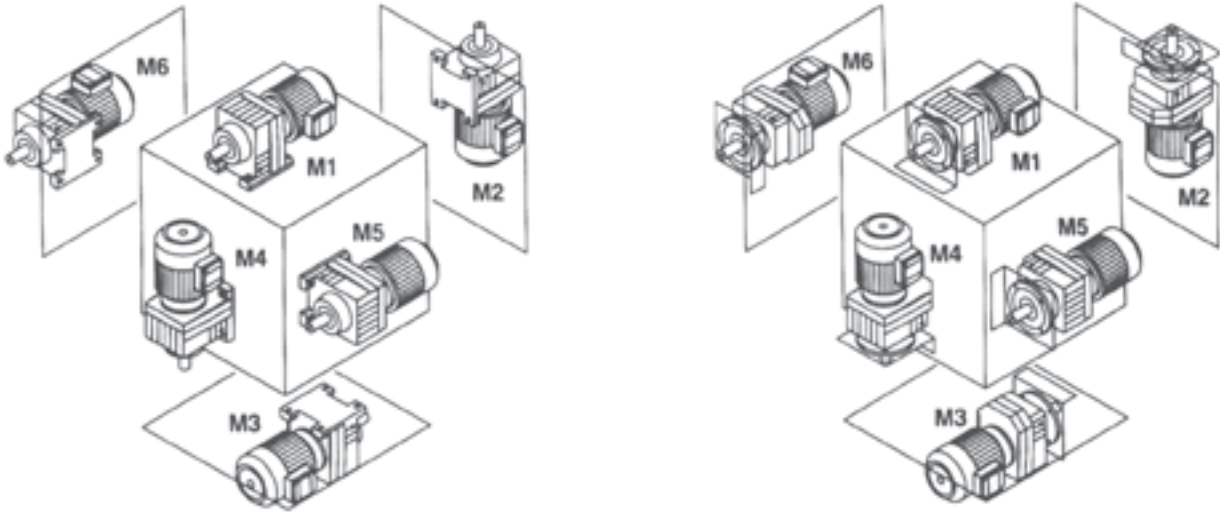
JCRXFS...
法兰轴伸式，轴输入的单级斜齿轮减速机

选型指南

型号与标记

JCR	37	JCY	0.55 - 4P	32.40	M1	0°	电机接线盒的位置
							安装形式
							传动比
							电机功率、极数
							电机代号
							机座号
							结构形式
							减速机类型
减速机类型：斜齿轮硬齿面减速机							
结构形式：							
普通轴伸式				(省略)			
轴伸法兰式				F			
普通轴伸式，轴输入				S			
轴伸法兰式，轴输入				FS			
机座号：（见选型参数表）							
电机代号：							
普通（更新）				Y（Y2）			
防爆				B			
直流				Z			
制动				YEJ			
多速				D			
变频				YVP			
分马力				F			
增安				A			
电磁调速				YCT			
冶金起重				R			
变频制动				YVPJ			
辊道				G			
电机功率、极数：（见选型参数表）							
传动比：（见选型参数表）							
安装形式：M1、M2、M3、M4、M5、M6（见第 7 页）							
电机接线盒位置：0°、90°、180°、270°（见第 6 页）							
电机接线盒位置							
							
0°		90°		180°		270°	

■ 安装形式



■ 输入功率及许用扭矩

机型号	17	27	37	47	57	67	77	87	97	107	137	147	167
结构形式	JCR						JCRF						
输入功率 (KW)	0.18 ~ 0.75	0.18 ~ 3	0.18 ~ 3	0.18 ~ 5.5	0.18 ~ 7.5	0.18 ~ 7.5	0.18 ~ 11	0.55 ~ 18.5	0.55 ~ 30	2.2 ~ 45	5.5 ~ 55	11 ~ 90	11 ~ 160
传动比	3.83 ~ 74.84	3.37 ~ 135.09	3.33 ~ 134.82	3.83 ~ 176.88	4.39 ~ 186.89	4.29 ~ 199.81	5.21 ~ 195.24	5.36 ~ 246.54	4.49 ~ 289.74	5.06 ~ 249.16	5.15 ~ 222.60	5.00 ~ 163.31	10.24 ~ 229.71
许用转矩 (N.m)	85	130	200	300	450	600	820	1550	3000	4300	8000	13000	18000

机型号	37	57	67	77	87	97	107	127	157
结构形式	JCRX				JCRXF				
输入功率 (KW)	0.18 ~ 1.1	0.18 ~ 5.5	0.18 ~ 7.5	1.1 ~ 11	3 ~ 22	5.5 ~ 30	7.5 ~ 45	7.5 ~ 90	11 ~ 132
传动比	1.62 ~ 4.43	1.3 ~ 5.5	1.4 ~ 6.07	1.42 ~ 8.00	1.39 ~ 8.65	1.42 ~ 8.23	1.44 ~ 6.63	1.51 ~ 6.2	1.57 ~ 6.2
许用转矩 (N.m)	20	70	135	215	400	600	830	1110	1680

■ 减速机重量

机型号	JCR17	JCR27	JCR37	JCR47	JCR57	JCR67	JCR77	JCR87	JCR97	JCR107	JCR137	JCR147	JCR167
重量 (kg)	4	5.5	8.5	10	18	25	36	63	101	153	220	400	700
机型号	JCRX37	JCRX57	JCRX67	JCRX77	JCRX87	JCRX97	JCRX107	JCRX127	JCRX157				
重量 (kg)	5	8	14	23	39	70	100	150	250				

所注重量为平均值，仅供参考。

■ 润滑油量表


机型号	润滑油量 (升)					
	M1 ¹⁾	M2 ¹⁾	M3	M4	M5	M6
JCR17	0.25	0.6	0.35	0.6	0.35	0.35
JCR27	0.25/0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4
JCR37	0.3/1	0.9	1	1.1	0.8	1
JCR47	0.7/1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5
JCR57	0.8/1.7	1.9	1.7	2.1	1.7	1.7
JCR67	1.1/2.3	2.6/3.5	2.8	3.2	1.8	2
JCR77	1.2/3	3.8/4.3	3.6	4.3	2.5	3.4
JCR87	2.3/6	6.7/8.4	7.2	7.7	6.3	6.5
JCR97	4.6/9.8	11.7/14	11.7	13.4	11.3	11.7
JCR107	6/13.7	16.3	16.9	19.2	13.2	15.9
JCR137	10/25	28	29.5	31.5	25	25
JCR147	15.4/40	46.5	48	52	39.5	41
JCR167	27/70	82	78	88	66	69


机型号	润滑油量 (升)					
	M1 ¹⁾	M2 ¹⁾	M3	M4	M5	M6
JCRF17	0.25	0.6	0.35	0.6	0.35	0.35
JCRF27	0.25/0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4
JCRF37	0.4/1	0.9	1	1.1	0.8	1
JCRF47	0.75/1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5
JCRF57	0.8/1.7	1.8	1.7	2	1.7	1.7
JCRF67	1.2/2.5	2.7/3.6	2.7	3.1	1.9	2.1
JCRF77	1.2/2.6	3.8/4.1	3.3	4,1	2,4	3
JCRF87	2.4/6	6.8/7.9	7.1	7.7	6.3	6.4
JCRF97	5.1/10.2	11.9/14	11.2	14	11.2	11.8
JCRF107	6.3/14.9	15.9	17	19.2	13.1	15.9
JCRF137	9.5/25	27	29	32.5	25	25
JCRF147	16.4/42	47	48	52	42	42
JCRF167	26/70	82	78	88	65	71


机型号	润滑油量 (升)					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
JCRX37/JCRXF37	0.45/0.4	0.6	1.1/0.9	1.1/0.9	0.7/0.6	0.7/0.6
JCRX57/JCRXF57	0.6/0.5	0.8	1.3/1.1	1.3/1.1	0.9/0.7	0.9/0.7
JCRX67/JCRXF67	0.8/0.7	0.8	1.7/1.5	1.9/1.7	1.1/1	1.1/1
JCRX77/JCRXF77	1.1/0.9	1.5	2.6/2.4	2.7/2.5	1.6	1.6
JCRX87/JCRXF87	1.7/1.6	2.5	4.8/4.9	4.8/4.7	2.9	2.9
JCRX97/JCRXF97	2.1	3.4/3.6	7.4/7.1	7	4.8	4.8
JCRX107/JCRXF107	3.9/3.1	5.6/5.9	11.6/11.2	11.9/10.5	7.7/7.2	7.7/7.2
JCRX127/JCRXF127	5.6/5.9	11.6/11.2	21.9/20.5	22.7/22.2	9.7/9.2	9.7/9.2
JCRX157/JCRXF157	11.6/11.2	21.9/20.5	31.3/30.5	32.7/32.2	13.2/12.7	13.2/12.7


注：1) 表示减速机为组合型时低速级所加油量为最大值。


选型参数表


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)			重量 (kg)
0.18KW	0.16	9293	8443	1.31	JCR 147 JCR77 JCRF147 JCR77	JCYS 6324 JCYS 6324	442 442
	0.19	8042	7307	1.52			
	0.22	7096	6447	1.72			
	0.25	6128	5568	1.99			
	0.29	5300	4815	2.31			
	0.32	4760	4325	2.57			
	0.38	4038	3669	3.03			
	0.43	3553	3228	3.44			
	0.16	9668	8784	0.8			
	0.19	8232	7479	0.91	JCR 137 JCR77 JCRF137 JCR77	JCYS 6324 JCYS 6324	262 262
	0.22	7057	6412	1.07			
	0.24	6421	5834	1.17			
	0.28	5504	5001	1.37			
	0.32	4803	4364	1.57			
	0.35	4323	3928	1.74			
	0.30	5183	4709	1.45			
	0.35	4422	4018	1.70			
	0.40	3868	3514	1.94			
	0.42	3674	3338	2.05			
	0.47	3224	2929	2.33	JCR 107 JCR77 JCRF107 JCR77	JCYS 6324 JCYS 6324	195 195
	0.31	4881	4435	0.83			
	0.36	4288	3896	0.94			
	0.46	3345	3039	1.21			
	0.36	4260	3870	0.95			
	0.42	3634	3302	1.11			
	0.46	3299	2997	1.23			
	0.53	2885	2621	1.40			
	0.62	2479	2252	1.63			
	0.68	2246	2041	1.80			
	0.71	2169	1971	1.86	JCR 97 JCR57 JCRF97 JCR57	JCYS 6324 JCYS 6324	125 125
	0.77	1995	1813	2.03			
	0.88	1747	1587	2.31			
	1.0	1529	1389	2.64			
	1.1	1338	1216	3.02			
	0.51	2996	2722	0.94			
	0.52	2937	2668	0.96			
	0.60	2544	2311	1.11			
	0.62	2471	2245	1.14			
	0.67	2287	2078	1.23			
	0.69	2219	2016	1.27	JCR 87 JCR57 JCRF87 JCR57	JCYS 6324 JCYS 6324	87 87
	0.80	1907	1733	1.48			
	0.86	1786	1623	1.58			
	0.97	1578	1434	1.79			
	1.2	1328	1207	2.12			
	1.3	1193	1084	2.36			
	1.5	1028	934	2.74			
	1.6	966	878	2.92			
	1.8	831	755	3.39			
	0.80	1912	1737	0.8			
	0.80	1907	1733	0.8			
0.91	1677	1524	0.87				
0.93	1639	1489	0.89				
1.0	1535	1395	0.95				
1.1	1434	1303	1.02				
1.1	1356	1232	1.07				
1.2	1260	1145	1.16				
1.2	1258	1143	1.16				
1.3	1141	1037	1.28				
1.5	1025	931	1.42	JCR 77 JCR37 JCRF77 JCR37	JCYS 6324 JCYS 6324	50.5 50.5	
1.6	972	883	1.50				
1.7	883	802	1.65				
1.8	852	774	1.71				
1.6	944	858	0.82				
1.7	904	821	0.85				
1.8	833	757	0.93				
1.9	803	730	0.96				
2.1	739	671	1.04				
2.2	711	646	1.08				
2.4	628	571	1.23				
2.5	602	547	1.28				
2.9	525	477	1.47				
3.3	469	426	1.64				
3.8	402	365	1.92				
4.5	341	310	2.26				


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)				
0.18KW	2.4	628	571	0.90	JCR 67 JCR37 JCRF67 JCR37	JCYS 6324 JCYS 6324	39.5 39.5			
	2.9	535	486	1.05						
	2.5	617	561	0.91						
	2.9	532	483	1.06						
	3.2	482	438	1.17						
	3.6	427	388	1.32						
	4.1	370	336	1.53						
	4.8	316	287	1.79						
	5.5	281	255	2.01	JCR 57 JCR37 JCRF57 JCR37	JCYS 6324 JCYS 6324	32.5 32.5			
	3.1	488	443	0.87						
	3.4	451	410	0.94						
	3.0	518	471	0.82						
	3.9	395	359	1.07						
	3.9	393	357	1.08						
	4.3	357	324	1.19						
	4.4	351	319	1.20						
	4.8	319	290	1.33						
	5.2	294	267	1.44						
	5.3	288	262	1.47						
	5.7	271	246	1.56						
	5.8	265	241	1.59						
	6.3	242	220	1.75						
	6.5	237	215	1.79						
	7.4	207	188	2.04						
	8.7	175	159	2.42						
	4.6	331	301	0.85	JCR 47 JCR37 JCRF47 JCR37	JCYS 6324 JCYS 6324	24.5 24.5			
	5.5	281	255	1.00						
	6.1	251	228	1.12						
	7.1	215	195	1.31						
	6.2	249	226	0.8	JCR 37 JCR17 JCRF37 JCR17	JCYS 6324 JCYS 6324	18.5 18.5			
	6.9	222	202	0.85						
	7.0	219	199	0.86						
	7.8	197	179	0.95						
	8.9	173	157	1.09						
	8.9	172	156	1.09						
	9.3	165	150	1.14						
	9.9	155	141	0.8				JCR 27 JCR17 JCRF27 JCR17	JCYS 6324 JCYS 6324	15.5 15.5
	10	149	135	0.82						
	11	136	124	0.90						
	12	130	118	0.94						
	13	121	110	1.01						
	13	114	104	1.07						
	15	103	94	1.18						
	15	99	90	1.23						
	4.4	371	195.24	2.1	JCR 77 JCRF77	JCYS 7116 JCYS 7116	42.5 42.5			
	5.1	317	166.59	2.4						
	5.8	277	145.67	2.8						
	6.1	263	138.39	2.9						
	7.0	231	121.42	3.3	JCR 77 JCRF77	JCYS 6324 JCYS 6324	42 42			
	7.1	227	195.24	3.4						
	8.3	194	166.59	4.0						
	9.5	169	145.67	4.6						
	10	161	138.39	4.8						
	4.3	380	199.81	1.48				JCR 67 JCRF67	JCYS 7116 JCYS 7116	31.5 31.5
	4.6	350	184.07	1.61						
	5.4	301	158.14	1.88						
6.2	262	137.67	2.2							
6.6	245	128.97	2.3							
7.5	217	113.94	2.6							
8.0	201	105.83	2.8							
8.9	182	95.91	3.1							
9.9	164	86.11	3.4							
11	141	74.17	4.0							
12	133	69.75	4.3							
7.0	232	199.81	2.4	JCR 67 JCRF67	JCYS 6324 JCYS 6324	31 31				
7.6	214	184.07	2.6							
8.8	184	158.14	3.1							
10	160	137.67	3.5							
11	150	128.97	3.8							
12	132	113.94	4.3							
13	123	105.83	4.6							
4.5	355	186.89	1.19	JCR 57 JCRF57	JCYS 7116 JCYS 7116	24.5 24.5				
4.9	327	172.17	1.29							
5.7	281	147.92	1.50							
6.6	245	128.77	1.73							
7.0	229	120.63	1.84							


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.18KW	7.4	217	186.89	1.95	JCR 57 JCRF57	24 24
	8.1	200	172.17	2.1		
	9.4	172	147.92	2.5		
	11	150	128.77	2.8		
	12	140	120.63	3.0		
	13	124	106.58	3.4		
	14	115	98.99	3.7		
	15	104	89.71	4.1		
	7.9	206	176.88	1.37	JCR 47 JCRF47	16 16
	8.5	189	162.94	1.49		
	9.9	163	139.99	1.73		
	11	142	121.87	1.99		
	12	133	114.17	2.1		
	14	117	100.86	2.4		
	15	109	93.68	2.6		
	16	99	84.90	2.9		
	18	89	76.23	3.2	JCR 37 JCRF37	15 15
	6.9	235	123.66	0.80		
	8.1	200	105.28	0.94		
	9.4	173	90.77	1.09		
	10	161	84.61	1.17		
	10	157	134.82	1.20		
	11	144	123.66	1.31		
	13	122	105.28	1.54	JCR 37 JCRF37	14.5 14.5
	15	106	90.77	1.78		
	16	98	84.61	1.91		
	19	86	73.96	2.2		
	20	81	69.33	2.3		
	23	71	61.18	2.6		
	25	65	55.76	2.9		
	29	56	48.08	3.4	JCR 27 JCRF27	11.5 11.5
	11	144	123.91	0.85		
	13	123	105.49	1.00		
	15	106	90.96	1.16		
	16	99	84.78	1.24		
	19	86	74.11	1.42		
	20	81	69.47	1.51		
	23	71	61.30	1.71		
	25	65	55.87	1.88		
	29	56	48.17	2.2		
	31	52	44.90	2.3		
	35	46	39.25	2.7		
	38	44	36.79	2.8		
	43	39	32.47	3.2		
	48	34	28.78	3.6		
	49	34	28.37	3.6		
	53	31	26.09	3.9		
	57	29	24.47	4.2		
	62	26	22.32	4.6		
	72	23	19.35	5.3		
	77	21	18.08	5.7		
	89	19	15.63	6.6		
	105	16	13.28	7.8		
	37	45	23.13	1.78	JCR 17 JCRF17	10.5 10.5
	40	41	21.22	1.94		
	47	35	18.06	2.28	JCR 17 JCRF17	10 10
	19	87	74.84	0.92		
	22	75	64.52	1.07		
	23	70	60.14	1.14		
	26	61	52.57	1.31		
	28	57	49.28	1.39		
	32	51	43.49	1.58		
	34	47	40.49	1.70		
	39	41	35.40	1.94		
	42	39	33.18	2.07		
	47	34	29.28	2.3		
	54	30	25.96	2.6		
	60	27	23.13	2.9		
	63	26	22.06	3.1		
	66	25	21.22	3.2		
	77	21	18.06	3.7		
	89	18	15.57	4.3		
	96	17	14.52	4.6		
	110	15	12.69	5.3		
	117	14	11.89	5.7		
	132	12	10.5	6.1		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.18KW	149	11	9.31	6.5	JCR 17 JCRF17	10 10
	176	9	7.91	7.2		
	184	9	7.55	5.9		
	197	8	7.04	6.2		
	226	7	6.15	7.0		
	241	7	5.76	7.3		
	273	6	5.09	7.9		
	308	5	4.51	8.4		
	363	4.5	3.83	10	JCRX 67 JCRXF67	20.5 20.5
	140	12	6.07	3.4		
	164	10	5.18	6.9		
	188	9.0	4.53	8.6		
	198	8.5	4.30	8.8	JCRX 67 JCRXF67	20 20
	229	7.4	6.07	5.5		
	268	6.3	5.18	11		
	307	5.5	4.53	14		
	323	5.2	4.30	14	JCRX 67 JCRXF67	20 20
	369	4.6	3.77	18		
	434	3.9	3.20	24		
	481	3.5	2.89	28		
	547	3.1	2.54	36	JCRX 57 JCRXF57	14.5 14.5
	579	2.9	2.40	40		
	681	2.5	2.04	51		
	155	11	5.50	3.36		
	168	10	5.07	3.37	JCRX 57 JCRXF57	14 14
	195	8.6	4.35	7.4		
	224	7.5	3.79	8.5		
	253	6.7	5.50	5.50		
	274	6.1	5.07	5.51		
	320	5.3	4.35	12		
	367	4.6	3.79	14		
	392	4.3	3.55	15		
	443	3.8	3.14	16	JCRX 37 JCRXF37	11 11
	478	3.5	2.91	18		
	527	3.2	2.64	20		
	586	2.9	2.37	23		
	681	2.5	2.04	26		
	724	2.3	1.92	28		
	842	2.0	1.65	32		
	527	3	2.64	4.69	JCR 147 JCR77 JCRF147 JCR77	442.5 442.5
	426	4	3.26	3.80		
	0.14	14894	9743	0.82		
	0.16	12907	8443	0.95		
	0.19	11170	7307	1.09		
	0.22	9855	6447	1.24		
	0.25	8512	5568	1.44		
	0.29	7361	4815	1.66	JCR 137 JCR77 JCRF137 JCR77	262.5 262.5
	0.32	6612	4325	1.85		
	0.38	5609	3669	2.18		
	0.43	4935	3228	2.48		
	0.49	4331	2833	2.82		
	0.24	8918	5834	0.84		
	0.28	7645	5001	0.98		
	0.32	6671	4364	1.13	JCR 107 JCR77 JCRF107 JCR77	195.5 195.5
	0.35	6005	3928	1.25		
	0.30	7199	4709	1.04		
	0.35	6142	4018	1.22		
	0.40	5372	3514	1.40		
	0.42	5103	3338	1.47		
	0.47	4478	2929	1.68		
	0.52	4063	2658	1.85		
0.25KW	0.58	3687	2412	2.0	JCR 107 JCR77 JCRF107 JCR77	195.5 195.5
	0.67	3169	2073	2.4		
	0.76	2811	1839	2.7		
	0.99	2136	1397	3.5		
	1.1	1874	1226	4.0		
	0.46	4609	3015	0.88		
	0.46	4581	2997	0.88		
	0.71	3013	1971	1.34		
	0.77	2772	1813	1.46	JCR 107 JCR77 JCRF107 JCR77	195.5 195.5
	0.88	2426	1587	1.67		
	1.0	2123	1389	1.90		
	1.1	1859	1216	2.2		
	1.5	1417	927	2.9	JCR 107 JCR77 JCRF107 JCR77	195.5 195.5
	1.7	1241	812	3.3		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.25KW	0.69	3082	2016	0.92	JCR 97 JCR57 JCRF97 JCR57	125.5 125.5
	0.76	2787	1823	1.01		
	0.80	2649	1733	1.06		
	0.86	2481	1623	1.14		
	0.88	2420	1583	1.17		
	1.0	2134	1396	1.32		
	1.1	1877	1228	1.50		
	1.3	1633	1068	1.73		
	1.5	1432	937	1.97		
	1.7	1260	824	2.2		
	1.9	1127	737	2.5	JCR 87 JCR57 JCRF87 JCR57	87.5 87.5
	2.2	965	631	2.9		
	1.2	1750	1145	0.83		
	1.2	1747	1143	0.83		
	1.3	1585	1037	0.92		
	1.5	1423	931	1.02		
	1.6	1350	883	1.08		
	1.7	1226	802	1.19		
	1.8	1183	774	1.23		
	2.0	1044	683	1.40		
	2.3	916	599	1.59	JCR 77 JCR37 JCRF77 JCR37	51 51
	2.6	803	525	1.82		
	3.1	694	454	2.1		
	5.2	408	267	3.6		
	2.4	873	571	0.88		
	2.5	836	547	0.92		
	2.9	729	477	1.06		
	3.3	651	426	1.18		
	3.8	556	364	1.39		
	4.5	477	312	1.62		
	4.5	474	310	1.63	JCR 67 JCR37 JCRF67 JCR37	40 40
	5.6	379	248	2.03		
	6.3	335	219	2.3		
	3.6	587	384	0.96		
	3.6	593	388	0.95		
	3.9	549	359	1.03		
	4.1	514	336	1.10		
	4.5	474	310	1.19		
	4.8	439	287	1.29		
	5.3	404	264	1.40		
	5.5	390	255	1.45	JCR 57 JCR37 JCRF57 JCR37	33 33
	5.9	359	235	1.57		
	6.1	350	229	1.61		
	6.9	307	201	1.84		
	7.1	298	195	1.89		
	7.7	277	181	2.0		
	8.1	263	172	2.15		
	9.0	235	154	2.40		
	4.3	495	324	0.85		
	4.4	488	319	0.87		
	4.8	443	290	0.95	JCR 47 JCR37 JCRF47 JCR37	25 25
	5.2	408	267	1.04		
	5.3	401	262	1.06		
	5.7	376	246	1.12		
	5.8	368	241	1.15		
	6.3	336	220	1.26		
	6.5	329	215	1.29		
	7.6	280	183	1.51		
	8.6	246	161	1.72		
	10	211	138	2.0	JCR 37 JCR17 JCRF37 JCR17	19 19
	6.1	349	228	0.81		
	7.1	298	195	0.95		
	7.6	278	182	1.01		
	9.0	235	154	1.20		
	8.9	238	156	0.79		
	9.3	229	150	0.82		
	10	206	135	0.91		
	11	199	130	0.95		
	11	194	127	0.97		
	11	190	124	0.99		
	13	168	110	1.12		
	13	159	104	1.18		
	15	144	94	1.31		
	15	138	90	1.37		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.25KW	2.2	1029	289.60	2.7	JCR 97 JCRF97	112 112
	2.5	913	256.89	3.1		
	2.7	856	240.83	3.3		
	3.0	767	215.94	3.7		
	2.6	876	246.54	1.66	JCR 87 JCRF87	74 74
	3.0	769	216.54	1.89		
	3.1	731	205.71	1.99		
	3.5	646	181.77	2.3		
	3.9	592	166.59	1.30	JCR 77 JCRF77	47 47
	4.4	518	145.67	1.49		
	4.7	492	138.39	1.57		
	5.3	431	121.42	1.79		
	4.4	526	195.24	1.46	JCR 77 JCRF77	43.5 43.5
	5.1	449	166.59	1.72		
	5.8	393	145.67	1.96		
	7.1	322	195.24	2.4		
	8.3	275	166.59	2.8	JCR 77 JCRF77	42.5 42.5
	9.5	240	145.67	3.2		
	10	228	138.39	3.4		
	11	200	121.42	3.8	JCR 67 JCRF67	36 36
	4.1	562	158.14	1.00		
	4.7	489	137.67	1.15		
	5.0	458	128.97	1.23		
	5.7	405	113.94	1.39	JCR 67 JCRF67	32.5 32.5
	4.3	539	199.81	1.05		
	4.6	496	184.07	1.14		
	5.4	426	158.14	1.32		
	6.2	371	137.67	1.52	JCR 67 JCRF67	31.5 31.5
	6.6	348	128.97	1.62		
	7.5	307	113.94	1.84		
	8.0	285	105.83	1.98		
	7.0	329	199.81	1.71	JCR 57 JCRF57	25.5 25.5
	7.6	304	184.07	1.86		
	8.8	261	158.14	2.2		
	10	227	137.67	2.5		
	11	213	128.97	2.7	JCR 57 JCRF57	24.5 24.5
	12	188	113.94	3.0		
	13	175	105.83	3.2		
	14	158	95.91	3.6		
	16	142	86.11	4.0	JCR 47 JCRF47	16.5 16.5
	4.5	504	186.89	0.84		
	4.9	464	172.17	0.91		
	5.7	399	147.92	1.06		
	6.6	347	128.77	1.22	JCR 37 JCRF37	15 15
	7.0	325	120.63	1.30		
	8.0	287	106.58	1.47		
	8.6	267	98.99	1.58		
	7.4	308	186.89	1.37	JCR 37 JCRF37	15 15
	8.1	284	172.17	1.49		
	9.4	244	147.92	1.73		
	11	212	128.77	1.99		
	12	199	120.63	2.1	JCR 37 JCRF37	15 15
	13	176	106.58	2.4		
	14	163	98.99	2.6		
	15	148	89.71	2.9		
	17	133	80.55	3.2	JCR 37 JCRF37	15 15
	20	114	69.23	3.7		
	7.9	292	176.88	0.97		
	8.5	269	162.94	1.05		
	9.9	231	139.99	1.22	JCR 37 JCRF37	15 15
	11	201	121.87	1.40		
	12	188	114.17	1.50		
	14	166	100.86	1.70		
	15	154	93.68	1.83	JCR 37 JCRF37	15 15
	16	140	84.90	2.0		
	18	126	76.23	2.2		
	20	113	68.54	2.5		
	22	106	64.21	2.7	JCR 37 JCRF37	15 15
	25	94	56.73	3.0		
	26	87	52.69	3.2		
	29	79	47.75	3.6		
	10	222	134.82	0.85	JCR 37 JCRF37	15 15
	11	204	123.66	0.92		
	13	174	105.28	1.08		
	15	150	90.77	1.26		
	16	140	84.61	1.35		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.25KW	19	122	73.96	1.54	JCR 37 JCRF37	15 15
	20	114	69.33	1.64		
	23	101	61.18	1.86		
	25	92	55.76	2.0		
	29	79	48.08	2.4		
	31	74	44.81	2.5		
	35	65	39.17	2.9		
	38	61	36.72	3.1		
	43	53	32.40	3.5		
	16	140	84.78	0.87	JCR 27 JCRF27	12 12
	19	122	74.11	1.00		
	20	115	69.47	1.07		
	23	101	61.30	1.21		
	25	92	55.87	1.33		
	29	79	48.17	1.54		
	31	74	44.90	1.65		
	35	65	39.25	1.89		
	38	61	36.79	2.0		
	43	54	32.47	2.3		
	48	47	28.78	2.6		
	49	47	28.37	2.6		
	53	43	26.09	2.8		
	57	40	24.47	3.0		
	62	37	22.32	3.3		
	72	32	19.35	3.8		
	77	30	18.08	4.1		
	89	26	15.63	4.7		
	105	22	13.28	5.6		
	117	20	11.86	6.2		
	137	17	10.13	6.9		
	148	16	9.41	7.4		
	170	13	8.16	8.1		
	182	13	7.63	8.4		
	211	11	6.59	9.2		
	248	9.0	5.60	10		
	278	8.2	5.00	11		
	326	7.0	4.27	12		
	348	7.0	4.00	12		
	412	6.0	3.37	13		
	26	87	52.57	0.92	JCR 17 JCRF17	10.5 10.5
	28	81	49.28	0.98		
	32	72	43.49	1.11		
	34	67	40.49	1.20		
	39	58	35.40	1.37		
	42	55	33.18	1.46		
	47	48	29.28	1.65		
	54	43	25.96	1.87		
	60	38	23.13	2.1		
	63	36	22.06	2.2		
	66	35	21.22	2.3		
	77	30	18.06	2.7		
	89	26	15.57	3.1		
	96	24	14.52	3.3		
	110	21	12.69	3.8		
	117	20	11.89	4.1		
	132	17	10.5	4.4		
	149	15	9.31	4.7		
	176	13	7.91	5.2		
	184	12	7.55	4.2		
	197	12	7.04	4.5	JCRX 67 JCRXF67	21.5 21.5
	226	10	6.15	5.0		
	241	9	5.76	5.2		
	273	8	5.09	5.7		
	308	7	4.51	6.1	JCRX 67 JCRXF67	20.5 20.5
	363	6	3.83	6.7		
	140	16	6.07	2.5		
	164	14	5.18	4.9		
	188	12	4.53	6.2		
	198	12	4.30	6.4		
	229	10	6.07	4.0		
	268	9	5.18	8.1		
	307	8	4.53	10		
	323	7	4.30	10		
	369	6	3.77	13		
	434	5	3.20	17		
	481	5	2.89	20		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.25KW	547	4	2.54	26	JCRX 67 JCRXF67	20.5 20.5
	579	4	2.40	29		
	681	3	2.04	37		
	155	15	5.50	2.4	JCRX 57 JCRXF57	15.5 15.5
	168	14	5.07	2.4		
	195	12	4.35	5.3		
	224	10	3.79	6.2		
	253	9.3	5.50	4.0		
	274	8.5	5.07	4.0	JCRX 57 JCRXF57	14.5 14.5
	320	7.3	4.35	9.0		
	367	6.4	3.79	10		
	392	6.0	3.55	11		
	443	5.3	3.14	12		
	478	4.9	2.91	13		
	527	4.4	2.64	15		
	586	4.0	2.37	16		
	681	3.4	2.04	19		
	724	3.2	1.92	20		
	842	2.8	1.65	23	JCRX 37 JCRXF37	11.5 11.5
	370	6	3.76	2.37		
	426	5	3.26	2.73		
	456	5	3.05	2.92		
	527	4	2.64	3.38		
	621	4	2.24	3.98		
	695	3	2.00	4.46		
	813	3	1.71	5.21		
	869	3	1.60	5.57		
	0.19	16532	7307	0.8	JCR 147 JCR77 JCRF147 JCR77	443.5 443.5
	0.22	14586	6447	0.84		
	0.25	12597	5568	0.97		
	0.29	10894	4815	1.12		
	0.32	9785	4325	1.25		
	0.38	8301	3669	1.47		
	0.43	7303	3228	1.67		
	0.49	6410	2833	1.91		
	0.32	9873	4364	0.76	JCR 137 JCR77 JCRF137 JCR77	263.5 263.5
	0.35	8887	3928	0.85		
	0.35	9091	4018	0.83		
	0.40	7950	3514	0.95		
	0.42	7552	3338	1.00		
	0.47	6627	2929	1.13		
	0.52	6014	2658	1.25		
	0.56	5620	2484	1.34		
	0.58	5457	2414	1.38		
	0.62	5072	2242	1.48		
	0.67	4690	2073	1.60		
	0.76	4161	1839	1.81		
	0.99	3161	1397	2.4		
	1.1	2774	1226	2.7		
	1.3	2466	1090	3.0		
	1.5	2152	951	3.5	JCR 107 JCR77 JCRF107 JCR77	196.5 196.5
	0.68	4618	2041	0.88		
	0.71	4459	1971	0.91		
	0.77	4102	1813	0.99		
	0.83	3785	1673	1.07		
	0.88	3591	1587	1.13		
	0.91	3464	1531	1.17		
	1.0	3145	1390	1.29		
	1.0	3143	1389	1.29		
	1.1	2751	1216	1.47		
	1.2	2701	1194	1.50		
	1.3	2360	1043	1.71		
	1.5	2097	927	1.93		
	1.7	1837	812	2.2		
	0.97	3244	1434	0.87	JCR 97 JCR57 JCRF97 JCR57	126.5 126.5
	1.0	3158	1396	0.89		
	1.1	2778	1228	1.02		
	1.2	2731	1207	1.03		
	1.3	2453	1084	1.15		
	1.3	2416	1068	1.17		
	1.5	2120	937	1.33		
	1.7	1864	824	1.51		
	1.9	1667	737	1.69		
	2.2	1428	631	1.98		
	3.2	973	430	2.9		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.37KW	3.7	857	379	3.3	JCR 97 JCR57	126.5
	4.1	760	336	3.7	JCRF97 JCR57	126.5
	1.7	1814	802	0.80	JCR 87 JCR57 JCRF87 JCR57	88.5 88.5
	1.8	1781	774	0.83		
	1.8	1706	754	0.85		
	2.0	1545	683	0.94		
	2.1	1468	649	0.99		
	2.3	1355	599	1.08		
	2.6	1188	525	1.23		
	3.1	1027	454	1.42		
	5.2	604	267	2.4		
	5.9	532	235	2.7		
	2.6	1217	538	1.20		
	2.9	1068	472	1.36		
	3.5	905	400	1.61		
	3.9	817	361	1.78		
	3.3	964	426	0.80	JCR 77 JCR37 JCRF77 JCR37	52 52
	3.8	824	364	0.94		
	4.3	740	327	1.04		
	4.5	701	310	1.10		
	5.6	561	248	1.37		
	6.3	495	219	1.56		
	7.4	425	188	1.81		
	8.6	367	162	2.1		
	9.8	321	142	2.4		
	4.8	649	287	0.87	JCR 67 JCR37 JCRF67 JCR37	41 41
	5.5	577	255	0.98		
	6.1	518	229	1.09		
	7.1	441	195	1.28		
	2.5	1323	256.89	2.1	JCR 97 JCRF97	117 117
	2.7	1240	240.83	2.3		
	3.0	1112	215.94	2.5		
	3.5	958	185.97	2.9	JCR 97 JCRF97	111 111
	2.9	1132	289.60	2.5		
	3.3	1004	256.89	2.8		
	3.5	941	240.83	3.0		
	3.9	844	215.94	3.3	JCR 87 JCRF87	79 79
	3.0	1115	216.54	1.31		
	3.1	1059	205.71	1.38		
	3.5	936	181.77	1.6		
	3.4	963	246.54	1.51		
	3.9	846	216.54	1.72		
	4.1	804	205.71	1.81		
	4.7	710	181.77	2.1		
	5.5	607	155.34	2.4	JCR 77 JCRF77	52 52
	6.0	556	142.41	2.6		
	4.4	750	145.67	1.03		
	4.7	713	138.39	1.08		
	5.3	625	121.42	1.23		
	5.1	651	166.59	1.18	JCR 77 JCRF77	46 46
	5.8	569	145.67	1.35		
	6.1	541	138.39	1.43		
	7.1	467	195.24	1.65		
	8.3	398	166.59	1.94	JCR 77 JCRF77	43.5 43.5
	9.5	348	145.67	2.2		
	10	331	138.39	2.3		
	11	290	121.42	2.7		
	13	246	102.99	3.1		
	15	222	92.97	3.47		
	5.4	618	158.14	0.91		
	6.2	538	137.67	1.05	JCR 67 JCRF67	35 35
	6.6	504	128.97	1.12		
	7.5	445	113.94	1.27		
	7.0	477	199.81	1.18		
	7.6	440	184.07	1.28	JCR 67 JCRF67	32.5 32.5
	8.8	378	158.14	1.49		
	10	329	137.67	1.71		
	11	308	128.97	1.83		
	12	272	113.94	2.1		
	13	253	105.83	2.2		
	14	229	95.91	2.5		
	16	206	86.11	2.7		
	19	177	74.17	3.2		
	20	167	69.75	3.4		
	23	146	61.26	3.9		
	24	136	56.89	4.1		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.37KW	6.6	503	128.77	0.84	JCR 57 JCRF57	28 28
	7.0	471	120.63	0.90		
	8.0	416	106.58	1.02		
	8.6	387	98.99	1.09		
	7.4	447	186.89	0.95	JCR 57 JCRF57	25.5 25.5
	8.1	411	172.17	1.03		
	9.4	353	147.92	1.20		
	11	308	128.77	1.37		
	12	288	120.63	1.47		
	13	255	106.58	1.66		
	14	237	98.99	1.79		
	15	214	89.71	1.97		
	17	192	80.55	2.2		
	20	165	69.23	2.6		
	21	155	64.85	2.7		
	24	137	57.29	3.1		
	26	127	53.22	3.3		
	29	115	48.23	3.7		
	9.9	335	139.99	0.84		
	11	291	121.87	0.97	JCR 47 JCRF47	17.5 17.5
	12	273	114.17	1.03		
	14	241	100.86	1.17		
	15	224	93.68	1.26		
	16	203	84.90	1.39		
	18	182	76.23	1.55		
	20	164	68.54	1.72		
	22	153	64.21	1.84		
	25	136	56.73	2.1		
	26	126	52.69	2.2		
	29	114	47.75	2.5		
	32	102	42.87	2.8		
	38	88	36.93	3.2		
	40	83	34.73	3.4		
	41	81	33.79	2.8		
	45	74	31.12	2.8		
	52	64	26.74	4.4		
	60	56	23.28	5.1		
	64	52	21.81	5.4		
	15	217	90.77	0.87	JCR 37 JCRF37	16 16
	16	202	84.61	0.93		
	19	177	73.96	1.06		
	20	166	69.33	1.13		
	23	146	61.18	1.29		
	25	133	55.76	1.41		
	29	115	48.08	1.64		
	31	107	44.81	1.76		
	35	94	39.17	2.0		
	38	88	36.72	2.1		
	43	77	32.40	2.4		
	48	69	28.73	2.7		
	49	68	28.32	2.8		
	53	62	26.03	2.8		
	57	58	24.42	3.2		
	62	53	22.27	3.5		
	72	46	19.31	4.1		
	77	43	18.05	4.4		
	89	38	15.60	4.9		
	105	32	13.25	5.5	JCR 27 JCRF27	13 13
	117	29	11.83	6.0		
	23	146	61.30	0.83		
	25	134	55.87	0.92		
	29	115	48.17	1.06		
	31	107	44.90	1.14		
	35	94	39.25	1.30		
	38	88	36.79	1.39		
	43	78	32.47	1.57		
	48	69	28.78	1.78		
	49	68	28.37	1.80		
	53	62	26.09	1.96		
	57	58	24.47	2.1		
	62	53	22.32	2.3		
	72	46	19.35	2.6		
	77	43	18.08	2.8		
	89	37	15.63	3.3		
	105	32	13.28	3.9		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.37KW	39	85	35.40	0.94	JCR 17 JCRF17	11.5 11.5
	42	79	33.18	1.01		
	47	70	29.28	1.14		
	54	62	25.96	1.29		
	60	55	23.13	1.45		
	63	53	22.06	1.52		
	66	51	21.22	1.58		
	77	43	18.06	1.85		
	89	37	15.57	2.1		
	96	35	14.52	2.3		
	110	30	12.69	2.6		
	117	28	11.89	2.8		
	132	25	10.50	3.0		
	149	22	9.31	3.3		
	176	19	7.91	3.6		
	184	18	7.55	2.9		
	197	17	7.04	3.1		
	226	15	6.15	3.5		
	241	14	5.76	3.6		
	273	12	5.09	3.9		
	308	11	4.51	4.2		
	363	9.2	3.83	4.6		
	164	21	5.18	3.3	JCRX 67 JCRXF67	24 24
	188	18	4.53	4.2		
	198	18	4.30	4.3		
	225	15	3.77	5.3	JCRX 67 JCRXF67	21.5 21.5
	229	15	6.07	2.7		
	268	13	5.18	5.5		
	307	11	4.53	6.8		
	323	11	4.30	7.0		
	369	9.4	3.77	8.7		
	434	8.0	3.20	12		
	481	7.2	2.89	14		
	547	6.3	2.54	18		
	579	6.0	2.40	19		
	681	5.1	2.04	25	JCRX 57 JCRXF57	18 18
	195	17.7	4.35	3.6		
	224	15.4	3.79	4.2		
	239	14.5	3.55	4.5	JCRX 57 JCRXF57	15.5 15.5
	253	13.7	5.50	2.7		
	274	12.6	5.07	2.7		
	320	10.8	4.35	5.9		
	367	9.4	3.79	6.9		
	392	8.8	3.55	7.3		
	443	7.8	3.14	7.8		
	478	7.2	2.91	8.7		
	527	6.6	2.64	9.9		
	586	5.9	2.37	11		
	681	5.1	2.04	13		
	724	4.8	1.92	14		
	842	4.1	1.65	16		
	426	8.1	3.26	1.85	JCRX 37 JCRXF37	12.5 12.5
	456	7.6	3.05	1.97		
	527	6.6	2.64	2.28		
	621	5.6	2.24	2.69		
	695	5.0	2.00	3.01		
	813	4.3	1.71	3.52		
	869	4.0	1.60	3.76		
	0.23	20411	6069	0.83	JCR 167 JCR97 JCRF167 JCR97	811 811
0.55KW	0.26	18157	5399	0.93		
	0.30	15837	4709	1.07		
	0.33	14065	4182	1.20	JCR 147 JCR77 JCRF147 JCR77	446 446
	0.29	16193	4815	0.75		
	0.32	14545	4325	0.84		
	0.38	12339	3669	0.99		
	0.43	10856	3228	1.13		
	0.49	9528	2833	1.28		
	0.54	8593	2555	1.42		
	0.63	7436	2211	1.64		
	0.71	6561	1951	1.86		
	0.82	5734	1705	2.1		
	0.90	5166	1536	2.4		
	1.05	4470	1329	2.7		
	1.19	3921	1166	3.1		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.55KW	0.52	8939	2658	0.84	JCR 137 JCR77 JCRF137 JCR77	266 266
	0.56	8354	2484	0.9		
	0.58	8112	2412	0.93		
	0.67	6972	2073	1.08		
	0.76	6185	1839	1.22		
	0.87	5374	1598	1.40		
	0.99	4698	1397	1.60		
	1.1	4123	1226	1.82		
	1.3	3666	1090	2.1		
	1.5	3198	951	2.4		
	1.7	2795	831	2.7	JCR 107 JCR77 JCRF107 JCR77	199 199
	1.0	4675	1390	0.86		
	1.0	4674	1389	0.87		
	1.1	4090	1216	0.99		
	1.2	4016	1194	1.01		
	1.3	3683	1095	1.10		
	1.3	3508	1043	1.15		
	1.5	3118	927	1.60		
	1.6	2986	888	1.35		
	1.7	2731	812	1.48		
	1.8	2647	787	1.53	JCR 97 JCR57 JCRF97 JCR57	129 129
	2.0	2327	692	1.74		
	2.3	2035	605	1.99		
	1.5	3151	937	0.89		
	1.7	2771	824	1.02		
	1.9	2479	737	1.14		
	2.2	2122	631	1.33		
	2.5	1883	560	1.50		
	2.9	1628	484	1.73		
	3.2	1446	430	1.95		
	3.7	1275	379	2.2	JCR 87 JCR57 JCRF87 JCR57	91 91
	4.1	1130	336	2.5		
	4.7	995	296	2.8		
	5.6	837	249	3.4		
	2.6	1766	525	0.83		
	2.9	1587	472	0.92		
	3.1	1527	454	0.95		
	3.5	1345	400	1.08		
	3.5	1332	396	1.09		
	3.9	1214	361	1.20		
	4.0	1180	351	1.23	JCR 77 JCR37 JCRF77 JCR37	54.5 54.5
	4.6	1026	305	1.42		
	5.1	925	275	0.83		
	5.9	794	236	0.97	JCR 97 JCRF97	121 121
	6.3	743	221	1.04		
	7.8	599	178	1.29		
	2.6	1893	256.89	1.50	JCR 97 JCRF97	112 112
	2.8	1775	240.83	1.59		
	3.1	1591	215.94	1.77		
	2.9	1682	289.60	1.68	JCR 97 JCRF97	111 111
	3.3	1492	256.89	1.90		
	3.5	1399	240.83	2.0		
	3.9	1254	215.94	2.2	JCR 87 JCRF87	74 74
	4.8	1029	289.60	2.7		
	5.4	912	256.89	3.1		
	5.8	855	240.83	3.3	JCR 87 JCRF87	73 73
	6.4	767	215.94	3.7		
	3.6	1375	246.54	1.06		
	4.1	1208	216.54	1.21	JCR 87 JCRF87	46 46
	4.3	1148	205.71	1.27		
	4.9	1014	181.77	1.44		
	5.7	867	155.34	1.68	JCR 77 JCRF77	46 46
	5.6	876	246.54	1.66		
	6.4	769	216.45	1.89		
	6.8	731	205.71	2.0	JCR 77 JCRF77	46 46
	7.6	646	181.77	2.3		
	8.9	552	155.34	2.6		
	9.8	506	142.41	2.9	JCR 77 JCRF77	46 46
	11	444	124.97	3.3		
	12	421	118.43	3.5		
	13	368	103.65	4.0	JCR 77 JCRF77	46 46
	8.3	592	166.59	1.30		
	9.5	517	145.67	1.49		
	10	492	138.39	1.57	JCR 77 JCRF77	46 46
	11	431	121.42	1.79		
	13	366	102.99	2.1		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.55KW	15	330	92.97	2.3	JCR 77 JCRF77	46 46
	17	291	81.80	2.7		
	18	274	77.24	2.8		
	21	234	65.77	3.3		
	8.8	562	158.14	1.00	JCR 67 JCRF67	35 35
	10	489	137.67	1.15		
	11	458	128.97	1.23		
	12	405	113.94	1.39		
	13	376	105.83	1.50		
	14	341	95.91	1.66		
	16	306	86.11	1.84		
	19	263	74.17	2.1		
	20	248	69.75	2.3		
	23	218	61.26	2.6		
	24	202	56.89	2.8		
	12	428	120.63	0.99	JCR 57 JCRF57	28 28
	13	379	106.58	1.12		
	14	352	98.99	1.20		
	15	319	89.71	1.33		
	17	286	80.55	1.48		
	20	246	69.23	1.72		
	21	230	64.85	1.84		
	24	203	57.29	2.1		
	26	189	53.22	2.2		
	29	171	48.23	2.5		
	32	154	43.30	2.8		
	37	132	37.30	3.2		
	40	125	35.07	3.4		
	53	93	26.31	4.5		
	56	89	24.99	4.8		
	63	78	21.93	5.4	JCR 47 JCRF47	20 20
	75	66	18.60	6.4		
	15	333	93.68	0.85		
	16	302	84.90	0.94		
	18	271	76.23	1.04		
	20	243	68.54	1.16		
	22	228	64.21	1.24		
	25	202	56.73	1.40		
	26	187	52.69	1.51		
	29	170	47.75	1.66		
	32	152	42.87	1.85		
	38	131	36.93	2.1		
	40	123	34.73	2.3		
	47	106	29.88	2.7		
	52	95	26.74	3.0		
	60	83	23.28	3.4	JCR 37 JCRF37	18.5 18.5
	64	77	21.81	3.6		
	23	217	61.18	0.87		
	25	198	55.76	0.95		
	29	171	48.08	1.10		
	31	159	44.81	1.18		
	35	139	39.17	1.35		
	38	130	36.72	1.44		
	43	115	32.40	1.63		
	48	102	28.73	1.84		
	57	87	24.42	2.2		
	62	79	22.27	2.4		
	72	69	19.31	2.7		
	77	64	18.05	2.9		
	89	55	15.60	3.4		
	105	47	13.25	4.0	JCR 27 JCRF27	15.5 15.5
	117	42	11.83	4.5		
	35	139	39.25	0.88		
	38	131	36.79	0.94		
	43	115	32.47	1.06	JCR 27 JCRF27	15.5 15.5
	48	102	28.78	1.20		
	57	87	24.47	1.41		
	62	79	22.32	1.54		
	72	69	19.35	1.78		
	77	64	18.08	1.90		
	89	56	15.63	2.2		
	105	47	13.28	2.6		
	117	42	11.86	2.9		
	137	36	10.13	3.2		
	148	33	9.41	3.4		
	170	29	8.16	3.8		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.55KW	182	27	7.63	3.9	JCR 27 JCRF27	15.5 15.5
	211	23	6.59	4.3		
	248	20	5.60	4.7		
	278	18	5.00	5.0		
	326	15	4.27	5.4		
	348	14	4.00	5.6		
	412	12	3.37	6.2	JCR 17 JCRF17	14 14
	77	64	18.06	1.25		
	89	55	15.57	1.44		
	96	52	14.52	1.55		
	110	45	12.69	1.77		
	117	42	11.89	1.89		
	132	37	10.50	2.0		
	149	33	9.31	2.2		
	161	31	8.63	2.2		
	176	28	7.91	2.6		
	184	27	7.55	2.0		
	197	25	7.04	2.1		
	226	22	6.15	2.3		
	241	20	5.76	2.4		
	273	18	5.09	2.7		
	308	16	4.51	2.8		
	363	14	3.83	3.1	JCRX 67 JCRXF67	25 25
	171	30	5.18	2.3		
	195	26	4.53	2.9		
	206	25	4.30	3.0		
	235	22	3.77	3.7	JCRX 67 JCRXF67	24 24
	268	19	5.18	3.7		
	307	17	4.53	4.6		
	323	16	4.30	4.7		
	369	14	3.77	5.9		
	434	12	3.20	7.9		
	481	11	2.89	9.3		
	547	9.4	2.54	12		
	579	8.9	2.40	13		
	681	7.6	2.04	17		
	747	6.9	1.86	17	JCRX 57 JCRXF57	19 19
	863	6.0	1.61	18		
	203	25	4.35	2.5		
	234	22	3.79	2.9		
	249	21	3.55	3.1	JCRX 57 JCRXF57	18 18
	282	18	3.14	3.3		
	304	17	2.91	3.7		
	320	16	4.35	4.0		
	367	14	3.79	4.6	JCRX 57 JCRXF57	18 18
	392	13	3.55	4.9		
	443	12	3.14	5.3		
	478	11	2.91	5.8		
	527	10	2.64	6.6		
	586	8.8	2.37	7.4		
	681	7.6	2.04	8.6		
	724	7.1	1.92	9.1		
	842	6.1	1.65	11		
	939	5.5	1.48	12		
	1069	4.8	1.30	12	JCRX 37 JCRXF37	15 15
	426	12	3.26	1.24		
	456	11	3.05	1.33		
	527	10	2.64	1.53		
	621	8.3	2.24	1.81	JCR 167 JCR97 JCRF167 JCR97	812 812
	695	7.4	2.00	2.03		
	813	6.3	1.71	2.37		
	869	5.9	1.60	2.53		
	0.30	21596	4709	0.8		
	0.33	19179	4128	0.88		
	0.52	12185	2657	1.39		
	0.60	10699	2333	1.58		
	0.67	9562	2085	1.77		
	0.95	6677	1456	2.5		
	0.43	14804	3228	0.83	JCR 147 JCR77 JCRF147 JCR77	447 447
	0.49	12992	2833	0.94		
	0.54	11717	2555	1.04		
	0.63	10140	2211	1.21		
	0.71	8947	1951	1.37		
	0.82	7819	1705	1.56		
	0.90	7044	1536	1.73		
	1.0	6095	1329	2.0		
	1.2	5347	1166	2.3		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.75KW	0.67	9507	2073	0.79	JCR 137 JCR77 JCRF137 JCR77	267 267
	0.7	8544	1863	0.88		
	0.76	8434	1839	0.89		
	0.87	7287	1589	1.03		
	0.9	7273	1568	1.03		
	0.99	6407	1397	1.17		
	1.0	6237	1360	1.21		
	1.1	5632	1228	1.34		
	1.1	5623	1226	1.34		
	1.3	4999	1090	1.50		
	1.5	4361	951	1.72		
	1.7	3811	931	1.97		
	1.9	3348	730	2.2	JCR 107 JCR77 JCRF107 JCR77	200 200
	1.3	5022	1095	0.80		
	1.3	4783	1043	0.85		
	1.5	4251	927	0.95		
	1.6	4072	888	0.99		
	1.7	3724	812	1.09		
	1.8	3609	787	1.12		
	3.9	1637	357	2.5		
	4.4	1435	313	2.8		
	2.2	2894	631	0.97		
	2.5	2568	560	1.10	JCR 97 JCR57 JCRF97 JCR57	130 130
	2.9	2220	484	1.27		
	3.2	1972	430	1.43		
	3.7	1738	379	1.62		
	4.1	1541	336	1.83		
	4.7	1357	296	2.1		
	5.6	1142	249	2.5		
	3.5	1816	396	0.80		
	3.9	1656	361	1.70		
	4.0	1610	351	0.91		
	4.6	1399	305	1.04	JCR 87 JCR57 JCRF87 JCR57	92 92
	4.6	1376	300	2.0		
	5.2	1224	267	1.19		
	5.4	1174	256	2.4		
	5.9	1078	235	1.35		
	2.8	2445	245.50	1.65	JCR 107 JCRF107	186 186
	3.0	2259	226.11	1.81		
	3.4	1995	200.87	2.0		
	3.1	2138	215.94	1.32		
	3.7	1841	185.97	1.53	JCR 97 JCRF97	134 134
	4.0	1674	169.06	1.68		
	3.6	1901	256.89	1.49		
	3.8	1782	240.83	1.58		
	4.2	1598	215.94	1.76	JCR 97 JCRF97	117 117
	4.8	1403	289.60	2.0		
	5.4	1244	256.89	2.3		
	5.8	1167	240.83	2.4		
	6.4	1046	215.94	2.7	JCR 97 JCRF97	112 112
	7.5	901	185.97	3.1		
	8.2	819	169.06	3.4		
	4.2	1602	216.54	0.91	JCR 87 JCRF87	79 79
	4.4	1522	205.71	0.96		
	5.0	1345	181.77	1.08		
	5.9	1149	155.34	1.27		
	6.4	1054	142.41	1.38	JCR 87 JCRF87	74 74
	5.6	1194	246.54	1.22		
	6.4	1049	216.54	1.39		
	6.8	996	205.71	1.46		
	7.6	880	181.77	1.65		
	8.9	752	155.34	1.94		
	9.8	690	142.41	2.1		
	11	605	124.97	2.4		
	12	574	118.43	2.5		
	13	502	103.65	2.9		
	15	452	93.38	3.2	JCR 77 JCRF77	47 47
	8.3	807	166.59	0.96		
	9.5	706	145.67	1.09		
	10	670	138.39	1.15		
	11	588	121.42	1.31		
	13	499	102.99	1.55		
	15	450	92.97	1.71		
	17	396	81.80	1.95		
	18	375	77.24	2.1		
	21	319	65.77	2.4		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.75KW	25	273	56.38	2.8	JCR 77 JCRF77	47 47
	27	247	50.90	3.1		
	31	217	44.78	3.6		
	33	205	42.29	3.8		
	11	625	128.97	0.90	JCR 67 JCRF67	36 36
	12	552	113.94	1.02		
	13	513	105.83	1.10		
	14	465	95.91	1.21		
	16	417	86.11	1.35		
	19	359	74.17	1.57		
	20	338	69.75	1.67		
	23	297	61.26	1.90		
	24	276	56.89	2.0		
	27	250	51.56	2.3		
	30	224	46.29	2.5		
	13	516	106.58	0.82		
	14	479	98.99	0.88		
	15	435	89.71	0.97		
	17	390	80.55	1.08		
	20	335	69.23	1.26	JCR 57 JCRF57	29 29
	21	314	64.85	1.35		
	24	277	57.29	1.52		
	26	258	53.22	1.64		
	29	234	48.23	1.81		
	32	210	43.30	2.0		
	37	181	37.30	2.3		
	40	170	35.07	2.5		
	46	146	30.18	2.9		
	52	131	26.97	3.2		
	53	130	26.31	3.3		
	56	124	24.99	3.4		
	63	108	21.93	3.9		
	75	92	18.60	4.6		
	20	332	68.54	0.85	JCR 47 JCRF47	21 21
	22	311	64.21	0.91		
	25	275	56.73	1.03		
	26	255	52.69	1.10		
	29	231	47.75	1.22		
	32	208	42.87	1.36		
	38	179	36.93	1.58		
	40	168	34.73	1.68		
	47	145	29.88	1.95		
	52	129	26.70	2.2		
	59	114	23.59	2.5		
	52	130	26.74	2.2		
	60	113	23.28	2.5		
	64	106	21.81	2.7		
	72	93	19.27	3.0		
	78	87	17.89	3.1	JCR 37 JCRF37	19.5 19.5
	86	79	16.22	3.3		
	29	233	48.08	0.81		
	31	217	44.81	0.87		
	35	190	39.17	0.99		
	38	178	36.72	1.06		
	43	157	32.40	1.20		
	48	139	28.73	1.35		
	57	118	24.42	1.59		
	62	110	22.27	1.71		
	72	96	19.31	1.97		
	77	89	18.05	2.1		
	89	77	15.60	2.4		
	105	66	13.25	2.7		
	117	59	11.83	2.9		
	137	50	10.11	3.2	JCR 27 JCRF27	16.5 16.5
	147	47	9.47	3.4		
	48	139	28.78	0.88		
	57	119	24.47	1.03		
	62	110	22.32	1.11		
	72	96	19.35	1.28		
	77	89	18.08	1.37		
	89	77	15.63	1.58		
	105	66	13.28	1.86		
	117	59	11.86	2.1		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
0.75KW	137	50	10.13	2.3	JCR 27 JCRF27	16.5 16.5
	148	47	9.41	2.5		
	170	40	8.16	2.7		
	182	38	7.63	2.8		
	211	33	6.59	3.1		
	248	28	5.60	3.4		
	278	25	5.00	3.6		
	77	89	18.06	0.89		
	89	77	15.57	1.04	JCR 17 JCRF17	15 15
	96	72	14.52	1.11		
	110	63	12.69	1.27		
	117	59	11.89	1.36		
	132	52	10.50	1.47		
	149	46	9.31	1.57		
	176	39	7.91	1.73		
	184	37	7.55	1.41		
	197	35	7.04	1.48		
	226	30	6.15	1.67		
	241	28	5.76	1.75		
	273	25	5.09	1.90		
	308	22	4.51	2.0		
	363	19	3.83	2.2		
	201	35	4.53	2.2	JCRX 67 JCRXF67	30 30
	212	33	4.30	2.3		
	241	29	3.77	2.8		
	284	25	3.20	3.8		
	268	26	5.18	2.7	JCRX 67 JCRXF67	25 25
	307	23	4.53	3.4		
	323	22	4.30	3.5		
	369	19	3.77	4.3		
	434	16	3.20	5.8		
	481	15	2.89	6.8		
	547	13	2.54	8.6		
	579	12	2.40	9.5		
	681	10	2.04	12		
	747	9	1.86	13		
	863	8	1.61	13	JCRX 57 JCRXF57	24 24
	240	29	3.79	2.2		
	256	27	3.55	2.4		
	290	24	3.14	2.5		
	313	22	2.91	2.8		
	345	20	2.64	3.2		
	320	22	4.35	2.9		
	367	19	3.79	3.4		
	392	18	3.55	3.6	JCRX 57 JCRXF57	19 19
	443	16	3.14	3.9		
	478	15	2.91	4.3		
	527	13	2.64	4.9		
	568	12	2.37	5.4		
	681	10	2.04	6.3		
	724	10	1.92	6.7		
	842	8	1.65	7.8		
	939	7	1.48	8.6		
	1069	7	1.30	9.0		
	456	15	3.05	0.97	JCRX 37 JCRXF37	16 16
	527	13	2.64	1.13		
	621	11	2.24	1.33		
	695	10	2.00	1.49		
	813	9	1.71	1.74		
	869	8	1.60	1.86		
1.1KW	0.53	17744	2657	0.95	JCR 167 JCR97 JCRF167 JCR97	817 817
	0.60	15580	2333	1.09		
	0.67	13924	2085	1.22		
	0.75	12535	1877	1.35		
	0.84	11153	1670	1.52		
	0.96	9723	1456	1.74		
	1.1	8655	1296	2.0		
	1.2	7593	1137	2.2		
	0.63	14765	2211	0.83	JCR 147 JCR77 JCRF147 JCR77	452 452
	0.72	13029	1951	0.94		
	0.82	11386	1705	1.07		
	0.91	10258	1536	1.19		
	1.1	8875	1329	1.38		
	1.2	7787	1166	1.57		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
1.1KW	1.4	6872	1029	1.78	JCR 147 JCR77 JCRF147 JCR77	452 452
	1.6	5937	889	2.1		
	1.8	5236	784	2.3		
	2.0	4641	695	2.6		
	1.0	9329	1397	0.81	JCR 137 JCR77 JCRF137 JCR77	272 272
	1.0	9082	1360	0.83		
	1.1	8201	1228	0.92		
	1.1	8187	1226	0.92		
	1.3	7279	1090	1.03		
	1.3	7212	1080	1.04		
	1.4	6812	1020	1.10		
	1.5	6351	951	1.18		
	1.6	5803	869	1.30		
	1.7	5550	831	1.36		
	1.9	4875	730	1.54		
	2.2	4201	629	1.79		
	2.6	3666	549	2.1		
	2.9	3272	490	2.3		
	2	4621	692	0.87	JCR 107 JCR77 JCRF107 JCR77	205 205
	2.3	3994	598	1.01		
	2.6	3539	530	1.14		
	2.9	3199	479	1.26		
	3.4	2711	406	1.49		
	3.9	2384	357	1.70		
	4.5	2090	313	1.93		
	5.1	1850	277	2.2		
	5.7	1636	245	2.5		
	3.3	2872	430	0.98	JCR 97 JCR57 JCRF97 JCR57	135 135
	3.7	2531	379	1.11		
	4.2	2244	336	1.26		
	4.7	1977	296	1.43		
	5.6	1663	249	1.70		
	6.0	1563	234	1.80		
	6.7	1396	209	2.0		
	5.2	1783	267	0.82	JCR 87 JCR57 JCRF87 JCR57	97 97
	5.5	1710	256	0.85		
	6.0	1569	235	0.93		
	6.1	1543	231	0.94		
	6.7	1389	208	1.05		
	7.2	1302	195	1.12	JCR 107 JCRF107	188 188
	2.8	3586	245.50	1.13		
	3.0	3283	226.11	1.23		
	3.4	2901	200.87	1.39		
	4.0	2461	167.29	1.64	JCR 97 JCRF97	121 121
	3.5	2788	256.89	1.02		
	3.8	2613	240.83	1.08		
	4.2	2343	215.94	1.20		
	4.9	2018	185.97	1.39	JCR 97 JCRF97	117 117
	5.4	1812	256.89	1.56		
	5.8	1699	240.83	1.66		
	6.5	1523	215.94	1.85		
	7.5	1312	185.97	2.1		
	8.3	1192	169.06	2.4		
	9.3	1064	150.78	2.7		
	11	894	126.75	3.2	JCR 87 JCRF87	79 79
	12	822	116.48	3.4		
	6.5	1527	216.54	0.95		
	6.8	1451	205.71	1.00		
	7.7	1282	181.77	1.14		
	9.0	1046	155.34	1.33		
	9.8	1004	142.41	1.45		
	11	881	124.97	1.65		
	12	835	118.43	1.74		
	14	731	103.65	1.99		
	15	659	93.38	2.2	JCR 77 JCRF77	52 52
	17	578	81.92	2.5		
	19	510	72.37	2.9		
	22	448	63.50	3.3		
	23	424	60.18	3.4		
	27	372	52.67	3.9		
	12	856	121.42	0.90		
	14	726	102.99	1.06		
	15	656	92.97	1.18		
	17	577	81.80	1.34		
	18	545	77.24	1.41		
	21	464	65.77	1.66		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
1.1KW	25	398	56.38	1.94	JCR 77 JCRF77	52 52
	28	359	50.90	2.1		
	31	316	44.78	2.4		
	33	298	42.29	2.6		
	39	254	36.01	3.0		
	43	231	32.72	3.3		
	16	607	86.11	0.93	JCR 67 JCRF67	41 41
	19	523	74.17	1.08		
	20	492	69.75	1.15		
	23	432	61.26	1.31		
	25	401	56.89	1.41		
	27	364	51.56	1.55		
	30	326	46.29	1.73		
	35	281	39.88	1.9		
	37	265	37.50	2.0		
	43	228	32.27	2.2		
	49	203	28.83	2.4		
	50	203	28.13	2.5		
	52	192	26.72	2.6		
	60	169	23.44	3.1		
	70	143	19.89	3.9		
	20	488	69.23	0.87	JCR 57 JCRF57	34 34
	22	457	64.85	0.92		
	24	404	57.29	1.05		
	26	375	53.22	1.13		
	29	340	48.23	1.24		
	32	305	43.30	1.39		
	38	263	37.30	1.61		
	40	247	35.07	1.71		
	46	213	30.18	1.99		
	52	190	26.97	2.2		
	53	186	26.31	2.3		
	56	176	24.99	2.4		
	64	155	21.93	2.7		
	75	131	18.60	3.2		
	83	118	16.79	3.6		
	29	337	47.75	0.84	JCR 47 JCRF47	26 26
	33	302	42.87	0.93		
	38	260	36.93	1.08		
	40	245	34.73	1.15		
	47	211	29.88	1.34		
	52	188	26.70	1.50		
	59	166	23.59	1.69		
	60	164	23.28	1.72		
	64	154	21.81	1.83		
	73	136	19.27	2.0		
	78	126	17.89	2.2		
	86	114	16.22	2.3		
	96	103	14.56	2.4		
	112	88	12.54	2.7		
	119	83	11.79	2.8		
	138	72	10.15	3.0		
	154	64	9.07	3.2	JCR 37 JCRF37	24.5 24.5
	43	229	32.40	0.82		
	49	203	28.73	0.93		
	57	172	24.42	1.09		
	73	139	19.31	1.35		
	78	130	18.05	1.45		
	90	112	15.60	1.67		
	106	95	13.25	1.87		
	118	85	11.83	2.0		
	138	73	10.11	2.2		
	148	68	9.47	2.3		
	176	57	7.97	2.6		
	210	48	6.67	2.8		
	247	41	5.67	3.3		
	277	36	5.06	3.5		
	72	139	19.35	0.88	JCR 27 JCRF27	21.5 21.5
	77	130	18.08	0.94		
	90	113	15.63	1.09		
	105	96	13.28	1.28		
	118	85	11.86	1.42		
	138	73	10.13	1.57		
	172	59	8.16	1.86		
	183	55	7.63	1.92		
	212	47	6.59	2.1		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
1.1KW	250	40	5.60	2.3	JCR 27 JCRF27	21.5 21.5
	280	36	5.00	2.5		
	328	31	4.27	2.7		
	350	29	4.00	2.8		
	415	24	3.37	3.1	JCRX 77 JCRXF77	39 39
	249	41	5.63	2.5		
	262	39	5.35	2.5		
	296	35	4.73	3.3		
	201	51	4.53	1.50	JCRX 67 JCRXF67	34 34
	212	49	4.30	1.55		
	241	43	3.77	1.92		
	309	33	4.53	2.3	JCRX 67 JCRXF67	30 30
	326	32	4.30	2.4		
	371	28	3.77	2.9		
	438	24	3.20	4.0		
	484	21	2.89	4.7		
	551	19	2.54	5.9		
	583	18	2.40	6.6		
	686	15	2.04	8.4		
	753	14	1.86	8.7		
	870	12	1.61	9.1		
	1000	10	1.40	9.5		
	240	43	3.79	1.5	JCRX 57 JCRXF57	28 28
	256	40	3.55	1.6		
	290	36	3.14	1.7		
	313	33	2.91	1.9		
	345	30	2.64	2.2	JCRX 57 JCRXF57	24 24
	369	28	3.79	2.3		
	394	26	3.55	2.5		
	446	23	3.14	2.6		
	481	21	2.91	2.9		
	530	19	2.64	3.3		
	591	17	2.37	3.7		
	686	15	2.04	4.3		
	729	14	1.92	4.6		
	848	12	1.65	5.3		
	946	11	1.48	5.9		
	1077	10	1.30	6.2		
	700	15	2.00	1.02	JCRX 37 JCRXF37	21 21
	819	13	1.71	1.19		
	875	12	1.60	1.27		
	0.60	21246	2333	0.80	JCR 167 JCR97 JCRF167 JCR97	821 821
	0.67	18987	2085	0.89		
	0.75	17093	1877	0.99		
	0.84	15208	1670	1.11		
	0.96	13259	1456	1.28		
	1.1	11802	1296	1.43		
	1.2	10354	1137	1.63		
	1.4	9216	1012	1.84		
	3.2	3934	432	3.1	JCR 147 JCR87 JCRF147 JCR87	483 483
	3.8	3388	373	3.6		
	0.82	15527	1705	0.8		
	0.91	13988	1536	0.87	JCR 147 JCR77 JCRF147 JCR77	456 456
	1.1	12103	1329	1.01		
	1.2	10618	1166	1.15		
	1.4	9371	1029	1.30		
	1.6	8096	889	1.51		
	1.8	7140	784	1.71		
	2.0	6329	695	1.93		
	2.3	5528	607	2.2		
	2.6	4981	547	2.5		
	1.3	10038	1090	0.75	JCR 137 JCR77 JCRF137 JCR77	276 276
	1.4	9393	1020	0.80		
	1.5	8758	951	0.86		
	1.6	8003	869	0.94		
	1.7	7653	831	0.98		
	1.9	6723	730	1.12		
	2.0	6299	684	1.19		
	2.2	5792	629	1.30		
	2.4	5479	595	1.37		
	2.6	5056	549	1.49		
	2.9	4512	490	1.67		
	3.3	3941	428	1.91		
	3.7	3444	374	2.2		
	4.4	2919	317	2.6		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
1.5KW	2.6	4827	530	0.84	JCR 107 JCR77 JCRF107 JCR77	209 209
	2.7	4644	510	0.87		
	2.9	4362	479	0.93		
	3.0	4216	463	0.96		
	3.4	3697	406	1.09		
	3.9	3251	357	1.24		
	4.5	2850	313	1.42	JCR 97 JCR57 JCRF97 JCR57	139 139
	4.2	3060	336	0.92		
	4.7	2696	296	1.05		
	5.6	2268	249	1.24		
	6.0	2131	234	1.32		
	6.7	1903	209	1.48	JCR 107 JCRF107	149 149
	3.1	4413	226.11	0.92		
	3.5	3920	200.87	1.03		
	4.1	3265	167.29	1.24		
	4.4	3045	156.04	1.32	JCR 107 JCRF107	188 188
	3.7	3593	245.50	1.12		
	4.1	3309	226.11	1.22		
	4.6	2940	200.87	1.37		
	5.5	2449	167.29	1.65		
	5.8	2304	156.04	1.77		
	6.6	2041	139.47	1.98	JCR 97 JCRF97	121 121
	5.4	2417	256.89	1.14		
	5.8	2316	240.83	1.22		
	6.5	2077	215.94	1.36		
	7.5	1789	185.97	1.58		
	8.3	1626	169.06	1.73		
	9.3	1450	150.78	1.94		
	11	1219	126.75	2.3	JCR 87 JCRF87	83 83
	12	1120	116.48	2.5		
	14	995	103.44	2.8		
	15	889	92.48	3.2		
	7.7	1748	181.77	0.83		
	9.0	1494	155.34	0.98		
	9.8	1370	142.41	1.06		
	11	1202	124.97	1.21		
	12	1139	118.43	1.28		
	14	997	103.65	1.46		
	15	898	93.38	1.62		
	17	788	81.92	1.85	JCR 77 JCRF77	56 56
	19	696	72.37	2.1		
	22	611	63.50	2.4		
	23	579	60.18	2.5		
	27	507	52.67	2.9		
	30	456	47.56	3.2		
	34	400	41.63	3.6		
	38	353	36.73	4.1		
	15	894	92.97	0.86		
	17	787	81.80	0.98		
	18	743	77.24	1.04		
	21	633	65.77	1.22		
	25	542	56.38	1.42		
	28	490	50.90	1.57	JCR 67 JCRF67	45 45
	31	431	44.78	1.79		
	33	407	42.29	1.90		
	39	346	36.01	2.2		
	43	315	32.72	2.4		
	49	273	28.35	2.8		
	57	237	24.67	3.1		
	60	225	23.37	3.4		
	65	206	21.43	3.7		
	74	181	18.80	4.1		
	23	589	61.26	0.96		
	25	547	56.89	1.03		
	27	496	51.56	1.14		
	30	445	46.29	1.27		
	35	384	39.88	1.47		
	37	361	37.50	1.56		
	43	310	32.27	1.82		
	49	277	28.83	2.0		
	50	276	28.13	2.0		
	52	262	26.72	2.1		
	60	230	23.44	2.4		
	70	195	19.89	2.9		
	78	176	17.95	3.2		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
1.5KW	26	523	53.22	0.8	JCR 57 JCRF57	38 38
	29	474	48.23	0.9		
	32	425	43.30	1.0		
	38	366	37.30	1.15		
	40	344	35.07	1.23		
	46	296	30.18	1.43		
	52	265	26.97	1.60		
	53	258	26.31	1.64		
	56	245	24.99	1.72		
	64	215	21.93	1.96		
	75	183	18.60	2.3		
	83	165	16.79	2.6		
	95	145	14.77	2.8		
	100	137	13.95	2.9		
	118	117	11.88	3.3	JCR 47 JCRF47	30 30
	38	355	36.93	0.8		
	40	334	34.73	0.84		
	47	287	29.88	0.98		
	52	257	26.70	1.1		
	59	227	23.59	1.2		
	60	224	23.28	1.26		
	64	210	21.81	1.34		
	73	185	19.27	1.50		
	78	172	17.89	1.58		
	86	156	16.22	1.66		
	96	140	14.56	1.8		
	112	121	12.54	1.9		
	119	113	11.79	2.0		
	138	98	10.15	2.2		
	154	87	9.07	2.4		
	175	77	8.01	2.5		
	180	75	7.76	2.1	JCR 37 JCRF37	28.5 28.5
	201	67	6.96	2.2		
	233	58	6.00	2.5		
	248	54	5.64	2.7		
	289	47	4.85	3.0		
	323	42	4.34	3.3		
	366	37	3.83	3.7		
	73	186	19.31	1.01		
	78	174	18.05	1.08		
	90	150	15.60	1.25		
	106	127	13.25	1.40		
	118	114	11.83	1.51		
	138	97	10.11	1.64		
	148	91	9.47	1.72		
	176	77	7.97	1.91		
	210	64	6.67	2.1	JCR 27 JCRF27	25.5 25.5
	247	55	5.67	2.4		
	277	49	5.06	2.6		
	324	42	4.32	2.9		
	346	39	4.05	2.9		
	411	33	3.41	3.2		
	90	150	15.63	0.81		
	105	128	13.28	0.96		
	118	114	11.86	1.06		
	138	97	10.13	1.18		
	172	78	8.16	1.39		
	183	73	7.63	1.43	JCRX 77 JCRXF77	43 43
	212	63	6.59	1.57		
	250	54	5.60	1.73		
	280	48	5.00	1.86		
	328	41	4.27	1.99		
	350	38	4.00	2.1		
	415	32	3.37	2.3		
	249	54	5.63	1.91		
	262	51	5.35	1.88		
	296	45	4.73	2.5		
	347	39	4.04	3.5	JCRX 67 JCRXF67	34 34
	378	36	3.70	4.0		
	431	31	3.25	5.5		
	455	30	3.08	6.1		
	519	26	2.70	7.8		
	576	23	2.43	8.6		
	309	44	4.53	1.77		
	326	41	4.30	1.82		
	371	36	3.77	2.3		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
2.2KW	438	31	3.20	3.1	JCRX 67 JCRXF67	34 34
	484	28	2.89	3.6		
	551	24	2.54	4.5		
	583	23	2.40	5.0		
	686	20	2.04	6.4		
	753	18	1.86	6.6		
	870	15	1.61	6.9		
	1000	13	1.40	7.3	JCRX 57 JCRXF57	28 28
	369	36	3.79	1.78		
	394	34	3.55	1.90		
	446	30	3.14	2.0		
	481	28	2.91	2.3		
	530	25	2.64	2.6		
	591	23	2.37	2.8		
	686	20	2.04	3.3		
	729	18	1.92	3.5		
	848	16	1.65	4.1		
	946	14	1.48	4.5		
	1077	13	1.30	4.7		
	0.85	21991	1670	0.8	JCR 167 JCR97 JCRF167 JCR97	834 834
	0.98	19173	1456	0.88		
	1.1	17066	1296	1.0		
	1.2	14972	1137	1.1		
	1.4	13326	1012	1.27		
	1.6	11483	872	1.47		
	1.8	10140	770	1.67	JCR 147 JCR87 JCRF147 JCR87	496 496
	2.1	8744	664	1.9		
	2.6	7111	540	1.72		
	3.1	6084	462	2.0		
	3.3	5689	432	2.1		
	3.8	4912	373	2.5	JCR 147 JCR77 JCRF147 JCR77	469 469
	4.3	4346	330	2.8		
	1.2	15354	1166	0.80		
	1.4	13550	1029	0.90		
	1.6	11707	889	1.04		
	1.8	10324	784	1.18		
	2.0	9152	695	1.34		
	2.3	7993	607	1.53		
	2.6	7203	547	1.70		
	3.0	6321	480	1.93		
	1.9	9721	730	0.77	JCR 137 JCR77 JCRF137 JCR77	289 289
	2.1	9108	684	0.83		
	2.3	8376	629	0.90		
	2.4	7923	595	0.95		
	2.6	7311	549	1.03		
	2.9	6525	490	1.15		
	3.3	5699	428	1.32		
	3.8	4980	374	1.51		
	4.5	4221	317	1.78		
	5.0	3808	286	1.97		
	5.6	3377	250	2.2		
	6.4	2958	219	2.5	JCR 107 JCR77 JCRF107 JCR77	222 222
	3.9	4822	357	0.84		
	4.4	4336	321	0.93		
	4.5	4228	313	0.96		
	5.1	3741	277	1.08		
	5.5	3458	256	1.17	JCR 97 JCR57 JCRF97 JCR57	152 152
	6.7	2809	208	1.44		
	6.0	3125	234	0.90		
	6.7	2791	209	1.01	JCR 137 JCRF137	285 285
	3.2	6212	223.34	1.21		
	3.8	5234	188.16	1.43		
	4.1	4851	174.4	1.55		
	4.5	4348	156.31	1.73		
	5.0	3925	141.12	1.92		
	5.5	3565	128.18	2.1		
	6.2	3163	113.72	2.4		
	6.9	2871	103.2	2.6	JCR 107 JCRF107	285 285
	4.7	4220	200.87	0.96		
	5.6	3515	167.29	1.15		
	6.0	3278	156.04	1.23		
	6.7	2930	139.47	1.38	JCR 107 JCRF107	186 186
	5.8	3414	245.50	1.18		
	6.3	3145	226.11	1.29		
	7.1	2327	167.29	1.74		
	8.5	2327	167.29	1.74		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
2.2KW	9.1	2170	156.04	1.86	JCR 107 JCRF107	186 186
	10	1940	139.47	2.1		
	11	1746	125.55	2.3		
	12	1581	113.70	2.6		
	14	1402	100.82	2.9		
	16	1286	91.16	3.2	JCR 97 JCRF97	134 134
	6.6	3003	215.94	0.94		
	7.6	2586	185.97	1.09		
	8.4	2351	169.06	1.20		
	9.4	2097	150.78	1.34		
	11	1763	126.75	1.60		
	12	1620	116.48	1.74		
	14	1439	103.44	1.96		
	15	1286	92.48	2.2		
	17	1156	83.15	2.4		
	20	1004	72.17	2.8		
	22	906	65.12	3.1		
	24	832	59.84	3.4		
	27	739	53.14	3.8		
	30	661	47.51	4.3		
	11	1738	124.97	0.84	JCR 87 JCRF87	96 96
	12	1647	118.43	0.88		
	14	1442	103.65	1.01		
	15	1299	93.38	1.12		
	17	1139	81.92	1.28		
	20	1007	72.37	1.45		
	22	883	63.50	1.65		
	24	837	60.18	1.74		
	27	733	52.67	1.99		
	30	660	47.45	2.2		
	34	579	41.63	2.5		
	39	511	36.73	2.9		
	44	453	32.57	3.2		
	41	478	34.34	3.0	JCR 77 JCRF77	69 69
	45	434	31.22	3.4		
	51	387	27.81	3.8		
	61	325	23.40	4.5		
	66	299	21.51	4.7		
	22	915	65.77	0.8		
	25	784	56.38	1.0		
	28	708	50.90	1.1		
	32	623	44.78	1.2		
	34	588	42.29	1.31		
	39	501	36.01	1.54		
	43	455	32.72	1.69		
	50	394	28.35	1.95		
	58	343	24.67	2.1		
	61	325	23.37	2.4		
	66	298	21.43	2.6	JCR 67 JCRF67	58 58
	76	261	18.80	2.8		
	80	248	17.82	3.0		
	91	217	15.60	3.2		
	101	195	14.05	3.5		
	36	555	39.88	0.98		
	38	522	37.50	1.03		
	44	449	32.27	1.13		
	49	401	28.83	1.22		
	61	326	23.44	1.61		
	71	277	19.89	2.0		
	79	250	17.95	2.2		
	90	220	15.79	2.4		
	95	207	14.91	2.5		
	112	177	12.70	2.8		
	123	160	11.54	2.9	JCR 57 JCRF57	51 51
	142	139	10.00	3.2		
	163	121	8.70	3.4		
	182	108	7.79	3.3		
	38	519	37.30	0.82		
	40	488	35.07	0.87		
	47	420	30.18	1.01		
	53	375	26.97	1.13		
	65	305	21.93	1.39		
	76	259	18.60	1.64		
	85	234	16.79	1.81		
	96	205	14.77	1.99		
	102	194	13.95	2.1		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
2.2KW	120	165	11.88	2.3	JCR 57 JCRF57	51 51
	132	150	10.79	2.4		
	152	130	9.35	2.7		
	157	126	9.06	2.8		
	178	111	7.97	3.0		
	74	268	19.27	1.03	JCR 47 JCRF47	43 43
	88	226	16.22	1.15		
	98	203	14.56	1.23		
	113	174	12.54	1.35		
	120	164	11.79	1.40		
	140	141	10.15	1.53		
	157	126	9.07	1.64		
	177	111	8.01	1.73		
	183	108	7.76	1.42		
	204	97	6.96	1.54		
	237	83	6.00	1.76		
	252	78	5.64	1.86		
	293	67	4.85	2.1		
	327	60	4.34	2.3		
	371	53	3.83	2.5		
	91	217	15.60	0.87	JCR 37 JCRF37	41.5 41.5
	107	184	13.25	0.97		
	120	165	11.83	1.05		
	140	141	10.11	1.14		
	150	132	9.47	1.19		
	178	111	7.97	1.32		
	213	93	6.67	1.46		
	250	79	5.67	1.69		
	281	70	5.06	1.80		
	329	60	4.32	2.0		
	351	56	4.05	2.0		
	416	47	3.41	2.2		
	140	141	10.13	0.81	JCR 27 JCRF27	38.5 38.5
	215	92	6.59	1.09		
	254	78	5.60	1.19		
	284	70	5.00	1.28		
	333	59	4.27	1.38		
	355	56	4.00	1.44		
	421	47	3.37	1.58		
	300	69	4.73	1.69	JCRX 77 JCRXF77	56 56
	351	59	4.04	2.3		
	384	54	3.70	2.7		
	437	47	3.25	3.6		
	461	45	3.08	4.1		
	526	39	2.7	5.2		
	584	35	2.43	5.7		
	667	31	2.13	6.1		
	755	27	1.88	6.4		
	850	24	1.67	6.7		
	1000	21	1.42	7.1	JCRX 67 JCRXF67	47 47
	377	55	3.77	1.50		
	444	46	3.20	2.0		
	491	42	2.89	2.4		
	559	37	2.54	3.0		
	592	35	2.40	3.3		
	696	30	2.04	4.3		
	763	27	1.86	4.4		
	882	23	1.61	4.6	JCRX 57 JCRXF57	41 41
	1014	20	1.40	4.8		
	452	46	3.14	1.34		
	538	38	2.64	1.69		
	599	34	2.37	1.89		
	696	30	2.04	2.2		
	740	28	1.92	2.3		
	861	24	1.65	2.7		
	959	21	1.48	3.0		
	1092	19	1.30	3.1		
3.0KW	1.2	20417	1137	0.83	JCR 167 JCR97 JCRF167 JCR97	836 836
	1.4	18172	1012	0.93		
	1.6	15658	872	1.08		
	1.8	13827	770	1.22		
	2.1	11923	664	1.42		
	2.8	9158	510	1.85		
	2.6	9697	540	1.26	JCR 147 JCR87 JCRF147 JCR87	498 498
	3.1	8296	462	1.47		
	3.3	7757	432	1.58		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
3.0KW	3.8	6698	373	1.82	JCR 147 JCR87 JCRF147 JCR87	498 498
	4.3	5926	330	2.1		
	5.0	5082	283	2.4		
	1.6	15963	889	0.8	JCR 147 JCR77 JCRF147 JCR77	471 471
	1.8	14078	784	0.87		
	2.0	12480	695	0.98		
	2.3	109000	607	1.12		
	2.6	9822	547	1.24		
	2.7	9388	517	0.80		
	2.9	8898	490	0.85	JCR 137 JCR77 JCRF137 JCR77	291 291
	3.1	8226	453	0.91		
	3.3	7772	428	0.97		
	3.8	6791	374	1.11		
	4.5	5756	317	1.31		
	5.0	5193	286	1.45		
	5.7	4540	250	1.66		
	6.5	3977	219	1.89		
	5.6	4798	253	0.84		
	5.8	4647	245	0.87	JCR 107 JCR77 JCRF107 JCR77	224 224
	6.8	3945	208	1.02		
	7.8	3433	181	1.18		
	3.2	8472	223.34	0.89	JCR 137 JCRF137	296 296
	3.8	7137	188.16	1.05		
	4.1	6615	174.40	1.14		
	4.5	5929	156.31	1.27		
	5.0	5353	141.12	1.40		
	5.5	4862	128.18	1.55		
	6.2	4313	113.72	1.74		
	6.9	3914	103.20	1.92		
	8.0	3364	88.70	2.20		
	4.3	6245	222.60	1.20	JCR 137 JCRF137	285 285
	5.1	5287	188.45	1.42		
	5.5	4892	174.40	1.54		
	6.1	4385	156.31	1.71		
	6.8	3959	141.12	1.90		
	7.5	3596	128.18	2.10		
	8.4	3190	113.72	2.40		
	9.3	2895	103.20	2.60	JCR 107 JCRF107	188 188
	6.2	4377	156.04	0.92		
	6.9	3913	139.47	1.03		
	7.6	3522	125.55	1.15		
	6.3	4288	226.11	0.94		
	7.1	3810	200.87	1.06		
	8.5	3172	167.29	1.27		
	9.1	2959	156.04	1.37		
	10	2645	139.47	1.53		
	11	2381	125.55	1.70		
	12	2156	113.70	1.87	JCR 97 JCRF97	136 136
	14	1912	100.82	2.1		
	16	1729	91.16	2.3		
	18	1465	77.26	2.8		
	20	1366	72.00	3.0		
	9.4	2860	150.78	0.99		
	11	2404	126.75	1.17		
	12	2209	116.48	1.28		
	14	1962	103.44	1.44		
	15	1754	92.48	1.61		
	17	1577	83.15	1.79	JCR 87 JCRF87	98 98
	20	1369	72.17	2.1		
	22	1235	65.12	2.3		
	24	1135	59.84	2.5		
	27	1008	53.14	2.8		
	30	901	47.51	3.1		
	33	810	42.72	3.5		
	38	703	37.08	4.0		
	43	630	33.20	4.3		
	15	1771	93.38	0.82		
	17	1554	81.92	0.94	JCR 87 JCRF87	98 98
	20	1373	72.37	1.06		
	22	1204	63.50	1.21		
	24	1141	60.18	1.28		
	27	999	52.67	1.46		
	30	900	47.45	1.62		
	34	790	41.63	1.85		
	39	697	36.73	2.1		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
3.0KW	41	651	34.34	2.2	JCR 87 JCRF87	98 98
	44	618	32.57	2.4		
	45	592	31.22	2.5		
	51	528	27.84	2.8		
	51	527	27.81	2.8		
	61	444	23.40	3.3		
	66	408	21.51	3.5		
	74	362	19.10	3.6		
	83	324	17.08	4.0		
	93	291	15.35	4.3		
	32	849	44.78	0.91		
	34	802	42.29	0.96	JCR 77 JCRF77	71 71
	39	683	36.01	1.13		
	43	621	32.72	1.24		
	50	538	28.35	1.43		
	58	468	24.67	1.57		
	61	443	23.37	1.74		
	66	406	21.43	1.90		
	76	357	18.80	2.1		
	80	338	17.82	2.2		
	91	296	15.60	2.4		
	101	266	14.05	2.5		
	115	234	12.33	2.8		
	131	206	10.88	3.0		
	147	183	9.64	3.2		
	169	160	8.42	3.7		
	187	144	7.59	4.0		
	213	126	6.66	4.3		
	61	445	23.44	1.18	JCR 67 JCRF67	60 60
	71	377	19.89	1.50		
	79	340	17.95	1.63		
	90	299	15.79	1.76		
	95	283	14.91	1.8		
	112	241	12.70	2.0		
	123	219	11.54	2.1		
	142	190	10.00	2.3		
	53	511	26.97	0.8	JCR 57 JCRF57	53 53
	65	416	21.93	1.02		
	76	353	18.60	1.20		
	85	318	16.79	1.33		
	96	280	14.77	1.46		
	102	265	13.95	1.53		
	120	225	11.88	1.69		
	132	205	10.79	1.79		
	152	177	9.35	2.0		
	157	172	9.06	2.1		
	178	151	7.97	2.2		
	189	143	7.53	2.3		
	222	122	6.41	2.6		
	244	110	5.82	2.7		
	281	96	5.05	3.0		
	323	83	4.39	3.2		
	88	308	16.22	0.84	JCR 47 JCRF47	45 45
	98	276	14.56	0.90		
	113	238	12.54	0.99		
	120	224	11.79	1.03		
	140	192	10.15	1.12		
	157	172	9.07	1.20		
	177	152	8.01	1.27		
	183	147	7.76	1.04		
	204	132	6.96	1.13		
	237	114	6.00	1.29		
	252	107	5.64	1.36		
	293	92	4.85	1.53		
	327	82	4.34	1.67		
	371	73	3.83	1.86		
	140	192	10.11	0.83	JCR 37 JCRF37	43.5 43.5
	150	180	9.47	0.87		
	178	151	7.97	0.97		
	213	126	6.67	1.07		
	250	108	5.67	1.24		
	281	96	5.06	1.32		
	329	82	4.32	1.45		
	351	77	4.05	1.49		
	416	65	3.41	1.63		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
3.0KW	254	106	5.60	0.88	JCR 27 JCRF27	40.5 40.5
	284	95	5.00	0.94		
	333	81	4.27	1.01		
	355	76	4.00	1.05		
	421	64	3.37	1.2		
	109	258	6.47	4.31	JCRX 127 JCRXF127	226 226
	220	127	6.44	1.42	JCRX 87 JCRXF87	74 74
	256	110	5.55	1.92		
	281	100	5.05	2.3		
	316	89	4.50	3.1		
	376	75	3.78	3.8		
	300	94	4.73	1.24	JCRX 77 JCRXF77	71 71
	351	80	4.04	1.68		
	384	73	3.70	1.97		
	437	64	3.25	2.7		
	461	61	3.08	3.0		
	377	75	3.77	1.10	JCRX 67 JCRXF67	60 60
	444	63	3.20	1.49		
	491	57	2.89	1.74		
	559	50	2.54	2.2		
	592	47	2.40	2.4		
	696	40	2.04	3.1		
	763	37	1.86	3.2		
	882	32	1.61	3.4		
	1014	28	1.40	3.5		
	452	62	3.14	0.98	JCRX 57 JCRXF57	53 53
	538	52	2.64	1.24		
	599	47	2.37	1.38		
	696	40	2.04	1.61		
	740	38	1.92	1.71		
	861	33	1.65	1.99		
	959	29	1.48	2.2		
	1092	26	1.30	2.3		
	1.7	20588	872	0.82	JCR 167 JCR97 JCRF167 JCR97	842 842
	1.9	18179	770	0.93		
	2.2	15677	664	1.08		
	2.8	12041	510	1.41		
	3.8	8972	380	1.89		
	4.3	7980	338	2.1		
4.0KW	2.7	12749	540	0.96	JCR 147 JCR87 JCRF147 JCR87	504 504
	3.1	10908	462	1.12		
	3.3	10199	432	1.20		
	3.9	8806	373	1.39		
	4.4	7791	330	1.57		
	5.1	6682	283	1.83		
	5.8	5902	250	2.1		
	6.7	5100	216	2.4		
	7.5	4509	191	2.7		
	8.9	3801	161	3.2		
	2.4	14331	607	0.85	JCR 147 JCR77 JCRF147 JCR77	477 477
	2.6	12915	547	0.95		
	3.0	11333	480	1.08		
	3.5	9609	407	1.27		
	3.8	8877	376	0.85		
	3.9	8830	374	0.85	JCR 137 JCR77 JCRF137 JCR77	297 297
	4.2	8004	339	0.94		
	4.5	7484	317	1.00		
	4.8	7012	297	1.07		
	5.0	6752	286	1.11		
	5.8	5902	250	1.27		
	6.6	5171	219	1.45		
	7.5	4509	191	0.90	JCR 107 JCR77 JCRF107 JCR77	230 230
	8.0	4273	181	0.95		
	8.6	3943	167	1.03		
	4.4	8152	163.46	1.50	JCR 147 JCRF147	518 518
	4.9	7324	146.85	1.67		
	6.0	5946	119.24	2.0		
	6.5	5487	110.03	2.2		
	4.1	8698	174.40	0.86	JCR 137 JCRF137	338 338
	4.6	7796	156.31	0.96		
	5.1	7038	141.12	1.07		
	5.6	6393	128.18	1.18		
	6.3	5671	113.72	1.33		
	7.0	5147	103.20	1.46		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
4.0KW	4.3	8354	223.34	0.90	JCR 137 JCRF137	290 290
	5.1	7038	188.16	1.07		
	5.5	6523	174.40	1.15		
	6.1	5847	156.31	1.29		
	6.8	5278	141.12	1.42		
	7.5	4794	128.18	1.57		
	8.4	4254	113.72	1.77		
	9.3	3860	103.2	1.95		
	11	3318	88.70	2.3		
	9	4172	167.29	0.97	JCR 107 JCRF107	194 194
	9	3891	156.04	1.04		
	10	3478	139.47	1.16		
	11	3131	125.55	1.29		
	13	2835	113.70	1.43		
	14	2514	100.82	1.61		
	16	2273	91.16	1.78		
	19	1927	77.26	2.1		
	20	1795	72.00	2.3		
	22	1616	64.81	2.5		
	25	1464	58.69	2.8		
	28	1298	52.05	3.1		
	12	2905	116.48	0.97	JCR 97 JCRF97	142 142
	14	2579	103.44	1.09		
	16	2306	92.48	1.22		
	17	2073	83.15	1.36		
	20	1800	72.17	1.57		
	22	1624	65.12	1.74		
	24	1492	59.84	1.89		
	27	1325	53.14	2.1		
	30	1185	47.51	2.4		
	34	1065	42.72	2.6		
	39	925	37.08	3.0		
	43	828	33.20	3.3		
	45	803	32.22	3.0	JCR 87 JCRF87	104 104
	54	669	26.84	3.6		
	58	624	25.03	4.3		
	64	558	22.37	4.6		
	71	502	20.14	4.9		
	78	455	18.24	6.2		
	23	1583	63.5	0.92		
	24	1501	60.18	0.97		
	27	1313	52.67	1.11		
	30	1183	47.45	1.2		
	35	1038	41.63	1.40		
	39	916	36.73	1.59		
	42	856	34.34	1.70		
	44	812	32.57	1.79		
	46	779	31.22	1.87		
	52	694	27.84	2.1	JCR 77 JCRF77	77 77
	52	693	27.81	2.1		
	62	584	23.40	2.5		
	67	536	21.51	2.7		
	75	476	19.10	3.1		
	84	426	17.08	3.1		
	94	383	15.35	3.3		
	108	332	13.33	3.6		
	121	297	11.93	3.9		
	40	898	36.01	0.86		
	44	816	32.72	0.94		
	51	707	28.35	1.09		
	58	615	24.67	1.19		
	62	583	23.37	1.32		
	67	534	21.43	1.44		
	77	469	18.80	1.56		
	81	444	17.82	1.65		
	92	389	15.60	1.79		
	102	350	14.05	1.93		
	117	307	12.33	2.1		
	132	271	10.88	2.3		
	149	240	9.64	2.5		
	171	210	8.42	2.8		
	190	189	7.59	3.0		
	216	166	6.66	3.3		
	245	147	5.88	3.5		
	276	130	5.21	3.7		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)				
4.0KW	72	496	19.89	1.14	JCR 67 JCRF67	66 66				
	80	448	17.95	1.24						
	91	394	15.79	1.34						
	97	372	14.91	1.39						
	113	317	12.70	1.54						
	125	288	11.54	1.63						
	144	249	10.00	1.77						
	166	217	8.70	1.91						
	185	194	7.79	1.84						
	196	184	7.36	1.90						
	230	156	6.27	2.0						
	253	142	5.70	2.1						
	292	123	4.93	2.2						
	336	107	4.29	2.4						
	77	464	18.60	0.91			JCR 57 JCRF57	59 59		
	86	419	16.79	1.01						
	97	368	14.77	1.11						
	103	348	13.95	1.16						
	121	296	11.88	1.29						
	133	269	10.79	1.36						
	154	233	9.35	1.49						
	159	226	9.06	1.56						
	181	199	7.97	1.68						
	191	188	7.53	1.75						
	225	160	6.41	1.97						
	247	145	5.82	2.1						
	285	126	5.05	2.3						
	328	109	4.39	2.4						
	142	253	10.15	0.85	JCR 47 JCRF47	51 51				
	159	226	9.07	0.91						
	180	200	8.01	0.96						
	207	174	6.96	1.86						
	240	150	6.00	0.98						
	255	141	5.64	1.04						
	297	121	4.85	1.17						
	332	108	4.34	1.27						
	376	96	3.83	1.42						
	109	344	6.47	3.23						
	121	310	5.88	3.59						
							JCRX 127 JCRXF127	JCY 16M18 JCY 16M18	268 268	
		147	254	6.47			4.37	JCRX 127 JCRXF127	JCY 132M16 JCY 132M16	226 226
		259	144	5.55			1.46	JCRX 87 JCRXF87	JCY 112M4 JCY 112M4	104 104
		285	131	5.05			1.78			
		320	117	4.50	2.3					
		381	98	3.78	2.9					
		356	105	4.04	1.28					
		389	96	3.70	1.50	JCRX 77 JCRXF77	JCY 112M4 JCY 112M4	64 64		
		443	84	3.25	2.0					
		468	80	3.08	2.3					
		533	70	2.70	2.9					
	593	63	2.43	3.2						
	676	55	2.13	3.4						
	766	49	1.88	3.6						
	862	43	1.67	3.7						
	1014	37	1.42	3.9						
	450	83	3.20	1.13	JCRX 67 JCRXF67				JCY 112M4 JCY 112M4	55 55
	498	75	2.89	1.33						
	567	66	2.54	1.68						
	600	62	2.40	1.85						
	706	53	2.04	2.4						
	774	48	1.86	2.4						
	894	42	1.61	2.6						
	1029	36	1.40	2.7						
	545	69	2.64	0.95		JCRX 57 JCRXF57	JCY 112M4 JCY 112M4	49 49		
	608	62	2.37	1.05						
	706	53	2.04	1.22						
	750	50	1.92	1.30						
	873	43	1.65	1.51						
	973	38	1.48	1.66						
	1108	34	1.30	1.75						
5.5KW	2.2	21556	664	0.80	JCR 167 JCR97 JCRF167 JCR97				JCY 132S4 JCY 132S4	866 866
	2.5	18764	578	0.90						
	2.8	16556	510	1.02						
	3.3	14219	438	1.19						


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
5.5KW	3.8	12336	380	1.37	JCR 167 R97 JCRF167 R97	866 866
	4.3	10973	338	1.54		
	4.7	9966	307	1.70		
	5.1	9155	282	1.85	JCR 147 R87 JCRF147 R87	528 528
	3.1	14998	462	0.81		
	3.3	14024	432	0.87		
	3.9	12109	373	1.01		
	4.4	10713	330	1.14		
	5.1	9187	283	1.33		
	5.8	8116	250	1.51		
	6.7	7012	216	1.74		
	7.5	6201	191	1.97	JCR 167 JCRF167	818 818
	3.7	12752	196.41	1.32		
	4.5	10440	160.80	1.63		
	5.5	8469	130.44	1.99		
	6.0	7855	120.99	2.17		
	6.9	6779	104.41	2.50	JCR 147 JCRF147	518 518
	4.4	10613	163.46	1.15		
	4.9	9534	146.85	1.28		
	6.0	7742	119.24	1.57		
	6.6	7144	110.03	1.72		
	5.9	7960	163.46	1.54	JCR 147 JCRF147	476 476
	6.5	7151	146.85	1.71		
	8	6133	119.24	2.0		
	8.8	5659	100.03	2.2		
	10	4865	94.60	2.5	JCR 137 JCRF137	338 338
	12	4293	83.47	2.8		
	5.6	8790	128.18	0.86		
	6.3	7798	113.72	0.96	JCR 137 JCRF137	296 296
	7.0	7077	103.2	1.06		
	8.1	6083	88.70	1.24		
	5.5	8970	174.40	0.84		
	6.1	8039	156.31	0.94	JCR 137 JCRF137	285 285
	6.8	7258	141.12	1.04		
	7.5	6592	128.18	1.14		
	8.4	5849	113.72	1.29		
	9.3	5308	103.20	1.42		
	6.4	7658	223.34	0.98		
	7.7	6451	188.16	1.17		
	8.3	5980	174.40	1.26	JCR 107 JCRF107	218 218
	9.2	5359	156.31	1.40		
	10	4839	141.12	1.55		
	11	4395	128.18	1.71		
	13	3899	113.72	1.93		
	14	3538	103.20	2.1		
	16	3041	88.70	2.5		
	18	2774	80.91	2.7		
	20	2520	73.49	3.0		
	22	2236	65.20	3.4		
	24	2029	59.17	3.7		
	28	1744	50.86	4.3	JCR 97 JCRF97	166 166
	11	4305	125.55	0.94		
	13	3898	113.70	1.04		
	14	3457	100.82	1.17		
	16	3126	91.16	1.29		
	19	2649	77.26	1.54		
	20	2469	72.00	1.64		
	22	2222	64.84	1.82		
	25	2012	58.69	2.01		
	28	1785	52.05	2.3		
	31	1614	47.06	2.5		
	36	1367	39.88	3.0		
	17	2851	83.15	0.99		
	20	2475	72.17	1.14		
	22	2233	65.12	1.26		
	24	2052	59.84	1.37	JCR 97 JCRF97	166 166
	27	1822	53.14	1.55		
	30	1629	47.51	1.73		
	34	1465	42.72	1.93	JCR 97 JCRF97	166 166
	39	1271	37.08	2.2		
	43	1138	33.20	2.4		
	52	944	27.54	2.7		
	45	1105	32.22	2.2	JCR 97 JCRF97	166 166
	54	920	26.84	2.6		
	58	858	25.03	3.1		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
5.5KW	64	767	22.37	3.3	JCR 97 JCRF97	166 166
	71	691	20.14	3.6		
	79	625	18.24	3.8		
	89	554	16.17	4.1	JCR 87 JCRF87	128 128
	30	1627	47.45	0.90		
	35	1427	41.63	1.02		
	39	1259	36.73	1.16		
	44	1117	32.57	1.30		
	52	954	27.81	1.53		
	52	955	27.84	1.53		
	62	802	23.40	1.82		
	67	738	21.51	2.0		
	75	655	19.10	2.1		
	84	586	17.08	2.2		
	94	526	15.35	2.4		
	108	457	13.33	2.6		
	121	409	11.93	2.8		
	145	339	9.90	3.3		
	156	317	9.25	3.6		
	173	285	8.32	3.8	JCR 77 JCRF77	101 101
	199	248	7.22	4.1		
	77	645	18.80	1.14		
	81	611	17.82	1.20		
	92	535	15.60	1.30		
	102	482	14.05	1.40		
	117	423	12.33	1.53		
	132	373	10.88	1.66		
	149	331	9.64	1.79		
	171	289	8.42	2.1		
	190	260	7.59	2.2	JCR 67 JCRF67	90 90
	216	228	6.66	2.4		
	245	202	5.88	2.52		
	276	179	5.21	2.68		
	91	541	15.79	0.97		
	97	511	14.91	1.01		
	113	435	12.70	1.12		
	125	396	11.54	1.91		
	144	343	10.00	1.29		
	166	298	8.70	1.39		
	185	267	7.79	1.34		
	196	252	7.36	1.38	JCR 57 JCRF57	83 83
	230	215	6.27	1.44		
	253	195	5.70	1.49		
	292	169	4.93	1.61		
	336	147	4.29	1.73		
	97	506	14.77	0.81		
	103	478	13.95	0.85		
	121	407	11.88	0.93		
	133	370	10.79	0.99		
	154	321	9.35	1.08		
	181	273	7.97	1.22		
	191	258	7.53	1.27	JCR 47 JCRF47	75 75
	225	220	6.41	1.43		
	247	200	5.82	1.51		
	285	173	5.05	1.66		
	328	151	4.39	1.75		
	297	166	4.85	0.85	JCR 157 JCRXF157	368 368
	332	149	4.34	0.92		
	376	131	3.83	1.03		
	116	443	6.22	3.79	JCRX 127 JCRXF127	268 268
	123	420	5.88	2.64		
	147	350	6.47	3.18		
	164	315	5.88	3.53	JCRX 107 JCRXF107	165 165
	182	283	5.28	3.92		
	217	238	6.65	1.82		
	257	200	5.60	2.14	JCRX 97 JCRXF97	135 135
	277	186	5.19	3.52		
	310	166	4.65	3.93		
	247	208	5.82	1.9	JCRX 97 JCRXF97	135 135
	297	173	4.85	2.1		
	319	162	4.52	3.5		
	356	144	4.04	3.9		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
5.5KW	396	130	3.64	4.3	JCRX 97 JCRXF97	135 135
	436	118	3.30	4.7		
	493	104	2.92	5.4		
	545	94	2.64	5.9		
	643	80	2.24	7.0		
	735	70	1.96	7.6		
	878	59	1.64	8.1		
	1014	51	1.42	8.4		
	320	161	4.50	1.7	JCRX 87 JCRXF87	104 104
	381	135	3.78	2.1		
	414	124	3.48	3.1		
	466	110	3.09	3.4		
	522	99	2.76	3.9		
	581	89	2.48	4.3		
	670	77	2.15	4.7		
	443	116	3.25	1.47	JCRX 77 JCRXF77	88 88
	468	110	3.08	1.65		
	533	97	2.70	2.1		
	593	87	2.43	2.3		
	676	76	2.13	2.5		
	766	67	1.88	2.6		
	862	60	1.67	2.7		
	1014	51	1.42	2.9		
	567	91	2.54	1.22	JCRX 67 JCRXF67	79 79
	600	86	2.40	1.35		
	706	73	2.04	1.73		
	774	66	1.86	1.78		
	894	58	1.61	1.86		
	1029	50	1.40	2.0		
	706	73	2.04	0.89		
	750	69	1.92	0.95	JCRX 57 JCRXF57	73 73
	873	59	1.65	1.10		
	973	53	1.48	1.21		
	1108	46	1.30	1.27		
7.5KW	2.9	22268	510	0.8	JCR 167 JCR97 JCRF167 JCR97	877 877
	3.3	19124	438	0.88		
	3.8	16591	380	1.02		
	4.3	14758	338	1.15		
	4.8	13404	307	1.26		
	5.2	12313	282	1.37		
	4.4	14408	330	0.85	JCR 147 JCR87 JCRF147 JCR87	539 539
	5.2	12356	283	0.99		
	5.8	10915	250	1.12		
	6.8	9431	216	1.30		
	7.6	8339	191	1.47		
	9.1	7030	161	1.74		
	3.7	18366	196.41	0.92	JCR 167 JCRF167	832 832
	4.5	15036	160.80	1.13		
	5.5	12197	130.44	1.39		
	6.0	11314	120.99	1.50		
	6.9	9763	104.41	1.73		
	4.9	13775	196.41	1.23	JCR 167 JCRF167	818 818
	6.0	11277	160.80	1.50		
	7.4	9145	130.44	1.84		
	7.9	8485	120.99	1.99		
	9.2	7323	104.41	2.31		
	10	6462	92.14	2.6		
	12	5602	79.88	3.0	JCR 147 JCRF147	532 532
	14	4984	71.07	3.4		
	15	4487	63.98	3.8		
	16	4103	58.51	4.1		
	4.4	15285	163.46	0.80		
	4.9	13732	146.85	0.89		
	6.0	11150	119.24	1.09		
	6.6	10289	110.03	1.20	JCR 147 JCRF147	518 518
	5.9	11464	163.46	1.07		
	6.5	10299	146.85	1.19		
	8.0	8363	119.24	1.45		
	8.8	7717	110.03	1.59		
	10	6635	94.60	1.84		
	12	5854	83.47	2.1		
	7.7	8677	188.16	0.87	JCR 137 JCRF137	296 296
	8.4	8042	174.40	0.94		
	9.3	7208	156.31	1.04		
	10	6508	141.12	1.16		
	11	5911	128.18	1.27		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
7.5KW	13	5244	113.72	1.43	JCR 137 JCRF137	296 296
	14	4759	103.20	1.58		
	16	4090	88.70	1.84		
	18	3731	80.91	2.0		
	20	3389	73.49	2.2		
	22	3007	65.20	2.5		
	25	2729	59.17	2.8		
	29	2345	50.86	3.2	JCR 107 JCRF107	229 229
	16	4204	91.16	0.96		
	19	3563	77.26	1.13		
	20	3320	72.00	1.22		
	23	2989	64.81	1.35		
	25	2706	58.69	1.49		
	28	2400	52.05	1.68		
	31	2170	47.06	1.86		
	37	1839	39.88	2.2		
	42	1607	34.84	2.5		
	48	1404	30.44	2.9		
	50	1344	29.14	3.0		
	54	1257	27.25	3.2		
	59	1134	24.60	3.6		
	65	1030	22.34	3.9	JCR 97 JCRF97	177 177
	24	2760	59.84	1.02		
	27	2451	53.14	1.15		
	31	2191	47.51	1.29		
	34	1970	42.72	1.43		
	39	1710	37.08	1.65		
	44	1531	33.20	1.77		
	45	1486	32.22	1.72		
	53	1270	27.54	1.98		
	54	1238	26.84	1.94		
	58	1154	25.03	2.30		
	65	1032	22.37	2.48		
	72	929	20.14	2.64	JCR 87 JCRF87	139 139
	80	841	18.24	2.79		
	40	1694	36.73	0.86		
	45	1502	32.57	0.97		
	52	1282	27.81	1.1		
	52	1284	27.84	1.13		
	62	1079	23.40	1.35		
	68	992	21.51	1.42		
	76	881	19.10	1.54		
	85	788	17.08	1.66		
	95	708	15.35	1.78		
	110	615	13.33	1.96		
	122	550	11.93	2.1	JCR 77 JCRF77	112 112
	147	457	9.90	2.4		
	158	427	9.25	2.7		
	175	384	8.32	2.8		
	202	333	7.22	3.0		
	226	298	6.47	3.2		
	272	247	5.36	3.5		
	78	867	18.80	0.85		
	82	822	17.82	0.89		
	94	719	15.60	0.97		
	104	648	14.05	1.04		
	118	569	12.33	1.14		
	134	502	10.88	1.24		
	151	445	9.64	1.33		
	173	388	8.42	1.53	JCR 67 JCRF67	101 101
	192	350	7.59	1.64		
	219	307	6.66	1.78		
	248	271	5.88	1.87		
	280	240	5.21	2.00		
	115	586	12.70	0.83		
	127	532	11.54	0.88		
	146	461	10.00	0.96		
	168	401	8.70	1.03		
	187	359	7.79	0.99		
	198	339	7.36	1.02		
	233	289	6.27	1.07		
	256	263	5.70	1.11		
	296	227	4.93	1.20		
	340	198	4.29	1.28		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _b)		重量 (kg)
7.5KW	183	368	7.97	0.91	JCR 57 JCRF57	94 94
	194	347	7.53	0.95		
	228	296	6.41	1.07		
	251	268	5.82	1.12		
	289	233	5.05	1.23		
	333	202	4.39	1.30		
	123	572	5.88	1.94	JCRX 127 JCRXF127	282 282
	156	449	6.22	3.74	JCRX 157 JCRXF157	368 368
	123	572	5.88	2.94	JCRX 127 JCRXF127	268
	136	515	5.28	3.26		268
	167	420	4.29	4.0		
	221	318	6.47	3.49	JCRX 127 JCRXF127	226
	245	286	5.88	3.88		226
	220	320	6.65	1.35		
	260	269	5.60	1.59	JCRX 107 JCRXF107	176
	281	250	5.19	2.6		176
	314	224	4.65	2.9		
	348	202	4.20	3.9		
	251	280	5.82	1.41		
	301	233	4.85	1.59		
	323	217	4.52	2.6	JCRX 97 JCRXF97	146
	361	194	4.04	2.9		146
	401	175	3.64	3.2		
	442	159	3.30	3.5		
	500	140	2.92	4.0		
	324	216	4.50	1.26		
	386	182	3.78	1.58	JCRX 87 JCRXF87	115
	420	167	3.48	2.3		115
	472	149	3.09	2.6		
	529	133	2.76	2.9		
	589	119	2.48	3.2		
	679	103	2.15	3.5		
	756	93	1.93	3.6		
	913	77	1.60	3.8		
	1050	67	1.39	4.1		
	449	156	3.25	1.09		
	474	148	3.08	1.23	JCRX 77 JCRXF77	99
	541	130	2.70	1.56		99
	601	117	2.43	1.73		
	685	102	2.13	1.84		
	777	90	1.88	1.94		
	874	80	1.67	2.0		
	1028	68	1.42	2.1		
	575	122	2.54	0.91		
	608	115	2.40	1.00	JCRX 67 JCRXF67	90
	716	98	2.04	1.28		90
	785	89	1.86	1.32		
	907	77	1.61	1.38		
	1043	67	1.40	1.45		
11KW	4.9	18891	295	0.90	JCR 167 JCR107 JCRF167 JCR107	971
	5.2	17994	281	0.94		971
	6.1	15241	238	1.11		
	7.0	13320	208	1.27		
	8.3	11271	176	1.50		
	5.1	18379	287	0.92	JCR 167 JCR97 JCRF167 JCR97	919
	4.3	21645	338	0.80		919
	4.8	19659	307	0.86		
	5.2	18059	282	0.94		
	5.8	16009	250	0.80		
	6.8	13832	216	0.88	JCR 147 JCR87 JCRF147 JCR87	581
	7.6	12231	191	1.00		581
	9.1	10310	161	1.19		
	9.2	10182	159	1.20		
	6.0	16540	160.80	1.02		
	7.4	13417	130.44	1.26	JCR 167 JCRF167	832
	7.9	12445	120.99	1.36		832
	9.2	10740	104.41	1.58		
	7.4	13284	196.41	1.27		
	9.1	10876	160.80	1.56	JCR 167 JCRF167	818
	11.2	8822	130.44	1.91		818


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _b)		重量 (kg)
11KW	12	8183	120.99	2.07	JCR 167 JCRF167	818 818
	14	7062	104.41	2.4		
	16	6232	92.14	2.7		
	18	5403	79.88	3.1		
	21	4807	71.07	3.5	JCR 147 JCRF147	532 532
	6.5	15105	146.85	0.81		
	8.1	12265	119.24	1.0		
	8.7	11318	110.03	1.08		
	10	9731	94.60	1.26		
	12	8586	83.47	1.42	JCR 147 JCRF147	518 518
	8.9	11056	163.46	1.11		
	10	9932	146.85	1.23		
	12	8065	119.24	1.52		
	13	7442	110.03	1.64		
	15	6398	94.60	1.91		
	17	5645	83.47	2.2		
	20	4876	72.09	2.5		
	22	4508	66.65	2.7		
	24	4129	61.50	3.0		
	28	3576	52.87	3.4		
	10	9545	141.12	0.8	JCR 137 JCRF137	338 338
	11	8669	128.18	0.87		
	13	7691	113.72	0.98		
	14	6980	103.2	1.08		
	16	5999	88.70	1.25		
	18	5472	80.91	1.37		
	20	4970	73.49	1.51		
	22	4410	65.20	1.71		
	25	4002	59.17	1.88		
	29	3440	50.86	2.2		
	33	3002	44.39	2.5		
	39	2540	37.65	3.0		
	44	2226	32.91	3.4		
	23	4383	64.81	0.92	JCR 107 JCRF107	271 271
	25	3969	58.69	1.02		
	28	3520	52.05	1.15		
	31	3183	47.06	1.27		
	37	2697	39.88	1.50		
	42	2356	34.84	1.72		
	50	1971	29.14	2.1		
	48	2059	30.44	1.96		
	54	1843	27.25	2.2		
	59	1664	24.60	2.4		
	65	1511	22.34	2.7		
	74	1341	19.82	3.0		
	81	1217	17.99	3.3		
	34	2889	42.72	0.98	JCR 97 JCRF97	219 219
	39	2508	37.08	1.12		
	44	2245	33.20	1.21		
	53	1863	27.54	1.35		
	58	1693	25.03	1.57		
	65	1513	22.37	1.69		
	72	1362	20.14	1.80		
	80	1234	18.24	1.90		
	90	1094	16.17	2.1		
	100	989	14.62	2.2		
	118	838	12.39	2.5		
	135	732	10.83	2.7	JCR 97 JCRF97	219 219
	158	626	9.26	3.0		
	174	566	8.37	3.4		
	206	480	7.09	3.9		
	235	419	6.20	4.2	JCR 87 JCRF87	181 181
	68	1455	21.51	0.97		
	76	1292	19.10	1.05		
	85	1155	17.08	1.13		
	95	1038	15.35	1.21		
	110	902	13.33	1.33		
	122	807	11.93	1.43		
	147	670	9.90	1.66		
	158	626	9.25	1.82		
	175	563	8.32	1.94		
	202	488	7.22	2.1		
	226	438	6.47	2.2		
	272	363	5.36	2.4		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
11KW	134	736	10.88	0.84	JCR 77 JCRF77	154 154
	151	652	9.64	0.91		
	192	513	7.59	1.12		
	219	450	6.66	1.21		
	248	398	5.88	1.28		
	280	352	5.21	1.36		
	191	539	5.05	3.12	JCRX 157 JCRXF157	382 382
	209	492	4.68	3.41		
	240	429	4.04	3.92		
	235	437	6.22	3.84	JCRX 157 JCRXF157	368 368
	249	414	5.88	2.68	JCRX 127 JCRXF127	268 268
	277	372	5.28	2.98		
	339	304	4.29	3.65		
	372	277	3.95	4.01		
	281	36	5.19	1.79	JCRX 107 JCRXF107	218 218
	314	328	4.65	1.99		
	348	296	4.20	2.63		
	383	269	3.81	2.90		
	432	238	3.38	3.27		
	476	216	3.07	3.60		
	553	186	2.64	4.19	JCRX 97 JCRXF97	188 188
	323	319	4.52	1.75		
	361	285	4.04	1.96		
	401	257	3.64	2.2		
	442	233	3.30	2.4		
	500	206	2.92	2.7		
	553	186	2.64	3.0		
	652	158	2.24	3.5		
	745	138	1.96	3.9		
	890	116	1.64	4.1		
	1028	100	1.42	4.3	JCRX 87 JCRXF87	181 181
	420	245	3.48	1.55		
	472	218	3.09	1.75		
	529	195	2.76	1.96		
	589	175	2.48	2.2		
	679	152	2.15	2.4		
	756	136	1.93	2.5		
	913	113	1.60	2.6		
	1050	98	1.39	2.8		
	601	171	2.43	1.18	JCRX 77 JCRXF77	141 141
	685	150	2.13	1.25		
	777	133	1.88	1.33		
	874	118	1.67	1.38		
	1028	100	1.42	1.46		
15KW	6.1	20783	238	0.81	JCR 167 JCR107 JCRF167 JCR107	985 985
	6.5	19560	224	0.87		
	7.0	18163	208	0.93		
	7.5	17028	195	0.99		
	8.3	15369	176	1.10		
	7.4	18201	130.44	0.93	JCR 167 JCRF167	882 882
	8.0	16883	120.99	1.00		
	9.2	14569	104.41	1.16		
	11	12857	92.14	1.32		
	7.4	18115	196.41	0.93	JCR 167 JCRF167	832 832
	9.1	14830	160.80	1.14		
	11	12030	130.44	1.41		
	12	11159	120.99	1.52		
	14	9630	104.41	1.76		
	16	8498	92.14	1.99		
	18	7367	79.88	2.3		
	21	6555	71.07	2.6		
	23	5901	63.98	2.9		
	25	5396	58.51	3.1		
	8.8	15353	110.03	0.80	JCR 147 JCRF147	582 582
	10	13200	94.60	0.93		
	12	11647	83.47	1.05		
	13	10059	72.09	1.21		
	14	9300	66.65	1.31		
	8.9	15076	163.46	0.81	JCR 147 JCRF147	532 532
	9.9	13544	146.85	0.90		
	12	1097	119.24	1.11		
	13	10148	110.03	1.20		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
15KW	15	8725	94.60	1.40	JCR 147 JCRF147	532 532
	17	7698	83.47	1.59		
	20	6649	72.09	1.84		
	22	6147	66.65	1.99		
	24	5631	61.50	2.2		
	28	4876	52.87	2.5		
	31	4303	46.65	2.8	JCR 137 JCRF137	352 352
	14	9518	103.2	0.8		
	16	8181	88.70	0.92		
	18	7462	80.91	1.01		
	20	6778	73.49	1.11		
	22	6013	65.20	1.25		
	25	5457	59.17	1.38		
	29	4691	50.86	1.60		
	33	4094	44.39	1.84		
	39	3472	37.65	2.2		
	44	3035	32.91	2.5	JCR 107 JCRF107	285 285
	52	2567	27.83	2.9		
	31	4340	47.06	0.9		
	37	3678	39.88	1.10		
	42	3213	34.84	1.26		
	48	2807	30.44	1.44		
	50	2688	29.14	1.50		
	54	2513	27.25	1.61		
	59	2269	24.60	1.78		
	65	2060	22.34	1.96		
	74	1828	19.82	2.2	JCR 97 JCRF97	233 233
	81	1659	17.99	2.4		
	94	1426	15.46	2.8		
	108	1245	13.50	3.2		
	53	2540	27.54	1.1		
	58	2309	25.03	1.15		
	65	2063	22.37	1.24		
	72	1858	20.14	1.32		
	80	1682	18.24	1.40		
	90	1491	16.17	1.51		
	100	1348	14.62	1.6	JCR 87 JCRF87	195 195
	118	1143	12.39	1.8		
	135	999	10.83	2.0		
	158	854	9.26	2.4		
	174	772	8.37	2.5		
	206	654	7.09	2.9		
	235	572	6.20	3.1		
	85	1575	17.08	1.13		
	95	1416	15.35	0.89		
	110	1229	13.33	0.98		
	122	1100	11.93	1.05	JCRX 157 JCRXF157	382 382
	147	913	9.90	1.21		
	158	853	9.25	1.33		
	175	767	8.32	1.42		
	202	666	7.22	1.51		
	226	597	6.47	1.61	JCRX 127 JCRXF127	282 282
	272	494	5.36	1.73		
	287	488	5.05	3.44		
	315	446	4.68	3.77		
	361	388	4.04	3.32		
	372	378	3.95	2.94	JCRX 107 JCRXF107	232 232
	281	479	5.19	1.36		
	314	429	4.65	1.52		
	348	387	4.20	2.0		
	383	351	3.81	2.2		
	432	325	3.38	2.4		
	476	295	3.07	2.6		
	553	254	2.64	3.1		
	635	221	2.30	3.5		
	749	188	1.95	3.8		
	854	164	1.71	4.0	JCRX 97 JCRXF97	202 202
	1014	138	1.44	4.4		
	323	435	4.52	1.3		
	361	388	4.04	1.4		
	401	350	3.64	1.6		
	442	317	3.30	1.8		
	500	281	2.92	2.0		
	553	254	2.64	2.2		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
15KW	652	215	2.24	2.6	JCRX 97 JCRXF97	202 202
	745	188	1.96	2.8		
	890	158	1.64	3.0		
	1028	137	1.42	3.1		
	420	335	3.48	1.14	JCRX 87 JCRXF87	102 102
	472	297	3.09	1.28		
	529	265	2.76	1.43		
	589	238	2.48	1.60		
	679	207	2.15	1.75		
	756	186	1.93	1.80		
	913	154	1.60	1.92		
	1050	134	1.39	2.0		
18.5KW	9.1	18291	160.80	0.93	JCR 167 JCRF167	864 864
	11	14838	130.44	1.13		
	12	13763	120.99	1.24		
	14	11877	104.41	1.42		
	16	10481	92.14	1.61		
	18	9086	79.88	1.86		
	21	8084	71.07	2.1		
	23	7278	63.98	2.3		
	25	6655	58.51	2.5		
	29	5791	50.91	2.9		
	12	13564	119.24	0.90	JCR 147 JCRF147	564 564
	13	12516	110.03	0.98		
	15	10761	94.60	1.14		
	17	9495	83.47	1.29		
	20	8200	72.09	1.49		
	22	7581	6.65	1.61		
	24	6944	61.50	1.76		
	28	6014	52.87	2.0		
	31	5306	46.65	2.3		
	36	4583	40.29	2.7		
	18	9203	80.91	0.82	JCR 137 JCRF137	384 384
	20	8359	73.49	0.90		
	22	7416	65.20	1.01		
	25	6731	59.17	1.12		
	29	5785	50.86	1.30		
	33	5049	44.39	1.49		
	39	4283	37.65	1.76		
	44	3744	32.91	2.0		
	49	3362	29.56	2.2		
	52	3316	27.83	2.3		
	61	2730	24.00	2.7		
	66	2520	22.15	3.0		
	77	2166	19.04	3.5		
	87	1911	16.80	3.9		
	37	4536	39.88	0.89	JCR 107 JCRF107	272 272
	42	3963	34.84	1.02		
	50	3315	29.14	1.22		
	59	2798	24.60	1.44		
	65	2541	22.34	1.59		
	74	2255	19.82	1.79		
	81	2046	17.99	1.98		
	94	1759	15.46	2.3		
	108	1536	13.50	2.6		
	128	1302	11.45	3.1		
	146	1139	10.01	3.5		
	181	918	8.07	3.0		
	213	778	6.84	3.6		
	72	2291	20.14	1.07	JCR 97 JCRF97	265 265
	80	2075	18.24	1.13		
	90	1839	16.17	1.23		
	100	1663	14.62	1.30		
	118	1409	12.39	1.46		
	135	1232	10.83	1.59		
	158	1053	9.26	1.81		
	174	952	8.37	2.0		
	206	806	7.09	2.3		
	235	705	6.20	2.5		
	282	589	5.18	2.8		
	325	511	4.49	3.0		
	110	1516	13.33	0.8	JCR 87 JCRF87	227 227
	122	1357	11.93	0.85		
	147	1126	9.90	0.98		
	158	1052	9.25	1.08		
	175	946	8.32	1.15		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
18.5KW	202	821	7.22	1.22	JCR 87 JCRF87	227 227
	226	736	6.47	1.30		
	272	610	5.36	1.40		
	317	547	4.68	3.07	JCRX 157 JCRXF157	414 414
	364	476	4.04	3.53		
	412	420	3.57	4.0		
	348	478	4.20	1.63	JCRX 107 JCRXF107	264 264
	383	452	3.81	1.73		
	432	401	3.38	1.95		
	476	364	3.07	2.1		
	553	313	2.64	2.5		
	635	273	2.30	2.9		
	749	231	1.95	3.1		
	854	203	1.71	3.3		
	1014	171	1.44	3.6		
	401	432	3.64	1.30	JCRX 97 JCRXF97	234 234
	442	391	3.30	1.43		
	500	346	2.92	1.62		
	553	313	2.64	1.79		
	652	266	2.24	2.1		
	745	232	1.96	2.3		
	890	194	1.64	2.4		
	1028	168	1.42	2.5		
	529	327	2.76	1.16	JCRX 87 JCRXF87	203 203
	589	294	2.48	1.29		
	679	255	2.15	1.42		
	756	229	1.93	1.46		
	913	190	1.60	1.56		
	1050	165	1.39	1.65		
22KW	11	17645	130.44	0.95	JCR 167 JCRF167	882 882
	12	16366	120.99	1.04		
	14	14124	104.41	1.20		
	16	12464	92.14	1.36		
	18	10805	79.88	1.57		
	21	9614	71.07	1.76		
	23	8655	63.98	2.0		
	25	7915	58.51	2.1		
	29	6887	50.91	2.5		
	32	6078	44.93	2.8		
	37	5269	38.95	3.2		
	13	14884	110.03	0.83	JCR 147 JCRF147	582 582
	15	12797	94.60	0.95		
	17	11291	83.47	1.08		
	20	9752	72.09	1.3		
	22	9016	66.65	1.36		
	24	8258	61.50	1.48		
	28	7152	52.87	1.7		
	31	6310	46.65	1.94		
	36	5450	40.29	2.2		
	41	4821	35.64	2.5		
	49	4051	29.95	3.0		
	22	8820	65.20	0.85	JCR 137 JCRF137	402 402
	25	8004	59.17	0.94		
	29	6880	50.86	1.09		
	33	6005	44.39	1.25		
	39	5093	37.65	1.48		
	44	4452	32.91	1.69		
	49	3999	29.56	1.88		
	52	3765	27.83	2.00		
	61	3246	24.00	2.3		
	66	2996	22.15	2.5		
	77	2576	19.04	2.9		
	87	2273	16.80	3.3	JCR 107 JCRF107	335 335
	101	1963	14.51	3.8		
	114	1736	12.83	4.3		
	42	4713	34.84	0.86		
	50	3942	29.14	1.03		
	59	3328	24.60	1.21		
	65	3022	22.34	1.34		
	74	2681	19.82	1.51		
	81	2434	17.99	1.66		
	94	2091	15.46	1.93		
	108	1826	13.50	2.2		
	128	1549	11.45	2.6		
	146	1354	10.01	3.0		
	173	1144	8.46	3.5		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
22KW	181	1092	8.07	2.6	JCR 107 JCRF107	335 335
	213	925	6.84	3.0		
	244	809	5.98	3.5		
	72	2724	20.14	1.04	JCR 97 JCRF97	283 283
	80	2467	18.24	1.14		
	90	2187	16.17	1.29		
	100	1978	14.62	1.43		
	118	1676	12.39	1.23		
	135	1465	10.83	1.34		
	158	1253	9.26	1.52		
	174	1132	8.37	1.69		
	206	959	7.09	1.96		
	235	839	6.20	2.1		
	282	701	5.18	2.4		
	325	607	4.49	2.5		
	147	1339	9.90	0.83	JCR 87 JCRF87	245 245
	158	1251	9.25	0.91		
	175	1125	8.32	0.97		
	202	977	7.22	1.03		
	226	875	6.47	1.10		
	272	725	5.36	1.18		
	412	500	3.57	3.36	JCRX 157 JCRXF157	432 432
	348	592	4.20	1.32	JCRX 107 JCRXF107	282 282
	383	537	3.81	1.45		
	432	477	3.38	1.64		
	476	433	3.07	1.80		
	553	372	2.64	2.10		
	635	324	2.30	2.41		
	749	275	1.95	2.61		
	854	241	1.71	2.75		
	1014	203	1.44	2.99	JCRX 97 JCRXF97	252 252
	401	513	3.64	1.09		
	442	465	3.30	1.20		
	500	412	2.92	1.36		
	553	372	2.64	1.50		
	652	316	2.24	1.77		
	745	276	1.96	1.94		
	890	231	1.64	2.05	JCRX 87 JCRXF87	221 221
	1028	200	1.42	2.14		
	529	389	2.76	0.98		
	589	350	2.48	1.09		
	679	303	2.15	1.19		
	756	272	1.93	1.23		
	913	226	1.60	1.31		
	1050	196	1.39	1.39	JCR 167 JCRF167	945 945
30KW	16	16996	92.14	1.0		
	18	14735	79.88	1.15		
	21	13109	71.07	1.29		
	23	11802	63.98	1.43		
	25	10793	58.51	1.57		
	29	9391	50.91	1.80		
	32	8288	44.93	2.04		
	37	7185	38.95	2.4		
	42	6393	34.66	2.6		
	49	5510	29.87	3.1		
	60	4477	24.27	3.8		
	71	3796	20.58	4.5		
	17	15397	83.47	0.8	JCR 147 JCRF147	645 645
	20	13298	72.09	0.92		
	22	12294	66.65	0.99		
	24	11261	61.50	1.09		
	28	9752	52.87	1.25		
	31	8605	46.65	1.42		
	36	7432	40.29	1.64		
	41	6574	35.64	1.86		
	49	5525	29.95	2.2		
	60	4462	24.19	2.5		
	71	3770	20.44	3.0		
	81	3328	18.04	3.0		
	93	2885	15.64	4.2		
	29	9328	50.86	0.80	JCR 137 JCRF137	456 456
	33	8188	44.39	0.92		
	39	6945	37.65	1.08		
	44	6071	32.91	1.24		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
30KW	52	5133	27.83	1.41	JCR 137 JCRF137	456 456
	61	4427	24.00	1.69		
	66	4086	22.15	1.85		
	77	3512	19.04	2.1		
	87	3099	16.80	2.4		
	101	2676	14.51	2.8		
	114	2367	12.83	3.2		
	135	1990	10.79	3.8		
	192	1400	7.59	3.4		
	229	1177	6.38	4.1		
	74	3656	19.82	1.11	JCR 107 JCRF107	345 345
	81	3318	17.99	1.22		
	94	2852	15.46	1.42		
	108	2490	13.50	1.62		
	128	2112	11.45	1.91		
	146	1846	10.01	2.2		
	173	1561	8.46	2.6		
	181	1489	8.07	1.88		
	213	1262	6.84	2.2		
	244	1103	5.98	2.5		
	289	933	5.06	2.9	JCR 97 JCRF97	346 346
	100	2697	14.62	0.80		
	118	2285	12.39	0.90		
	135	1998	10.83	0.98		
	158	1706	9.26	1.12		
	174	1544	8.37	1.24		
	206	1308	7.09	1.44		
	235	1144	6.20	1.55		
	282	955	5.18	1.75		
	325	828	4.49	1.85		
	432	649	3.40	1.71	JCRX 127 JCRXF127	395 395
	432	623	3.38	1.25	JCRX 107 JCRXF107	345 345
	476	566	3.07	1.38		
	553	487	2.64	1.60		
	635	424	2.30	1.84		
	749	360	1.95	2.0		
	854	315	1.71	2.1		
	1014	266	1.44	2.3		
	500	539	2.92	1.04	JCRX 97 JCRXF97	315 315
	553	487	2.64	1.15		
	652	413	2.24	1.35		
	745	362	1.96	1.48		
	890	303	1.64	1.57		
	1028	262	1.42	1.63		
37KW	18	18049	79.88	0.94	JCR 167 JCRF167	958 958
	21	16058	71.07	1.05		
	23	14456	63.98	1.17		
	25	13220	58.51	1.28		
	29	11503	50.91	1.47		
	33	10152	44.93	1.67		
	38	8801	38.95	1.92		
	42	7831	34.66	2.16		
	49	6749	29.87	2.5		
	61	5484	24.27	3.1		
	78	4232	18.73	4.0		
	90	3685	16.31	4.6	JCR 147 JCRF147	658 658
	101	3290	14.56	5.1		
	22	15060	66.65	0.81		
	24	13794	61.50	0.89		
	28	11946	52.87	1.02		
	32	10541	46.65	1.16		
	36	9104	40.29	1.34		
	41	8053	35.64	1.52		
	49	6767	29.95	1.81		
	61	5466	24.19	2.0		
	72	4618	20.44	2.2		
	81	4076	18.04	2.4		
	94	3534	15.64	3.5	JCR 137 JCRF137	478 478
	106	3143	13.91	3.8		
	39	8507	37.65	0.88		
	45	7436	32.91	1.01		
	53	6288	27.83	1.20		
	61	5423	24.00	1.38		
	67	5005	22.15	1.51		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
37KW	77	4302	19.04	1.75	JCR 137 JCRF137	478 478
	88	3796	16.80	1.98		
	101	3279	14.51	2.3		
	115	2899	12.83	2.6		
	136	2438	10.79	3.1		
	169	1968	8.71	3.7		
	194	1715	7.59	2.8		
	230	1442	6.38	3.3		
	285	1164	5.15	3.7	JCR 107 JCRF107	411 411
	74	4478	19.82	0.90		
	82	4065	17.99	0.99		
	95	3493	15.46	1.16		
	109	3050	13.50	1.33		
	128	2587	11.45	1.56		
	147	2262	10.01	1.79		
	174	1912	8.46	2.1		
	182	1823	8.07	1.5		
	215	1546	6.84	1.8		
	246	1351	5.98	2.1		
	291	1143	5.06	2.4		
	432	801	3.40	1.39	JCRX 127 JCRXF127	408 408
	490	707	3.00	1.57		
	568	610	2.59	1.82		
	435	796	3.38	0.98	JCRX 107 JCRXF107	358 358
	479	723	3.07	1.08		
	557	622	2.64	1.25		
	639	542	2.30	1.44		
	754	459	1.95	1.57		
	860	403	1.74	1.65		
	1021	339	1.44	1.79		
45KW	23	17463	63.98	0.97	JCR 167 JCRF167	990 990
	25	15970	58.51	1.06		
	29	13896	50.91	1.22		
	33	12264	44.93	1.38		
	38	10631	38.95	1.59		
	43	9460	34.66	1.79		
	50	8153	29.87	2.08		
	61	6624	24.27	2.6		
	72	5617	20.58	3.0		
	79	5112	18.73	2.4		
	91	4452	16.31	3.4		
	102	3974	14.56	3.5	JCR 147 JCRF147	690 690
	28	14431	52.87	0.85		
	32	12733	46.65	0.96		
	37	10997	40.29	1.11		
	42	9728	35.64	1.26		
	49	8175	29.95	1.49		
	61	6603	24.19	1.69		
	72	5579	20.44	2.0		
	82	4924	18.04	2.0		
	95	4269	15.64	2.9		
	106	3797	13.91	3.2		
	123	3273	11.99	3.7	JCR 137 JCRF137	510 510
	204	1979	7.25	4.1		
	45	8983	32.91	0.84		
	53	7596	27.83	0.99		
	62	6551	24.00	1.15		
	67	6046	22.15	1.24		
	78	5197	19.04	1.45		
	88	4586	16.80	1.64		
	102	3960	14.51	1.90		
	115	3502	12.83	2.1		
	137	2945	10.79	2.6		
	170	2377	8.71	3.1	JCR 107 JCRF107	443 443
	195	2072	7.59	2.3		
	232	1741	6.38	2.8		
	287	1406	5.15	3.1		
	96	4220	15.46	0.96		
	110	3685	13.50	1.10		
	129	3125	11.45	1.29		
	148	2732	10.01	1.48		
	175	2309	8.46	1.75		
	183	2203	8.07	1.27		
	216	1867	6.84	1.50		
	247	1632	5.98	1.71		
	292	1381	5.06	2.0		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
45KW	435	968	3.40	1.15	JCRX 127 JCRXF127	440 440
	493	854	3.00	1.30		
	571	737	2.59	1.51		
	646	652	2.29	1.70		
	767	549	1.93	2.02	JCRX 107 JCRXF107	390 390
	438	962	3.38	0.81		
	482	874	3.07	0.89		
	561	751	2.64	1.04		
	643	654	2.30	1.19		
	759	555	1.95	1.30		
	865	487	1.71	1.36		
	1028	410	1.44	1.48		
55KW	29	16984	50.91	1.00	JCR 167 JCRF167	1088 1088
	33	14989	44.93	1.13		
	38	12984	38.95	1.30		
	43	11563	34.66	1.46		
	50	9963	29.87	1.70		
	61	8097	24.27	2.09		
	72	6866	20.58	2.50		
	79	6248	18.73	1.96		
	91	8441	16.31	2.76		
	102	4857	14.56	2.90		
	119	4140	12.41	4.09		
	144	3429	10.28	4.66	JCR 147 JCRF147	788 788
	32	15563	46.65	0.8		
	37	13441	40.29	0.91		
	42	11890	35.64	1.03		
	49	9991	29.95	1.22		
	61	8070	24.19	1.39		
	72	6819	20.44	1.65		
	82	6018	18.04	1.64		
	95	5218	15.64	2.3		
	106	4640	13.91	2.6		
	123	4000	11.99	3.1		
	152	3249	9.74	3.8		
	204	2419	7.25	3.4		
	251	1965	5.89	4.1	JCR 137 JCRF137	608 608
	78	6352	19.04	1.18		
	88	5605	16.80	1.34		
	102	4841	14.51	1.55		
	115	4280	12.83	1.76		
	137	3600	10.79	2.1		
	170	2906	8.71	2.5		
	195	2532	7.59	1.90		
	232	2128	6.38	2.3		
	287	1718	5.15	2.5		
	415	1242	3.57	1.35	JCRX 157 JCRXF157	638 638
	479	1075	3.09	1.56		
75KW	38	17719	38.95	0.95	JCR 167 JCRF167	1210 1210
	43	15767	34.66	1.07		
	50	13588	29.87	1.25		
	61	11041	24.27	1.53		
	72	9362	20.58	1.81		
	79	8521	18.73	1.43		
	91	7420	16.31	2.03		
	102	6624	14.56	2.13		
	119	5646	12.41	3.0		
	144	4677	10.28	3.4		
	169	3990	8.77	4.0		
	49	13625	29.95	0.90	JCR 147 JCRF147	910 910
	61	11004	24.19	1.11		
	72	9298	20.44	1.21		
	82	8207	18.04	1.20		
	95	7115	15.64	1.72		
	106	6328	13.91	1.87		
	123	5454	11.99	2.2		
	152	4431	9.74	2.8		
	179	3758	8.26	3.3		
	204	3298	7.25	2.5		
	251	2679	5.89	3.0		
	296	2275	5.00	3.6		
	479	1466	3.09	1.15	JCRX 157 JCRXF157	760 760
	538	1304	2.75	1.29		
	624	1124	2.37	1.49		
	767	915	1.93	1.84		
	767	915	1.93	1.21	JCRX 127 JCRXF127	660 660
	949	740	1.56	1.50		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f ₀)		重量 (kg)
90KW	43	18921	34.66	0.89	JCR 167 JCRF167	660 660
	50	16306	29.87	1.04		
	61	13249	24.27	1.28		
	72	11235	20.58	1.51		
	79	10225	18.73	1.20		
	91	8904	16.31	1.69		
	102	7946	14.56	1.77		
	119	6775	12.41	2.5		
	144	5612	10.28	2.8		
	169	4788	8.77	3.3		
	72	11158	20.44	1.01	JCR 147 JCRF147	1006 1006
	82	9848	18.04	1.00		
	95	8538	15.64	1.43		
	106	7593	13.91	1.56		
	123	6545	11.99	1.87		
	156	5170	9.47	2.4		
	179	4509	8.26	2.7		
	204	3958	7.25	2.1		
	251	3215	5.89	2.5		
	296	2729	5.00	3.0		
	542	1555	2.75	1.08	JCRX 157 JCRXF157	856 856
	629	1340	2.37	1.25	JCRX 127 JCRXF127	756 756
	772	1091	1.93	1.54		
	955	882	1.56	1.26	JCR 167 JCRF167	1610 1610
	61	16193	24.27	1.04		
	72	13731	20.58	1.23		
	91	10882	16.31	1.38		
	102	9715	14.56	1.45		
	119	8280	12.41	2.04		
	144	6859	10.28	2.3		
110KW	169	5851	8.77	2.7	JCRX 157 JCRXF157	1160 1160
	629	1638	2.37	1.03	JCR 167 JCRF167	1700 1700
	772	1334	1.93	1.26		
132KW	914	1126	1.63	1.49		
	72	16477	20.58	1.03		
	91	13059	16.31	1.15		
	102	11657	14.56	1.21	JCRX 157 JCRXF157	1250 1250
	144	8231	10.28	1.94		
160KW	169	7022	8.77	2.28	JCR 167 JCRF167	JCY 315L4 JCY 315L4
	914	1351	1.63	1.24	JCR 167 JCRF167	1755 1755
	120	11963	12.41	1.41		
	145	9910	10.28	1.61		
	170	8454	8.77	1.89		

最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
130	8.5	164	JCR 27 JCR27 JCRF27 JCR27	0.18
	8.9	156		
	10	135		
	12	118		0.25
	13	104		
	15	90		
200	4.8	289	JCR 37 JCR37 JCRF37 JCR37	0.18
	5.7	243		
	6.2	226		
	7.5	185		
	8.5	164		0.25
	8.9	156		
	10	135		0.37
	11	127		
300	13	104	JCR 47 R47 JCRF47 R47	0.18
	15	90		
	3.2	429		
	3.7	372		0.25
	4.0	348		
	4.6	301		
450	5.5	255	JCR 57 JCR37 JCRF57 JCR37	0.18
	6.1	228		
	2.1	678		
	2.4	589		0.25
	2.6	537		
	3.0	471		0.37
	3.9	357		
600	4.4	319	JCR 67 JCR37 JCRF67 JCR37	0.18
	5.2	267		
	5.8	241		
	1.9	730		0.25
	2.4	571		
	2.9	486		0.18
	1.7	836		
	1.9	750		0.25
	2.2	630		
	2.5	561		0.37
	2.8	495		
	3.2	438		0.18
	3.6	388		
	4.1	336		
	4.8	287		
820	1.2	1124	JCR 77 JCR37 JCRF77 JCR37	0.18
	1.3	1047		
	1.5	915		
	1.6	858		
	1.8	757		0.25
	2.1	671		
	2.4	571		0.37
	2.5	547		
	2.9	477		0.55
	3.3	426		
	3.8	364		
	4.5	312		
	4.5	310		
	5.6	248		
1150	0.71	1955	JCR 87 JCR57 JCRF87 JCR57	0.18
	0.65	2129		0.18
	0.72	1930		
	0.80	1733		
	0.93	1489		

最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
1550	1.0	1395	JCR 87 JCR57 JCRF87 JCR57	0.25
	1.1	1232		
	1.2	1145		
	1.3	1037		
	1.7	802		0.37
	1.8	754		
	0.80	1737		0.18
	0.91	1524		
	1.1	1303		0.25
	1.4	1008		0.55
	1.6	883		0.37
	2.0	683		0.55
	2.3	599		
	3.5	396		0.75
	4.0	351		
	4.6	305		1.1
	5.2	267		
	2.6	538		0.55
	2.9	472		
	3.5	400		0.75
	3.9	361		
	4.7	300		1.1
	5.5	256		
3000	0.35	4004	JCR 97 JCR57 JCRF97 JCR57	0.18
	0.40	3481		0.18
	0.32	4309		
	0.38	3702		
	0.46	3019		0.25
	0.52	2668		
	0.62	2245		
	0.69	2016		0.37
	0.80	1733		
	0.86	1623		
	0.97	1434		
	1.2	1207		0.55
	1.3	1084		
	1.5	934		
	1.6	878		0.75
	2	755		
	0.76	1823		0.37
	0.88	1583		
	1.00	1396		0.55
	1.1	1228		
	1.3	1068		0.75
	1.5	937		
	1.7	824		1.1
	1.9	737		
	2.2	631		1.5
	2.5	560		
	2.9	484		2.2
	3.2	430		
	3.7	379		1.1
	4.1	336		
	4.7	296		2.2
	5.6	249		
	5.9	234		1.1
	2.2	625		
	2.5	549		2.2
	5.1	270		
	6.1	227		

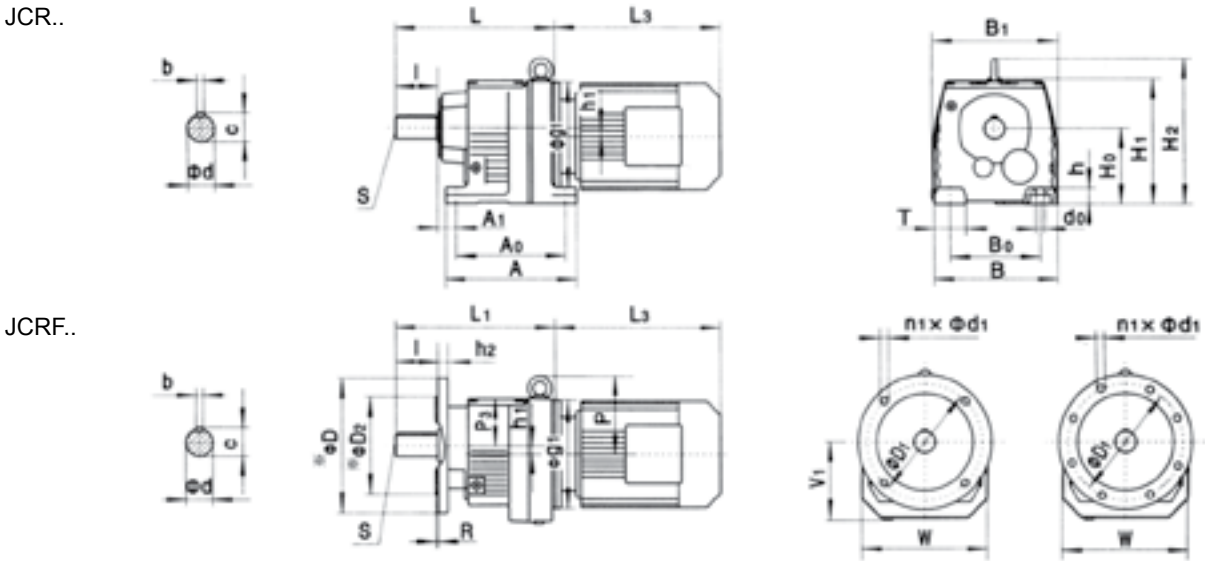
最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
4300	0.21	6690	JCR 107 JCR77 JCRF107 JCR77	0.18
	0.24	5735		
	0.27	5127		0.18
	0.32	4302		
	0.36	3847		0.25
	0.46	3015		
	0.36	3870		0.18
	0.42	3302		0.25
	0.46	2997		
	0.53	2621		0.37
	0.62	2252		
	0.68	2041		
	0.83	1673		
	0.91	1531		0.55
	1.00	1390		
	1.2	1194		0.75
	1.3	1043		
	1.6	888		
	1.7	787		1.1
	2.0	692		
	2.3	605		1.5
	2.7	510		
	0.71	1971		0.37
	0.77	1813		
	0.88	1587		0.55
	1.00	1389		
	1.14	1216		
	1.27	1095		0.75
	1.50	927		
	1.71	812		1.1
	2.3	598		
	2.6	530		1.5
	2.9	479		
	3.5	406		
	4.0	357		2.2
	4.6	313		
	5.2	277		3
	5.8	245		
	6.9	208		4
	7.9	181		
	3.1	463		1.5
	3.4	420		
	3.8	373		2.2
	4.5	321		
	5.1	281		3
	5.7	253		
	6.6	217		
	7.5	191		4
	8.6	167		
4300	0.12	11712	JCR 137 JCR77 JCRF137 JCR77	0.18
	0.13	10573		
	0.16	8784		
	0.19	7479		
	0.22	6412		0.25
	0.24	5834		
	0.28	5001		
	0.32	4364		0.37
	0.35	3928		

最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
8000	0.41	3377	JCR 137 JCR77 JCRF137 JCR77	0.55
	0.48	2926		
	0.30	4709		0.37
	0.35	4018		
	0.40	3514		0.55
	0.42	3338		
	0.47	2929		
	0.56	2484		
	0.62	2242		0.75
	0.75	1863		
	0.88	1586		
	1.0	1360		1.1
	1.1	1228		
	1.3	1080		
	1.4	1020		1.5
	1.6	869		
	2.1	684		2.2
	2.3	609		
	0.52	2658		0.55
	0.58	2412		
	0.67	2073		0.75
	0.76	1839		
	0.88	1598		
	1.0	1397		1.1
	1.1	1226		
	1.3	1090		1.5
	1.5	951		
	1.7	831		
	2.0	730		2.2
	2.3	629		
	2.6	549		3
	2.9	490		
	3.4	428		4
	3.8	374		
	4.5	317		5.5
	5.0	286		
	5.8	250		
	2.6	564		
	2.8	517		3
	3.2	453		
	3.8	376		4
	4.2	339		
	4.8	297		5.5
13000	0.08	18210	JCR 147 R77 JCRF147 R77	0.18
	0.09	15923		
	0.10	14075		
	0.12	12344		
	0.13	11143		0.25
	0.15	9743		
	0.17	8443		
	0.20	7307		0.37
	0.22	6447		
	0.26	5568		
	0.30	4815		0.55
	0.33	4325		
	0.39	3669		
	0.44	3228		0.75
	0.50	2833		

最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
13000	0.56	2555	JCR 147 JCR77 JCRF147 JCR77	1.1
	0.65	2211		
	0.73	1951		1.5
	0.84	1705		
	0.93	1536		
	1.1	1329		2.2
	1.2	1166		
	1.4	1029		
	1.6	889		3
	1.8	784		
	2.1	695		4
	2.4	607		
	2.6	547		
	3.0	480	JCR 147 JCR87	5.5
	2.7	540	JCRF147 JCR87	4
	3.1	462		5.5
	3.3	432		
	3.9	373		7.5
	4.4	330		
	6.8	216		11
18000	0.05	27001	JCR 167 JCR97 JCRF167 JCR97	0.55
	0.06	22482		
	0.07	20002		
	0.08	17361		
	0.09	15446		
	0.10	14051		
	0.12	11812		
	0.13	10509		
	0.14	9754		
	0.18	7749		1.1
	0.20	6894		
	0.23	6069		0.55
	0.26	5399		
	0.30	4709		0.75
	0.33	4182		
	0.37	3739		1.1
	0.54	2657		
	0.61	2333		1.5
	0.69	2085		
	0.76	1877		
	0.86	1670		2.2
	0.98	1456		
	1.1	1296		
	1.3	1137		3
	1.4	1012		
	1.7	872		4
	1.9	770		
	2.2	664		5.5
	2.5	578		
	2.8	510		7.5
	3.3	438		
	3.8	380		7.5
	4.3	338		
	4.8	307		
	5.2	282		11

最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
18000	4.9	295	JCR 167 JCR107 JCRF167 JCR107	11
	5.2	281		
	6.1	238		15
	7.0	208		
	5.1	287		11
	5.6	260		
	6.5	224		15
	7.5	195		

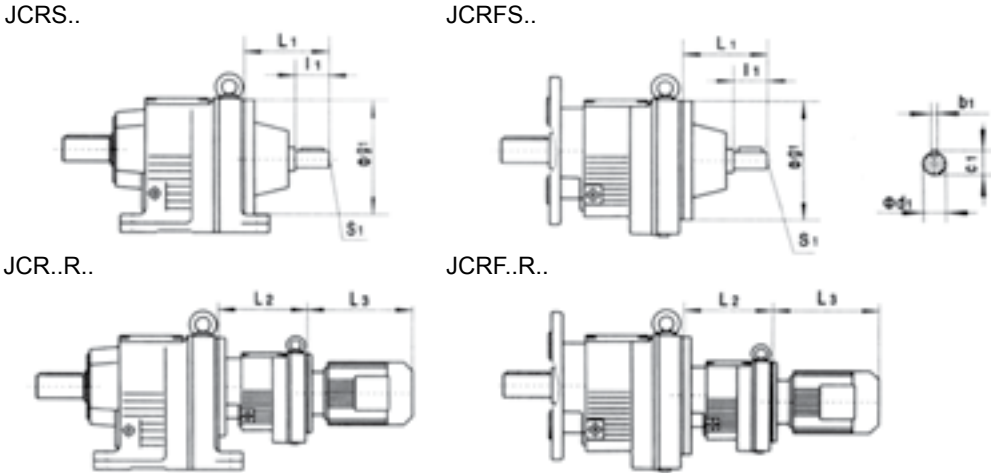
外形安装尺寸



※ 法兰联接参数有多种，订货时请注明。

型号	安装尺寸						轴伸尺寸					外形尺寸										
	H0	B0	A0	A1	h1	d0	d	b	c	l	S	L	A	B	H1	T	h	H2	g1	B1		
JCR17	75	110	110	18	0	9	20k6	6	22.5	40	M6	207	131	140	134	25	12	-	120	140		
JCR27	90	110	130	25	3.4	9	25k6	8	28	50	M10	193	152	151	147	32	18	-	120	151		
JCR37	90	110	130	25	10.1	9	25k6	8	28	50	M10	201	160	145	151	35	18	-	120	161		
JCR47	115	135	165	30	14	13.5	30k6	8	33	60	M10	235	195	170	187	42	24	-	160	178		
JCR57	115	135	165	30	11.2	13.5	35k6	10	38	70	M12	257	200	190	187	55	24	-	160	202		
JCR67	130	150	195	30	20.7	14	35k6	10	38	70	M12	280	235	210	212	60	30	243	160	215		
JCR77	140	170	205	35	15.9	17.5	40k6	12	43	80	M16	300	245	230	228	60	30	269	200	235		
JCR87	180	215	260	40	12.6	17.5	50k6	14	53.5	100	M16	372	310	290	295	75	45	345	250	297		
JCR97	225	250	310	40	10.2	22	60m6	18	64	120	M20	440	365	340	368	90	55	418	300	348		
JCR107	250	290	370	45	20.4	26	70M6	20	74.5	140	m20	495	440	400	408	110	65	475	350	409		
JCR137	315	340	410	50	25.1	33	90M6	25	95	170	m24	589	490	450	495	110	70	562	400	458		
JCR147	355	380	500	50	33.4	39	110m6	28	16	210	M24	695	590	530	565	150	80	637	450	540		
JCR167	425	500	580	60	59.9	39	120m6	32	127	210	M24	790	670	660	675	160	100	749	550	670		

型号	安装尺寸																					外形尺寸						
	D			D1			D2			R			n1			d1			h2			h1	v1	W	P3	L1	P	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3							
JCRF17	120	140	-	100	115	-	80j6	95j6	-	3	3	-	4	4	-	6.5	8.5	-	8	9	-	0	76	130	59	215	-	
JCRF27	-	140	160	-	115	130	-	95j6	110j6	-	3	3.5	-	4	4	-	8.5	8.5	-	9	10	3.4	92	142	57	199	-	
JCRF37	-	160	200	-	130	165	-	110j6	130j6	-	3.5	3.5	-	4	4	-	9	11	-	10	12	10.1	94	161	61	207	-	
JCRF47	-	160	200	-	130	165	-	110j6	130j6	-	3.5	3.5	-	4	4	-	9	11	-	10	12	14	118	178	72	235	-	
JCRF57	-	200	250	-	165	215	-	130j6	180j6	-	3.5	4	4	4	4	-	11	13.5	-	12	15	11.2	121	202	72	257	-	
JCRF67	200	250	-	165	215	-	130j6	180j6	-	3.5	4	-	4	4	-	11	13.5	-	12	15	-	20.7	134	215	82	280	113	
JCRF77	250	300	-	215	265	-	180j6	230j6	-	4	4	-	4	4	-	13.5	13.5	-	15	16	-	15.9	144	235	88	300	129	
JCRF87	300	350	-	265	300	-	230j6	250h6	-	4	5	-	4	4	-	13.5	17.5	-	16	18	-	12.6	184	297	115	372	165	
JCRF97	350	450	-	300	400	-	250h6	350h6	-	5	5	-	4	8	-	17.5	17.5	-	18	22	-	10.2	230	348	144	440	193	
JCRF107	350	450	-	300	400	-	250h6	350h6	-	5	5	-	4	8	-	17.5	17.5	-	20	22	-	20.4	255	409	158	495	224	
JCRF137	450	550	-	400	500	-	350h6	450h6	-	5	5	-	8	8	-	17.5	17.5	-	22	25	-	25.1	320	458	180	589	247	
JCRF147	450	550	-	400	500	-	350h6	450h6	-	5	5	-	8	8	-	17.5	17.5	-	22	25	-	33.4	361	540	210	695	285	
JCRF167	550	660	-	500	600	-	450h6	550h6	-	5	6	-	8	8	-	17.5	22	-	25	28	-	59.9	430	670	250	790	324	
轴伸出尺寸同上表																												

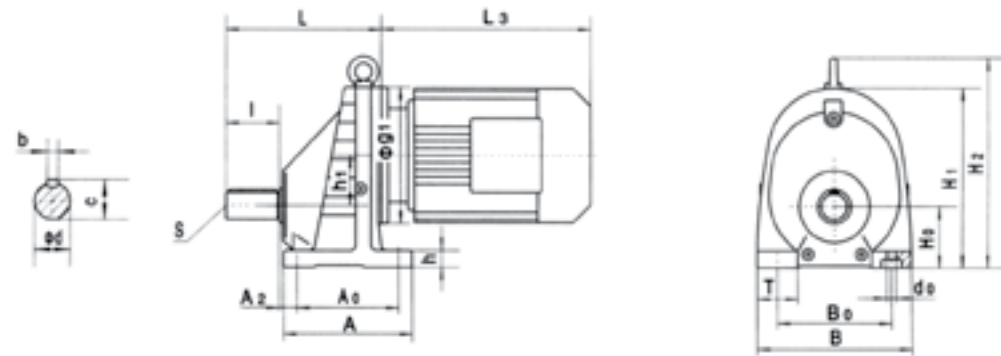


型号	d1	L1	l1	S1	c1	b1	g1
JCR...S27 JCR...S37	16k6	115	40	M5	18	5	120
JCR...S47 JCR...S57 JCR...S67	19k6	120	40	M6	21.5	6	160
JCR...S77	24k6	140	50	M8	27	8	200
JCR...S87	28k6	180	60	M10	31	8	250
JCR...S97	38k6	220	80	M12	41	10	300
JCR...S107	42k6	270	110	M16	45	12	350
JCR...S137	55m6	307	110	M20	59	16	400
JCR...S147	55m6	297	110	M20	59	16	450
JCR...S167	70m6	374	140	M20	74.5	20	550

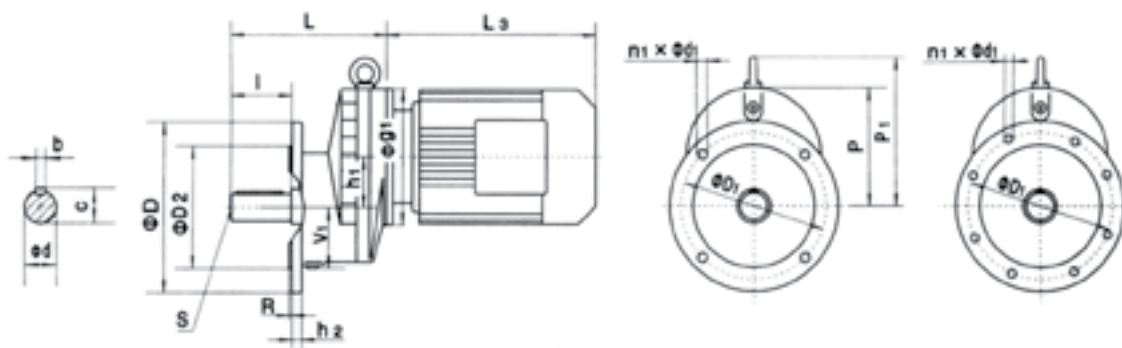
型号	电机机座号	L2	L3	型号	电机机座号	L2	L3
JCR...27 R17	Y263...	175	≤ 208	JCR...147 R87	Y290...	272	≤ 295
JCR...37 R17	Y271...	175	≤ 266		Y2100L...	272	≤ 320
	Y280...	175	≤ 272		Y2112M...	272	≤ 340
	Y263...	157	≤ 208		Y2132...	272	≤ 465
JCR...47 R37	Y271...	157	≤ 266		Y2160...	272	≤ 600
JCR...57 R37	Y280...	157	≤ 272		Y2180...	272	≤ 665
JCR...67 R37	Y290...	157	≤ 320	JCR...167 R97	Y280...	320	≤ 248
JCR...87 R57 JCR...97 R37	Y263...	187	≤ 198		Y290...	320	≤ 295
	Y271...	187	≤ 266		Y2100L...	320	≤ 320
	Y280...	187	≤ 272		Y2112M...	320	≤ 340
	Y290...	187	≤ 320		Y2132...	320	≤ 425
	Y2100L...	187	≤ 350		Y2160...	320	≤ 600
	Y2112M...	187	≤ 375		Y2180...	320	≤ 665
JCR...107 R77 JCR...137 R77 JCR...147 R77	Y263...	220	≤ 198	JCR...167 R107	Y2100L...	355	≤ 320
	Y271...	220	≤ 266		Y2112M...	355	≤ 340
	Y280...	220	≤ 248		Y2132...	355	≤ 425
	Y290...	220	≤ 295		Y2160...	355	≤ 560
	Y2100L...	220	≤ 350		Y2180...	355	≤ 620
	Y2112M...	220	≤ 375		Y2200L...	355	≤ 675
	Y2132...	220	≤ 465		Y2225...	355	≤ 740
	Y2160M...	220	≤ 600				

注：其余参数请参见 JCR...、JCRF...（见 57 页）。

JCRX..



JCRXF..

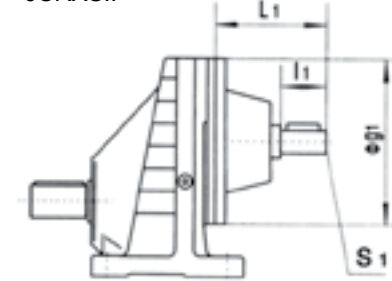


型号	安装尺寸						轴伸尺寸					外形尺寸								
	H0	A0	B0	A2	d0	h1	d	c	b	l	S	g1	L	A	B	H1	T	h	H2	
JCRX37	55	110	125	12	9	46	20k6	22.5	6	40	M6	140	140	140	160	169	40	12	-	
JCRX57	63	110	125	16	11	52	20k6	22.5	6	40	M6	160	174	137	156	202	31	18	-	
JCRX67	80	120	135	25	13.5	60	25k6	28	8	50	M10	160	201	150	170	226	35	20	-	
JCRX77	90	150	170	25	17.5	72	30k6	33	8	60	M10	200	227	190	204	271	50	25	311	
JCRX87	100	160	215	30	17.5	93.5	40k6	43	12	80	M16	250	269	206	266	332	60	30	372	
JCRX97	112	185	250	40	22	116	50k6	53.5	14	100	M16	300	316	240	320	393	70	35	440	
JCRX107	140	210	310	32	22	130	60m6	64	18	120	M20	350	364	260	360	459	80	45	506	
JCRX127	160	270	400	35	26	157	75m6	79.5	20	140	M24	450	400	350	510	541	120	55	615	
JCRX157	200	300	500	51	33	180	90m6	95	25	170	M24	550	477	400	620	662	120	70	764	

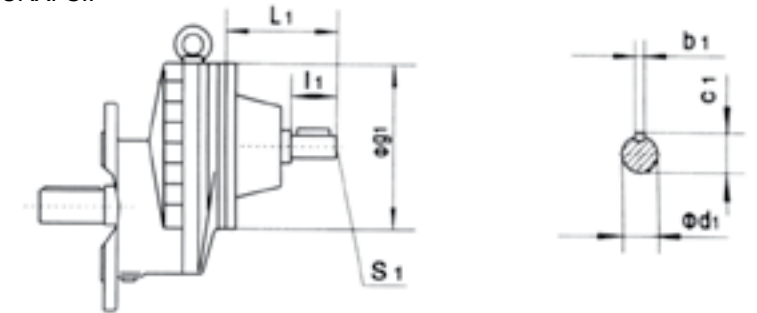
型号	安装尺寸																					外形尺寸					
	D			D1			D2			R			n1			d1			h2			h1	g1	v1	P	P1	L
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3						
JCRXF37	160	-	-	130	-	-	110j6	-	-	3	-	-	4	-	-	9	-	-	8	-	-	46	140	60	114	-	140
JCRXF57	140	160	200	115	130	165	95j6	110j6	130j6	3	3.5	3.5	4	4	4	9	9	11	10	10	12	52	160	62	139	-	174
JCRXF67	160	200	250	130	165	215	110j6	130j6	180j6	3.5	3.5	4	4	4	4	9	11	13.5	10	12	15	60	160	70	147	-	201
JCRXF77	200	250	-	165	215	-	130j6	180j6	-	3.5	4	-	4	4	-	11	13.5	-	12	15	-	72	200	78	181	221	227
JCRXF87	250	300	-	215	265	-	180j6	230j6	-	4	4	-	4	4	-	13.5	13.5	-	15	16	-	93.5	250	98	232	272	269
JCRXF97	300	350	-	265	300	-	230j6	250h6	-	4	5	-	4	4	-	13.5	17.5	-	16	18	-	116	300	118	281	328	316
JCRXF107	350	450	-	300	400	-	250h6	350h6	-	5	5	-	4	8	-	17.5	17.5	-	18	22	-	130	350	135	319	366	364
JCRXF127	450	-	-	400	-	-	350h6	-	-	5	-	-	8	-	-	17.5	-	-	22	-	-	157	450	170	381	456	400
JCRXF157	550	-	-	500	-	-	450h6	-	-	5	-	-	8	-	-	22	-	-	25	-	-	180	550	214	462	564	477

轴伸出尺寸同上表

JCRXS..



JCRXFS..



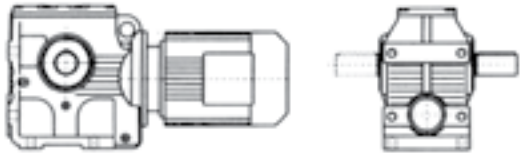
型号	d ¹	L ¹	l ¹	S ¹	c ¹	b ¹	g ¹
JCRX...S37	16k6	115	40	M5	18	5	140
JCRX...S57	19k6	120	40	M6	21.5	6	160
JCRX...S67	19k6	120	40	M6	21.5	6	160
JCRX...S77	24k6	140	50	M8	27	8	200
JCRX...S87	28k6	180	60	M10	31	8	250
JCRX...S97	38k6	220	80	M12	41	10	300
JCRX...S107	42k6	270	110	M16	45	12	350
JCRX...S127	55k6	297	110	M20	59	16	450
JCRX...S157	70k6	374	140	M20	74.5	20	550

注：其余参数请参见 JCRX...、JCRXF（59 页）。

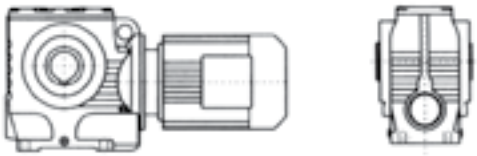
JCS 系列斜齿轮－蜗轮蜗杆减速机



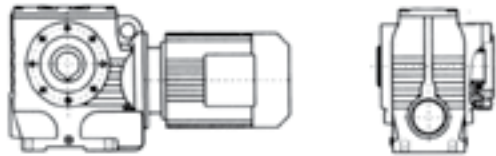
JCS 系列减速机有以下设计方案：



JCS...Y...
底脚轴伸式安装斜齿－蜗轮蜗杆减速机



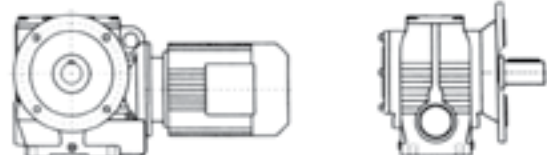
JCSA...Y...
空心轴安装斜齿－蜗轮蜗杆减速机




JCSAZ...Y...
小法兰空心轴安装斜齿－蜗轮蜗杆减速机



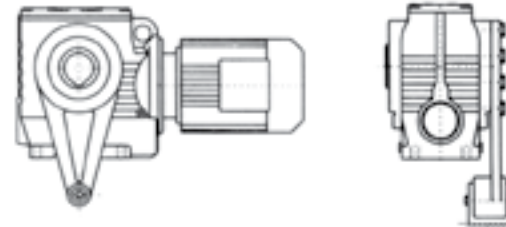
JCSA(JCS、JCSF、JCSAF、JCSAZ、)...Y...
电机用户自配或配特殊电机时需加联接法兰，长度见第 203 页




JCSF...Y...
法兰轴伸式安装斜齿－蜗轮蜗杆减速机




JCSAF...Y...
法兰空心轴安装斜齿－蜗轮蜗杆减速机




JCSAT...Y...
带防轴臂空心轴安装斜齿－蜗轮蜗杆减速机



JCS(JCSF、JCSA、JCSAF、JCSAZ、)S...
轴输入的斜齿－蜗轮蜗杆减速机



JCSA(JCS、JCSF、JCSAF、JCSAZ、)R...Y...
组合式斜齿－蜗轮蜗杆减速机



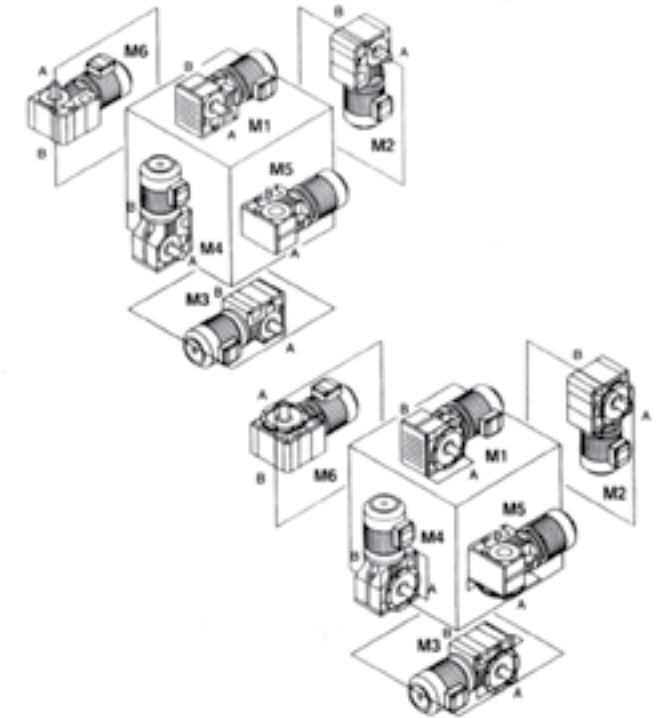
JCSA(JCS、JCSF、JCSAF、JCSAZ、)S...R...
轴输入的组合式斜齿－蜗轮蜗杆减速机

选型指南

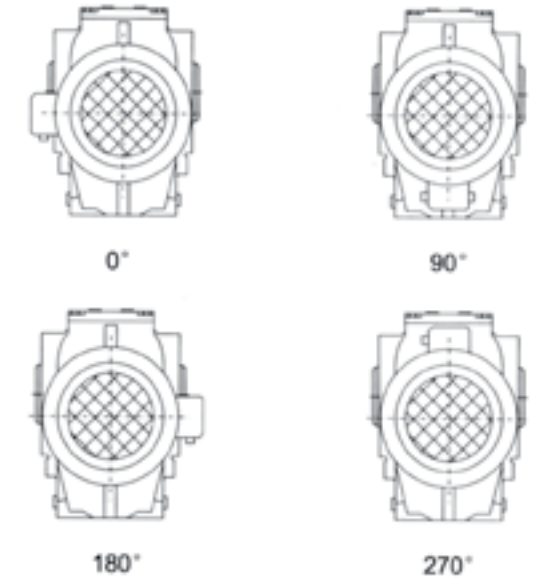
型号与标记

减速机类型	JCS	37	—	Y	0.55	—	4P	—	32.40	—	M1	—	0°	—	A
结构型式															
机座号															
电机代号															
电机功率、极数															
传动比															
安装形式															
电机接线盒位置															
输出轴或法兰方向															
减速机类型：斜齿－蜗轮蜗杆减速机															
结构形式： 普通轴伸式（省略） 轴装式 轴伸法兰式 轴装法兰式 轴装小法兰式 轴装带防转臂 普通轴伸式，轴输入 普通轴装式，轴输入 轴伸法兰式，轴输入 轴装法兰式，轴输入															
A F AF AZ AT S AS FS AFS															
机座号：（见选型参数表）															
电机代号： 普通（更新） 防爆 直流 制动 多速 变频 分马力 增安 电磁调速 冶金起重 变频制动 辊道															
Y(Y2) B Z YEJ D YVP F A YCT R YVPJ G															
电机功率，极数：（见选型参数表）															
传动比：（见选型参数表）															
安装形式：M1、M2、M3、M4、M5、M6、（见第 62 页）															
电机接线盒位置：0°、90°、180°、270°、（见第 62 页）															
输出轴或法兰方向： 从电机尾部看左边为 A 从电机尾部看右边为 B（见安装形式） 从电机尾部看左右边为 A+B															

安装形式



电机接线盒位置



输入功率及许用转矩

机型号	37	47	57	67	77	87	97
结构形式	JCS JCSA JCSF JCSAF JCSAT JCSAZ						
输入功率 (KW)	0.18 ~ 0.75	0.18 ~ 1.5	0.18 ~ 3	0.25 ~ 5.5	0.55 ~ 7.5	0.75 ~ 15	1.5 ~ 22
传动比	10.27 ~ 165.71	11.46 ~ 244.74	10.78 ~ 196.21	11.55 ~ 227.20	9.96 ~ 241.09	11.83 ~ 223.26	12.75 ~ 230.48
许用扭矩 (N.m)	90	170	300	520	1270	2280	4000

■ 减速机重量

机型号	37	47	57	67	77	87	97
重量 (kg)	7	10	14	26	50	100	170

所注重量为平均值, 仅供参考

■ 润滑油量表

JCS...

机型号	润滑油量 (升)					
	M1	M2	M3 ¹⁾	M4	M5	M6
JCS37	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
JCS47	0.35	0.8	0.7	1.1	0.8	0.8
JCS57	0.5	1.2	1	1.5	1.3	1.3
JCS67	1	2.0	2.2/3.1	3.2	2.6	2.6
JCS77	1.9	4.2	3.7/5.4	6	4.4	4.4
JCS87	3.3	8.1	6.9/10.4	12	8.4	8.4
JCS97	6.8	15	13.4/18	22.5	17	17


JCSF...


机型号	润滑油量 (升)					
	M1	M2	M3 ¹⁾	M4	M5	M6
JCSF37	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
JCSF47	0.4	0.9	0.9	1.2	1.0	1.0
JCSF57	0.5	1.2	1	1.6	1.4	1.4
JCSF67	1	2.2	2.3/3	3.2	2.7	2.7
JCSF77	1.9	4.1	3.9/5.8	6.5	4.9	4.9
JCSF87	3.8	8	7.1/10.1	12	9.1	9.1
JCSF97	7.4	15	13.8/18.8	23.6	18	18


JCSA..., JCSAF..., JCSAZ...:


机型号	润滑油量 (升)					
	M1	M2	M3 ¹⁾	M4	M5	M6
JCS..37	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
JCS..47	0.4	0.8	0.7	1.1	0.8	0.8
JCS..57	0.5	1.1	1	1.6	1.2	1.2
JCS..67	1	2.0	1.8/2.6	2.9	2.5	2.5
JCS..77	1.8	3.9	3.6/5	5.9	4.5	4.5
JCS..87	3.8	7.4	6/8.7	11.2	8	8
JCS..97	7	14	11.4/16	21	15.7	15.7


注：1) 表示减速机为组合型时低速级所加油量为大值。


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)	
0.18KW	0.30	2563	4606	0.84	JCS 87 JCR57 JCSF 87 JCR57 JCSA 87 JCR57 JCSAF87 JCR57	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	124 124 124 124
	0.36	2394	3872	0.90			
	0.40	2579	3475	0.83			
	0.48	2515	2905	0.85			
	0.54	2239	2586	0.96			
	0.60	2021	2335	1.06			
	0.68	1778	2054	1.21			
	0.76	1579	1824	1.36			
	0.85	1412	1631	1.52			
	0.99	1215	1404	0.98			
	1.1	1078	1245	1.11	JCS 77 JCR37 JCSF 77 JCR37 JCSA 77 JCR37 JCSAF77 JCR37	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	64.5 64.5 64.5 64.5
	1.3	952	1100	1.25			
	1.5	826	954	1.45			
	1.7	725	837	1.65			
	1.9	618	714	1.93			
	2.2	551	637	2.2			
	2.4	497	574	2.4			
	1.7	600	809	0.81			
	2.0	528	712	0.93			
	2.3	532	615	0.92			
	2.6	470	543	1.04	JCS 67 JCR37 JCSF 67 JCR37 JCSA 67 JCR37 JCSAF67 JCR37	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	40.5 40.5 40.5 40.5
	3.0	406	469	1.20			
	3.3	367	424	1.33			
	3.8	316	365	1.55			
	3.2	325	438	0.87			
	3.6	336	388	0.84			
	4.1	291	336	0.97			
	4.7	255	294	1.11			
	5.2	233	269	1.21			
	6.1	198	229	1.42			
	6.8	177	204	1.60			
	7.4	162	187	1.74			
	4.7	182	294	0.88			
	5.4	191	257	0.84			
	6.1	198	229	0.81			
	7.0	173	200	0.92			
	3.7	276	227.20	1.77			
	4.1	249	205.11	1.96			
	4.7	219	180.46	2.23			
	5.0	207	170.40	2.36	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116	32.5 32.5 32.5 32.5
	4.3	238	196.21	1.18			
	4.7	219	180.40	1.18			
	5.5	187	154.35	1.51			
	6.4	162	133.79	1.74	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116	20.5 20.5 20.5 20.5
	7.1	146	196.21	1.94			
	7.7	134	180.40	2.11			
	9.0	115	154.35	2.46			
	10.4	99	133.79	2.84	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	20 20 20 20
	5.1	204	168.00	0.81			
	5.7	182	150.00	0.88			
	5.8	178	146.84	0.90			
	6.2	167	137.25	0.96	JCS 47 JCSF 47 JCSA 47 JCSAF47	JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116	16.5 16.5 16.5 16.5
	7.2	144	118.64	1.11			
	5.7	182	244.74	0.88			
6.1	170	228.75	0.94	JCS 47 JCSF 47 JCSA 47 JCSAF47			
7.0	147	197.73	1.09				
8.3	125	168.00	1.28				
9.3	111	150.00	1.44				
9.5	109	146.84	1.47	JCS 47 JCSF 47 JCSA 47 JCSAF47	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	16 16 16 16	
10	102	137.25	1.57				
12	88	118.64	1.82				
14	75	100.80	2.14				
15	67	90.00	2.40				
18	57	76.88	2.80				
19	53	72.00	2.99				
23	45	60.65	3.56				
9.1	113	152.00	0.80				JCS 37 JCSF 37 JCSA 37 JCSAF37
11	96	129.41	0.89				
12	83	111.58	1.03				
13	77	104.00	1.10				
15	67	90.91	1.26				
16	63	85.22	1.34				
18	56	75.20	1.52				
21	49	66.67	1.72				


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)	
0.18KW	25	42	56.67	2.02	JCS 37 JCSF 37 JCSA 37 JCSAF37	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	13 13 13 13
	27	45	52.00	1.89			
	31	39	45.45	2.16			
	33	37	42.61	2.30			
	37	33	37.60	2.61			
	42	29	33.33	2.95			
	49	25	28.33	3.47			
	59	23	23.46	3.66			
	74	19	18.85	4.56			
	84	16	16.48	5.21			
	90	15	15.45	5.56			
	102	13	13.63	6.30			
	115	12	12.08	7.11			
	135	10	10.27	8.37			
0.25KW	0.48	2495	2905	0.86	JCS 87 JCR57 JCSF 87 JCR57 JCSA 87 JCR57 JCSAF87 JCR57	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	124.5 124.5 124.5 124.5
	0.54	2221	2586	0.96			
	0.60	2406	2335	0.89			
	0.68	2470	2054	0.87			
	0.76	2193	1824	0.98			
	0.85	1961	1631	1.09			
	1.5	1118	930	1.92	JCS 77 JCR37 JCSF 77 JCR37 JCSA 77 JCR37 JCSAF77 JCR37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	65 65 65 65
	1.5	1147	954	1.04			
	1.7	1006	837	1.19			
	1.9	858	714	1.39			
	2.2	766	637	1.56			
	2.4	690	574	1.73			
	2.8	600	499	1.99	JCS 67 JCR37 JCSF 67 JCR37 JCSA 67 JCR37 JCSAF67 JCR37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	41 41 41 41
	2.6	560	543	0.87			
	3.0	564	469	0.87			
	3.3	510	424	0.96			
	3.8	439	365	1.11			
	4.4	384	319	1.27			
	4.9	338	281	1.45	JCS 57 JCR17 JCSF 57 JCR17 JCSA 57 JCR17 JCSAF57 JCR17	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	24.5 24.5 24.5 24.5
	4.7	353	294	0.80			
	5.2	323	269	0.87			
	6.1	275	229	1.02			
	6.8	245	204	1.15			
	7.4	225	187	1.25			
	8.4	198	165	1.42	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCYS 8028 JCYS 8028 JCYS 8028 JCYS 8028	37 37 37 37
	11	158	131	1.79			
	2.8	505	227.20	0.97			
	3.1	456	205.11	1.07			
	3.6	401	180.46	1.22			
	3.8	378	170.40	1.29			
	4.5	320	144.00	1.53	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126	33.5 33.5 33.5 33.5
	3.7	383	227.20	1.28			
	4.1	346	205.11	1.41			
	4.7	304	180.46	1.61			
	5.0	287	170.40	1.70			
	5.9	243	144.00	2.01			
	6.1	234	227.20	2.09	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	32.5 32.5 32.5 32.5
	6.8	211	205.11	2.31			
	7.7	186	180.46	2.63			
	8.2	176	170.40	2.78			
	9.7	148	144.00	3.30			
	11	134	130.00	3.65			
	12	118	114.38	4.15	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126	21.5 21.5 21.5 21.5
	13	111	108.00	4.39			
	4.3	331	196.21	0.85			
	4.7	304	180.40	0.93			
	5.5	260	154.35	1.08			
	6.4	225	133.79	1.25			
	6.8	211	125.05	1.34	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	20.5 20.5 20.5 20.5
	7.1	202	196.21	1.39			
	7.7	186	180.40	1.52			
	9.0	159	154.35	1.77			
	10	138	133.79	2.05			
	11	129	125.05	2.19			
	13	111	108.09	2.53	JCS 47 JCSF 47 JCSA 47 JCSAF47	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	16.5 16.5 16.5 16.5
	15	95	91.84	2.98			
	17	85	82.00	3.34			
	7.0	204	197.73	0.81			
	8.3	173	168.00	0.92			
	9.3	155	150.00	1.04			
	9.5	151	146.84	1.06	JCS 47 JCSF 47 JCSA 47 JCSAF47	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	16.5 16.5
	10	141	137.25	1.13			



功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)	
0.25KW	12	122	118.64	1.31	JCS 47 JCSF 47 JCSA 47 JCSAF47	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	16.5 16.5 16.5 16.5
	14	104	100.80	1.54			
	15	93	90.00	1.73			
	18	79	76.88	2.02			
	19	74	72.00	2.16			
	23	63	60.65	2.56			
	23	71	59.32	2.24			
	28	61	50.40	2.64			
	31	54	45.00	2.96			
	13	107	104.00	0.18	JCS 37 JCSF 37 JCSA 37 JCSAF37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	13.5 13.5 13.5 13.5
	15	94	90.91	0.91			
	16	88	85.22	0.97			
	18	77	75.20	1.10			
	21	69	66.67	1.24			
	25	58	56.67	1.46			
	27	63	52.00	1.36			
	31	55	45.45	1.56			
	33	51	42.61	1.66			
	37	45	37.60	1.88			
	42	40	33.33	2.12			
	49	34	28.33	2.50			
	59	32	23.46	2.64			
	74	26	18.85	3.28			
	84	23	16.48	3.75			
	90	21	15.45	4.00			
	102	19	13.63	4.54			
	115	17	12.08	5.12			
	135	14	10.27	6.02			
0.37KW	0.68	2611	2054	0.82	JCS 87 JCR57 JCSF 87 JCR57 JCSA 87 JCR57 JCSAF87 JCR57	JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124	125.5 125.5 125.5 125.5
	0.76	2318	1824	0.92			
	0.85	2488	1631	0.86			
	1.5	1655	930	1.29			
	1.7	1479	831	1.45	JCS 77 JCR37 JCSF 77 JCR37 JCSA 77 JCR37 JCSAF77 JCR37	JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124	66 66 66 66
	1.9	1271	714	0.94			
	2.2	1134	637	1.05			
	2.4	1021	574	1.17			
	2.8	888	499	1.34			
	3.2	779	438	1.53			
	3.6	692	389	1.72			
	3.8	557	365	0.88	JCS 67 JCR37 JCSF 67 JCR37 JCSA 67 JCR37 JCSAF67 JCR37	JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124	42 42 42 42
	4.4	568	319	0.86			
	4.9	500	281	0.98			
	5.7	438	246	1.12			
	3.0	702	222.00	3.03	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	JCYS 90S8 JCYS 90S8 JCYS 90S8 JCYS 90S8	116 116 116 116
	3.4	627	198.00	3.42			
	4.0	527	166.43	4.07			
	2.8	763	241.09	1.57			
	3.3	652	206.04	1.83	JCS 77 JCSF 77 JCSA 77 JCSAF77	JCYS 90S8 JCYS 90S8 JCYS 90S8 JCYS 90S8	66 66 66 66
	3.5	598	188.89	2.00			
	4.0	524	165.75	2.28			
	4.3	497	157.08	2.40			
	3.9	544	227.20	0.90	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCYS 8016 JCYS 8016 JCYS 8016 JCYS 8016	36 36 36 36
	4.3	491	205.11	1.00			
	4.9	432	180.46	1.13			
	5.2	408	170.40	1.20			
	6.1	345	144.00	1.42	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124	33.5 33.5 33.5 33.5
	6.1	347	227.20	1.41			
	6.8	313	205.11	1.56			
	7.7	275	180.46	1.78			
	8.2	260	170.40	1.88			
9.7	220	144.00	2.23	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	JCYS 8016 JCYS 8016 JCYS 8016 JCYS 8016	24 24 24 24	
11	198	130.00	2.47				
12	174	114.38	2.80				
5.7	370	154.35	0.81				
6.6	321	133.79	0.88	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	JCYS 8016 JCYS 8016 JCYS 8016 JCYS 8016	24 24 24 24	
7.1	300	125.05	0.94				
8.2	259	108.09	1.09				
9.6	220	91.84	1.28				
10.8	196	82.00	1.44	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124	21.5 21.5 21.5 21.5	
7.1	299	196.21	0.94				
7.7	275	180.40	1.02				
9.0	235	154.35	1.20				
10	204	133.79	1.38				
11	191	125.05	1.48				
13	165	108.09	1.71				
15	140	91.84	2.01				



功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _б)		重量 (kg)
0.37KW	17	125	82.00	2.25	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	21.5
	20	107	70.04	2.64		21.5
	21	119	66.89	2.37		21.5
	22	111	62.53	2.53		21.5
	10	209	137.25	0.80	JCS 47 JCSF 47 JCSA 47 JCSAF47	17.5
	12	181	118.64	0.88		17.5
	14	154	100.80	1.04		17.5
	15	137	90.00	1.17		17.5
	18	117	76.88	1.36		
	19	110	72.00	1.46		
	23	93	60.65	1.73		
	23	106	59.32	1.52		
	28	90	50.40	1.78		
	31	80	45.00	2.00		
	36	68	38.44	2.34		
	39	64	36.00	2.50		
	46	54	30.33	2.96		
	50	56	27.74	2.84		
	54	53	25.93	3.03		
	62	46	22.41	3.51		
	73	39	19.04	4.13		
	82	35	17.00	4.63		
	21	102	66.67	0.84	JCS 37 JCSF 37 JCSA 37 JCSAF37	14.5
	25	86	56.67	0.98		
	27	93	52.00	0.92		
	31	81	45.45	1.05		
	33	76	42.61	1.12		
	37	67	37.60	1.27		
	42	59	33.33	1.43		
	49	50	28.33	1.69		
	59	48	23.46	1.78		
	74	38	18.85	2.22		
	84	34	16.48	2.54		
	90	31	15.45	2.71		
	102	28	13.63	3.07		
	115	25	12.08	3.46		
	135	21	10.27	4.07		
0.55KW	1.0	2517	1332	0.85	JCS 87 JCR57 JCSF 87 JCR57 JCSA 87 JCR57 JCSAF87 JCR57	128
	1.2	2475	1191	0.87		
	1.3	2340	1032	0.92		
	1.5	2460	930	0.87		
	1.7	2198	831	0.97		
	1.9	1902	719	1.13		
	2.2	1651	624	1.30		
	2.5	1476	558	1.45		
	3.2	1151	435	1.86	JCS 77 JCR37 JCSF 77 JCR37 JCSA 77 JCR37 JCSAF77 JCR37	66
	2.8	1320	499	0.90		
	3.2	1159	438	1.03		
	3.6	1029	389	1.16		
	4.3	865	327	1.38		
	4.8	764	289	1.56		
	5.6	661	250	1.81	JCS 67 JCR37 JCSF 67 JCR37 JCSA 67 JCR37 JCSAF67 JCR37	44.5
	5.7	558	246	0.88		
	6.3	585	221	0.84		
	7.0	524	198	0.93		
	8.3	444	168	1.10	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	120
	3.0	1044	222.00	2.05		
	3.4	931	198.00	2.30		
	4.0	783	166.43	2.74		
	4.0	791	222.00	2.71	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	111
	4.5	705	198.00	3.04		
	5.3	593	166.43	3.62		
	3.3	969	206.04	1.23		
	3.5	888	188.89	1.34	JCS 77 JCSF 77 JCSA 77 JCSAF77	70
	4.0	780	165.75	1.53		
	4.3	739	157.08	1.62		
	3.7	859	241.09	1.39		
	4.3	734	206.04	1.63	JCS 77 JCSF 77 JCSA 77 JCSAF77	61
	4.7	673	188.89	1.78		
	5.3	590	165.75	2.02		
	5.6	559	157.08	2.13		
	5.8	547	241.09	2.18	JCS 77 JCSF 77 JCSA 77 JCSAF77	60
	6.7	467	206.04	2.56		
	7.4	428	188.89	2.79		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _б)		重量 (kg)
0.55KW	6.1	515	227.20	0.95	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	36
	6.8	465	205.11	1.05		
	7.7	409	180.46	1.20		
	8.2	386	170.40	1.27		
	9.7	326	144.00	1.50		
	11	295	130.00	1.66		
	12	259	114.38	1.89		
	13	245	108.00	2.00		
	15	208	91.96	2.35		
	17	189	83.57	2.58		
	19	164	72.39	2.98		
	21	172	65.00	2.84		
	9.6	327	91.84	0.86	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	25
	11	292	82.00	0.97		
	13	251	70.40	1.12		
	13	278	66.89	1.01		
	14	260	62.53	1.09		
	16	225	54.05	1.26		
	19	191	45.92	1.48		
	22	170	41.00	1.66		
	25	146	35.20	1.93	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	24
	9.0	350	154.35	0.81		
	10	303	133.79	0.93		
	11	284	125.05	0.99		
	13	245	108.09	1.15		
	15	208	91.84	1.35		
	17	186	82.00	1.52		
	20	160	70.40	1.77		
	21	177	66.89	1.59		
	22	165	62.53	1.70		
	26	143	54.05	1.97		
	30	121	45.92	2.32		
	34	108	41.00	2.60		
	40	93	35.02	3.04		
	42	87	32.80	3.25	JCS 47 JCSF 47 JCSA 47 JCSAF47	20
	46	91	30.12	3.10		
	53	79	26.11	3.57		
	57	74	24.40	3.82		
	66	64	21.09	4.42		
	18	174	76.88	0.92		
	19	163	72.00	0.98		
	23	138	60.65	1.16		
	23	157	59.32	1.02		
	28	133	50.40	1.20		
	31	119	45.00	1.34		
	36	102	38.44	1.57		
	39	95	36.00	1.68		
	46	80	30.33	1.99		
	50	84	27.74	1.91		
0.75KW	54	78	25.93	2.04	JCS 37 JCSF 37 JCSA 37 JCSAF37	17
	62	68	22.41	2.36		
	73	58	19.04	2.78		
	82	51	17.00	3.11		
	96	44	14.52	3.65		
	102	41	13.60	3.89		
	121	35	11.46	4.62		
	42	88	33.33	0.96	JCS 97 JCR57 JCSF 97 JCR57 JCSA 97 JCR57 JCSAF97 JCR57	199
	49	75	28.33	1.13		
	59	71	23.46	1.20		
	74	57	18.85	1.49		
	84	50	16.48	1.71		
	90	47	15.45	1.82		
	102	41	13.63	2.06		
	115	37	12.08	2.33		
	135	31	10.27	2.74		
	1.1	4411	1223	0.85		
	1.3	3860	1070	0.97		
	1.5	3347	928	1.12		
	1.7	2972	824	1.27		
	1.9	2575	714	1.46		
	2.2	2258	626	1.67		
	2.6	1941	538	1.94		
	2.9	1746	484	2.2		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)	
0.75KW	1.3	2659	1032	0.81	JCS 87 JCR57 JCSF 87 JCR57 JCSA 87 JCR57 JCSAF87 JCR57	JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024	129 129 129 129
	1.5	2396	930	0.89			
	1.7	2569	831	0.83			
	1.9	2593	719	0.83			
	2.2	2251	624	0.95			
	2.5	2013	558	1.06			
	3.2	1569	435	1.37	JCS 77 JCR37 JCSF 77 JCR37 JCSA 77 JCR37 JCSAF77 JCR37	JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024	69.5 69.5 69.5 69.5
	4.3	1165	323	1.84			
	4.3	1179	327	1.01			
	4.8	1042	289	1.15			
	5.6	902	250	1.32			
	6.3	790	219	1.51			
	3.0	1457	230.48	2.58	JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	JCY 100L18 JCY 100L18 JCY 100L18 JCY 100L18	203 203 203 203
	3.3	1311	207.48	2.87			
	3.6	1187	187.89	3.17			
	4.1	1048	222.00	2.04	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	JCY 90S6 JCY 90S6 JCY 90S6 JCY 90S6	116 116 116 116
	4.6	935	198.00	2.29			
	5.5	786	166.43	2.73			
	6.2	690	223.26	3.10	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024	111 111 111 111
	7.0	612	198.00	3.50			
	8.4	515	166.43	4.16			
	3.8	1139	241.09	1.05	JCS 77 JCSF 77 JCSA 77 JCSAF77	JCY 90S6 JCY 90S6 JCY 90S6 JCY 90S6	66 66 66 66
	4.4	973	206.04	1.23			
	4.8	892	188.89	1.34			
	5.5	783	165.75	1.53			
	5.8	745	241.09	1.60	JCS 77 JCSF 77 JCSA 77 JCSAF77	JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024	61 61 61 61
	6.7	637	206.04	1.87			
	7.4	584	188.89	2.04			
	8.4	512	165.75	2.33			
	8.8	486	157.08	2.46			
	10	425	137.48	2.81			
	11	383	123.86	3.12	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024	37 37 37 37
	13	336	108.65	3.55			
	6.8	634	205.11	0.80			
	7.7	558	180.46	0.88			
	8.2	527	170.40	0.93			
	9.7	445	144.00	1.10			
	11	402	130.00	1.22			
	12	354	114.38	1.38			
	13	334	108.00	1.46			
	15	284	91.96	1.72			
	17	258	83.57	1.89	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024	30 30 30 30
	19	224	72.39	2.18			
	21	234	65.00	2.09			
	22	195	63.00	2.51			
	24	206	57.19	2.37			
	26	195	54.00	2.51	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024	25 25 25 25
	30	166	45.98	2.95			
	13	331	70.04	0.85			
	14	369	66.89	0.80			
	15	345	62.53	0.82			
	17	298	54.05	0.95	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024	25 25 25 25
	20	253	45.92	1.11			
	22	226	41.00	1.25			
	13	334	108.09	0.84			
	15	284	91.84	0.99			
	17	254	82.00	1.11			
	20	217	70.04	1.30			
	21	241	66.89	1.17			
	22	226	62.53	1.25			
	26	195	54.05	1.45			
	30	166	45.92	1.70	JCS 47 JCSF 47 JCSA 47 JCSAF47	JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024	21 21 21 21
	34	148	41.00	1.91			
	40	126	35.02	2.23			
	42	118	32.80	2.38			
	46	124	30.12	2.27			
	53	108	26.11	2.62	JCS 47 JCSF 47 JCSA 47 JCSAF47	JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024	21 21 21 21
	57	101	24.40	2.80			
	66	87	21.09	3.24			
	78	74	17.92	3.82			
	87	66	16.00	4.28			
	102	56	13.67	5.00	JCS 47 JCSF 47 JCSA 47 JCSAF47	JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024	21 21 21 21
	31	162	45.00	0.99			
	36	139	38.44	1.15			
	39	130	36.00	1.23			
	46	109	30.33	1.46			


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)				
0.75KW	50	114	27.74	1.40	JCS 47 JCSF 47 JCSA 47 JCSAF47	JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024	21 21 21 21			
	54	107	25.93	1.50						
	62	92	22.41	1.73						
	73	78	19.04	2.04						
	82	70	17.00	2.28						
	96	60	14.52	2.67						
	102	56	13.60	2.85	JCS 37 JCSF 37 JCSA 37 JCSAF37	JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024 JCYS 8024	18 18 18 18			
	121	47	11.46	3.39						
	74	78	18.85	1.09						
	84	68	16.48	1.25						
	90	64	15.45	1.33						
	102	56	13.63	1.51						
	115	50	12.08	1.71						
	135	42	10.27	2.01						
1.1KW	1.7	4328	824	0.87	JCS 97 JCR57 JCSF 97 JCR57 JCSA 97 JCR57 JCSAF97 JCR57	JCY 90S6 JCY 90S6 JCY 90S6 JCY 90S6	204 204 204 204			
	2.0	3750	714	1.00						
	2.2	3288	626	1.14						
	2.6	2826	538	1.33						
	2.9	2542	484	1.48						
	3.3	2206	420	1.70						
	2.2	2341	624	0.92	JCS 87 JCR57 JCSF 87 JCR57 JCSA 87 JCR57 JCSAF87 JCR57	JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4	134 134 134 134			
	2.5	2512	558	0.85						
	2.9	2547	485	0.84						
	3.2	2285	435	0.94						
	3.7	1985	378	1.08						
	4.3	1697	323	1.26						
	5.0	1476	281	1.45						
	5.5	1339	255	1.60						
	6.3	1166	222	1.84						
	6.8	1077	205	1.99						
	6.4	1150	219	1.04				JCS 77 JCR37 JCSF 77 JCR37 JCSA 77 JCR37 JCSAF77 JCR37	JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4	74.5 74.5 74.5 74.5
	3.0	2136	230.48	1.76				JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	JCY 100L28 JCY 100L28 JCY 100L28 JCY 100L28	205 205 205 205
	3.3	1923	207.48	1.96				JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	JCY 90L6 JCY 90L6 JCY 90L6 JCY 90L6	190 190 190 190
	3.6	1742	187.89	2.16						
	3.9	1596	230.48	2.36						
	4.4	1437	207.48	2.62						
	4.8	1301	187.89	2.89						
	6.3	999	222.00	2.14	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4	116 116 116 116			
	7.1	891	198.00	2.40						
	8.4	749	166.43	2.86						
	9.2	689	152.95	3.11						
	10.3	612	135.83	3.50						
	5.8	1085	241.09	1.10	JCS 77 JCSF 77 JCSA 77 JCSAF77	JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4	66 66 66 66			
	6.8	928	206.04	1.29						
	7.4	850	188.89	1.40						
	8.4	746	165.75	1.60						
	8.9	707	157.08	1.69						
	10	619	137.48	1.93						
	11	558	123.86	2.14						
	13	489	108.65	2.44						
	15	432	95.88	2.77						
	11	585	130.00	0.84				JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4	42 42 42 42
	12	515	114.38	0.95						
	13	486	108.00	1.01						
	15	414	91.93	1.18						
	17	376	83.57	1.30						
	19	326	72.39	1.50						
	22	341	65.00	1.43						
	22	284	63.00	1.72						
	24	300	57.19	1.63						
	26	284	54.00	1.72						
	30	242	45.98	2.02						
	34	220	41.79	2.23						
	39	190	36.20	2.57						
44	165	31.50	2.96							
53	139	26.40	3.53							
20	315	70.04	0.89	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4	30 30 30 30				
21	351	66.89	0.80							
22	328	62.53	0.86							
26	284	54.05	0.99							
30	241	45.92	1.17							
34	215	41.00	1.31							
40	184	35.02	1.53							
43	172	32.80	1.64							


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)			重量 (kg)
1.1KW	46	181	30.12	1.56	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4	30 30 30 30
	54	157	26.11	1.80			
	57	146	24.40	1.93			
	66	127	21.09	2.23			
	78	108	17.92	2.62			
	88	96	16.00	2.94			
	102	82	13.67	3.44			
	109	77	12.80	3.67			
	130	65	10.78	4.36			
	46	182	30.33	0.88	JCS 47 JCSF 47 JCSA 47 JCSAF47	JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4	26 26 26 26
	50	167	27.74	0.96			
	54	156	25.93	1.03			
	62	135	22.41	1.19			
	74	114	19.04	1.40			
	80	102	17.00	1.57			
	96	87	14.52	1.84			
	103	82	13.60	1.96			
	122	69	11.46	2.33			
1.5KW	2.0	4383	714	0.86	JCS 97 R57 JCSF 97 R57 JCSA 97 R57 JCSAF97 R57	JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4	208 208 208 208
	2.2	4484	626	0.84			
	2.6	3853	538	0.98			
	2.9	3467	484	1.08			
	3.3	3008	420	1.25			
	3.7	2693	376	1.40			
	4.3	2342	327	1.61			
	2.9	2481	485	0.86	JCS 87 R57 JCSF 87 R57 JCSA 87 R57 JCSAF87 R57	JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4	138 138 138 138
	3.2	2225	435	0.96			
	3.7	2707	378	0.79			
	4.3	2313	323	0.93			
	5.0	2013	281	1.06			
	5.5	1826	255	1.17			
	6.3	1590	222	1.35			
	6.8	1468	205	1.46			
	3.0	2871	230.48	1.31	JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	JCY 112M8 JCY 112M8 JCY 112M8 JCY 112M8	211 211 211 211
	3.3	2584	207.48	1.45			
	3.7	2340	187.89	1.61			
	4.1	2076	166.62	1.81			
	4.0	2153	230.48	1.75	JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	JCY 100L16 JCY 100L16 JCY 100L16 JCY 100L16	203 203 203 203
	4.4	1938	207.48	1.94			
	4.9	1755	187.89	2.14			
	5.5	1557	166.62	2.42			
	6.1	1415	230.48	2.66	JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4	190 190 190 190
	6.7	1274	207.48	2.95			
	7.5	1154	187.89	3.26			
	4.1	2074	222.00	1.03			
	4.6	1850	198.00	1.16			
	5.5	1555	166.43	1.38			
	6.0	1429	152.95	1.50			
	6.3	1363	222.00	1.56	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4	120 120 120 120
	7.1	1216	198.00	1.76			
	8.4	1022	166.43	2.10			
	9.2	939	152.95	2.28			
	10	834	135.83	2.57			
	12	746	121.44	2.87			
	13	670	109.19	3.20			
	15	582	94.77	3.68			
	7.4	1160	188.89	1.03	JCS 77 JCSF 77 JCSA 77 JCSAF77	JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4	70 70 70 70
	8.4	1018	165.75	1.17			
	8.9	964	157.08	1.24			
	10	844	137.48	1.41			
	11	760	123.86	1.57			
	13	667	108.65	1.79			
	15	589	95.88	2.03			
	16	522	85.00	2.29			
	18	564	78.78	2.12			
	19	517	72.22	2.31			
22	454	63.38	2.63				
23	430	60.06	2.78				
27	377	52.57	3.17				
30	339	47.36	3.52				
34	298	41.54	4.01				
17	513	83.57	0.95	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4	46 46 46 46	
19	444	72.39	1.10				
22	466	65.00	1.05				
22	387	63.00	1.26				
24	410	57.19	1.19				

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)			重量 (kg)
1.5KW	26	387	54.00	1.26	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4	46 46 46 46
	30	329	45.98	1.48			
	34	299	41.79	1.63			
	39	259	36.20	1.89			
	44	226	31.50	2.17			
	53	216	26.40	2.26			
	59	195	23.83	2.51			
	67	171	20.92	2.86			
	71	162	19.80	3.02			
	83	138	16.86	3.54			
	91	125	15.32	3.90			
	106	109	13.27	4.50			
	121	95	11.55	5.17			
	43	235	32.80	1.20	JCS 57 JCSF 57 JCSA 57 JCSAF57	JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4	34 34 34 34
	46	247	30.12	1.14			
	54	214	26.11	1.32			
	57	200	24.40	1.41			
	66	173	21.09	1.63			
	78	147	17.92	1.92			
	88	131	16.00	2.15			
	102	112	13.67	2.52			
	109	105	12.80	2.69			
	130	88	10.78	3.20			
96	119	14.52	1.35	JCS 47 JCSF 47 JCSA 47 JCSAF47	JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4	30 30 30 30	
103	111	13.60	1.44	S 97 JCR57 SF 97 JCR57 SA 97 JCR57 SAF97 JCR57	Y 100L14 Y 100L14 Y 100L14 Y 100L14	221 221 221 221	
122	94	11.46	1.71				
3.4	4350	420	0.86				
3.8	3894	376	0.97				
4.3	3387	327	1.11				
4.9	2972	287	1.26				
5.6	2610	252	1.44				
4.1	3091	230.48	1.22		JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	JCY 112M6 JCY 112M6 JCY 112M6 JCY 112M6	211 211 211 211
4.5	2782	207.48	1.35		JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14	203 203 203 203
5.0	2520	187.89	1.49				
6.2	2046	230.48	1.84				
6.8	1842	207.48	2.04				
7.6	1668	187.89	2.25				
8.5	1479	166.62	2.54				
9.4	1337	150.64	2.81				
11	1133	127.68	3.32				
13	990	111.52	3.80				
15	828	93.27	4.54	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14	133 133 133 133	
17	863	83.31	4.36				
6.4	1971	222.00	1.08				
7.2	1758	198.00	1.22				
8.5	1477	166.43	1.45				
9.3	1358	152.95	1.58				
10	1206	135.85	1.78				
12	1078	121.44	1.99				
13	969	109.19	2.21				
15	841	94.77	2.55				
17	753	84.86	2.84				
19	783	75.63	2.74				
20	625	70.40	3.34				
21	700	67.62	3.06				
23	630	60.80	3.40				
27	547	52.77	3.92				JCS 77 JCSF 77 JCSA 77 JCSAF77
10	1220	137.48	0.98				
11	1100	123.86	1.09				
13	965	108.65	1.24				
15	851	95.88	1.40				
17	755	85.00	1.58				
18	816	78.78	1.46				
20	748	72.22	1.60				
22	656	63.38	1.82				
24	622	60.06	1.92				
27	544	52.57	2.19				
30	491	47.36	2.43				
34	430	41.54	2.78				
39	380	36.66	3.14				
44	337	32.50	3.55				
51	287	27.75	4.15				
55	307	25.93	3.89				
62	269	22.75	4.43				
66	255	24.56	4.63				

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)	
2.2KW	31	476	45.98	1.03	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14	59 59 59 59
	34	433	41.79	1.13			
	39	375	36.20	1.30			
	45	326	31.50	1.50			
	54	312	26.40	1.56			
	60	282	23.83	1.73			
	68	248	20.97	1.97			
	72	234	19.80	2.09			
	84	200	16.86	2.45			
	93	181	15.32	2.70			
	107	157	13.27	3.11			
	123	137	11.55	3.58			
	89	189	16.00	1.49			
	104	162	13.67	1.74			
111	152	12.80	1.86				
132	128	10.78	2.21				
3.0KW	4.9	4053	287	0.93	JCS 97 R57 JCSF 97 R57 JCSA 97 R57 JCSAF97 R57	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	223 223 223 223
	6.2	2790	230.48	1.35	JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	205 205 205 205
	6.8	2512	207.48	1.50			
	7.6	2275	187.89	1.65			
	8.5	2017	166.62	1.86			
	9.4	1824	150.64	2.06			
	11	1546	127.68	2.43			
	13	1350	111.52	2.79			
	15	1129	93.27	3.33			
	17	1177	83.31	3.20			
	18	978	80.75	3.85			
	8.5	2015	166.43	1.06	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	135 135 135 135
	9.3	1852	152.95	1.16			
	10	1644	135.83	1.30			
	12	1470	121.44	1.46			
	13	1322	109.19	1.62			
	15	1147	94.77	1.87			
	17	1027	84.86	2.09			
	19	1068	75.63	2.01			
	20	852	70.40	2.51			
	21	955	67.62	2.24			
	23	859	60.80	2.50	JCS 77 JCSF 77 JCSA 77 JCSAF77	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	85 85 85 85
	27	745	52.77	2.88			
	30	667	47.25	3.21			
	33	696	43.13	3.08			
	36	554	39.20	3.87			
	37	617	38.25	3.47			
	42	481	34.09	4.45			
	17	1029	85.00	1.16			
	18	1113	78.78	1.07			
	20	1020	72.22	1.17			
	22	895	63.38	1.33	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	61 61 61 61
	24	848	60.06	1.41			
	27	742	52.57	1.61			
	30	669	47.36	1.79			
	34	587	41.54	2.04			
	39	518	36.66	2.31			
	44	459	32.50	2.60			
	51	392	27.75	3.05			
	55	419	25.93	2.85			
	62	367	22.75	3.25			
	66	348	21.56	3.43	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	61 61 61 61
	75	305	18.87	3.92			
	84	274	17.00	4.35			
	95	241	14.91	4.96			
	108	212	13.16	5.65			
	122	188	11.67	6.34			
	143	161	9.96	7.43			
	39	511	36.20	0.96	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	61 61 61 61
	45	445	31.50	1.10			
	54	426	26.40	1.15			
	60	385	23.83	1.27			
	68	338	20.97	1.44			
	72	320	19.80	1.53			
	84	272	16.86	1.80			
	93	247	15.32	1.98			
	107	214	13.27	2.28			
	123	186	11.55	2.62			

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)				
3.0KW	104	221	13.67	1.28	JCS 57	JCY 100L24	49			
	111	207	12.80	1.36	JCSF 57	JCY 100L24	49			
	132	174	10.78	1.62	JCSA 57	JCY 100L24	49			
4.0kw	6.2	3668	230.48	1.02	JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4	211 211 211 211			
	6.9	3302	207.48	1.14						
	7.7	2991	187.89	1.26						
	8.6	2652	166.62	1.42						
	9.6	2398	150.64	1.57						
	11	2032	127.68	1.85						
	13	1775	111.52	2.12						
	15	1485	93.27	2.53						
	17	1547	83.31	2.43						
	18	1285	80.75	2.93						
	19	1399	75.32	2.69						
	23	1185	63.84	3.17						
	26	1035	55.76	3.63						
	12	1933	121.44	1.11	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4	141 141 141 141			
	13	1738	109.19	1.23						
	15	1508	94.77	1.42						
	17	1351	84.86	1.59						
	19	1404	75.63	1.53						
	20	1121	70.40	1.91						
	21	1256	67.62	1.71						
	24	1129	60.80	1.90						
	27	980	52.77	2.19						
	30	877	47.25	2.44						
	33	915	43.13	2.34						
	37	728	39.20	2.94						
	38	812	38.25	2.64						
	42	633	34.09	3.39	JCS 77 JCSF 77 JCSA 77 JCSAF77	JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4	91 91 91 91			
	45	682	32.15	3.14						
	49	627	29.55	3.42						
	55	557	26.24	3.85						
	61	498	23.46	4.30						
	24	1115	60.06	1.07						
	27	976	52.57	1.22						
	30	879	47.36	1.36						
	35	771	41.54	1.55						
	39	681	36.66	1.75						
	44	604	32.50	1.98						
	52	515	27.75	2.32						
	56	550	25.93	2.17						
	63	483	22.75	2.47						
	67	458	21.56	2.61						
	76	400	18.87	2.98	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4	67 67 67 67			
	85	361	17.00	3.31						
	97	316	14.91	3.77						
	109	279	13.16	4.28						
	123	248	11.67	4.82						
	145	211	9.96	5.65						
	73	420	19.80	1.16						
	85	358	16.86	1.37						
	94	325	15.32	1.50						
109	282	13.27	1.74							
125	245	11.55	1.99							
5.5KW	8.6	3647	166.62	1.03				JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	JCY 132S4 JCY 132S4 JCY 132S4 JCY 132S4	235 235 235 235
	9.6	3297	150.64	1.14						
	11	2794	127.68	1.35						
	13	2441	111.52	1.54						
	15	2041	93.27	1.84						
	17	2127	83.31	1.77						
	18	1767	80.75	2.13						
	19	1923	75.32	1.96						
	23	1630	63.84	2.31						
	26	1424	55.76	2.64						
	31	1191	46.64	3.16						
	36	1031	40.38	3.65						
	17	1857	84.86	1.15	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	JCY 132S4 JCY 132S4 JCY 132S4 JCY 132S4	165 165 165 165			
	19	1931	75.63	1.11						
	20	1541	70.40	1.39						
	21	1727	67.62	1.24						
	24	1552	60.80	1.38						
27	1347	52.77	1.59							
30	1206	47.25	1.78							
33	1259	43.13	1.70							
37	1001	39.20	2.14							

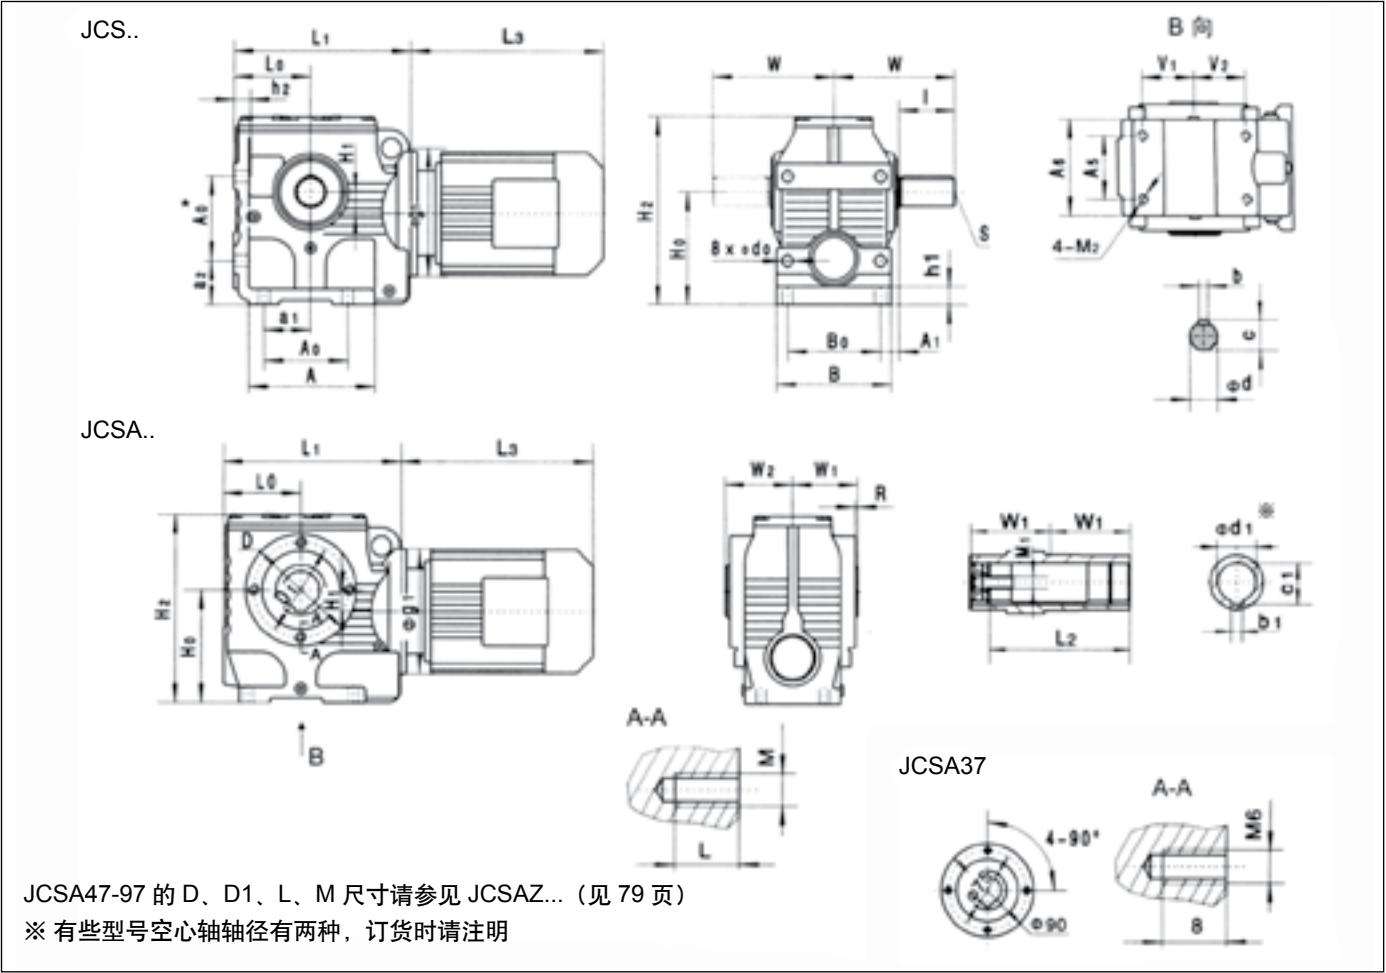
功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
5.5KW	38	1116	38.25	1.92	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	165
	42	870	34.09	2.46		
	45	938	32.15	2.28		
	49	862	29.55	2.49		
	55	766	26.24	2.80		
	61	685	23.46	3.13		
	68	615	21.09	3.48		
	79	534	18.31	4.01		
	88	478	16.39	4.48		
	106	397	13.60	5.40		
	122	345	11.83	6.21		
	35	1061	41.54	1.13	JCS 77 JCSF 77 JCSA 77 JCSAF77	115
	39	936	36.66	1.28		
	44	830	32.50	1.44		
	52	709	27.75	1.69		
	56	757	25.93	1.58		
	63	664	22.75	1.80		
	67	629	21.56	1.90		
	76	551	18.87	2.17		
	85	496	17.00	2.41		
	97	435	14.91	2.74		
	109	384	13.16	3.11		
	123	341	11.67	3.51		
	145	291	9.96	4.11		
	94	447	15.32	1.09	JCS 67 JCSF 67 JCSA 67 JCSAF67	91
	109	387	13.27	1.26		
	125	337	11.55	1.45		
7.5KW	13	3304	111.52	1.14	JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	246
	16	2764	93.27	1.36		
	18	2880	83.31	1.31		
	18	2393	80.75	1.57		
	19	2604	75.32	1.44		
	23	2207	63.84	1.70		
	26	1928	55.76	1.95		
	31	1612	46.64	2.33		
	36	1396	40.38	2.69		
	40	1438	36.39	2.62		
	45	1294	32.76	2.91		
	49	1172	29.67	3.21		
	55	1039	26.31	3.62		
	61	940	23.79	4.00		
	72	796	20.16	4.72	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	176
	31	1633	47.25	1.31		
	34	1704	43.13	1.26		
	37	1355	39.20	1.58		
	38	1511	38.25	1.42		
	43	1178	34.09	1.82		
	45	1270	32.15	1.69		
	49	1167	29.55	1.84		
	56	1037	26.24	2.07		
	62	927	23.46	2.31		
	69	833	21.09	2.57		
	80	723	18.31	2.96		
	89	648	16.39	3.31		
	107	537	13.60	3.99		
	123	467	11.83	4.59		
	53	959	27.75	1.24	JCS 77 JCSF 77 JCSA 77 JCSAF77	126
	56	1024	25.93	1.17		
	64	899	22.75	1.33		
	68	852	21.56	1.40		
	77	746	18.87	1.60		
	86	672	17.00	1.78		
	98	589	14.91	2.03		
	111	520	13.16	2.30		
	125	461	11.67	2.59		
	147	394	9.96	3.03		

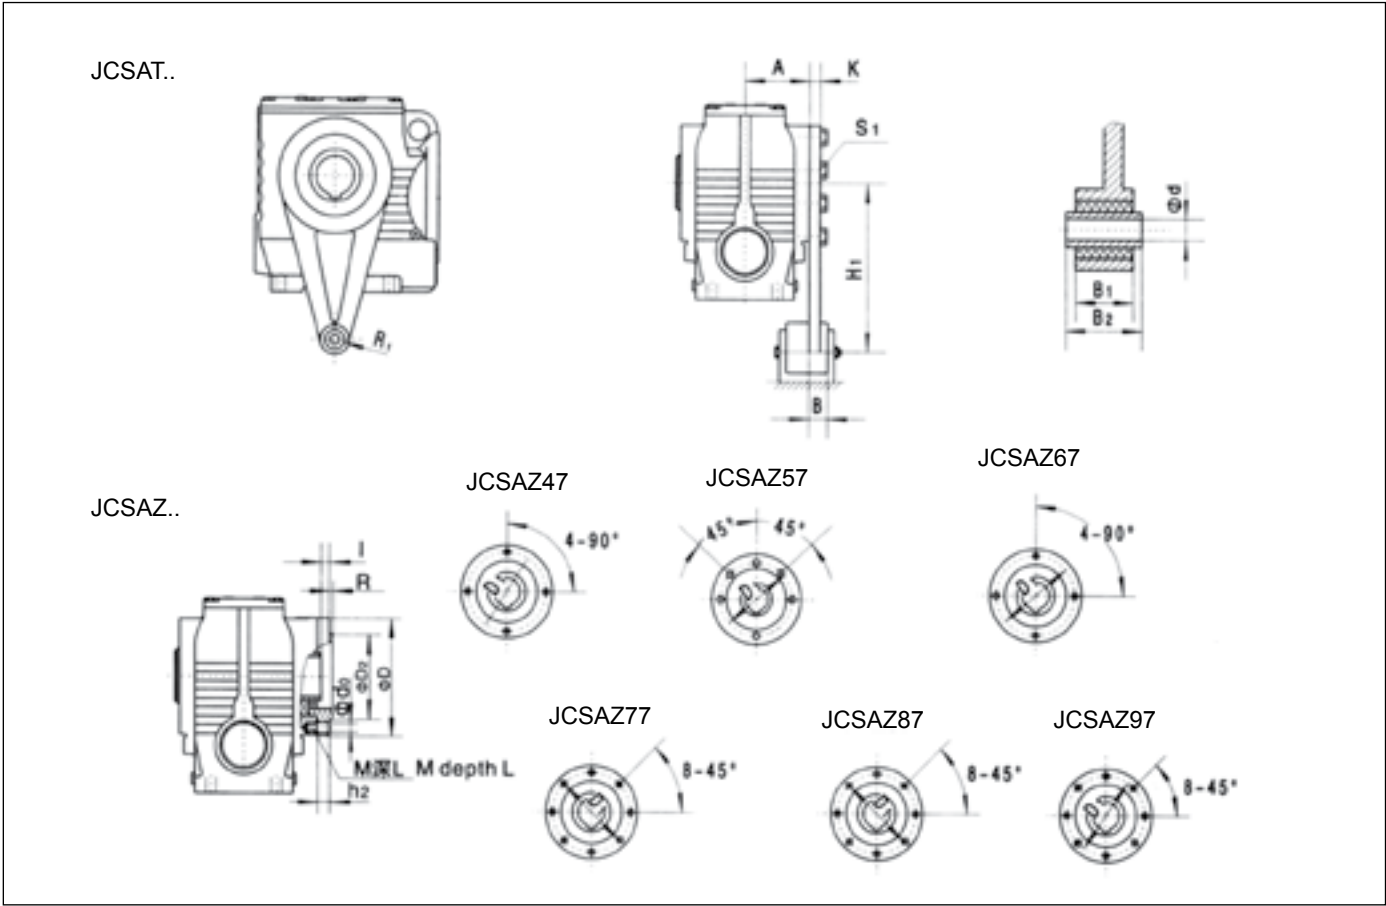
功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
11KW	26	2808	55.76	1.34	JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	288
	31	2649	46.64	1.60		
	36	2034	40.38	1.85		
	40	2095	36.39	1.80		
	45	1886	32.76	1.99		
	49	1708	29.67	2.20		
	55	1514	26.31	2.48		
	61	1369	23.79	2.75		
	72	1160	20.16	3.24		
	83	1014	17.61	3.71		
	99	848	14.73	4.43		
	115	734	12.75	5.12		
	56	1510	26.24	1.42	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	218
	62	1350	23.46	1.59		
	69	1214	21.09	1.77		
	80	1054	18.31	2.03		
	89	943	16.39	2.27		
	107	783	13.60	2.74		
15KW	123	681	11.83	3.15	JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	302
	31	3203	46.64	1.17		
	36	2773	40.38	1.36		
	40	2856	36.39	1.32		
	45	2571	32.76	1.46		
	49	2329	29.67	1.61		
	55	2065	26.31	1.82		
	61	1867	23.79	2.01		
	72	1582	20.16	2.38		
	83	1382	17.61	2.72		
	99	1156	14.73	3.25		
	115	1001	12.75	3.76		
	89	1287	16.39	1.67	JCS 87 JCSF 87 JCSA 87 JCSAF87	232
	107	1068	13.60	2.01		
	123	929	11.83	2.31		
18.5KW	40	3499	36.39	1.07	JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	334
	45	3150	32.76	1.19		
	50	2853	29.67	1.32		
	56	2530	26.31	1.49		
	62	2287	23.79	1.64		
	73	1938	20.16	1.94		
	83	1693	17.61	2.22		
	100	1416	14.73	2.65		
	115	1226	12.75	3.07		
	56	3008	26.31	1.25	JCS 97 JCSF 97 JCSA 97 JCSAF97	352
22KW	62	2720	23.79	1.38		
	73	2305	20.16	1.63		
	83	2014	17.61	1.87		
	100	1684	14.73	2.23		
	115	1458	12.75	2.58		

最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
90	7.8	179	JCS 37 JCR17	0.18
	8.8	158	JCSF 37 JCR17	
	9.7	144	JCSA 37 JCR17	
	12	118	JCSAF37 JCR17	
	13	110		
170	3.6	388	JCS 47 JCR17 JCSF 47 JCR17 JCSA 47 JCR17 JCSAF47 JCR17	0.18
	4.1	336		
	4.7	294		
	5.4	257		
	6.1	229		
	7.0	200		
	7.4	187		
300	8.4	165	JCS 57 JCR17 JCSF 57 JCR17 JCSA 57 JCR17 JCSAF57 JCR17	0.25
	2.4	574		
	2.7	506		
	3.2	438		
	3.6	388		
	4.1	336		
	4.7	294		
	5.2	269		
	6.1	229		
	6.8	204		
	7.4	187		
520	8.4	165	JCS 67 JCR37 JCSF 67 JCR37 JCSA 67 JCR37 JCSAF67 JCR37	0.18
	11	131		
	1.3	1045		
	1.5	914		
	1.7	809		
	2.0	712		
	2.3	615		
	2.6	543		
	3.0	469		
	3.3	424		
	3.8	365		
	4.4	319		
	4.9	281		
1270	5.7	246	JCS 77 JCR37 JCSF 77 JCR37 JCSA 77 JCR37 JCSAF77 JCR37	0.25
	6.3	221		
	7.0	198		
	0.45	3098		
	0.67	2083		
	0.77	1813		
	0.80	1745		
	0.87	1600		
	1.0	1404		
	1.1	1245		
	1.3	1100		
	1.5	954		
	1.7	837		
	1.9	714		
	2.2	637		
	2.4	574		
	2.8	499		
	3.2	438		
	3.6	389		
	4.3	327		
	4.8	289		
	5.6	250		
	6.4	219		

最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
2280	0.24	5875	JCS 87 JCR57 JCSF 87 JCR57 JCSA 87 JCR57 JCSAF87 JCR57	0.18
	0.27	5187		
	0.30	4606		
	0.36	3872		
	0.40	3475		
	0.48	2905		
	0.54	2586		
	0.60	2335		
	0.68	2054		
	0.76	1824		
	0.85	1631		
	1.0	1332		
	1.2	1191		
	1.3	1032		
	1.5	930		
	1.7	831		
	1.9	719		
	2.2	624		
	2.5	558		
4000	2.9	485	JCS 97 JCR57 JCSF 97 JCR57 JCSA 97 JCR57 JCSAF97 JCR57	0.25
	3.2	435		
	3.7	378		
	4.4	323		
	5.1	281		
	0.16	8608		
	0.18	7554		
	0.21	6640		
	0.24	5780		
	0.28	4937		
	0.31	4444		
	0.35	4017		
	0.40	3453		
	0.45	3108		
	0.52	2654		
	0.60	2329		
	0.67	2081		
	0.75	1860		
	0.88	1574		
	1.0	1394		
	1.1	1223		
	1.3	1070		
	1.5	928		
	1.7	824		
	2.0	714		
	2.2	626		
	2.6	538		
	2.9	484		
	3.4	420		
	3.8	376		
	4.3	327		
	4.9	287		
	5.7	252		
	6.6	219		

外形安装尺寸

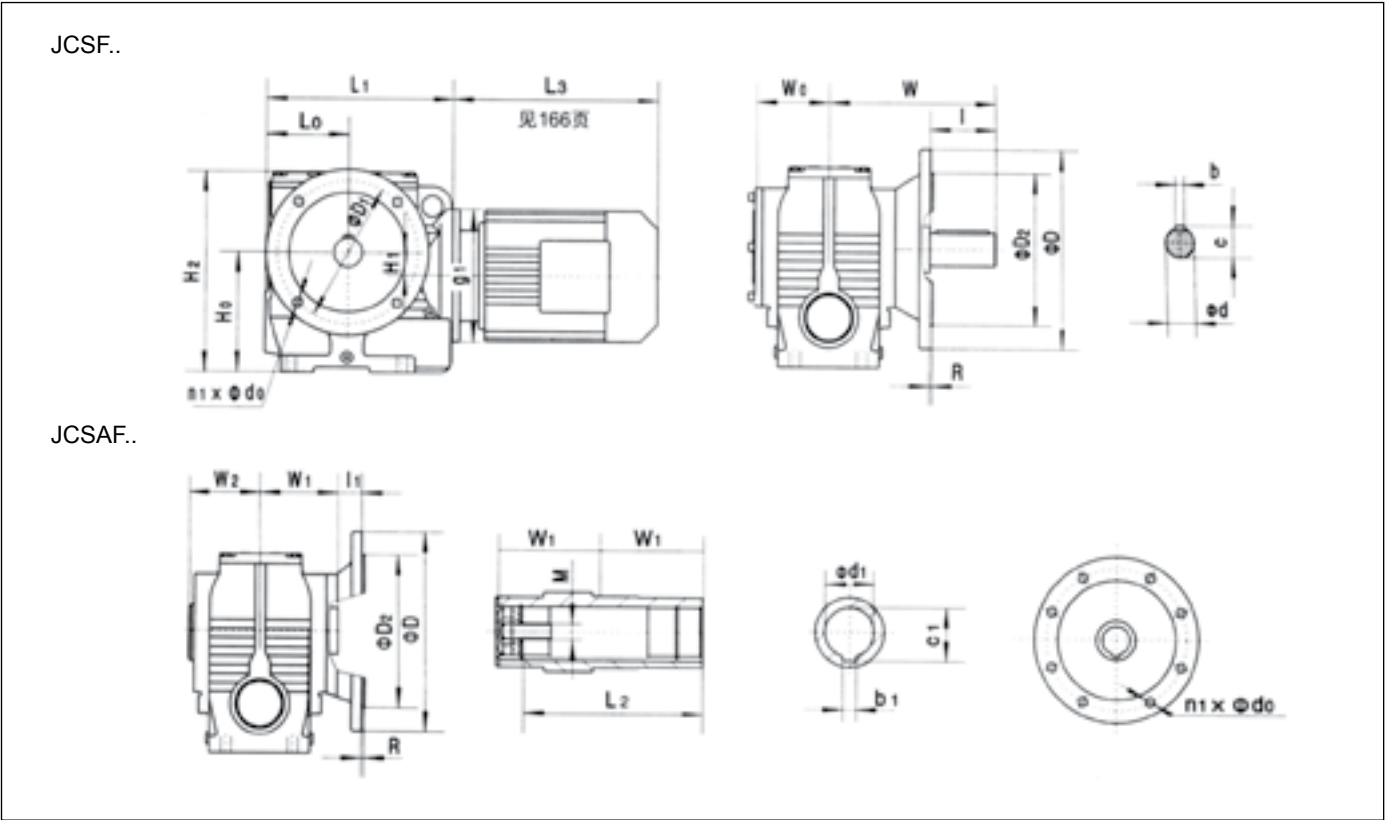




型号	安装尺寸			外形尺寸					
	H ₁	S ₁	d	B	B ₁	B ₂	K	R ₁	A
JCSAT37	110	M6×16	10.4±0.1	26	31	36－0.3	10	21	57
JCSAT47	130	M8×25	10.4±0.1	20.5	31	36－0.3	15	21	57.5
JCSAT57	160	M8×25	10.4±0.1	18.5	31	36－0.3	15	21	72
JCSAT67	200	M12×35	10.4±0.1	19.5	31	36－0.3	18	21	80.5
JCSAT77	250	M12×35	16.4±0.08	32.5	54	60－0.3	18	30	101
JCSAT87	310	M16×45	16.4±0.08	25.5	54	60－0.3	24	30	120
JCSAT97	380	M16×50	25±0.08	33	72	80－0.3	26	40	140

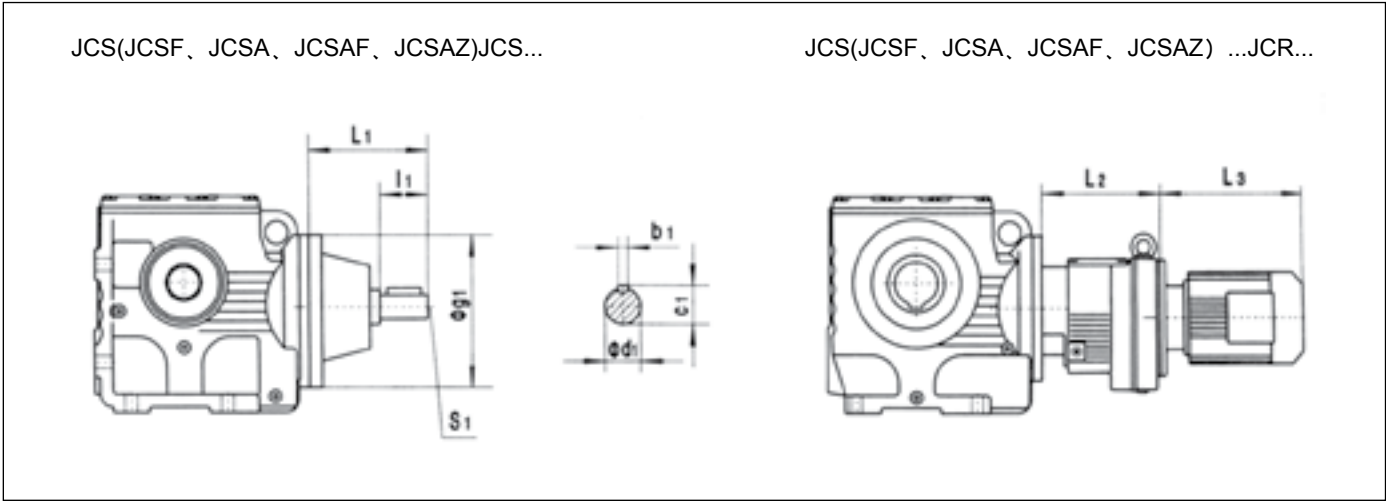
型号	安装尺寸					轴伸尺寸	外形尺寸		
	L	D ₁	D ₂	M	R		d ₀	h ₂	D
JCSAZ47	12	φ 115	95j6	M8	3	8.5	9	11	130
JCSAZ57	12	φ 102	80j6	M8	3	8	9	11	120
JCSAZ67	20	φ 130	105j6	M12	3.5	9.5	13.5	13	155
JCSAZ77	-	φ 155	125j6	-	4	14.5	M12	18.5	180
JCSAZ87	-	φ 180	150j6	-	5	18.5	M16	23.5	215
JCSAZ97	-	φ 220	180j6	-	5	18.5	M16	23.5	260

注：其余尺寸请参见 SA（见 78 页）。



型号	安装尺寸					轴伸尺寸				外形尺寸								
	R	D ₁	D ₂	n ₁	d ₀	l	b	d	c	L ₀	L ₁	H ₀	H ₂	D	W ₀	W	g ₁	H ₁
JCSF37	3	100	80j6	4	6.6	40	6	20k6	22.5	63	143	82	131	120	57	115	120	0
	3.5	130	110j6		9									160				
JCSF47	3.5	130	110j6	4	9	50	8	25k6	28	75	171	100	179	160	57.5	133.5	120	8
JCSF57	3.5	165	130j6	4	11	60	8	30k6	33	80	187	112	189	200	72	160	120	20
JCSF67	3.5	165	130j6	4	11	70	10	35k6	38	107	242	140	236	200	80.5	190	160	22
JCSF77	4	215	180j6	4	13.5	90	14	45k6	48.5	125	287	180	301	250	121	232	200	34
JCSF87	5	300	250h6	4	17.5	120	18	60m6	64	150	340	225	368	350	145	290	250	37.5
JCSF97	5	400	350h6	8	17.5	140	20	70m6	74.5	180	420	280	455	450	165	340	300	52

型号	安装尺寸		轴伸尺寸						外形尺寸		
	D ₂	D	l ₁	d ₁	c ₁	b ₁	R	W	L ₂	W ₂	W ₁
JCFAF37	80j6	120	15	20H7	22.8	6	3	M6×16	104	62.5	60
	110j6	160					3.5				
JCFAF47	110j6	160	24	25H7	28.3	8	3.5	M10×25	105	63	60
				30H7	33.3	8		M10×25			
JCFAF57	130j6	200	25	30H7	33.3	8	3.5	M10×25	132	78	75
				35H7	38.3	10		M12×30			
JCFAF67	130j6	200	42.5	40H7	43.3	12	3.5	M16×40	144	87	84
				45H7	48.8	14		M16×40			
JCFAF77	180j6	250	45.5	50H7	53.8	14	4	M16×45	180	108	105
				60H7	64.4	18		M20×50			
JCFAF87	250h6	350	52.5	60H7	64.4	18	5	M20×50	220	128	125
				70H7	74.9	20		M20×50			
JCFAF97	350h6	450	60	70H7	74.9	20	5	M20×50	260	149	145
				90H7	95.4	25		M24×60			



型号	d ¹	L ¹	l ¹	S ¹	c ¹	b ¹	g ¹
JCS...S37	16k6	115	40	M5	18	5	120
JCS...S47	16k6	115	40	M5	18	5	120
JCS...S57	16k6	115	40	M5	18	5	120
JCS...S67	19k6	120	40	M6	21.5	6	160
JCS...S77	24k6	140	50	M8	27	8	200
JCS...S87	28k6	180	60	M10	31	8	250
JCS...S97	38k6	220	80	M12	41	10	300

型号	电机机座号	L ²	L ³	型号	电机机座号	L ²	L ³
JCS...37 JCR17	Y263...	175	≤ 208	JCS...87 JCR57	Y263...	187	≤ 198
JCS...47 JCR17	Y271...	175	≤ 266		Y271...	187	≤ 266
JCS...57 JCR17	Y280...	175	≤ 272		Y280...	187	≤ 272
JCS...67 JCR37	Y263...	157	≤ 208	JCS...97 JCR57	Y290...	187	≤ 320
	Y271...	157	≤ 266		Y2100L...	187	≤ 350
	Y280...	157	≤ 272		Y2112M...	187	≤ 375
	Y290...	157	≤ 320				

注：其余尺寸请参见对应型号见 79 页到 80 页。

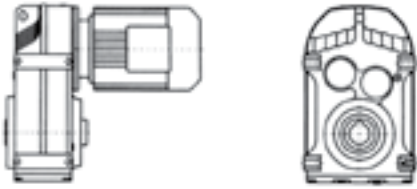
JCF 系列平行轴斜齿轮减速机



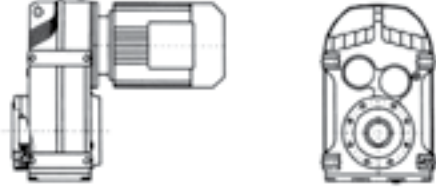
JCF 系列减速机有以下设计方案：



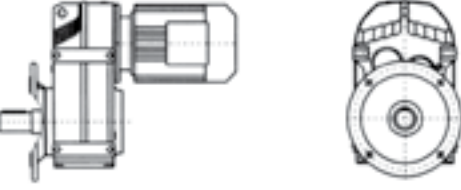
JCF..Y..
底脚轴伸式安装平行轴斜齿轮减速机



JCFA..Y..
空心轴安装平行轴斜齿轮减速机



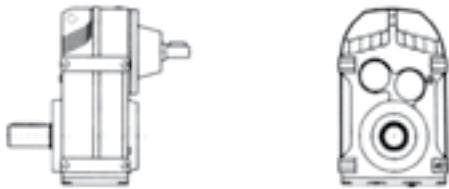
JCFAZ..Y..
小法兰空心轴安装平行轴斜齿轮减速机



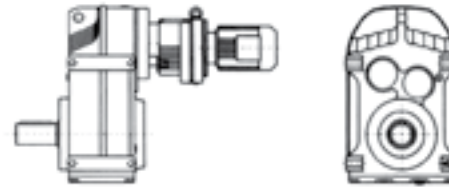
JCFF..Y..
法兰轴伸式安装平行轴斜齿轮减速机



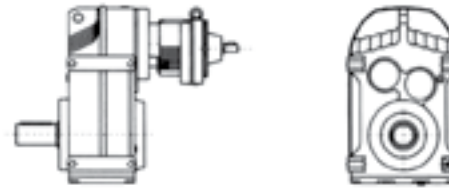
JCFAF..Y..
法兰空心轴安装平行轴斜齿轮减速机



JCF(FF、FA、FAF、FAZ)S..
轴输入的平行轴斜齿轮减速机



JCF(FF、FA、FAF、FAZ)..R..Y
组合式平行轴斜齿轮减速机



JCF(FF、FA、FAF、FAZ)S..R..
轴输入的组合式平行轴斜齿轮减速机



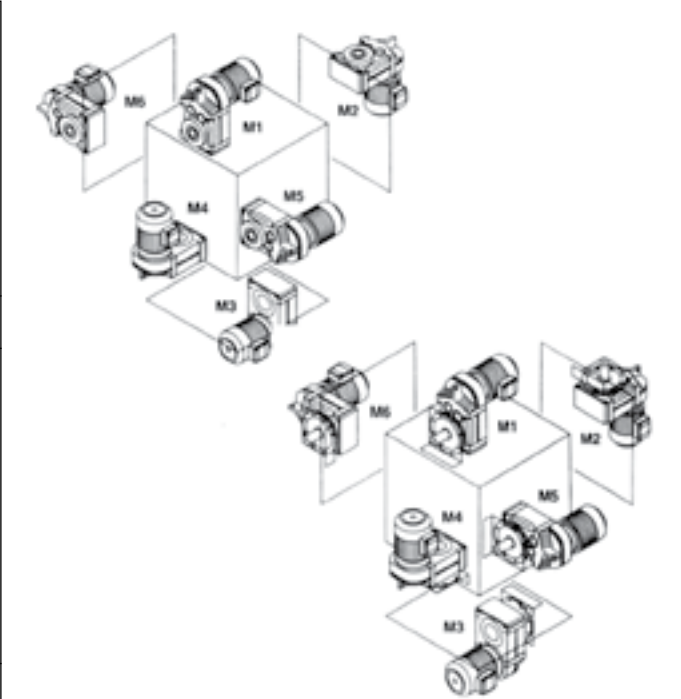
JCF(FF、FA、FAF、FAZ)..Y..
电机用户自配或配特殊电机时需要加联接法兰，长度见第 203 页

选型指南

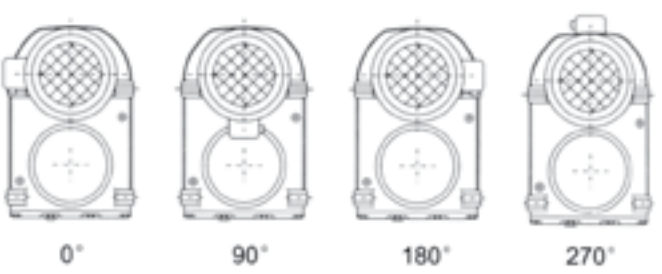
型号与标记

JCF 37 - Y 0.55 - 4p 32.40 - M1 0° 减速机类型 结构形式 机座号 电机代号 电机功率、极数 传动比 安装形式 电机接线盒位置	
减速机类型：平行轴斜齿轮减速机	
结构形式： 普通轴伸式（省略） 轴装式 轴伸法兰式 轴装法兰式 轴装小法兰式 普通轴伸事，轴输入 普通轴装式，轴输入 轴伸法兰式，轴输入 轴装法兰式，轴输入 A F AF AZ S AS FS AFS	
机座号：（见选型参数表）	
电机代号： 普通（更新） 防爆 直流 制动 多速 变频 分马力 增安 电磁调速 冶金起重 变频制动 辊道 Y(Y2) B Z YEJ D YVP F A YCT R YVPJ G	
电机功率，极数：（见选型参数表）	
传动比：（见选型参数表）	
安装形式：M1、M2、M3、M4、M5、M6、（见第 83 页）	
电机接线盒位置：0°、90°、180°、270°、（见第 83 页）	

安装形式



电机接线盒位置



减速机重量

机型号	37	47	57	67	77	87	97	107	127	157
重量 (kg)	13	18	34	55	90	150	260	402	700	950

所注重量为平均值，仅供参考

输入功率及许用转矩

机型号	37	47	57	67	77	87	97	107	127	157
结构形式	JCF JCF A JCF F JCF A F JCF A Z									
输入功率 (KW)	0.18 ~ 3	0.18 ~ 3	0.18 ~ 5.5	0.18 ~ 5.5	0.37 ~ 11	0.75 ~ 22	1.1 ~ 30	2.2 ~ 45	7.5 ~ 90	11 ~ 200
传动比	3.18 ~	5.06 ~	5.18 ~	4.21 ~	4.30 ~	4.12 ~	4.68 ~	6.20 ~	4.63 ~	1.92 ~
	128.51	189.39	199.70	228.99	281.71	270.68	280.76	254.40	172.17	267.43
许用扭矩 (N.m)	200	400	600	820	1500	3000	4300	7840	12000	18000

润滑油量表

JCF...


型号	润滑油量（升）					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
JCF37	1	1.2	0.7	1.2	1	1.1
JCF47	1.5	1.8	1.1	1.9	1.5	1.7
JCF57	2.6	3.7	2.1	3.5	2.8	2.9
JCF67	2.7	3.8	1.9	3.8	2.9	3.2
JCF77	5	7.3	4.3	8	6	6.3
JCF87	10	13.0	7.7	13.8	10.8	11
JCF97	18.5	22.5	12.6	25.2	18.5	20
JCF107	24.5	32	19.5	37.5	27	27
JCF127	40.5	55	34	61	46.5	47
JCF157	69	104	63	105	86	78


JCFF....:


型号	润滑油量（升）					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
JCFF37	1	1.2	0.7	1.3	1	1.1
JCFF47	1.6	1.9	1.1	1.9	1.5	1.7
JCFF57	2.8	3.8	2.1	3.7	2.9	3
JCFF67	2.7	3.8	1.9	3.8	2.9	3.2
JCFF77	5.1	7.3	4.3	8.1	6	6.3
JCFF87	10.3	13.2	7.8	14.1	11	11.2
JCFF97	19	22.5	12.6	25.5	18.9	20.5
JCFF107	25.5	32	19.5	38.5	27.5	28
JCFF127	41.5	56	34	63	46.5	49
JCFF157	72	105	64	106	87	79


JCFA...、JCFAF...、JCFAZ....:


型号	润滑油量（升）					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
JCF..37	1	1.2	0.7	1.2	1	1.1
JCF..47	1.5	1.8	1.1	1.9	1.5	1.7
JCF..57	2.7	3.8	2.1	3.6	2.9	3
JCF..67	2.7	3.8	1.9	3.8	2.9	3.2
JCF..77	5	7.3	4.3	8	6	6.3
JCF..87	10	13.0	7.7	13.8	10.8	11
JCF..97	18.5	22.5	12.6	25.0	18.5	20
JCF..107	24.5	32	19.5	37.5	27	27
JCF..127	39	55	34	61	45	46.5
JCF..157	68	103	62	104	85	77


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _β)		重量 (kg)				
0.18KW	0.11	14324	13014	0.79	JCFA 127 JCR77 JCFAF127 JCR77 JCF 127 JCR77 JCFF 127 JCR77	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	742 742 742 742			
	0.12	12930	11748	0.87						
	0.14	11305	10271	1.00						
	0.16	9797	8901	1.15						
	0.18	8478	7703	1.33						
	0.21	7449	6768	1.51	JCFA 107 JCR77 JCFAF107 JCR77 JCF 107 JCR77 JCFF 107 JCR77	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	444 444 444 444			
	0.16	9408	8548	0.78						
	0.18	8448	7675	0.87						
	0.21	7281	6615	1.01						
	0.24	6406	5820	1.15						
	0.27	5749	5223	1.28						
	0.30	5027	4567	1.47						
	0.39	3875	3521	1.90						
	0.46	3343	3037	2.2						
	0.50	3033	2756	2.4						
	0.59	2607	2369	2.8						
	0.67	2276	2068	3.2						
	0.32	4815	4375	0.84				JCFA 97 JCR57 JCFAF97 JCR57 JCF 97 JCR57 JCFF 97 JCR57	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	284 284 284 284
	0.35	4343	3946	0.9						
	0.41	3743	3401	1.1						
	0.47	3246	2949	1.2						
	0.54	2851	2590	1.4						
	0.61	2495	2267	1.6						
	0.70	2189	1989	1.8						
	0.80	1914	1739	2.1						
	0.90	1697	1542	2.4						
	1.0	1475	1340	2.7						
	1.2	1301	1182	3.1	JCFA 87 JCR57 JCFAF87 JCR57 JCF 87 JCR57 JCFF 87 JCR57	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	174 174 174 174			
	0.48	3171	2881	0.9						
	0.54	2834	2575	1.0						
	0.63	2420	2199	1.2						
	0.72	2124	1930	1.3						
	0.81	1881	1709	1.5						
	0.93	1643	1493	1.7						
	1.1	1431	1300	2.0						
	1.2	1264	1148	2.2						
	1.4	1112	1010	2.5						
	1.6	976	887	2.9	JCFA 77 JCR37 JCFAF77 JCR37 JCF 77 JCR37 JCFF 77 JCR37	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	104.5 104.5 104.5 104.5			
	1.8	859	780	3.3						
	0.8	1902	1728	0.7						
	0.9	1698	1543	0.8						
	1.0	1490	1354	0.9						
	1.2	1316	1196	1.1						
	1.3	1156	1050	1.2						
	1.5	998	907	1.4						
	1.7	892	810	1.6						
	2.0	781	710	1.8						
	2.3	660	600	2.1	JCFA 67 JCR37 JCFAF67 JCR37 JCF 67 JCR37 JCFF 67 JCR37	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	69.5 69.5 69.5 69.5			
	1.6	944	858	0.82						
	1.9	812	738	0.95						
2.2	689	626	1.12							
2.4	630	572	1.22							
2.8	547	497	1.41							
3.3	470	427	1.64							
3.8	403	366	1.91							
2.8	550	500	1.40							
3.1	500	454	1.54							
3.5	431	392	1.79							
4.2	367	333	2.1							
4.7	327	297	2.4							
5.3	287	261	2.7							
5.8	262	238	2.9							
7.0	220	200	3.5	JCFA 57 JCR37 JCFAF57 JCR37 JCF 57 JCR37 JCFF 57 JCR37	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	48.5 48.5 48.5 48.5				
2.5	616	560	0.92							
2.7	558	507	1.01							
3.1	499	453	1.13							
3.6	426	387	1.32							
4.2	363	330	1.55	JCFA 57 JCR37 JCFAF57 JCR37 JCF 57 JCR37 JCFF 57 JCR37	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	48.5 48.5 48.5 48.5				
3.3	469	426	1.20							
3.6	420	382	1.34							
4.2	363	330	1.55							
4.7	328	298	1.72							
5.3	288	262	1.96							
6.2	249	226	2.3							
7.0	220	200	2.6							


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _β)		重量 (kg)	
0.18KW	4.1	371	337	1.01	JCFA 47 JCR17 JCFAF47 JCR17 JCF 47 JCR17 JCFF 47 JCR17	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	28 28 28 28
	4.6	335	304	1.12			
	4.6	331	301	1.13			
	4.7	322	293	1.17			
	4.9	314	285	1.20			
	6.0	253	230	1.49			
	6.1	250	227	1.50			
	6.4	238	216	1.58			
	7.4	207	188	1.82			
	7.9	194	176	1.94	JCFA 37 JCR17 JCFAF37 JCR17 JCF 37 JCR17 JCFF 37 JCR17	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	23 23 23 23
	8.2	187	170	1.00			
	8.3	185	168	1.02			
	10	146	133	1.28			
	11	142	129	1.32			
	3.0	536	281.71	2.6	JCFA 77 JCFAF77 JCF 77 JCFF 77	JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116	96.5 96.5 96.5 96.5
	3.2	500	262.93	2.8			
	3.8	429	225.79	3.3			
	3.7	435	228.99	1.77			
	4.4	371	195.39	2.1	JCFA 67 JCFAF67 JCF 67 JCFF 67	JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116	61.5 61.5 61.5 61.5
	5.0	325	170.85	2.4			
	6.1	266	228.99	2.9			
	7.1	227	195.39	3.4			
	8.1	199	170.85	3.9	JCFA 67 JCFAF67 JCF 67 JCFF 67	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	61 61 61 61
	4.3	380	199.70	1.49			
	4.6	349	183.60	1.62			
	5.4	299	157.09	1.89			
	6.2	259	136.16	2.2	JCFA 57 JCFAF57 JCF 57 JCFF 57	JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116	41.5 41.5 41.5 41.5
	6.7	242	127.27	2.3			
	7.7	209	110.01	2.7			
	7.0	232	199.70	2.4			
	7.6	213	183.60	2.6	JCFA 57 JCFAF57 JCF 57 JCFF 57	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	40.5 40.5 40.5 40.5
	8.8	183	157.09	3.1			
	10	158	136.16	3.6			
	11	148	127.27	3.8			
	4.5	360	189.39	1.0	JCFA 47 JCFAF47 JCF 47 JCFF 47	JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116	24.5 24.5 24.5 24.5
	4.9	331	174.13	1.1			
	5.7	283	148.98	1.3			
	6.6	245	129.14	1.5			
	7.0	229	120.70	2.5	JCFA 47 JCFAF47 JCF 47 JCFF 47	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	24 24 24 24
	7.3	220	189.39	1.71			
	8.0	202	174.13	1.86			
	9.3	173	148.98	2.2			
	11	150	129.14	2.5	JCFA 47 JCFAF47 JCF 47 JCFF 47	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	24 24 24 24
	12	140	120.70	2.7			
	7.2	224	117.88	0.84			
	8.5	191	100.36	0.99			
	9.8	164	86.53	1.14	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116 JCYS 7116	19.5 19.5 19.5 19.5
	11	153	80.65	1.23			
	12	134	70.50	1.40			
	11	149	128.51	1.26			
	12	137	117.88	1.37			
	14	117	100.36	1.61			
	16	101	86.53	1.87			
	17	94	80.65	2.0			
	20	82	70.50	2.3			
	21	77	66.09	2.4			
	24	68	58.32	2.8			
	25	63	54.54	3.0			
	27	60	51.70	3.1			
	30	55	47.02	3.4			
	32	51	43.83	3.7			
36	45	38.31	4.2				
39	42	35.91	4.5				
44	37	31.69	5.1				
49	33	28.09	5.8				
58	28	23.88	6.8				
59	27	23.63	6.8				
68	24	20.57	7.9				
72	22	19.27	8.4				
82	20	17.03	9.5				
88	18	15.81	10.2				
97	17	14.33	11				
108	15	12.87	13				
125	13	11.08	14				
133	12	10.42	14				
155	10	8.97	16				


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _β)		重量 (kg)
0.18KW	185	8.7	7.51	16	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324
	204	7.9	6.81	17		
	227	7.1	6.11	18		
	264	6.1	5.27	19		
	281	5.8	4.95	20		
	326	5.0	4.26	21		
0.25KW	0.16	13607	8901	0.83	JCFA 127 JCR77 JCFAF127 JCR77 JCF 127 JCR77 JCFF 127 JCR77	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	0.18	11775	7703	0.96		
	0.21	10346	6768	1.09		
	0.23	9131	5973	1.24		
	0.27	7760	5076	1.45		
	0.31	6827	4466	1.7		
	0.24	8897	5820	0.83	JCFA 107 JCR77 JCFAF107 JCR77 JCF 107 JCR77 JCFF 107 JCR77	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	0.27	7984	5223	0.92		
	0.30	6982	4567	1.06		
	0.40	5262	3442	1.40		
	0.46	4643	3037	1.59		
	0.50	4213	2756	1.75		
	0.59	3621	2369	2.0		
	0.67	3161	2068	2.3		
	0.87	2441	1597	3.0		
	0.99	2142	1401	3.4		
	0.47	4508	2949	0.90	JCFA 77 JCR57 JCFAF77 JCR57 JCF 77 JCR57 JCFF 77 JCR57	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	0.54	3959	2590	1.02		
	0.61	3466	2267	1.17		
	0.63	3362	2199	1.20		
	0.80	2658	1739	1.52		
	0.90	2357	1542	1.71		
	1.0	2032	1329	2.0		
	1.2	1807	1182	2.2		
	1.3	1578	1032	2.6	JCFA 87 JCR57 JCFAF87 JCR57 JCF 87 JCR57 JCFF 87 JCR57	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	0.72	2950	1930	1.0		
	0.81	2613	1709	1.1		
	0.93	2282	1493	1.2		
	1.1	1987	1300	1.4		
	1.2	1755	1148	1.6		
	1.4	1544	1010	1.8		
	1.6	1356	887	2.1		
	1.8	1192	780	2.4		
	2.1	1030	674	2.7		
	1.3	1605	1050	0.88	JCFA 77 JCR37 JCFAF77 JCR37 JCF 77 JCR37 JCFF 77 JCR37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	1.5	1387	907	1.02		
	1.7	1238	810	1.14		
	2.0	1085	710	1.30		
	2.3	917	600	1.54		
	2.6	803	525	1.76		
	3.0	717	469	1.97		
	3.4	630	412	2.2		
	2.2	980	641	0.79	JCFA 67 JCR37 JCFAF67 JCR37 JCF 67 JCR37 JCFF 67 JCR37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	2.4	874	572	0.88		
	2.7	778	509	0.99		
	2.8	764	500	1.01		
	3.1	694	454	1.11		
	3.2	668	437	1.15		
	3.5	599	392	1.29		
	4.2	509	333	1.51		
	4.7	454	297	1.70		
	5.3	399	261	1.93		
	5.8	364	238	2.1	JCFA 57 JCR37 JCFAF57 JCR37 JCF 57 JCR37 JCFF 57 JCR37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	3.6	592	387	0.95		
	3.6	584	382	0.97		
	4.2	505	330	1.12		
	4.2	504	330	1.12		
	4.7	456	298	1.24		
	5.3	401	262	1.41		
	5.6	381	249	1.48		
	6.2	345	226	1.63		
	7.0	306	200	1.84		
	8.4	254	166	2.2	JCFA 47 JCR17 JCFAF47 JCR17 JCF 47 JCR17 JCFF 47 JCR17	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	6.0	352	230	1.07		
	6.1	347	227	1.08		
	6.4	330	218	1.14		
	6.4	330	216	1.14		
	7.2	294	192	1.28		
	7.4	287	188	1.31		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _β)		重量 (kg)
0.25KW	7.9	269	176	1.40	JCFA 47 JCR17 JCFAF47 JCR17 JCF 47 JCR17 JCFF 47 JCR17	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	8.0	264	173	1.42		
	9.4	226	148	1.66		
	11	199	130	1.89		
	10	203	133	0.92		
	11	197	129	0.95	JCFA 77 JCFAF77 JCF 77 JCFF 77	JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126
	12	180	118	1.04		
	14	150	98	1.25		
	16	133	87	1.41		
	3.0	744	281.71	1.9	FA 67 FAF67 F 67 FF 67	YS 7126 YS 7126 YS 7126 YS 7126
	3.2	694	262.93	2.0		
	3.8	596	225.79	2.4		
	4.3	524	198.31	2.7		
	4.5	497	188.40	2.8		
	3.7	605	228.99	1.3	JCFA 67 JCFAF67 JCF 67 JCFF 67	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	4.4	516	195.39	1.5		
	5.0	451	170.85	1.7		
	5.2	429	162.31	1.8		
	6.0	376	142.40	2.1		
	6.1	370	228.99	2.1	JCFA 57 JCFAF57 JCF 57 JCFF 57	JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126
	7.1	315	195.39	2.4		
	8.1	276	170.85	2.8		
	8.6	262	162.31	2.9		
	9.8	230	142.40	3.4		
	4.3	527	199.70	1.07	JCFA 57 JCFAF57 JCF 57 JCFF 57	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	4.6	485	183.60	1.16		
	5.4	415	157.09	1.4		
	6.2	360	136.16	1.6		
	6.7	336	127.27	1.7		
	7.7	290	110.01	1.9	JCFA 47 JCFAF47 JCF 47 JCFF 47	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	7.0	322	199.70	1.7		
	7.6	296	183.60	1.9		
	8.8	254	157.09	2.2		
	10	220	136.16	2.6		
	11	205	127.27	2.7	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	13	178	110.01	3.2		
	5.7	393	148.98	1.0		
	6.6	341	129.14	1.1		
	7.0	319	120.70	1.2		
	8.1	275	104.33	1.4	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	7.3	306	189.39	1.2		
	8.0	281	174.13	1.3		
	9.3	241	148.98	1.6		
	11	209	129.14	1.8		
	12	195	120.70	1.9	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	13	168	104.33	2.2		
	16	143	88.65	2.6		
	11	207	128.51	0.9		
	12	190	117.88	1.0		
	14	162	100.36	1.2	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	16	140	86.53	1.3		
	17	130	80.65	1.4		
	20	114	70.50	1.7		
	21	107	66.09	1.8		
	24	94	58.32	2.0	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	25	88	54.54	2.1		
	27	83	51.70	2.3		
	30	76	47.02	2.5		
	32	71	43.83	2.7		
	36	62	38.31	3.0	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	39	58	35.91	3.2		
	44	51	31.69	3.7		
	49	45	28.09	4.1		
	58	39	23.88	4.9		
	59	38	23.63	4.9	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	68	33	20.57	5.7		
	72	31	19.27	6.0		
	82	27	17.03	6.8		
	88	26	15.81	7.4		
	97	23	14.33	8.1	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114
	108	21	12.87	9.0		
	125	18	11.08	10		
	133	17	10.42	10		
	155	14	8.97	11		
	185	12	7.51	11		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _β)			重量 (kg)
0.25KW	204	11	6.81	12	JCFA 37	JCYS 7114	19.5
	227	10	6.11	13	JCFAF37	JCYS 7114	19.5
	264	8.5	5.27	14	JCF 37	JCYS 7114	19.5
	281	8.0	4.95	14	JCFF 37	JCYS 7114	19.5
	326	6.9	4.26	15			
0.37KW	0.21	15312	6768	0.74	JCFA 127 JCR77	JCYS 7124	743.5
	0.23	13514	5973	0.83	JCFAF127 JCR77	JCYS 7124	743.5
	0.27	11484	5076	0.98	JCF 127 JCR77	JCYS 7124	743.5
	0.31	10104	4466	1.12	JCFF 127 JCR77	JCYS 7124	743.5
	0.36	8751	3868	1.29			
	0.41	7699	3403	1.47			
	0.47	6758	2987	1.67			
	0.46	6871	3037	1.07	JCFA 107 JCR77	JCYS 7124	445.5
	0.50	6235	2756	1.16	JCFAF107 JCR77	JCYS 7124	445.5
	0.59	5360	2369	1.35	JCF 107 JCR77	JCYS 7124	445.5
	0.67	4679	2068	1.54	JCFF 107 JCR77	JCYS 7124	445.5
	0.87	3613	1597	2.0			
	0.61	5129	2267	0.79			
	0.70	4505	1991	0.90			
	0.80	3934	1739	1.03	JCFA 97 JCR57	JCYS 7124	285.5
	0.90	3489	1542	1.16	JCFAF97 JCR57	JCYS 7124	285.5
	1.0	3032	1340	1.3	JCF 97 JCR57	JCYS 7124	285.5
	1.2	2674	1182	1.5	JCFF 97 JCR57	JCYS 7124	285.5
	1.3	2335	1032	1.7			
	1.5	2052	907	2.0			
	1.1	2941	1300	1.0			
	1.2	2597	1148	1.1	JCFA 87 JCR57	JCYS 7124	175.5
	1.4	2285	1010	1.2	JCFAF87 JCR57	JCYS 7124	175.5
	1.6	2007	887	1.4	JCF 87 JCR57	JCYS 7124	175.5
	1.8	1765	780	1.6	JCFF 87 JCR57	JCYS 7124	175.5
	2.1	1525	674	1.8			
	2.3	1378	609	2.0			
	2.7	1165	515	2.4			
	3.1	1023	452	2.8			
	1.7	1833	810	0.77			
	2.0	1606	710	0.88	JCFA 77 JCR37	JCYS 7124	106
	2.3	1357	600	1.04	JCFAF77 JCR37	JCYS 7124	106
	2.6	1188	525	1.19	JCF 77 JCR37	JCYS 7124	106
	3.0	1061	469	1.33	JCFF 77 JCR37	JCYS 7124	106
	3.4	932	412	1.51			
	3.9	808	357	1.75			
	4.4	710	314	1.98			
	3.3	966	427	0.80	JCFA 67 JCR37	JCYS 7124	71
	3.8	828	366	0.93	JCFAF67 JCR37	JCYS 7124	71
	4.3	731	323	1.05	JCF 67 JCR37	JCYS 7124	71
	4.8	656	290	1.17	JCFF 67 JCR37	JCYS 7124	71
	5.4	581	257	1.33			
	6.3	498	220	1.55			
	5.3	593	262	0.95	JCFA 57 JCR37	JCYS 7124	59.5
	5.6	563	249	1.00	JCFAF57 JCR37	JCYS 7124	59.5
	6.2	511	226	1.10	JCF 57 JCR37	JCYS 7124	59.5
	7.0	452	200	1.25	JCFF 57 JCR37	JCYS 7124	59.5
	7.1	446	197	1.27			
	7.7	410	181	1.38			
	8.4	376	166	1.50			
	9.1	344	152	1.64			
	10	303	134	1.86			
	8.0	391	173	0.96	JCFA 47 JCR17	JCYS 7124	29.5
	9.5	330	146	1.14	JCFAF47 JCR17	JCYS 7124	29.5
	11	292	129	1.29	JCF 47 JCR17	JCYS 7124	29.5
					JCFF 47 JCR17	JCYS 7124	29.5
	2.4	1400	271.92	2.0	JCFA 87	JCY 90S8	166
	2.5	1313	254.93	2.1	JCFAF87	JCY 90S8	166
	2.8	1177	228.57	2.4	JCF 87	JCY 90S8	166
	3.3	1014	196.85	2.8	JCFF 87	JCY 90S8	166
	3.1	1063	271.92	2.7	JCFA 87	JCYS 8016	160
	3.3	996	254.93	2.8	JCFAF87	JCYS 8016	160
	3.7	893	228.57	3.2	JCF 87	JCYS 8016	160
	3.8	882	225.79	1.6	JCFF 87	JCYS 8016	160
	4.3	775	198.31	1.8	JCFA 77	JCYS 8016	100
	4.5	736	188.40	1.9	JCFAF77	JCYS 8016	100
	5.1	651	166.47	2.2	JCF 77	JCYS 8016	100
	6.0	556	142.27	2.5	JCFF 77	JCYS 8016	100
	4.9	673	281.71	2.1	JCFA 77	JCYS 7124	97.5
	5.3	628	262.93	2.2	JCFAF77	JCYS 7124	97.5
	6.2	540	225.79	2.6	JCF 77	JCYS 7124	97.5
	7.0	474	198.31	3.0	JCFF 77	JCYS 7124	97.5


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _β)		重量 (kg)		
0.37KW	4.4	764	195.39	1.01	JCFA 67 JCFAF67 JCF 67 JCFF 67	JCYS 8016	65	
	5.0	668	170.85	1.15		JCYS 8016	65	
	5.2	634	162.31	1.22		JCYS 8016	65	
	6.0	556	142.40	1.4		JCYS 8016	65	
	7.0	472	120.79	1.6				
	6.1	547	228.99	1.41	JCFA 67 JCFAF67 JCF 67 JCFF 67	JCYS 7124	62.5	
	7.1	467	195.39	1.65		JCYS 7124	62.5	
	8.1	408	170.85	1.89		JCYS 7124	62.5	
	8.6	388	162.31	1.99		JCYS 7124	62.5	
	9.8	340	142.40	2.3		JCYS 7124	62.5	
	12	289	120.79	2.7				
	5.4	614	157.09	0.92	JCFA 57 JCFAF57 JCF 57 JCFF 57	JCYS 8016	44	
	6.2	532	136.16	1.06		JCYS 8016	44	
	6.7	497	127.27	1.13		JCYS 8016	44	
	7.7	430	110.01	1.31		JCYS 8016	44	
	7.0	477	199.70	1.18				
	7.6	439	183.60	1.29	JCFA 57 JCFAF57 JCF 57 JCFF 57	JCYS 7124	41.5	
	8.8	375	157.09	1.50		JCYS 7124	41.5	
	10	325	136.16	1.73		JCYS 7124	41.5	
	11	304	127.27	1.85		JCYS 7124	41.5	
	13	263	110.01	2.1		JCYS 7124	41.5	
	15	223	93.47	2.5				
	17	199	83.46	2.8				
	9	356	148.98	1.06		JCFA 47 JCFAF47 JCF 47 JCFF 47	JCYS 7124	25.5
	11	309	129.14	1.22			JCYS 7124	25.5
	13	249	104.33	1.51	JCYS 7124		25.5	
	16	212	88.65	1.77	JCYS 7124		25.5	
	18	189	79.15	2.0	JCYS 7124		25.5	
	21	162	67.61	2.3	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCYS 7124	20.5	
	21	155	64.89	2.4		JCYS 7124	20.5	
	16	207	86.53	0.91		JCYS 7124	20.5	
	17	193	80.65	0.98		JCYS 7124	20.5	
	20	168	70.50	1.12		JCYS 7124	20.5	
	21	158	66.09	1.19		JCYS 7124	20.5	
	24	139	58.32	1.35		JCYS 7124	20.5	
	25	130	54.54	1.44		JCYS 7124	20.5	
	27	124	51.70	1.52				
	30	112	47.02	1.67				
	32	105	43.83	1.80	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCYS 7124	20.5	
	36	92	38.31	2.1		JCYS 7124	20.5	
	39	86	35.91	2.2		JCYS 7124	20.5	
	44	76	31.69	2.5		JCYS 7124	20.5	
	49	67	28.09	2.8		JCYS 7124	20.5	
	58	57	23.88	3.3				
	59	56	23.63	3.3				
	68	49	20.57	3.8				
	72	46	19.27	4.1				
	82	41	17.03	4.6				
	88	38	15.81	5.0				
	97	34	14.33	5.5				
	108	31	12.87	6.1				
	125	26	11.08	6.7				
	133	25	10.42	7.0				
	155	21	8.97	7.7				
	185	18	7.51	7.6				
	204	16	6.81	8.1				
	227	15	6.11	8.7				
	264	13	5.27	9.3				
	281	12	4.95	9.5				
	326	10	4.26	10				
0.55KW	0.22	21141	6286	0.80	JCFA 157 JCR97 JCFAF157 JCR97 JCF 157 JCR97 JCFF 157 JCR97	JCYS 8014	1061	
	0.26	18174	5404	0.93		JCYS 8014	1061	
	0.50	9336	2776	1.81		JCYS 8014	1061	
	0.57	8162	2427	2.1		JCYS 8014	1061	
	0.83	5630	1674	3.0		JCYS 8014	1061	
	1.1	4399	1308	3.8	JCFA 127 JCR77 JCFAF127 JCR77 JCF 127 JCR77 JCFF 127 JCR77	JCYS 8014	746	
	1.2	3931	1169	4.3		JCYS 8014	746	
	0.36	13009	3868	0.87		JCYS 8014	746	
	0.41	11445	3403	0.99		JCYS 8014	746	
	0.47	10046	2987	1.12		JCYS 8014	746	
	0.59	7967	2369	0.92	JCFA 107 JCR77 JCFAF107 JCR77 JCF 107 JCR77 JCFF 107 JCR77	JCYS 8014	448	
	0.67	6955	2068	1.06		JCYS 8014	448	
	0.76	6141	1826	1.20		JCYS 8014	448	
	0.87	5371	1597	1.37		JCYS 8014	448	
	0.99	4712	1401	1.56		JCYS 8014	448	
1.19	3921	1166	1.88					


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)			重量 (kg)
0.55KW	1.28	3656	1087	2.0	JCFA 107 JCR77	JCYS 8014	448
	1.46	3195	950	2.3	JCFAF107 JCR77	JCYS 8014	448
	1.67	2805	834	2.6	JCF 107 JCR77	JCYS 8014	448
	2.17	2152	640	3.4	JCFF 107 JCR77	JCYS 8014	448
	1.04	4507	1340	0.90	JCFA 97 JCR57 JCFAF97 JCR57 JCF 97 JCR57 JCFF 97 JCR57	JCYS 8014 JCYS 8014 JCYS 8014 JCYS 8014	288 288 288 288
	1.18	3975	1182	1.02			
	1.35	3471	1032	1.16			
	1.5	3050	907	1.33			
	1.7	2677	796	1.5			
	2.0	2354	700	1.7			
	2.3	2055	611	2.0			
	2.6	1796	534	2.3			
	2.9	1587	472	2.5			
	3.4	1379	410	2.9			
	3.8	1234	367	3.3			
	1.6	2983	887	0.95	JCFA 87 JCR57 JCFAF87 JCR57 JCF 87 JCR57 JCFF 87 JCR57	JCYS 8014 JCYS 8014 JCYS 8014 JCYS 8014	178 178 178 178
	1.8	2623	780	1.08			
	2.1	2267	674	1.24			
	2.3	2048	609	1.38			
	2.7	1732	515	1.63			
	3.1	1520	452	1.86			
	4.0	1160	345	2.4			
	2.6	1766	525	0.80	JCFA 77 JCR37 JCFAF77 JCR37 JCF 77 JCR37 JCFF 77 JCR37	JCYS 8014 JCYS 8014 JCYS 8014 JCYS 8014	108.5 108.5 108.5 108.5
	3.0	1577	469	0.89			
	3.4	1386	412	1.02			
	3.9	1201	357	1.17			
	4.4	1056	314	1.34	JCFA 67 JCR37 JCFAF67 JCR37 JCF 67 JCR37 JCFF 67 JCR37	JCYS 8014 JCYS 8014 JCYS 8014 JCYS 8014	73.5 73.5 73.5 73.5
	5.4	864	257	0.89			
	6.3	740	220	1.04			
	7.1	659	196	1.17			
	8.3	562	167	1.37	JCFA 97 JCFAF97 JCF 97 JCFF 97	JCYS 90L8 JCYS 90L8 JCYS 90L8 JCYS 90L8	280 280 280 280
	2.4	2039	276.64	1.98			
	2.6	1878	254.79	2.2			
	3.0	1668	226.34	2.4			
	2.5	2004	271.92	1.41	JCFA 87 JCFAF87 JCF 87 JCFF 87	JCYS 90L8 JCYS 90L8 JCYS 90L8 JCYS 90L8	170 170 170 170
	2.6	1875	254.93	1.50			
	2.9	1684	228.57	1.67			
	3.4	1450	196.85	1.94			
	3.3	1517	271.92	1.86	JCFA 87 JCFAF87 JCF 87 JCFF 87	JCYS 8026 JCYS 8026 JCYS 8026 JCYS 8026	161 161 161 161
	3.5	1422	254.93	1.98			
	3.9	1275	228.57	2.2			
	4.5	1098	196.85	2.6			
	4.9	998	178.95	2.8	JCFA 77 JCFAF77 JCF 77 JCFF 77	JCYS 8026 JCYS 8026 JCYS 8026 JCYS 8026	101 101 101 101
	3.9	1260	225.79	1.12			
	4.5	1106	198.31	1.27			
	4.7	1051	188.40	1.34			
	5.3	929	166.47	1.52			
	6.2	794	142.27	1.78			
	6.8	728	130.42	1.94			
	6.2	802	225.79	1.76	JCFA 77 JCFAF77 JCF 77 JCFF 77	JCYS 8014 JCYS 8014 JCYS 8014 JCYS 8014	100 100 100 100
	7.0	704	198.31	2.0			
	7.4	669	188.40	2.1			
	8.3	591	116.47	2.4			
	9.8	505	142.27	2.8			
	11	463	130.42	3.0			
	12	407	114.45	3.5			
	13	385	108.46	3.7	JCFA 67 JCFAF67 JCF 67 JCFF 67	JCYS 8014 JCYS 8014 JCYS 8014 JCYS 8014	65 65 65 65
	15	337	94.93	4.2			
	7.1	694	195.39	1.11			
	8.1	607	170.85	1.27			
	8.6	577	162.31	1.34			
	9.8	506	142.40	1.52			
	12	429	120.79	1.80			
	13	387	109.04	2.0			
	14	341	95.94	2.3			
	15	322	90.59	2.4			
	18	277	77.97	2.8	JCFA 57 JCFAF57 JCF 57 JCFF 57	JCYS 8014 JCYS 8014 JCYS 8014 JCYS 8014	44 44 44 44
	8.8	558	157.09	1.01			
	10	484	136.16	1.17			
	11	452	127.27	1.25			
	13	391	110.01	1.44			
	15	332	93.47	1.70			
	17	296	83.46	1.90			
	19	260	73.16	2.2			
	20	243	68.38	2.3			
	24	210	59.10	2.7			


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)	
0.55KW	13	371	104.33	1.01	JCFA 47 JCFAF47 JCF 47 JCFF 47	JCYS 8014	28
	16	315	88.65	1.19		JCYS 8014	28
	18	281	79.15	1.34		JCYS 8014	28
	21	240	67.61	1.57		JCYS 8014	28
	21	230	64.89	1.63		JCYS 8014	28
	25	199	56.09	1.89		JCYS 8014	28
	29	169	47.66	2.2			
	33	151	42.55	2.5			
	24	207	58.32	0.91	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37 JCFF 37	JCYS 8014	23
	25	194	54.54	0.97		JCYS 8014	23
	27	184	51.07	1.02		JCYS 8014	23
	30	167	47.02	1.13		JCYS 8014	23
	32	156	43.83	1.21		JCYS 8014	23
	36	136	38.31	1.38		JCYS 8014	23
	39	128	35.91	1.47		JCYS 8014	23
	44	113	31.69	1.67		JCYS 8014	23
	49	100	28.09	1.88		JCYS 8014	23
	58	85	23.88	2.2		JCYS 8014	23
	59	84	23.63	2.2		JCYS 8014	23
	68	73	20.57	2.6		JCYS 8014	23
	72	68	19.27	2.7		JCYS 8014	23
	82	60	17.03	3.1		JCYS 8014	23
	97	51	14.33	3.7		JCYS 8014	23
	108	46	12.87	4.1		JCYS 8014	23
	125	39	11.08	4.5		JCYS 8014	23
	133	37	10.42	4.7		JCYS 8014	23
	155	32	8.97	5.2		JCYS 8014	23
	174	28	8.01	5.6		JCYS 8014	23
	185	27	7.51	5.1		JCYS 8014	23
	204	24	6.81	5.4		JCYS 8014	23
	227	22	6.11	5.8		JCYS 8014	23
	264	19	5.27	6.3		JCYS 8014	23
	281	18	4.92	6.4		JCYS 8014	23
	326	15	4.26	6.8		JCYS 8014	23
	365	14	3.81	7.3		JCYS 8014	23
0.75KW	0.5	12731	2776	1.33	JCFA 157 JCR97	JCYS 8024	1062
	0.57	11130	2427	1.52	JCFAF157 JCR97	JCYS 8024	1062
	0.83	7677	1674	2.2	JCF 157 JCR97	JCYS 8024	1062
	1.1	5999	1308	2.8	JCFF 157 JCR97	JCYS 8024	1062
	1.2	5361	1169	3.2	JCFA 127 JCR77 JCFAF127 JCR77 JCF 127 JCR77 JCFF 127 JCR77	JCYS 8024	801
	0.47	13699	2987	0.82		JCYS 8024	801
	0.52	12350	2693	0.91		JCYS 8024	801
	0.59	10896	2376	1.04		JCYS 8024	801
	0.68	9420	2054	1.20		JCYS 8024	801
	0.77	8246	1798	1.37		JCYS 8024	801
	0.86	7425	1619	1.52		JCYS 8024	801
	0.76	8374	1826	0.88		JCYS 8024	801
	0.88	7241	1597	1.02		JCYS 8024	801
	0.99	6425	1401	1.15		JCYS 8024	801
	1.1	5700	1243	1.29	JCFA 107 JCR77	JCYS 8024	449
	1.3	4985	1087	1.48	JCFAF107 JCR77	JCYS 8024	449
	1.5	4357	950	1.69	JCF 107 JCR77	JCYS 8024	449
	1.7	3825	834	1.93	JCFF 107 JCR77	JCYS 8024	449
	2.2	2875	627	2.6	JCFA 97 JCR57 JCFAF97 JCR57 JCF 97 JCR57 JCFF 97 JCR57	JCYS 8024	289
	3.3	1958	427	3.8		JCYS 8024	289
	1.3	4733	1032	0.85		JCYS 8024	289
	1.5	4160	907	0.97		JCYS 8024	289
	1.7	3651	796	1.1		JCYS 8024	289
	2.0	3210	700	1.3		JCYS 8024	289
	2.3	2802	611	1.4		JCYS 8024	289
	2.6	2449	534	1.7		JCYS 8024	289
	2.9	2165	472	1.9		JCYS 8024	289
	3.4	1880	410	2.1		JCYS 8024	289
	3.8	1683	367	2.4	JCYS 8024	289	
	2.1	3091	674	0.91	JCFA 87 JCR57	JCYS 8024	179
	2.3	2793	609	1.01	JCFAF87 JCR57	JCYS 8024	179
	2.7	2362	515	1.19	JCF 87 JCR57	JCYS 8024	179
	3.1	2073	452	1.36	JCFF 87 JCR57	JCYS 8024	179
	4.0	1582	345	1.78	JCYS 8024	179	
	3.9	1637	357	0.86	JCFA 77 JCR37	JCYS 8024	109.5
	4.4	1440	314	0.98	JCFAF77 JCR37	JCYS 8024	109.5
	5.1	1247	272	1.13	JCF 77 JCR37	JCYS 8024	109.5
					JCFF 77 JCR37	JCYS 8024	109.5
	2.7	2519	255.25	2.9	JCFA 107	JCY 100L18	435
					JCFAF107	JCY 100L18	435
					JCF 107	JCY 100L18	435
				JCFF 107	JCY 100L18	435	


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _s)		重量 (kg)
0.75kw	2.5	2739	276.64	1.5	JCFA 97	293
	2.7	2523	254.79	1.6	JCFAF97	293
	3.0	2241	226.34	1.8	JCF 97	293
	3.3	2047	276.64	2.0	JCFF 97	293
	3.6	1885	254.79	2.1	JCY 100L18	276
	4.0	1675	226.34	2.4	JCY 90S6	276
	3.3	2012	271.92	1.40	JCY 90S6	276
	3.6	1886	254.93	1.50	JCY 90S6	276
	4.0	1691	228.57	1.67	JCY 90S6	276
	4.6	1456	196.85	1.94	JCY 90S6	276
	5.1	1324	178.95	2.1	JCY 90S6	276
	5.7	1181	159.61	2.4	JCY 90S6	276
	5.1	1317	271.92	2.1	JCFA 87	166
	5.4	1235	254.96	2.3	JCFAF87	166
	6.1	1107	228.57	2.5	JCF 87	166
	4.6	1467	198.31	0.96	JCFF 87	166
	4.8	1394	188.40	1.01	JCFA 77	106
	5.5	1232	166.47	1.14	JCFAF77	106
	6.4	1053	142.27	1.34	JCF 77	106
	7.0	965	130.42	1.46	JCFF 77	106
	6.2	1094	225.79	1.29	JCY 90S6	106
	7.0	961	198.31	1.47	JCY 90S6	106
	7.4	913	188.40	1.55	JCY 90S6	106
	8.3	806	166.47	1.75	JCY 90S6	106
	9.8	689	142.27	2.0	JCY 90S6	106
	11	632	130.42	2.2	JCY 90S6	106
	12	554	114.45	2.5	JCY 90S6	106
	13	525	108.46	2.7	JCY 90S6	106
	8.1	828	170.85	0.93	JCY 90S6	106
	8.6	786	162.31	0.98	JCY 90S6	106
	9.8	690	142.40	1.12	JCY 90S6	106
	12	585	120.79	1.32	JCY 90S6	106
	13	528	109.04	1.46	JCY 90S6	106
	14	465	95.94	1.66	JCY 90S6	106
	15	439	90.59	1.76	JCY 90S6	106
	18	378	77.97	2.0	JCY 90S6	106
	21	320	66.13	2.4	JCY 90S6	106
	23	289	59.70	2.7	JCY 90S6	106
	11	616	127.27	0.91	JCY 90S6	106
	13	533	110.01	1.06	JCY 90S6	106
	15	453	93.47	1.25	JCY 90S6	106
	17	404	83.46	1.40	JCY 90S6	106
	19	354	73.16	1.59	JCY 90S6	106
	20	331	68.38	1.70	JCY 90S6	106
	24	286	59.10	1.97	JCY 90S6	106
	28	243	50.22	2.3	JCY 90S6	106
	31	217	44.84	2.6	JCY 90S6	106
	17	386	79.72	0.97	JCY 90S6	106
	20	330	68.09	1.14	JCY 90S6	106
	21	317	65.36	1.19	JCY 90S6	106
	25	272	56.09	1.38	JCY 90S6	106
	29	231	47.66	1.63	JCY 90S6	106
	33	206	42.55	1.82	JCY 90S6	106
	38	176	36.34	2.1	JCY 90S6	106
	41	165	34.04	2.3	JCY 90S6	106
	48	139	28.67	2.7	JCY 90S6	106
	30	228	47.02	0.83	JCY 90S6	106
	32	212	43.83	0.89	JCY 90S6	106
	36	186	38.31	1.01	JCY 90S6	106
	39	174	35.91	1.08	JCY 90S6	106
	44	153	31.69	1.22	JCY 90S6	106
	49	136	28.09	1.38	JCY 90S6	106
	58	116	23.88	1.63	JCY 90S6	106
	59	114	23.63	1.6	JCY 90S6	106
	68	100	20.57	1.9	JCY 90S6	106
	72	93	19.27	2.0	JCY 90S6	106
	82	82	17.03	2.3	JCY 90S6	106
	97	69	14.33	2.7	JCY 90S6	106
	108	62	12.87	3.0	JCY 90S6	106
	125	54	11.08	3.3	JCY 90S6	106
	133	50	10.42	3.4	JCY 90S6	106
	155	43	8.97	3.8	JCY 90S6	106
	204	33	6.81	4.0	JCY 90S6	106
	227	30	6.11	4.3	JCY 90S6	106
	264	26	5.27	4.6	JCY 90S6	106
	281	24	4.95	4.7	JCY 90S6	106
	326	21	4.26	5.0	JCY 90S6	106
	365	18	3.81	5.3	JCY 90S6	106


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _s)		重量 (kg)
1.1KW	0.50	18539	2776	0.91	JCFA 157 JCR97	1067
	0.58	16208	2427	1.04	JCFAF157 JCR97	1067
	0.64	14592	2185	1.16	JCF 157 JCR97	1067
	0.72	12982	1944	1.30	JCFF 157 JCR97	1067
	0.84	11179	1674	1.51	JCY 90S4	1067
	1.1	8735	1308	1.94	JCY 90S4	1067
	1.2	7807	1169	2.2	JCY 90S4	1067
	1.5	6364	953	2.7	JCY 90S4	1067
	1.7	5643	845	3.0	JCY 90S4	1067
	3.0	2978	446	5.7	JCY 90S4	1067
	4.7	2010	301	8.4	JCY 90S4	1067
	0.68	13717	2054	0.82	JCY 90S4	1067
	0.78	12007	1798	0.94	JCY 90S4	1067
	0.86	10812	1619	1.04	JCY 90S4	1067
	1.0	9356	1401	1.21	JCY 90S4	1067
	1.1	8214	1230	1.37	JCY 90S4	1067
	1.3	7246	1085	1.56	JCY 90S4	1067
	1.1	8301	1243	0.89	JCY 90S4	1067
	1.3	7259	1087	1.02	JCY 90S4	1067
	1.5	6344	950	1.16	JCY 90S4	1067
	1.7	5570	834	1.32	JCY 90S4	1067
	1.9	4915	736	1.50	JCY 90S4	1067
	2.2	4274	640	1.72	JCY 90S4	1067
	2.0	4675	700	0.86	JCY 90S4	1067
	2.3	4080	611	0.99	JCY 90S4	1067
	2.6	3566	534	1.13	JCY 90S4	1067
	3.0	3152	472	1.28	JCY 90S4	1067
	3.4	2738	410	1.48	JCY 90S4	1067
	3.8	2451	367	1.65	JCY 90S4	1067
	3.1	3019	452	0.93	JCY 90S4	1067
	4.1	2304	345	1.22	JCY 90S4	1067
	4.7	2003	300	1.41	JCY 90S4	1067
	5.6	1663	249	1.70	JCY 90S4	1067
	2.7	3707	255.25	1.95	JCY 90S4	1067
	3.2	3123	215.04	2.3	JCY 90S4	1067
	3.4	2894	199.31	2.5	JCY 90S4	1067
	3.8	2594	178.64	2.8	JCY 90S4	1067
	3.3	3002	276.64	1.35	JCY 90S4	1067
	3.6	2765	254.79	1.46	JCY 90S4	1067
	4.0	2456	226.34	1.65	JCY 90S4	1067
	4.8	2045	188.50	2.0	JCY 90S4	1067
	5.2	1908	175.83	2.1	JCY 90S4	1067
	5.1	1951	276.64	2.1	JCY 90S4	1067
	5.5	1797	254.79	2.2	JCY 90S4	1067
	6.2	1596	226.34	2.5	JCY 90S4	1067
	3.3	2951	271.92	0.96	JCY 90S4	1067
	3.6	2766	254.93	1.02	JCY 90S4	1067
	4.0	2480	228.57	1.14	JCY 90S4	1067
	4.6	2136	196.85	1.32	JCY 90S4	1067
	5.1	1942	178.95	1.45	JCY 90S4	1067
	5.7	1732	159.61	1.63	JCY 90S4	1067
	5.2	1911	271.92	1.48	JCY 90S4	1067
	5.5	1798	254.93	1.57	JCY 90S4	1067
	6.1	1612	228.57	1.75	JCY 90S4	1067
	7.1	1388	196.85	2.0	JCY 90S4	1067
	7.8	1262	178.95	2.2	JCY 90S4	1067
	8.8	1126	159.61	2.5	JCY 90S4	1067
	10	946	134.16	3.0	JCY 90S4	1067
	11	870	123.29	3.2	JCY 90S4	1067
	7.1	1399	198.31	1.01	JCY 90S4	1067
	7.4	1329	188.40	1.06	JCY 90S4	1067
	8.4	1174	166.47	1.20	JCY 90S4	1067
	9.8	1003	142.27	1.41	JCY 90S4	1067
	11	920	130.42	1.53	JCY 90S4	1067
	12	807	114.45	1.75	JCY 90S4	1067
	13	765	108.46	1.84	JCY 90S4	1067
	15	670	94.93	2.1	JCY 90S4	1067
	16	603	85.52	2.3	JCY 90S4	1067
	19	529	75.02	2.7	JCY 90S4	1067
	12	853	120.79	0.9	JCY 90S4	1067
	13	769	109.04	1.0	JCY 90S4	1067
	15	677	95.94	1.1	JCY 90S4	1067
	15	639	90.59	1.2	JCY 90S4	1067
	18	550	77.97	1.4	JCY 90S4	1067
	21	466	66.13	1.7	JCY 90S4	1067
	23	421	59.70	1.8	JCY 90S4	1067


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _s)		重量 (kg)
1.1KW	27	371	52.53	2.1	JCFA 67 JCFAF67 JCF 67 JCFF 67	71
	28	350	49.60	2.2		71
	33	298	42.23	2.6		71
	36	271	38.38	2.7		71
	42	234	33.24	3.0		71
	17	589	83.46	0.96	JCFA 57 JCFAF57 JCF 57 JCFF 57	50
	19	516	73.16	1.09		
	20	482	68.38	1.17		
	24	417	59.10	1.35		
	28	354	50.22	1.59		
	31	316	44.84	1.78		
	37	270	38.30	2.1		
	39	253	35.87	2.2		
	46	213	30.22	2.6		
	25	396	56.09	0.95	JCFA 47 JCFAF47 JCF 47 JCFF 47	34
	29	336	47.66	1.12		
	33	300	42.55	1.25		
	39	256	36.34	1.47		
	41	240	34.04	1.57		
	49	202	28.67	1.86		
	46	216	30.64	1.74		
	48	205	29.11	1.83		
	55	180	25.54	2.1		
	65	153	21.66	2.5		
	72	138	19.56	2.7	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	29
	44	224	21.69	0.84		
	50	198	28.09	0.95		
	59	168	23.88	1.12		
	68	145	20.57	1.30		
	73	136	19.27	1.38		
	82	120	17.03	1.57		
	98	101	14.33	1.86		
	109	91	12.87	2.1		
	126	78	11.08	2.3		
	134	73	10.42	2.4		
	156	63	8.97	2.6		
	175	56	8.01	2.8		
	206	48	6.81	2.7		
	229	43	6.11	2.9		
	266	37	5.27	3.2		
	283	35	4.95	3.2		
	329	30	4.26	3.4		
	367	27	3.81	3.7		
1.5kw	0.58	22102	2427	0.77	JCFA 157 JCR97 JCFAF157 JCR97 JCF 157 JCR97 JCFF 157 JCR97	1071
	0.64	19898	2185	0.85		
	0.72	17703	1944	0.96		
	0.84	15244	1674	1.11		
	1.1	11911	1308	1.42		
	1.2	10646	1169	1.59		
	1.5	8679	953	1.95		
	1.7	7695	845	2.2		
	3.1	4062	446	4.2	JCFA 127 JCR77 JCFAF127 JCR77 JCF 127 JCR77 JCFF 127 JCR77	756
	4.7	2741	301	6.2		
	0.86	14744	1619	0.77		
	1.0	12758	1401	0.88		
	1.1	11201	1230	1.01		
	1.3	9881	1085	1.14		
	1.5	8533	937	1.32		
	1.7	7531	827	1.50		
	1.9	6675	733	1.69	JCFA 107 JCR77 JCFAF107 JCR77 JCF 107 JCR77 JCFF 107 JCR77	458
	2.2	5828	640	1.94		
	1.5	8651	950	0.83		
	1.7	7595	834	0.95		
	1.9	6702	736	1.08		
	2.2	5710	627	1.26		
	2.5	5100	560	1.42		
	2.9	4453	489	1.62	JCFA 97 JCR57 JCFAF97 JCR57 JCF 97 JCR57 JCFF 97 JCR57	298
	3.3	3889	427	1.86		
	3.8	3369	370	2.1		
	2.6	4863	534	0.83		
	3.0	4298	472	0.94		
	3.4	3734	410	1.08		
	3.8	3342	367	1.21		
	4.1	3142	345	0.90	JCFA 87 JCR57 JCFAF87 JCR57 JCF 87 JCR57 JCFF 87 JCR57	188
	4.7	2732	300	1.03		
	5.6	2268	249	1.24		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _s)		重量 (kg)
1.5KW	2.7	4981	255.25	1.48	JCFA 107 JCFAF107 JCF 107 JCFF 107	443
	3.2	4197	215.04	1.76		443
	3.5	3890	199.31	1.89		443
	3.9	3486	178.64	2.1		443
	3.6	3736	255.25	2.0	JCFA 107 JCFAF107 JCF 107 JCFF 107	435
	4.3	3147	215.04	2.3		435
	4.6	2917	199.31	2.5		435
	5.2	2615	178.64	2.8		435
	3.3	4049	276.64	1.00	JCFA 97 JCFAF97 JCF 97 JCFF 97	293
	3.6	3729	254.79	1.08		293
	4.1	3313	226.34	1.22		293
	4.9	2759	188.50	1.47		293
	5.2	2574	175.83	1.57	JCFA 97 JCFAF97 JCF 97 JCFF 97	280
	5.1	2661	276.64	1.52		
	5.5	2451	254.79	1.65		
	6.2	2177	226.34	1.86		
	7.4	1813	188.50	2.2		
	8.0	1691	175.83	2.4	JCFA 87 JCFAF87 JCF 87 JCFF 87	170
	5.2	2615	271.92	1.08		
	5.5	2452	254.93	1.15		
	6.1	2198	228.57	1.28		
	7.1	1893	196.85	1.49		
	7.8	1721	178.95	1.63		
	8.8	1535	159.61	1.84		
	10	1290	134.16	2.2		
	13	1053	109.49	2.7		
	14	942	97.89	3.0		
	8.4	1601	166.47	0.88	JCFA 77 JCFAF77 JCF 77 JCFF 77	110
	9.8	1368	142.27	1.03		
	11	1254	130.42	1.12		
	12	1101	114.45	1.28		
	13	1043	108.46	1.35		
	15	913	94.93	1.54		
	16	823	85.52	1.71		
	19	722	75.02	1.95		
	19	695	72.29	2.0		
	21	637	66.28	2.2		
	24	559	58.16	2.5		
	25	530	55.12	2.7		
	29	464	48.24	3.0		
	32	418	43.46	3.4		
	37	367	38.12	3.8	JCFA 67 JCFAF67 JCF 67 JCFF 67	75
	38	352	36.52	3.0		
	44	303	31.45	4.3		
	15	871	90.59	0.88		
	18	750	77.97	1.03		
	21	636	66.13	1.21		
	23	574	59.70	1.34		
	27	505	52.53	1.53		
	28	477	49.60	1.62		
	33	406	42.23	1.90		
	36	369	38.38	1.99		
	39	349	36.30	2.2		
	4.4	309	32.08	2.5		
	51	264	27.41	2.9		
	56	242	25.13	3.2	JCFA 57 JCFAF57 JCF 57 JCFF 57	54
	24	568	59.10	0.99		
	28	483	50.22	1.17		
	31	431	44.84	1.31		
	37	368	38.30	1.53		
	39	345	35.87	1.63	JCFA 47 JCFAF47 JCF 47 JCFF 47	38
	46	291	30.22	1.94		
	33	409	42.55	0.92		
	39	350	36.34	1.08		
	41	327	34.04	1.15		
	49	276	28.67	1.36		
	46	295	30.64	1.28		
	48	280	29.11	1.34		
	55	246	25.54	1.53		
	65	208	21.66	1.80		
	72	188	19.56	2.0		
	81	166	17.21	2.3		
	86	156	16.25	2.4		
	101	133	13.83	2.8		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
1.5KW	68	198	20.57	0.95	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4 JCY 90L4
	73	185	19.27	1.01		
	82	164	17.03	1.15		
	98	138	14.33	1.36		
	109	124	12.87	1.52		
	126	107	11.08	1.68		
	134	100	10.42	1.74		
	156	86	8.97	1.91		
	175	77	8.01	2.1		
	206	66	6.81	2.0		
	229	59	6.11	2.2		
	266	51	5.27	2.3		
	283	48	4.95	2.4		
	329	41	4.26	2.5		
	367	37	3.81	2.7		
2.2KW	1.00	18699	1420	0.90	JCFA 157 JCR97 JCFAF157 JCR97 JCF 157 JCR97 JCFF 157 JCR97	JCY 100L4 JCY 100L4 JCY 100L4 JCY 100L4
	1.09	17224	1308	0.98		
	1.21	15394	1169	1.10		
	1.49	12459	953	1.35		
	1.68	11127	845	1.52		
	1.86	10061	764	1.68		
	2.1	8954	680	1.89		
	2.5	7585	576	2.2		
	3.2	5873	446	2.9		
	4.7	3964	301	4.3		
	5.2	3582	272	4.7		
	6.1	3042	231	5.6		
	7.2	2581	196	6.6		
	13.31	14288	1085	0.79	JCFA 127 JCR77	JCY 100L4
	1.52	12339	937	0.91	JCFAF127 JCR77	JCY 100L4
	1.72	10890	827	1.04	JCF 127 JCR77	JCY 100L4
	1.94	9652	733	1.17	JCFF 127 JCR77	JCY 100L4
	2.22	8428	640	1.34	JCFA 127 JCR77	JCY 100L14
	2.62	7137	542	1.58	JCFAF127 JCR77	JCY 100L14
	2.90	6439	489	1.75	JCF 127 JCR77	JCY 100L14
	3.36	5570	423	2.0	JCFF 127 JCR77	JCY 100L14
	2.3	8256	627	0.89	JCFA 107 JCR77 JCFAF107 JCR77 JCF 107 JCR77 JCFF 107 JCR77	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14
	2.5	7374	560	1.00		
	2.9	6439	489	1.14		
	3.3	5623	427	1.31		
	3.9	4767	362	1.55		
	4.3	4306	327	1.71	JCFA 97 JCR57 JCFAF97 JCR57 JCF 97 JCR57 JCFF 97 JCR57	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14
	3.9	4833	367	0.84		
	4.9	3792	288	1.07		
	5.7	3253	247	1.24		
	2.8	7100	255.25	1.02	JCFA 107	JCY 132S8
	3.3	5982	215.04	1.21	JCFAF107	JCY 132S8
	3.6	5544	199.31	1.30	JCF 107	JCY 132S8
	4.0	4969	178.64	1.45	JCFF 107	JCY 132S8
	3.7	5363	255.25	1.35	JCFA 107	JCY 112M6
	4.4	4518	215.04	1.60	JCFAF107	JCY 112M6
	4.7	4188	199.31	1.72	JCF 107	JCY 112M6
	5.3	3753	178.64	1.92	JCFF 107	JCY 112M6
	5.6	3550	255.25	2.0	JCFA 107	JCY 100L14
	6.6	2991	215.04	2.4	JCFAF107	JCY 100L14
	7.1	2772	199.31	2.6	JCF 107	JCY 100L14
	7.9	2485	178.64	2.9	JCFF 107	JCY 100L14
	4.2	4755	226.34	0.85	JCFA 97	JCY 112M6
	5.0	3960	188.50	1.02	JCFAF97	JCY 112M6
	5.3	3694	175.83	1.09	JCF 97	JCY 112M6
	6.0	3302	157.16	1.22	JCFF 97	JCY 112M6
	5.1	3848	276.64	1.05	JCFA 97 JCFAF97 JCF 97 JCFF 97	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14
	5.6	3544	254.79	1.14		
	6.3	3148	226.34	1.28		
	7.5	2622	188.50	1.54		
	8.1	2445	175.83	1.65		
	9.0	2186	157.16	1.85		
	10	1968	141.47	2.1		
	11	1782	128.12	2.3	JCFA 87 JCFAF87 JCF 87 JCFF 87	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14
	7.2	2738	196.85	1.03		
	7.9	2489	178.95	1.13		
	8.9	2220	159.61	1.27		
	11	1866	134.16	1.51		
	12	1715	123.29	1.64		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
2.2KW	13	1523	109.49	1.85	JCFA 87 JCFAF87 JCF 87 JCFF 87	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14
	15	1361	97.89	2.1		
	16	1224	88.01	2.3		
	19	1062	76.39	2.7		
	21	951	68.40	3.0		
	25	789	56.75	3.6		
	28	699	50.29	4.0		
	31	629	45.22	4.2		
	12	1592	114.45	0.89	JCFA 77 JCFAF77 JCF 77 JCFF 77	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14
	13	1508	108.46	0.93		
	15	1320	94.93	1.07		
	17	1189	85.52	1.19		
	19	1043	75.02	1.35		
	21	922	66.28	1.53		
	24	809	58.16	1.74		
	26	767	55.12	1.84		
	29	671	48.24	2.1	JCFA 77 JCFAF77 JCF 77 JCFF 77	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14
	33	604	43.46	2.3		
	39	509	36.52	2.1		
	45	438	31.45	3.0		
	49	400	28.59	3.4		
	56	355	25.50	4.0		
	24	830	59.70	0.93	JCFA 67 JCFAF67 JCF 67 JCFF 67	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14
	27	731	52.53	1.06		
	29	690	49.60	1.12		
	34	587	42.23	1.31		
	37	534	38.38	1.37		
	43	462	33.24	1.50		
	44	446	32.08	1.73		
	52	381	27.41	2.0		
	57	350	25.13	2.2	JCFA 57 JCFAF57 JCF 57 JCFF 57	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14
	64	307	22.05	2.5		
	68	291	20.90	2.7		
	78	254	18.29	3.0		
	32	624	44.84	0.90		
	37	533	38.30	1.06		
	40	499	35.87	1.13		
	47	420	30.22	1.32		
	57	347	24.96	1.56		
	67	294	21.17	1.92	FA 47 FAF47 F 47 FF 47	Y 100L14 Y 100L14 Y 100L14 Y 100L14
	74	266	19.11	2.1		
	84	234	16.81	2.4		
	89	221	15.88	2.6		
	56	355	25.54	1.06		
	66	301	21.66	1.25		
	73	272	19.56	1.38		
	83	239	17.21	1.57		
	87	226	16.25	1.66		
	103	192	13.83	1.95	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14
	113	175	12.57	2.2		
	130	151	10.89	2.5		
	156	126	9.08	2.5		
	99	199	14.33	0.94		
	110	179	12.87	1.05		
	128	154	11.08	11.16		
	136	145	10.42	1.20		
	158	125	8.97	1.32		
	177	111	8.01	1.43	JCFA 157 JCR97 JCFAF157 JCR97 JCF 157 JCR97 JCFF 157 JCR97	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24
3.0KW	209	95	6.81	1.39		
	232	85	6.11	1.49		
	269	73	5.27	1.60		
	287	69	4.95	1.64		
	333	59	4.26	1.75		
	373	53	3.81	1.86		
	1.2	20991	1169	0.81		
	1.5	17113	953	0.99		
	1.7	15173	845	1.12		
	1.9	13719	764	1.23		
	2.1	12211	680	1.39	JCFA 87 JCFAF87 JCF 87 JCFF 87	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14
	2.5	10343	576	1.64		
	3.2	8009	446	2.1		
	4.7	5405	301	3.1		
	5.2	4884	272	3.5		
	6.1	4148	231	4.1		
	7.2	3520	196	4.8		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
3.0KW	1.9	13162	733	0.86	JCFA 127 JCR77	771
	2.2	11492	640	0.98	JCFAF127 JCR77	771
	2.6	9733	542	1.16	JCF 127 JCR77	771
	2.9	8781	489	1.28	JCFF 127 JCR77	771
	3.3	7668	427	0.96	JCFA 107 JCR77	473
	3.9	6500	362	1.13	JCFAF107 JCR77	473
	4.3	5872	327	1.26	JCF 107 JCR77	473
	5.0	5118	285	1.44	JCFF 107 JCR77	473
	3.8	7161	255.25	1.03	JCFA 107	467
	4.5	6033	215.04	1.22	JCFAF107	467
	4.8	5591	199.31	1.32	JCF 107	467
	5.4	5011	178.64	1.47	JCFF 107	467
	5.6	4841	255.25	1.52	JCFA 107	437
	6.6	4078	215.04	1.81	JCFAF107	437
	7.1	3780	199.31	1.95	JCF 107	437
	7.9	3388	178.64	2.2	JCFF 107	437
	8.8	3059	161.28	2.4		
	6.3	4293	226.34	0.94		
	7.5	3575	188.50	1.13	JCFA 97	295
	8.1	3335	175.83	1.21	JCFAF97	295
	9.0	2981	157.16	1.36	JCF 97	295
	10	2683	141.47	1.51	JCFF 97	295
	11	2430	128.12	1.66		
	12	2155	113.61	1.88		
	14	1948	102.72	2.1		
	16	1721	90.77	2.3		
	11	2544	134.16	1.11		
	12	2338	123.29	1.21	JCFA 87	185
	13	2077	109.49	1.36	JCFAF87	185
	15	1857	97.89	1.52	JCF 87	185
	16	1669	88.01	1.69	JCFF 87	185
	19	1449	76.39	1.9		
	21	1297	68.40	2.2		
	25	1076	56.75	2.6		
	28	954	50.29	2.9		
	17	1622	85.52	0.87		
	19	1423	75.02	0.99		
	21	1257	66.28	1.12	JCFA 77	125
	24	1103	58.16	1.28	JCFAF77	125
	26	1045	55.12	1.35	JCF 77	125
	29	915	48.24	1.54	JCFF 77	125
	33	824	43.46	1.71		
	37	723	38.12	1.95		
	39	694	36.52	1.5		
	45	598	31.45	2.2		
	49	545	28.59	2.5		
	56	484	25.50	2.9		
	66	406	21.43	3.5		
	33	819	43.20	0.94		
	36	745	39.26	0.98	JCFA 67	90
	42	645	34.01	1.08	JCFAF67	90
	44	608	32.08	1.27	JCF 67	90
	52	520	27.41	1.48	JCFF 67	90
	57	477	25.13	1.62		
	64	418	22.05	1.84		
	68	396	2090	1.94		
	78	347	18.23	2.2		
	86	313	16.48	2.5		
	98	274	14.46	2.8		
	57	473	24.96	1.19		
	67	401	21.17	1.40	JCFA 57	69
	74	362	19.11	1.56	JCFAF57	69
	84	319	16.81	1.77	JCF 57	69
	89	301	15.88	1.87	JCFF 57	69
	105	256	13.52	2.2		
	116	233	12.29	2.4		
	133	202	10.64	2.8		
	73	371	19.56	1.01		
	83	326	17.21	1.15	JCFA 47	53
	87	308	16.25	1.22	JCFAF47	53
	103	262	13.83	1.43	JCF 47	53
	113	238	12.57	1.58	JCFF 47	53
	130	207	10.89	1.82		
	156	172	9.08	1.80		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
3.0KW	128	210	11.08	0.85	JCFA 37 JCFAF37 JCF 37 JCFF 37	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24
	136	198	10.42	0.88		
	158	170	8.97	0.97		
	177	152	8.01	1.05		
	209	129	6.81	1.02		
	232	116	6.11	1.10		
	269	100	5.27	1.18		
	287	94	4.95	1.20		
	333	81	4.26	1.28		
	373	72	3.81	1.37		
	1.7	19950	845	0.85		
	1.9	18038	764	0.94		
4.0KW	2.1	16055	680	1.05	JCFA 157 JCR97 JCFAF157 JCR97 JCF 157 JCR97 JCFF 157 JCR97	JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4
	2.5	13599	576	1.24		
	3.2	10530	446	1.61		
	4.8	7107	301	2.4		
	5.3	6422	272	2.6		
	6.2	5454	231	3.1		
	7.3	4628	190	3.7		
	2.7	12796	542	0.88		
	2.9	11545	489	0.98		
	3.4	9987	423	1.13		
	3.9	8759	371	1.29	JCFA 107 JCR77 JCFAF107 JCR77 JCF 107 JCR77 JCFF 107 JCR77	JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4
	4.4	7720	327	0.94		
	5.1	6729	285	1.07		
	6.5	5218	221	1.38		
	4.2	8594	172.33	1.31		
	4.6	7721	154.81	1.46	JCFA 127 JCFAF127 JCF 127 JCFF 127	JCY 160M18 JCY 160M18 JCY 160M18 JCY 160M18
	5.7	6269	125.71	1.80		
	5.6	6365	255.25	1.16		
	6.7	5363	215.04	1.37		
	7.2	4970	199.31	1.48	JCFA 107 JCFAF107 JCF 107 JCFF 107	JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4
	8.1	4455	178.64	1.65		
	8.9	4022	161.28	1.83		
	9.8	3653	146.49	2.02		
	11	3241	129.97	2.3		
	12	2941	117.94	2.5		
	14	2528	101.38	2.9		
	8.2	4385	175.83	0.92		
	9.2	3919	157.16	1.03	JCFA 97 JCFAF97 JCF 97 JCFF 97	JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4
	10	3528	141.47	1.15		
	11	3195	128.12	1.27		
	13	2833	113.61	1.43		
	14	2561	102.71	1.58		
	15	2427	97.31	1.67		
	16	2263	90.77	1.79		
	18	2023	81.13	2.0		
	20	1821	73.03	2.2		
	22	1649	66.14	2.5	JCFA 87 JCFAF87 JCF 87 JCFF 87	JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4
	13	2730	109.49	1.03		
	15	2441	97.89	1.16		
	16	2195	88.01	1.28		
	19	1905	76.39	1.48		
	21	1706	68.04	1.65		
	25	1415	56.75	1.99		
	29	1254	50.29	2.2		
	32	1128	45.22	2.5		
	22	1653	66.28	0.85	JCFA 77 JCFAF77 JCF 77 JCFF 77	JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4
	25	1450	58.16	0.97		
	26	1374	55.12	1.03		
	30	1203	48.24	1.17		
	33	1084	43.46	1.30		
	38	951	38.12	1.48		
	43	839	33.64	1.68		
	48	744	29.82	1.90		
	57	635	25.47	2.2		
	50	717	28.59	1.97	JCFA 67 JCFAF67 JCF 67 JCFF 67	JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4 JCY 112M4
	56	636	25.50	2.2		
	67	534	21.43	2.6		
	73	491	19.70	2.9		
	53	683	27.41	1.13		
	57	627	25.13	1.23		
	65	550	22.05	1.40		
	69	521	20.90	1.48		
	76	456	18.29	1.69		
	87	411	16.48	1.88		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
4.0KW	100	361	14.46	2.1	JCFA 67 JCFAF67 JCF 67 JCFF 67	96 96 96 96
	113	318	12.76	2.4		
	127	282	11.31	2.7		
	149	241	9.66	3.2		
	150	240	9.61	2.1		
	158	227	9.11	2.4		
	181	199	7.97	2.9		
	201	179	7.18	3.3		
	229	157	6.30	3.6		
	259	139	5.56	4.0		
	292	123	4.93	4.3		
	342	105	4.21	4.5		
	68	528	21.17	1.07	JCFA 57 JCFAF57 JCF 57 JCFF 57	75 75 75 75
	75	477	19.11	1.18		
	86	419	16.81	1.35		
	91	396	15.88	1.42		
	107	337	13.52	1.67		
	117	306	12.29	1.84		
	135	265	10.64	2.1		
	155	232	9.31	1.70		
	176	204	8.19	1.93		
	186	193	7.73	2.0		
	219	164	6.58	2.4		
	241	149	5.98	2.6		
	278	129	5.18	3.0		
5.5KW	2.5	18699	576	0.90	JCFA 157 JCR97 JCFAF157 JCR97 JCF 157 JCR97 JCFF 157 JCR97	1116 1116 1116 1116
	2.9	16329	503	1.04		
	3.2	14479	446	1.17		
	4.1	11460	353	1.48		
	4.8	9771	301	1.73		
	5.3	8830	272	1.92		
	6.2	7499	231	2.3		
	7.1	6558	202	2.6		
	7.3	6363	196	2.7		
	3.5	13537	417	0.83	JCFA 127 JCR87 JCFAF127 JCR87 JCF 127 JCR87 JCFF 127 JCR87	828 828 828 828
	3.9	12109	373	0.93		
	4.6	10129	312	1.11		
	4.9	9512	293	1.19		
	5.5	8505	262	1.33		
	6.4	7337	226	1.54		
	3.4	13732	423	0.82	JCFA 127 JCR77 JCFAF127 JCR77 JCF 127 JCR77 JCFF 127 JCR77	801 801 801 801
	3.9	12044	371	0.94	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	1068 1068 1068 1068
	2.7	18293	266.76	0.92		
	3.3	14977	218.40	1.1		
	4.0	12149	177.17	1.4		
	4.4	11269	164.33	1.5		
	5.1	9724	141.80	1.7		
	5.8	8581	125.14	2.0		
	6.6	7440	108.49	2.3		
	7.5	6619	86.53	2.6		
	8.3	5959	86.90	2.8		
	9.1	5450	79.47	3.1	JCFA 127 JCFAF127 JCF 127 JCFF 127	818 818 818 818
	10	4742	69.15	3.6		
	4.2	11817	172.33	0.95		
	4.7	10616	154.81	1.06		
	5.7	8620	125.71	1.31		
	6.2	7555	116.00	1.42	JCFA 107 JCFAF107 JCF 107 JCFF 107	467 467 467 467
	6.7	7373	215.04	0.98		
	7.2	6834	199.31	1.06		
	8.1	6125	178.64	1.18		
	8.9	5530	161.28	1.31		
	9.8	5023	146.49	1.44		
	11	4456	129.97	1.62	JCFA 107 JCFAF107 JCF 107 JCFF 107	467 467 467 467
	12	4044	117.94	1.79		
	14	3476	101.38	2.1		
	16	3171	92.47	2.3		
	16	3034	88.49	2.4		
	17	2880	83.99	2.5	JCFA 97 JCFAF97 JCF 97 JCFF 97	325 325 325 325
	11	4393	128.12	0.92		
	13	3895	113.61	1.04		
	14	3522	102.72	1.15		
	15	3336	97.31	1.21		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
5.5KW	16	3112	9.77	1.30	JCFA 97 JCFAF97 JCF 97 JCFF 97	325 325 325 325
	17	2985	87.06	1.35		
	18	2782	81.13	1.45		
	19	2620	76.40	1.54		
	21	2504	73.03	1.68		
	22	2268	66.14	1.78		
	25	2011	58.65	2.0		
	27	1818	53.03	2.2		
	16	3018	88.01	0.93	JCFA 87 JCFAF87 JCF 87 JCFF 87	215 215 215 215
	19	2619	76.39	1.08		
	21	2345	68.40	1.20		
	25	1946	56.75	1.45		
	29	1724	50.29	1.64	JCFA 87 JCFAF87 JCF 87 JCFF 87	215 215 215 215
	32	1550	45.22	1.82		
	37	1346	39.25	2.1		
	41	1205	35.14	2.3		
	42	1170	34.11	2.1		
	49	1000	29.16	2.8		
	51	974	28.41	2.4		
	54	909	26.50	3.1		
	61	812	23.68	3.5		
	30	1654	48.24	0.85	JCFA 77 JCFAF77 JCF 77 JCFF 77	155 155 155 155
	33	1490	43.46	0.95		
	38	1307	38.12	1.08		
	43	1153	33.64	1.22		
	48	1022	29.82	1.38		
	56	874	25.50	1.61		
	57	873	25.47	1.61		
	67	735	21.43	1.92		
	73	675	19.70	2.1		
	82	600	17.49	2.4	JCFA 67 JCFAF67 JCF 67 JCFF 67	120 120 120 120
	92	536	15.64	2.6		
	102	482	14.06	2.9		
	118	418	12.20	3.4		
	65	756	22.05	1.02		
	69	717	20.9	1.08		
	79	627	18.29	1.23		
	87	565	16.48	1.36		
	100	496	14.46	1.55		
	113	438	12.76	1.76		
	127	388	11.31	2.0		
	149	331	9.66	2.3		
	150	329	9.61	1.5		
	158	312	9.11	1.7		
	181	273	7.97	2.1		
	201	246	7.18	2.4		
	229	216	6.30	2.7		
	259	191	5.56	2.9		
	292	169	4.93	3.1		
	342	144	4.21	3.3	JCFA 57 JCFAF57 JCF 57 JCFF 57	99 99 99 99
	86	576	16.81	0.98		
	91	544	15.88	1.04		
	107	464	13.52	1.22		
	117	421	12.29	1.34		
	135	365	10.64	1.55		
	176	281	8.19	1.41		
	186	265	7.73	1.49		
	219	226	6.58	1.75		
	241	205	5.98	1.93		
7.5KW	278	178	5.18	2.2	JCFA 127 JCR87 JCFAF127 JCR87 JCF 127 JCR87 JCFF 127 JCR87	839 839 839 839
	4.6	13812	312	0.82		
	4.9	12971	293	0.87		
	5.5	11598	262	0.97		
	6.4	10005	226	1.13		
	7.2	8854	200	1.27		
	3.3	20350	217.62	0.83	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	1082 1082 1082 1082
	4.0	16664	178.20	1.02		
	4.4	15238	162.96	1.11		
	5.1	13260	141.80	1.28		
	5.8	11702	125.14	1.45		
	6.6	10145	108.49	1.67		
	7.5	9027	96.53	1.87		
	8.4	8023	85.80	2.1		
	9.2	7337	78.46	2.3		
	10.5	6385	68.28	2.7		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)				
7.5KW	12	5634	60.25	3.0	JCFA 157	JCY 160L8	1082			
	13.8	4885	52.24	3.5	JCFAF157	JCY 160L8	1082			
	15.5	4346	46.48	3.9	JCF 157	JCY 160L8	1082			
	18	3746	40.06	4.5	JCFF 157	JCY 160L8	1082			
	3.6	18709	266.76	0.90	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	JCY 160M6 JCY 160M6 JCY 160M6 JCY 160M6	1068 1068 1068 1068			
	4.4	15317	218.40	1.11						
	5.4	12425	177.17	1.36						
	5.8	11525	164.33	1.47						
	6.8	9945	141.80	1.70						
	7.7	8776	125.14	1.93						
	8.8	7609	108.49	2.2						
	9.9	6770	96.53	2.5						
	11	6095	86.90	2.8						
	12	5573	79.47	3.0						
	14	4850	69.15	3.5						
	16	4280	61.02	4.0						
	18	3711	52.91	4.6						
	5.7	11816	126.36	0.95				JCFA 127	JCY 160L8	832
	6.2	10776	115.24	1.05				JCFAF127	JCY 160L8	832
	7.2	9326	99.73	1.21	JCF 127	JCY 160L8	832			
	8.2	8229	88.00	1.37	JCFF 127	JCY 160L8	832			
	5.6	12086	172.33	0.93	JCFA 127	JCY 160M6	818			
	6.2	10857	154.81	1.04	JCFAF127	JCY 160M6	818			
	7.6	8816	125.71	1.28	JCF 127	JCY 160M6	818			
	8.3	8135	116.00	1.39	JCFF 127	JCY 160M6	818			
	8.5	7947	172.33	1.42	JCFA 127	JCY 132M4	776			
	9.4	7139	154.81	1.58	JCFAF127	JCY 132M4	776			
	12	5797	125.71	1.95	JCF 127	JCY 132M4	776			
	8.2	8238	178.64	0.88	JCFF 127	JCY 132M4	776			
	9.1	7437	161.28	0.97	JCFA 107 JCFAF107 JCF 107 JCFF 107	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	478 478 478 478			
	10	6755	146.49	1.07						
	11	5994	129.97	1.20						
	12	5439	117.94	1.33						
	14	4675	101.38	1.54						
	16	4264	92.47	1.69						
	16	4081	88.49	1.77						
	17	3873	83.99	1.86						
	20	3436	74.52	2.1						
	22	3118	67.62	2.3						
	15	4487	97.31	0.90	JCFA 97 JCFAF97 JCF 97 JCFF 97	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	336 336 336 336			
	16	4186	90.77	0.97						
	17	4015	87.06	1.01						
	18	3741	81.13	1.08						
	19	3523	76.40	1.15						
	21	3229	70.03	1.25						
	22	3050	66.14	1.33						
	25	2705	52.56	1.49						
	28	2445	53.03	1.65						
	32	2072	44.94	1.95						
	37	1810	39.26	2.2						
44	1514	32.83	2.7							
33	2023	43.87	2.0							
40	1704	36.96	2.4							
43	1580	34.26	2.6							
48	1416	30.70	2.9							
26	2617	56.75	1.08	JCFA 87 JCFAF87 JCF 87 JCFF 87	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	226 226 226 226				
29	2319	50.29	1.19							
32	2085	45.22	1.27							
37	1810	39.25	1.41							
42	1620	35.14	1.51							
50	1345	29.16	1.75							
51	1327	28.41	1.74							
55	1222	26.50	2.3							
62	1092	23.68	2.6							
68	983	21.32	2.9							
76	890	19.31	3.2							
85	789	17.12	3.6							
94	714	15.48	4.0							
43	1551	33.64	0.91				JCFA 77 JCFAF77 JCF 77 JCFF 77	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	166 166 166 166	
49	1375	29.82	1.03							
57	1175	25.47	1.16							
57	1176	25.50	1.20							
68	988	21.43	1.43							
74	908	19.70	1.55							
83	807	17.49	1.75							


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)	
7.5KW	93	721	15.64	1.95	JCFA 77 JCFAF77 JCF 77 JCFF 77	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	166 166 166 166
	104	648	14.06	2.2			
	120	563	12.20	2.5			
	134	504	10.93	2.8			
	156	431	9.35	2.4			
	176	383	8.30	2.7			
	197	342	7.42	3.0			
	219	308	6.67	3.3			
	252	267	5.79	3.8			
	281	239	5.19	4.2			
340	198	4.30	4.8				
11KW	4.9	19275	301	0.88	JCFA 157 R97 JCFAF1577 R97 JCF 1577 R97 JCFF 1577 R97	JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4	1169 1169 1169 1169
	5.4	17418	272	0.97			
	6.3	14793	231	1.14			
	7.2	12936	202	1.31			
	7.4	12551	196	1.35			
	6.5	14472	226	0.78	JCFA 127 R87 JCFAF127 R87 JCF 127 R87 JCFF 127 R87	JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4	881 881 881 881
	7.3	12807	200	0.88			
	8.7	10758	168	1.05			
	5.1	19181	141.80	0.88	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	JCY 180L8 JCY 180L8 JCY 180L8 JCY 180L8	1132 1132 1132 1132
	5.8	16928	125.14	1.00			
	6.7	14675	108.49	1.15			
	7.6	13058	96.53	1.30			
	5.5	18036	177.17	0.94			
	5.9	16729	164.33	1.01			
	6.8	14435	141.80	1.17	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	JCY 160L6 JCY 160L6 JCY 160L6 JCY 160L6	1082 1082 1082 1082
	7.8	12739	125.14	1.33			
	8.9	11044	108.49	1.53			
	10	9827	96.53	1.72			
	11	8847	86.90	1.91			
	12	8090	79.47	2.1			
	5.5	18042	266.76	0.94			
	6.7	14776	218.46	1.15	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4	1068 1068 1068 1068
	8.2	12053	177.17	1.40			
	8.9	11114	164.33	1.52			
	10	9591	141.80	1.76			
	12	8464	125.14	2.0			
	13	7338	108.49	2.3			
	15	6529	96.53	2.6	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4	1068 1068 1068 1068
	17	5877	86.90	2.9			
	18	5375	79.47	3.1			
	21	4677	69.15	3.6			
	7.7	12864	125.71	0.88	JCFA 127 JCFAF127 JCF 127 JCFF 127	JCY 160L6 JCY 160L6 JCY 160L6 JCY 160L6	832 832 832 832
	8.4	11732	116.00	0.96			
	10	10153	99.73	1.11			
	11	8958	88.00	1.26			
	13	7737	76.00	1.46			
	8.5	11656	172.33	0.97			
	9.4	10471	154.81	1.08	JCFA 127 JCFAF127 JCF 127 JCFF 127	JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4	818 818 818 818
	12	8502	125.71	1.33			
	13	7846	116.00	1.44			
	15	6745	99.73	1.67			
	17	5952	88.00	1.90			
	19	5140	76.00	2.2			
	12	7977	117.94	0.91			
	14	6857	101.38	1.05	JCFA 107 JCFAF107 JCF 107 JCFF 107	JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4	520 520 520 520
	16	6254	92.47	1.15			
	17	5681	83.99	1.27			
	20	5040	74.52	1.43			
	22	4573	67.62	1.58			
	25	3931	58.12	1.84			
	29	3431	50.73	2.1			
	34	2910	43.03	2.5			
	43	2285	33.78	3.2			
	53	1855	27.43	3.9			
	58	1712	25.31	4.2			
22	4473	66.14	0.90				
25	3967	58.65	1.02	JCFA 97 JCFAF97 JCF 97 JCFF 97	JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4	378 378 378 378	
28	3587	53.03	1.13				
32	3040	44.94	1.33				
37	2655	39.26	1.52				
43	2317	34.26	1.74				
44	2220	32.83	1.82				
48	2076	30.70	1.95				
53	1875	27.72	2.2				
58	1703	25.18	2.4				
65	1511	22.34	2.7				


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f ₀)		重量 (kg)
11KW	37	2655	39.25	0.96	JCFA 87 JCFAF87 JCF 87 JCFF 87	268 268 268 268
	42	2377	35.14	1.03		
	50	1972	29.16	1.20		
	55	1792	26.50	1.57		
	62	1602	23.68	1.76		
	68	1442	21.32	1.96		
	76	1306	19.31	2.16		
	85	1158	17.12	2.4		
	94	1047	15.48	2.7		
	111	887	13.12	3.2		
	74	1332	19.70	1.06	JCFA 77 JCFAF77 JCF 77 JCFF 77	208 208 208 208
	83	1183	17.49	1.19		
	93	1058	15.64	1.33		
	104	951	14.06	1.48		
	120	825	12.20	1.71		
	134	739	10.93	1.91		
	156	632	9.35	1.61		
	176	561	8.30	1.81		
	197	502	7.42	2.0		
	219	451	6.67	2.3		
	252	392	5.79	2.6		
	281	351	5.19	2.9		
	340	291	4.30	3.3		
	6.3	20172	231	0.84	JCFA 157 JCR97 JCFAF157 JCR97 JCF 157 JCR97 JCFF 157 JCR97	1183 1183 1183 1183
	7.2	17639	202	0.96	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	1132 1132 1132 1132
	7.4	17115	196	0.99		
	6.8	19685	141.80	0.86		
	7.8	17375	125.14	0.97		
	8.9	150.61	108.49	1.12		
	10	13400	96.53	1.26		
	11	12063	86.90	1.40		
	6.7	20143	218.40	0.84	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	1082 1082 1082 1082
	8.2	16340	177.17	1.04		
	8.9	15156	164.33	1.12		
	10	13078	141.80	1.29		
	12	11542	125.14	1.47		
	13	10006	108.49	1.69		
	15	8903	96.53	1.90		
	17	8015	86.90	2.1		
	18	7329	79.47	2.3		
	21	6378	69.15	2.7		
	24	5628	61.02	3.0	JCFA 127 JCFAF127 JCF 127 JCFF 127	882 882 882 882
	9.7	13844	99.73	0.81		
	11	12216	88.00	0.92		
	13	10550	76.00	1.07		
	14	9803	70.62	1.15		
15KW	15	8941	64.41	1.26	JCFA 127 JCFAF127 JCF 127 JCFF 127	832 832 832 832
	12	11594	125.71	0.97		
	13	10699	116.00	1.05		
	15	9198	99.73	1.23		
	17	8116	88.00	1.39		
	19	7009	76.00	1.61	JCFA 107 JCFAF107 JCF 107 JCFF 107	534 534 534 534
	21	6513	70.62	1.73		
	16	8528	92.47	0.85		
	16	8161	88.49	0.88		
	17	7746	83.99	0.93		
	20	6873	74.52	1.05		
	22	6237	67.62	1.16		
	25	5360	58.12	1.35		
	29	4679	50.73	1.54		
	34	3969	43.03	1.82		
	39	3469	37.61	2.1		
	46	2933	31.80	2.5		
	43	3116	33.78	2.3		
	53	2530	27.43	2.8		
	58	2334	25.31	3.1	JCFA 97 JCFAF97 JCF 97 JCFF 97	392 392 392 392
	67	2007	21.76	3.6		
	32	4145	44.97	0.98		
	37	3512	39.26	1.12		
	44	3028	32.83	1.33		
	43	3160	34.26	1.28		
	48	2831	30.70	1.43		
	53	2557	27.72	1.58		
	58	2322	25.18	1.74		
	65	2060	22.34	1.96		
	72	1869	20.27	2.2		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f ₀)		重量 (kg)
15KW	84	1607	17.42	2.5	JCFA 97 JCFAF97 JCF 97 JCFF 97	392 392 392 392
	96	1403	15.21	2.9		
	113	1190	12.90	3.4		
	129	1040	11.28	3.9		
	55	2444	26.50	1.15	JCFA 87 JCFAF87 JCF 87 JCFF 87	282 282 282 282
	62	2184	23.68	1.29		
	68	1966	21.32	1.43		
	76	1781	19.31	1.58		
	85	1579	17.12	1.79		
	94	1428	15.48	1.98		
	111	1210	13.12	2.3		
	127	1057	11.46	2.7		
	152	884	9.58	3.1		
	173	780	8.46	1.84		
	195	692	7.50	2.1		
	215	625	6.78	2.3		
	254	530	5.75	2.8		
	291	463	5.02	3.1		
	348	387	4.20	3.5		
18.5KW	7.3	21607	202	0.78	JCFA 157 JCR97 JCFAF157 JCR97 JCF 157 JCR97 JCFF 157 JCR97	1215 1215 1215 1215
	7.5	20965	196	0.81	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	1114 1114 1114 1114
	8.3	20016	177.17	0.85		
	8.9	18565	164.33	0.91		
	10	16020	141.80	1.06		
	12	14138	125.14	1.20		
	14	12257	108.49	1.38		
	15	10906	96.53	1.55		
	17	9818	86.90	1.72		
	18	8978	79.47	1.88		
	21	7812	69.15	2.2		
	24	6894	61.02	2.5		
	28	5978	52.91	2.8	JCFA 127 JCFAF127 JCF 127 JCFF 127	864 864 864 864
	13	13105	116.00	0.86		
	15	11267	99.73	1.00		
	17	9942	88.00	1.13		
	19	8586	76.00	1.31		
	21	7978	70.62	1.41		
	23	7277	64.41	1.55		
	26	6297	55.74	1.79	JCFA 107 JCFAF107 JCF 107 JCFF 107	566 566 566 566
	30	5557	49.19	2.0		
	20	8419	74.52	0.86		
	22	7639	67.62	0.94		
	25	6566	58.12	1.10		
	29	5731	50.73	1.26		
	34	4861	43.03	1.49		
	39	4249	37.61	1.70		
	46	3593	31.80	2.0		
	44	3817	33.78	1.89	JCFA 97 JCFAF97 JCF 97 JCFF 97	424 424 424 424
	53	3099	27.43	2.3		
	58	2859	25.31	2.5		
	68	2458	21.76	2.9		
	37	4435	39.26	0.91		
	45	3709	32.83	1.09		
	53	3132	27.72	1.29		
	58	2845	25.18	1.42		
	66	2524	22.34	1.60		
	73	2290	20.27	1.77	JCFA 87 JCFAF87 JCF 87 JCFF 87	314 314 314 314
	84	1274	17.42	3.17		
	97	1718	15.21	2.35		
	114	1457	12.90	2.77		
	130	1274	11.28	3.17		
	69	2409	21.32	1.17		
	76	2182	19.31	1.29		
	86	1934	17.12	1.46		
	95	1749	15.48	1.61		
	112	1482	13.12	1.90		
	128	1295	11.46	2.2		
	153	1082	9.58	2.5		
	174	956	8.46	1.50		
	196	847	7.50	1.70		
	217	766	6.78	1.88		
	256	650	5.75	2.2		
	293	567	5.02	2.5		
	350	474	4.20	2.9		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
22KW	10	19654	96.53	0.86	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	1195
	11	17693	86.90	0.96		1195
	12	16180	79.47	1.05		1195
	14	14079	69.15	1.20		1195
	10	19051	141.80	0.89	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	1132
	12	16813	125.14	1.01		
	14	14576	108.49	1.16		
	15	12969	96.53	1.30		
	17	11675	86.90	1.45		
	18	10677	79.47	1.58		
	21	9290	69.15	1.82		
	24	8198	61.02	2.1		
	28	7108	52.91	2.4		
	31	6324	47.07	2.7		
	36	5451	40.57	3.1		
	45	4430	32.97	3.8		
	15	13399	99.73	0.84	JCFA 127 JCFAF127 JCF 127 JCFF 127	882
	17	11823	88.00	0.95		
	19	10211	76.00	1.10		
	21	9488	70.62	1.19		
	23	8653	64.41	1.30		
	26	7489	55.74	1.51		
	30	6609	49.19	1.71		
	35	5707	42.48	1.98	JCFA 107 JCFAF107 JCF 107 JCFF 107	584
	25	7808	58.12	0.92		
	29	6818	50.73	1.06		
	34	5781	43.03	1.25		
	39	5053	37.61	1.43		
	46	4272	31.08	1.69		
	44	4540	33.78	1.59		
	54	3685	27.43	1.96		
	58	3400	25.31	2.1		
	68	2923	21.76	2.5		
	77	2580	19.20	2.8	JCFA 97 JCFAF97 JCF 97 JCFF 97	442
	53	3724	27.72	1.09		
	58	3383	25.18	1.19		
	66	3001	22.34	1.35		
	73	2723	20.27	1.48		
	84	2340	17.42	1.73		
	97	2043	15.21	2.0		
	114	1733	12.90	2.3		
	130	1515	11.28	2.7	JCFA 87 JCFAF87 JCF 87 JCFF 87	332
	69	2864	21.32	0.98		
	76	2594	19.31	1.09		
	86	2300	17.12	1.23		
	95	2080	15.48	1.36		
	112	1763	13.12	1.60		
	128	1540	11.46	1.83		
	153	1287	9.58	2.1		
	174	1137	8.46	1.27		
	196	1008	7.50	1.43		
	217	911	6.78	1.58		
	256	773	5.75	1.86		
	293	674	5.02	2.1		
	350	564	4.20	2.4		
27KW	14	19876	108.49	0.85	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	1195
	15	17685	96.53	0.96		
	17	15920	86.90	1.06		
	18	14559	79.47	1.16		
	21	12669	69.15	1.34		
	24	11179	61.02	1.51		
	28	9693	52.91	1.75		
	31	8632	47.07	2.0		
	36	7433	40.57	2.3	JCFA 127 JCFAF127 JCF 127 JCFF 127	945
	19	13924	76.00	0.81		
	21	12938	70.62	0.87		
	23	11800	64.41	0.96		
	26	10212	55.74	1.10		
	30	9012	49.19	1.25		
	35	7783	42.48	1.45		
	39	6683	37.57	1.64		
	47	5786	31.58	1.95		
	58	4672	25.50	2.4		
	54	4961	26.92	1.6		
	59	4536	24.97	1.8		
	68	3948	21.55	2.9		
	77	3483	19.01	3.2		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
37KW	34	7883	43.03	0.92	JCFA 107 JCFAF107 JCF 107 JCFF 107	645
	39	6890	37.61	1.05		
	46	5826	31.08	1.24		
	54	5025	27.43	1.44		
	58	4637	25.31	1.56		
	68	3987	21.76	1.81		
	77	3518	19.20	2.1		
	89	3038	16.58	2.4		
	100	2688	14.67	2.7		
	119	2259	12.33	2.9		
	148	1825	9.96	3.3		
	66	4093	22.34	0.99	JCFA 97 JCFAF97 JCF 97 JCFF 97	505
	73	3714	20.27	1.09		
	84	3191	17.42	1.27		
	97	2787	15.21	1.45		
	114	2363	12.90	1.71		
	130	2067	11.28	1.86		
	159	1698	9.27	1.31		
	175	1541	8.41	1.44		
	203	1325	7.23	1.67		
	233	1156	6.31	1.83		
	275	980	5.35	2.1		
	314	857	4.68	2.2	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	1208
	17	19503	86.90	0.87		
	19	17835	79.47	0.95		
	21	15519	69.15	1.09		
	24	13694	61.02	1.24		
	28	11874	52.91	1.42		
	31	10564	47.07	1.60		
	36	9105	40.57	1.86		
	45	7399	32.97	2.3		
	53	6275	27.96	2.7	JCFA 127 JCFAF127 JCF 127 JCFF 127	958
	27	12509	55.74	0.90		
	15	22261	49.19	0.51		
	35	9534	42.48	1.18		
	39	8432	37.57	1.34		
	47	7087	31.58	1.59		
	55	6077	26.92	1.31		
	58	5732	25.50	1.97		
	60	5557	24.97	1.44		
	69	4836	21.55	2.3		
	78	4266	19.01	2.4		
	90	3699	16.48	2.8		
	101	3292	14.67	3.1		
	117	2837	12.64	3.3		
	144	2305	10.27	3.9		
	169	1966	8.76	3.3	JCFA 107 JCFAF107 JCF 107 JCFF 107	660
	190	1748	7.79	3.2		
	54	6156	27.43	1.20		
	58	5680	25.31	1.30		
	68	4883	21.76	1.51		
	77	4309	19.20	1.7		
	89	3721	16.58	2.0		
	101	3292	14.67	2.2		
	120	2767	12.33	2.4		
	149	2235	9.96	2.7		
	153	2166	9.65	2.1		
	177	1872	8.34	2.4		
	201	1654	7.37	2.6		
	239	1391	6.20	3.1	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	1240
	21	18874	69.15	0.90		
	24	16655	61.02	1.02		
	28	14442	52.91	1.17		
	31	12848	47.07	1.32		
	36	11074	40.57	1.53		
	45	8999	32.97	1.88		
	53	7632	27.96	2.2	JCFA 127 JCFAF127 JCF 127 JCFF 127	990
	30	13426	49.19	0.84		
	35	11595	42.48	0.97		
	39	10255	37.57	1.10		
	47	8620	31.58	1.31		
	58	6960	25.50	1.62		
	55	7391	26.92	1.08		
	60	6758	24.97	1.18		
	69	5882	21.55	1.92		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
45KW	78	5789	19.01	2.0	JCFA 127 JCFAF127 JCF 127 JCFF 127	JCY 225M4 JCY 225M4 JCY 225M4 JCY 225M4 990 990 990 990
	90	4498	16.48	2.3		
	101	4004	14.67	2.6		
	117	3450	12.64	2.7		
	144	2803	10.27	3.2		
	169	2391	8.76	2.8		
	190	2126	7.79	2.7		
	220	1834	6.72	3.6		
	271	1490	5.46	3.8		
	54	7525	27.57	0.98	JCFA 107 JCFAF107 JCF 107 JCFF 107	JCY 225M4 JCY 225M4 JCY 225M4 JCY 225M4 692 692 692 692
	59	6862	25.14	1.07		
	68	5939	21.76	1.24		
	77	5241	19.2	1.41		
	89	4525	16.58	1.63		
	101	4004	14.67	1.80		
	120	3365	12.33	2.0		
	149	2719	9.96	2.2		
	153	2634	9.65	1.8		
	177	2276	8.34	2.0		
	201	2012	7.37	2.1		
239	1692	6.20	2.6			
55KW	24	20537	61.02	0.83	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	JCY 250M4 JCY 250M4 JCY 250M4 JCY 250M4 1338 1338 1338 1338
	28	17651	52.91	0.96		
	31	15703	47.07	1.08		
	36	13534	40.57	1.25		
	45	10999	32.97	1.54		
	53	9328	27.96	1.81		
	58	8484	25.43	1.66		
	67	7393	22.16	2.3		
	75	6595	19.77	2.4	JCFA 127 JCFAF127 JCF 127 JCFF 127	JCY 250M4 JCY 250M4 JCY 250M4 JCY 250M4 1088 1088 1088 1088
	88	5621	16.85	3.0		
	39	12534	37.57	0.90		
	47	10535	31.58	1.07		
	58	8507	25.5	1.33		
	69	7189	21.55	1.57		
	78	6342	19.01	1.63		
	90	5498	16.48	1.88		
	101	4894	14.67	2.1		
	117	4217	12.64	2.2		
	144	3426	10.27	2.6		
	169	2922	8.76	2.3		
	190	2599	7.79	2.2		
	220	2242	6.72	2.9		
	271	1821	5.46	3.1		
	320	1545	4.63	3.7		
75KW	31	21413	47.07	0.79	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	JCY 280S4 JCY 280S4 JCY 280S4 JCY 280S4 1460 1460 1460 1460
	36	18456	40.57	0.92		
	45	14999	32.97	1.13		
	53	12719	27.96	1.33		
	58	11569	25.43	1.22		
	67	10081	22.16	1.68		
	75	8994	19.77	1.78		
	88	7665	16.85	2.2		
	106	6351	13.96	2.5		
	124	5423	11.92	2.8		
	58	11600	25.50	0.97		
	69	9803	21.55	1.2		
	78	8648	19.01	1.2		
	90	7497	16.48	1.4		
	101	6674	14.67	1.5		
	117	5750	12.64	1.6		
	144	4672	10.27	1.9		
	169	3985	8.76	1.7		
	190	3544	7.79	1.6		
	220	3057	6.72	2.2		
271	2484	5.46	2.3			
320	2106	4.63	2.7			
90KW	45	17998	32.97	0.94	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	JCY 280M4 JCY 280M4 JCY 280M4 JCY 280M4 1556 1556 1556 1556
	53	15263	27.96	1.11		
	58	13882	25.43	1.02		
	67	12097	22.16	1.40		
	75	10792	19.77	1.48		
	88	9198	16.85	1.84		
	106	7621	13.96	2.1		
	124	6507	11.92	2.3		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)	
90KW	58	13920	25.50	0.81	JCFA 127 JCFAF127 JCF 127 JCFF 127	JCY 280M4 JCY 280M4 JCY 280M4 JCY 280M4	1306 1306 1306 1306
	69	11764	21.55	0.96			
	78	10378	19.01	1.00			
	90	8953	16.48	1.15			
	101	8008	14.67	1.29			
	117	6900	12.64	1.36			
	144	5606	10.27	1.59			
	169	4782	8.76	1.38			
	190	4253	7.79	1.33			
	220	3668	6.72	1.79			
	271	2981	5.46	1.89			
	320	2582	4.63	2.2			
110KW	53	18530	27.96	0.91	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	JCY 315S4 JCY 315S4 JCY 315S4 JCY 315S4	1860 1860 1860 1860
	67	14686	22.16	1.15			
	75	13102	19.77	1.22			
	88	11167	16.85	1.52			
	107	9252	13.96	1.73			
	125	7900	11.92	1.90			
132KW	67	17623	22.16	0.96	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	JCY 315M4 JCY 315M4 JCY 315M4 JCY 315M4	1950 1950 1950 1950
	75	15723	19.77	1.02			
	88	13400	16.85	1.26			
	107	11102	13.96	1.44			
	125	9480	11.92	1.59			
160KW	88	16243	16.85	1.04	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	JCY 315L4 JCY 315L4 JCY 315L4 JCY 315L4	2005 2005 2005 2005
	107	13457	13.96	1.19			
	125	11491	11.92	1.31			
200KW	88	20304	16.85	0.83	JCFA 157 JCFAF157 JCF 157 JCFF 157	JCY 315L24 JCY 315L24 JCY 315L24 JCY 315L24	2078 2078 2078 2078
	107	16821	13.96	0.95			
	125	14363	11.92	1.05			

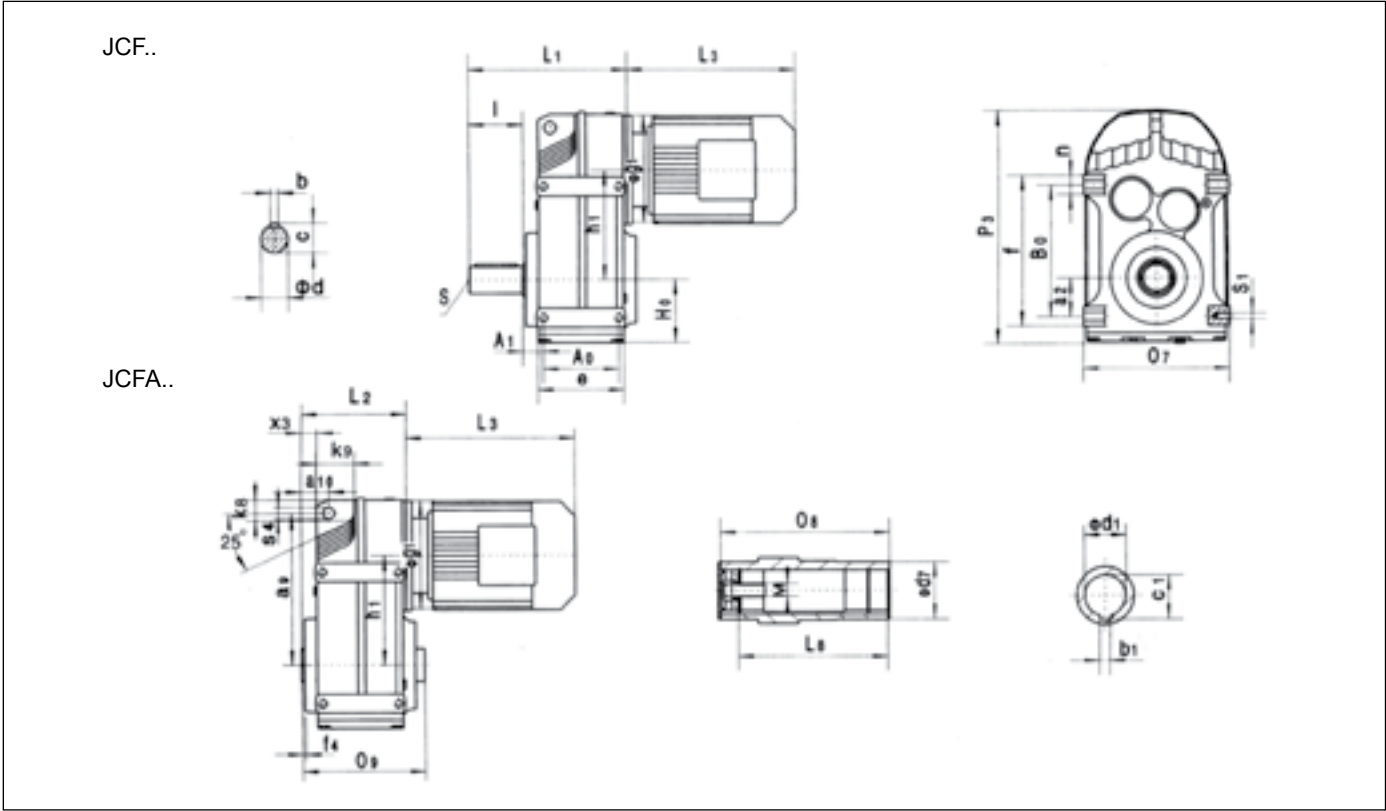
最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
200	5.3	262	JCFA 37 JCR17 JCFAF37 JCR17 JCF 37 JCR17 JCFF 37 JCR17	0.18
	6.1	229		
	7.0	200		
	8.2	170		0.25
	9.1	153		
	10	133		
	11	129		
400	2.5	563	JCFA 47 JCR17 JCFAF47 JCR17 JCF 47 JCR17 JCFF 47 JCR17	0.18
	2.9	477		
	3.1	445		
	3.6	389		
	4.0	346		0.25
	4.6	304		
	4.7	293		
	6.0	230		
	6.4	216		0.37
	7.4	188		
	7.9	176		0.55
	9.4	148		
600	1.6	856	JCFA 57 JCR37 JCFAF57 JCR37 JCF 57 JCR37 JCFF 57 JCR37	0.18
	1.9	749		
	2.1	658		0.25
	2.5	549		
	2.9	483		0.25
	3.3	426		
	3.6	382		0.37
	4.2	330		
	4.7	298		0.55
	5.3	262		
	6.2	226		0.75
	7.0	200		
	8.4	166		
820	0.7	2024	JCFA 77 JCR37 JCFAF77 JCR37 JCF 77 JCR37 JCFF 77 JCR37	0.18
	0.81	1728		
	0.91	1543		0.25
	1.03	1354		
	1.2	1196		
	1.3	1050		0.37
	1.5	907		
	1.7	810		
	2.0	710		

最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
1500	2.3	600	JCFA 77 JCR37 JCFAF77 JCR37 JCF 77 JCR37 JCFF 77 JCR37	0.55
	2.6	525		
	3.0	469		
	3.4	412		0.75
	3.9	357		
	4.4	314		
3000	0.33	4245	JCFA 87 JCR57 JCFAF87 JCR57 JCF 87 JCR57 JCFF 87 JCR57	0.18
	0.37	3721		0.18
	0.43	3244		
	0.48	2881		
	0.54	2575		0.25
	0.63	2199		
	0.72	1930		
	0.81	1709		0.37
	0.93	1493		
	1.1	1300		0.55
	1.2	1148		
	1.4	1010		
	1.6	887		
	1.8	780		0.75
	2.1	674		
	2.3	609		
	2.7	515		1.1
	3.1	452		
	4.0	345		1.5
4300	0.21	6532	JCFA 97 JCR57 JCFAF97 JCR57 JCF 97 JCR57 JCFF 97 JCR57	0.18
	0.24	5696		
	0.28	5032		
	0.32	4375		
	0.35	3946		0.25
	0.41	3401		
	0.47	2949		
	0.54	2590		
	0.61	2267		0.37
	0.70	1989		
	0.80	1739		
	0.90	1542		
	1.0	1340		0.55
	1.2	1182		
	1.3	1032		
	1.5	907		
	1.8	796		1.1
	2.0	700		
	2.3	611		
	2.6	534		
	3.0	472		1.5
	3.5	410		
	3.9	367		
	4.9	288		
	5.7	247		2.2
	0.12	11347		
	0.14	10039		
	0.16	8548		
	0.18	7675		
7840	0.21	6615	JCFA 107 JCR77 JCFAF107 JCR77 JCF 107 JCR77 JCFF 107 JCR77	0.18
	0.24	5820		
	0.27	5223		

最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
7840	0.30	4567	JCFA 107 JCR77 JCFAF107 JCR77 JCF 107 JCR77 JCFF 107 JCR77	0.37
	0.40	3442		0.55
	0.46	3037		
	0.50	2756		
	0.59	2369		0.75
	0.67	2068		
	0.76	1826		
	0.88	1597		1.1
	1.0	1401		
	1.1	1243		
	1.3	1087		1.5
	1.5	950		
	1.7	834		
	1.9	736		2.2
	2.3	627		
	2.5	560		
	2.9	489		3
	3.3	427		
	4.0	362		
	4.3	333		
12000	0.08	16787	JCFA 127 JCR77 JCFAF127 JCR77 JCF 127 JCR77 JCFF 127 JCR77	0.18
	0.09	14838		
	0.11	13014		
	0.12	11748		
	0.14	10271		
	0.16	8901		0.25
	0.18	7703		
	0.21	6768		
	0.23	5975		0.37
	0.27	5076		
	0.31	4466		
	0.36	3868		0.55
	0.41	3403		
	0.47	2987		
	0.52	2693		0.75
	0.59	2376		
	0.68	2054		
	0.78	1798		
	0.86	1619		1.1
	1.0	1401		
	1.2	1230		
	1.3	1085		
	1.5	937		1.5
	1.7	827		
	1.9	733		
	2.2	640		
	2.7	542		2.2
	2.9	489		
	3.4	423		
	3.9	371		
	3.0	483		3
	3.5	417		
	3.9	373		
	4.7	312		
	5.0	293		4
	7.3	200		

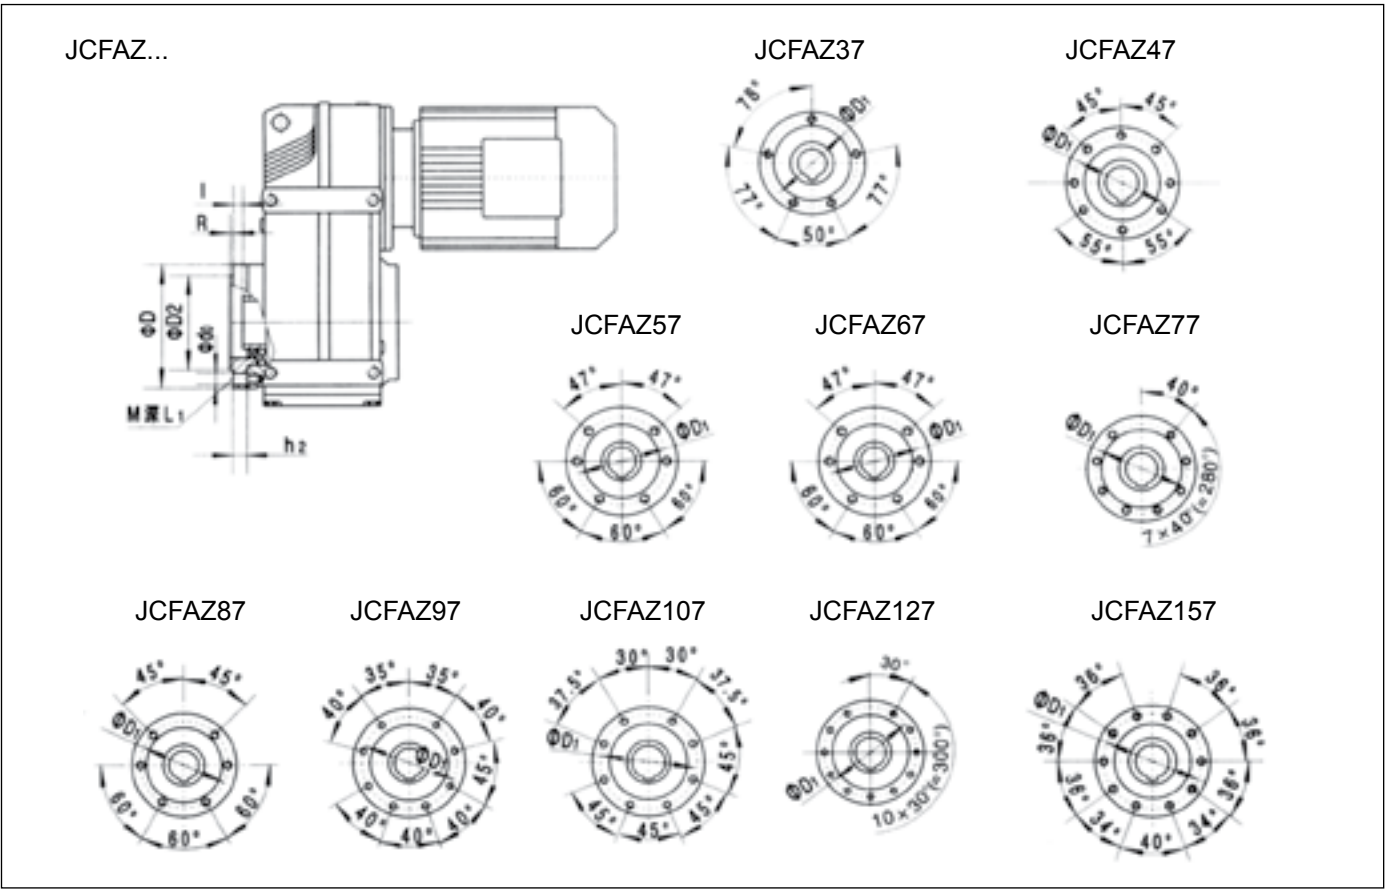
最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
18000	0.04	31434	JCFA 157 JCR97 JCFAF157 JCR97 JCF 157 JCR97 JCFF 157 JCR97	0.55
	0.05	26173		
	0.06	23464		
	0.07	20212		
	0.08	17984		
	0.08	16358		
	0.10	13751		
	0.11	12235		1.1
	0.14	10033		
	0.16	9021		
	0.17	8026		
	0.20	7065		0.55
	0.22	6286		
	0.26	5404		
	0.29	4831		
	0.34	4124		1.1
	0.39	3602		
	0.44	3205		
	0.50	2776		
	1.00	1420		2.2
	0.57	2427		
	0.64	2185		
	0.73	1944		
	0.85	1674		1.5
	1.1	1308		
	1.2	1169		
	1.5	953		
	1.7	845		4
	1.9	764		
	2.1	680		
	2.5	576		
	2.9	503		5.5
	3.3	446		
	4.9	301		
	5.4	272		
	6.3	231		11
	7.2	202		
	4.9	196		

外形安装尺寸



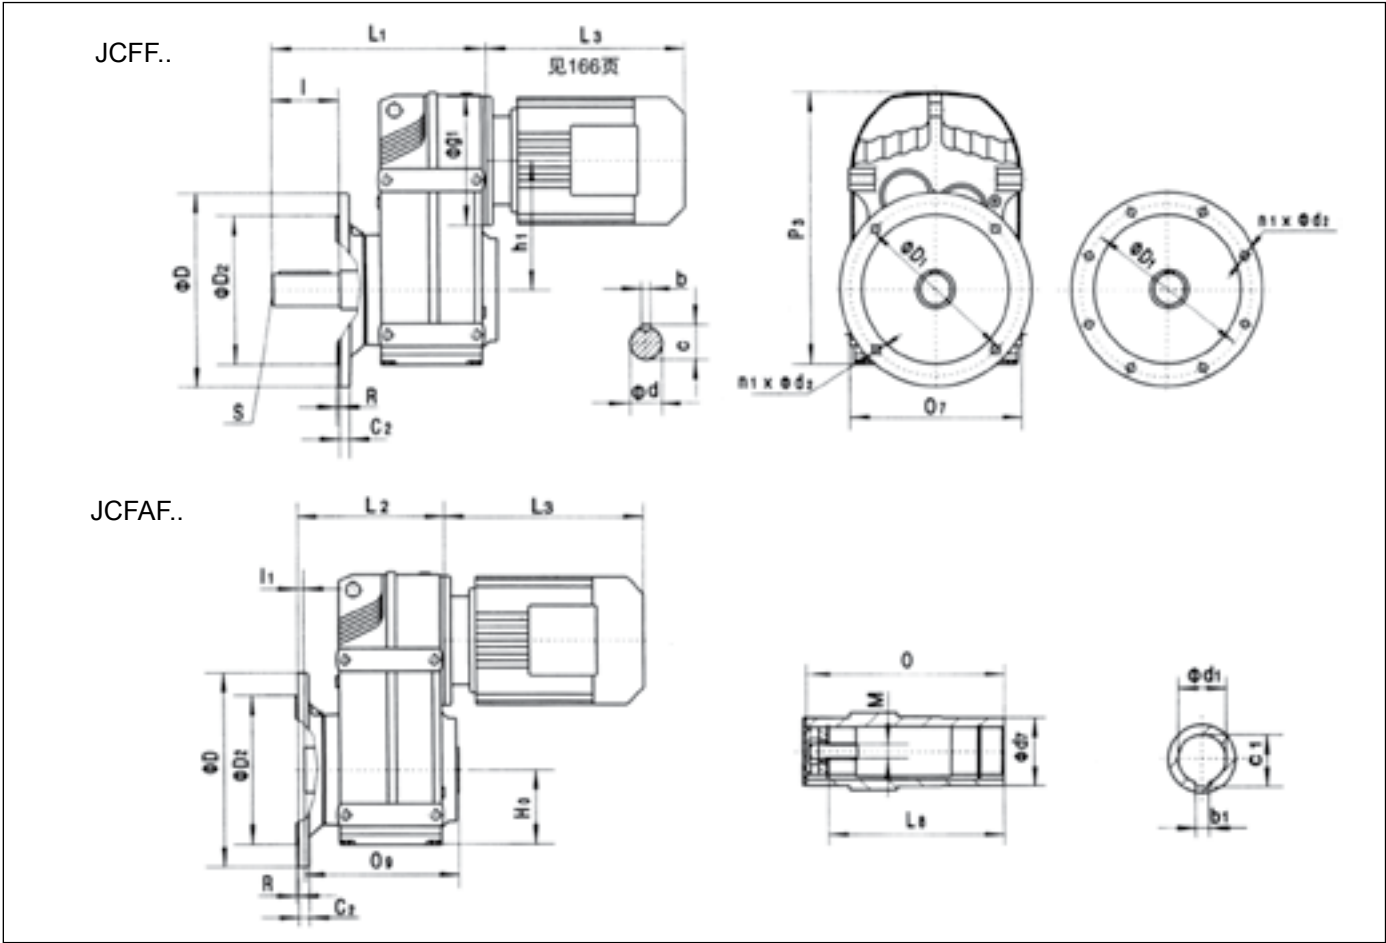
型号	安装尺寸								轴伸尺寸					外形尺寸						
	a2	h1	A0	B0	e	s	A1	S1	H0	l	d	c	b	f	g1	n	O7	P3	L1	
JCF37	31	112	77	115	95	M10	22.5	M8×11	76	50	25k6	28	8	135	120	20	165	252	160	
JCF47	43	128.1	93	145	109	M10	31	M10×15	77	60	30k6	33	8	165	120	20	180	269	193	
JCF57	55	136	102	170	126	M12	34.5	M12×17	93	70	35k6	38	10	195	160	25	200	317	221	
JCF67	60	159.5	112	190	131	M16	38.5	M12×17	97	80	40k6	43	12	215	160	25	212	343	242	
JCF77	70	200	140	240	165	M16	37.5	M16×26	121	100	50k6	53.5	14	275	200	35	270	426	294	
JCF87	100	246.7	165	310	195	M20	43	M16×26	152	120	60m6	64	18	350	250	40	330	531	344	
JCF97	120	285	205	350	240	M20	50.5	M20×28	178	140	70m6	74.5	20	400	300	50	400	623	416	
JCF107	125	332.5	220	400	260	M24	71.5	M24×36	200	170	90m6	95	25	460	350	60	450	717	484	
JCF127	142	382.6	270	450	316	M24	81	M30×45	236	210	110m6	116	28	520	450	70	530	856	586	
JCF157	170	447	310	540	364	M24	115	M36×55	286	210	120m6	127	32	620	550	80	660	1021	662	

型号	安装尺寸					轴伸尺寸							外形尺寸						
	f4	x3	s4	h1	a10	a9	M	d1	b1	c1	L8	O8	O9	d7	L2	g1	k8	k9	
JCFA37	2.5	15	14	112	31.5	158	M10×25	30H7	8	33.3	105	120	123	45	110	120	30	46	
JCFA47	3	12	14	128.1	32	170	M12×30	35H7	10	38.3	132	150	153	50	133	120	22	64	
JCFA57	3	19.5	14	136	40.5	198	M16×40	40H7	12	43.3	142	166	170	55	150	160	31	60	
JCFA67	3.5	21	14	159.5	41	218	M16×40	40H7	12	43.3	156	180	184	55	161	160	40	65	
JCFA77	4	28	22	200	50	278	M16×40	50H7	14	53.8	183	210	213	70	193	200	49	69	
JCFA87	4	32	22	246.7	62	346	M20×50	60H7	18	64.4	210	240	243	85	224	250	57	79	
JCFA97	4	34	26	285	70	395	M20×50	70H7	20	74.9	270	300	303	95	274	300	88	104	
JCFA107	2.5	57	26	332.4	88	485	M24×60	90H7	25	95.4	313	350	353	120	312	350	108	104	
JCFA127	2.5	66	33	382.6	110	550	M24×60	100H7	28	106.4	373	410	413	135	373	450	138	125	
JCFA157	7	98	33	447	150	660	M24×60	120H7	32	127.4	460	500	503	155	455	550	170	140	



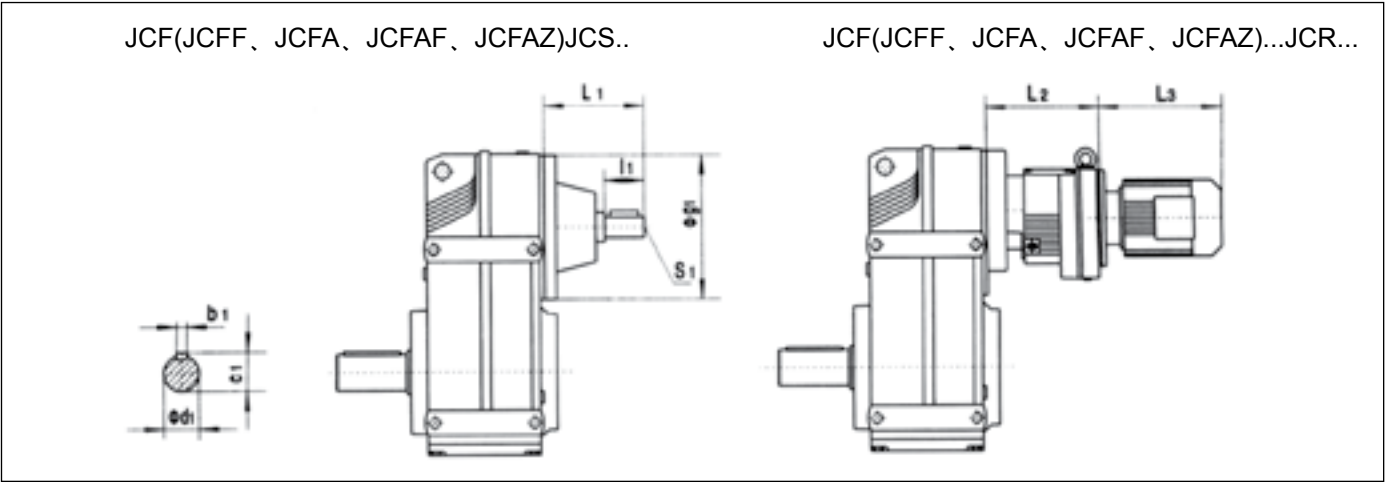
型号	安装尺寸					轴伸尺寸		外形尺寸		
	L1	D1	D2	M	R	I	d0	h2	D	
JCFAZ37	11	94	80j6	M8	3	9	9	11.5	110	
JCFAZ47	11	102	80j6	M8	3	8	9	11	120	
JCFAZ57	17	125	105j6	M12	3.5	9	13.5	12	155	
JCFAZ67	17	125	105j6	M12	3.5	8.5	13.5	12	155	
JCFAZ77	17	142	125j6	M12	3.5	10	13.5	14	170	
JCFAZ87	26	178	155j6	M16	4	11	17.5	15	215	
JCFAZ97	26	220	180j6	M16	4	14	17.5	18	260	
JCFAZ107	28	260	210j6	M20	4	8★	22	22	304	
JCFAZ127	28	300	250h6	M20	5	0	22	30	350	
JCFAZ157	36	340	290h6	M24	5	14★	26	28	400	

注：其余参数表请参 JCFA、、、（见 113 页）。带★表示高出法兰结合面。



型号	安装尺寸						轴伸尺寸				外形尺寸						
	D1	D2	R	n1	d2	h1	b	c	d	l	C2	P3	O7	S	g1	D	L1
JCFF37	130	110j6	3.5	4	9	112	8	28	25k6	50	10	252	165	M10	120	160	184
JCFF47	165	130j6	3.5	4	11	128.1	8	33	30k6	60	12	269	180	M10	120	200	218
JCFF57	215	180j6	4	4	13.5	136	10	38	35k6	70	15	317	200	M12	160	250	243
JCFF67	215	180j6	4	4	13.5	159.5	12	43	40k6	80	15	343	212	m16	160	250	264
JCFF77	265	230j6	4	4	13.5	200	14	53.5	50k6	100	16	426	270	M16	200	300	331
JCFF87	300	250h6	5	4	17.5	246.7	18	64	60m6	120	18	531	330	M20	250	350	374
JCFF87	400	350h6	5	8	17.5	285	20	74.5	70m6	140	22	623	400	M20	300	450	456
JCFF107	400	350h6	5	8	17.5	332.4	25	95	90m6	170	22	717	450	M24	350	450	523
JCFF127	500	450h6	5	8	17.5	382.6	28	116	110m6	210	25	856	530	M24	450	550	634
JCFF157	600	550H6	6	8	22	447	32	127	120m6	210	28	1021	660	M24	550	660	725

型号	安装尺寸								轴伸尺寸				外形尺寸						
	H0	D2	D1	R	L8	n1	d2	M	c1	d1	l1	b1	c2	D	L2	O9	O	d1	
JCFAF37	76	110j6	130	3.5	105	4	9	M10×25	33.3	30H7	24	8	10	160	138	123	120	45	
JCFAF47	77	130j6	165	3.5	132	4	11	M10×25	38.3	35H7	25	10	12	200	162	153	150	50	
JCFAF57	93	180j6	215	4	142	4	13.5	M16×40	43.3	40H7	23.5	12	15	250	177	169	166	55	
JCFAF67	97	180j6	215	4	156	4	13.5	M16×40	43.3	40H7	23	12	15	250	188	183	180	55	
JCFAF77	121	230j6	265	4	183	4	13.5	M16×40	53.8	50H7	37	14	16	300	234	213	210	70	
JCFAF87	152	250h6	300	5	210	4	17.5	M20×50	64.4	60H7	30	18	18	350	259	243	240	85	
JCFAF97	178	350h6	400	5	270	8	17.5	M20×50	74.9	70H7	41.5	20	22	450	321	303	300	95	
JCFAF107	200	350h6	400	5	313	8	17.5	M24×60	95.4	90H7	41	25	22	450	358	353	350	120	
JCFAF127	236	450h6	500	5	373	8	17.5	M24×60	106.4	100H7	51	28	25	550	429	413	410	135	
JCFAF157	286	550h6	600	6	460	8	22	M24×60	127.4	120H7	60	32	28	660	521	503	500	155	



型号	d1	L1	l1	S1	c1	b1	g1
JCF..S37	10k6	115	40	M5	18	5	120
JCF..S47	16k6	115	40	M5	18	5	120
JCF..S57	19k6	120	40	M6	21.5	6	160
JCF..S67	19k6	120	40	M6	21.5	6	160
JCF..S77	24k6	140	50	M8	27	8	200
JCF..S87	28k6	180	60	M10	31	8	250
JCF..S97	38k6	220	80	M12	41	10	300
JCF..S107	42k6	270	110	M16	45	12	350
JCF..S127	55m6	297	110	M20	59	16	450
JCF..S157	70m6	374	140	M20	74.5	20	550

型号	电机机座号	L2	L3
JCF..37 R17	Y263..	175	≤ 208
JCF..47 R17	Y271..	175	≤ 266
	Y280..	175	≤ 272
JCF..57 R37	Y263..	157	≤ 208
JCF..67 R37	Y271..	157	≤ 266
JCF..77 R37	Y280..	157	≤ 272
	Y290..	157	≤ 320
JCF..87 R57	Y263..	187	≤ 198
JCF..97 R57	Y271..	187	≤ 266
	Y280..	187	≤ 272
	Y290..	187	≤ 320
	Y2100L..	187	≤ 350
	Y2112M..	187	≤ 375
JCF..107 R77	Y263..	220	≤ 198
JCF..127 R77	Y271..	220	≤ 266
	Y280..	220	≤ 248
	Y290..	220	≤ 295

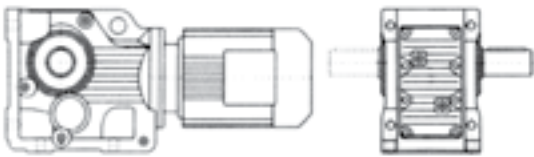
型号	电机机座号	L2	L3
JCF..107 R77	Y2100L..	220	≤ 350
JCF..127 R77	Y2112M..	220	≤ 375
	Y2132..	220	≤ 465
	Y2160M..	220	≤ 600
JCF..127 R87	Y290..	272	≤ 295
	Y2100L..	272	≤ 320
	Y2112M..	272	≤ 340
	Y2132..	272	≤ 465
	Y2160..	272	≤ 600
	Y2180..	272	≤ 665
JCF..157 R97	Y280..	320	≤ 248
	Y290..	320	≤ 295
	Y2100L..	320	≤ 320
	Y2112M..	320	≤ 340
	Y2132..	320	≤ 425
	Y2160..	320	≤ 600
	Y2180..	320	≤ 665
	Y2200L..	320	≤ 675

注：其余参数请参见相对应型号（113-115 页）。

JCK 系列螺旋锥齿轮减速机




JCK 系列减速机有以下设计方案：



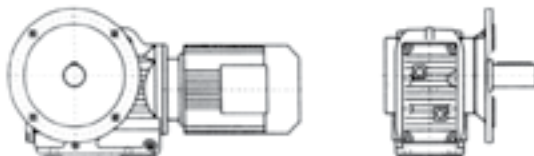
JCK..JCY..
底脚轴伸式安装螺旋锥齿轮减速机



JCKAB..JCY..
底脚空心轴安装螺旋锥齿轮减速机



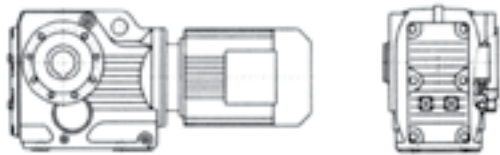
JCKA..JCY..
空心轴安装螺旋锥齿轮减速机



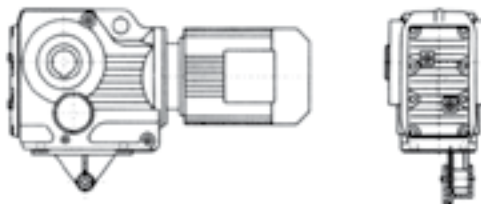
JCKF..JCY..
法兰轴伸式安装螺旋锥齿轮减速机



JCKAF..JCY..
法兰空心轴安装螺旋锥齿轮减速机



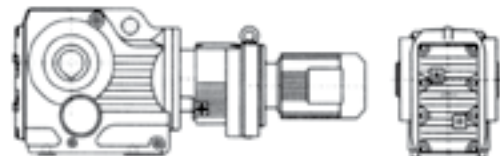
JCKAZ..JCY..
小法兰空心轴安装螺旋锥齿轮减速机



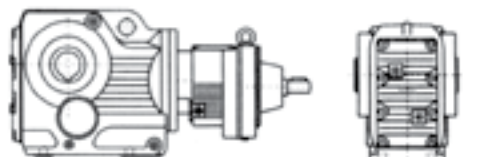
JCKAT..JCY..
带防转臂空心轴安装螺旋锥齿轮减速机



JCK(JCKF、JCKA、JCKAF、JCKAB、JCKAZ)JCS..
轴输入的螺旋锥齿轮减速机



JCKA(JCK、JCKF、JCKAF、JCKAB、JCKAZ)..JCR..JCY..
组合式螺旋锥齿轮减速机



JCKA(JCK、JCKF、JCKAF、JCKAB、JCKAZ)JCS..JCR..
轴输入的组合式螺旋锥齿轮减速机



JCKA(JCK、JCKF、JCKAF、JCKAB、JCKAZ)..JCY..
电机用户自配或配特殊电机时需加联接法兰，长度见第 203 页

选型指南

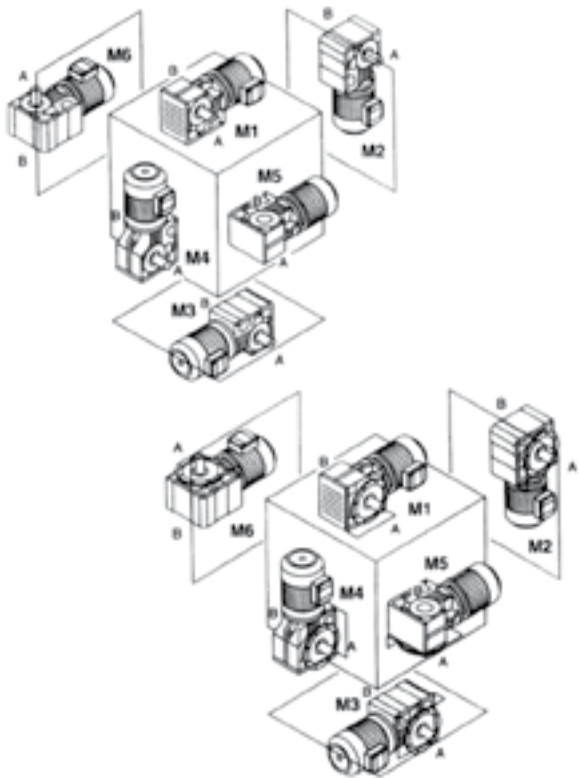
型号与标记

JCK	37-Y	0.55-4P-32.40-M1-0°	- A
减速机类型	结构形式	机座号	电机代号
电机功率、极数	传动比	安装形式	电机接线盒位置
输出轴或法兰方向			
减速机类型：螺旋锥齿轮减速机			
结构形式： 普通轴伸式（省略） 轴装式 轴伸法兰式 轴装法兰式 轴装小法兰式 轴装底脚式 轴装带防转臂 普通轴伸式，轴输入 S 普通轴装式，轴输入 AS 轴伸法兰式，轴输入 FS 轴装法兰式，轴输入 AFS			
机座号：（见选型参数表）			
电机代号： 普通（更新） 防 爆 直 流 制 动 多 速 变 频 分 马 力 增 安 电磁调速 冶金起重 变频制动 辊 道			
电机功率，极数：（见选型数表）			
传动比：（见选型数表）			
安装形式：M1、M2、M3、M4、M5、M6、（见第 118 页）			
电机接线盒位置：0°、90°、180°、270°、（见第 118 页）			
输出轴或法兰方向：从电机尾部看左边为 A 从电机尾部看右边为 B（见安装形式） 从电机尾部看左右边为 A+B			

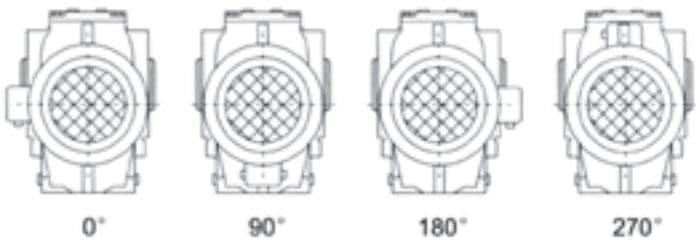
输入功率及许用转矩

机型号	37	47	57	67	77	87	97	107	127	157	167	187
结构形式	K KA KF KFA KAZ KAT KAB											
输入功率 (kw)	0.18 ~ 3.0	0.18 ~ 3.0	0.18 ~ 5.5	0.18 ~ 5.5	0.37 ~ 11	0.75 ~ 22	1.1 ~ 30	3 ~ 45	7.5 ~ 90	11 ~ 160	11 ~ 200	18.5 ~ 200
传动比	5.36 ~ 106.38	5.81 ~ 131.87	6.57 ~ 145.14	7.14 ~ 144.79	7.24 ~ 192.18	7.19 ~ 197.37	8.95 ~ 176.05	8.74 ~ 141.46	8.68 ~ 146.07	12.65 ~ 150.41	17.28 ~ 163.91	17.27 ~ 180.78
许用转矩 (N.m)	200	400	600	820	1500	2700	4300	8000	13000	18000	32000	50000

安装形式



电机接线盒位置



减速机重量

机型号	37	47	57	67	77	87	97	107	127	157	167	187
重量 (kg)	11	20	27	33	57	85	130	250	380	610	1015	1700

所注重量为平均值，仅供参考。

■ 润滑油量表

JCK...JCKAB...


机型号	润滑油量（升）					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
JCK.37	0.5	1	1	1.3	1	1
JCK.47	0.8	1.3	1.5	2	1.6	1.6
JCK.57	1.2	2.3	2.5	3	2.6	2.4
JCK.67	1.1	2.4	2.6	3.4	2.6	2.6
JCK.77	2.2	4.1	4.4	5.9	4.2	4.4
JCK.87	3.7	8	8.7	10.9	7.8	8
JCK.97	7	14	15.7	20	15.7	15.5
JCK.107	10	21	25.5	33.5	24	24
JCK.127	21	41.5	44	54	40	41
JCK.157	31	62	65	90	58	62
JCK.167	35	100	100	125	85	85
JCK.187	60	170	170	205	130	130


JCKF...


机型号	润滑油量（升）					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
JCKF37	0.5	1.1	1.1	1.5	1	1
JCKF47	0.8	1.3	1.7	2.2	1.6	1.6
JCKF57	1.3	2.3	2.7	3	2.9	2.7
JCKF67	1.1	2.4	2.8	3.6	2.7	2.7
JCKF77	2.1	4.1	4.4	6	4.5	4.5
JCKF87	3.7	8.2	9	11.9	8.4	8.4
JCKF97	7	14.7	17.3	21.5	15.7	16.5
JCKF107	10	22	26	35	25	25
JCKF127	21	41.5	46	55	41	41
JCKF157	31	66	69	92	62	62


JCK...JCKAF...JCKAZ...


机型号	润滑油量（升）					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
JCK.37	0.5	1	1	1.4	1	1
JCK.47	0.8	1.3	1.6	2.1	1.6	1.6
JCK.57	1.3	2.3	2.7	3	2.9	2.7
JCK.67	1.1	2.4	2.7	3.6	2.6	2.6
JCK.77	2.1	4.1	4.6	6	4.4	4.4
JCK.87	3.7	8.2	8.8	11.1	8	8
JCK.97	7	14.7	15.7	20	15.7	15.7
JCK.107	10	20.5	24	32	24	24
JCK.127	21	41.5	43	52	40	40
JCK.157	31	66	67	87	62	62
JCK.167	35	100	100	125	85	85
JCK.187	60	170	170	205	130	130


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)			重量 (kg)
0.18KW	0.09	16482	14975	0.74	JCK 127 JCR77 JCKF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	442 442 442 442
	0.11	13692	12440	0.89			
	0.13	12013	10914	1.0			
	0.14	10807	9819	1.1			
	0.16	9293	8443	1.3			
	0.19	8236	7483	1.5			
	0.21	7226	6565	1.7			
	0.24	6388	5804	1.9			
	0.28	5533	5027	2.2			
	0.31	4868	4423	2.5			
	0.37	4184	3801	2.9			
	0.43	3563	3237	3.4			
	0.17	9037	8211	0.8	JCK 107 JCR77 JCKF 107 JCR77 JCKA 107 JCR77 JCKAF107 JCR77	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	292 292 292 292
	0.19	7888	7167	1.0			
	0.23	6711	6097	1.1			
	0.25	6144	5582	1.2			
	0.27	5575	5065	1.3			
	0.32	4732	4299	1.6			
	0.37	4135	3757	1.8			
	0.43	3562	3236	2.1			
	0.48	3158	2869	2.4			
	0.56	2756	2504	2.7			
	0.63	2425	2203	3.1			
	0.30	5139	4669	0.79	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	154 154 154 154
	0.34	4493	4082	0.90			
	0.39	3944	3583	1.0			
	0.45	3421	3108	1.2			
	0.50	3035	2757	1.3			
	0.57	2662	2419	1.5			
	0.65	2337	2123	1.7			
	0.75	2043	1856	2.0			
	0.86	1789	1625	2.3			
	0.97	1574	1430	2.6			
	1.1	1388	1261	2.9	JCK 87 JCR57 JCKF 87 JCR57 JCKA 87 JCR57 JCKAF87 JCR57	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	109 109 109 109
	1.3	1213	1102	3.3			
	1.5	1053	957	3.8			
	1.6	941	855	4.3			
	1.9	818	743	4.9			
	2.1	717	651	5.6			
	0.45	3420	3107	0.74			
	0.51	3003	2728	0.85			
	0.59	2610	2371	0.97			
	0.67	2298	2088	1.1			
	0.75	2041	1854	1.2			
	0.84	1825	1658	1.4			
	1.0	1557	1415	1.6	JCK 77 JCR37 JCKF 77 JCR37 JCKA 77 JCR37 JCKAF77 JCR37	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	71.5 71.5 71.5 71.5
	1.1	1353	1229	1.9			
	1.3	1187	1078	2.1			
	1.5	1047	951	2.4			
	1.7	921	837	2.8			
	1.9	799	726	3.2			
	0.9	1666	1514	0.9			
	1.0	1528	1388	1.0			
	1.1	1341	1218	1.1			
	1.3	1159	1053	1.3			
	1.5	1017	924	1.4			
	1.7	897	815	1.6			
	2.0	780	709	1.9			
	2.2	685	622	2.1	JCK 67 JCR37 JCKF 67 JCR37 JCKA 67 JCR37 JCKAF67 JCR37	JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324 JCYS 6324	47.5 47.5 47.5 47.5
	2.5	608	552	2.4			
	2.9	534	485	2.7			
	3.2	471	428	3.1			
	3.8	404	367	3.6			
	1.5	994	903	0.78			
	1.8	873	793	0.88			
	2.0	767	697	1.0			
	2.3	675	613	1.1			
	2.6	597	542	1.3			
	3.0	518	471	1.5			
	3.3	462	420	1.7			
	3.9	397	361	1.9			
	4.3	356	323	2.2			
	5.1	299	272	2.6			


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _β)		重量 (kg)
0.18KW	2.3	677	615	0.8	JCK 57 JCR37 JCKF 57 JCR37 JCKA 57 JCR37 JCKAF57 JCR37	41.5
	2.6	599	544	0.9		
	2.9	521	473	1.1		
	3.3	463	421	1.2		
	3.8	398	362	1.4		
	4.4	351	319	1.6		
	5.1	300	273	1.9		
	5.8	264	240	2.1		
	6.5	237	215	2.4		
	7.2	211	192	2.7		
	8.4	183	166	3.1		
	3.7	413	375	0.9	JCK 47 JCR37 JCKF 47 JCR37 JCKA 47 JCR37 JCKAF47 JCR37	34.5
	4.3	359	326	1.0		
	4.8	318	289	1.2		
	5.6	275	250	1.4		
	6.2	248	225	1.5		
	7.0	218	198	1.7		
	8.3	184	167	2.0		
	9.3	164	149	2.3		
	11	141	128	2.7	JCK 37 R37 JCKF 37 R37 JCKA 37 R37 JCKAF37 R37	21
	6.8	226	205	0.83		
	7.7	199	181	0.94		
	8.7	176	160	1.07		
	10	150	136	1.26		
	11	140	127	1.34		
	5.9	275	144.79	2.8	JCK 67 JCKF 67 JCKA 67 JCKAF67	39.5
	6.9	235	123.54	3.3		
	7.9	205	108.03	3.8		
	8.3	195	102.62	4.0		
	9.6	168	144.79	4.6	JCK 67 JCKF 67 JCKA 67 JCKAF67	39
	11	144	123.54	5.4	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	33.5
	13	126	108.03	6.1	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	33.5
	5.9	276	145.14	2.0	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	33.5
	6.9	235	123.85	2.4	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	33.5
	7.8	206	108.29	2.7	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	33.5
	8.3	196	102.88	2.9	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	33.5
	9.4	172	90.26	3.3	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	33
	9.6	169	145.14	3.3	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	33
	11	144	123.85	3.9	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	33
	13	126	108.29	4.5	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	33
	14	120	102.88	4.7	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	33
	15	105	90.26	5.4	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	33
	18	89	76.56	6.3	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	26.5
	6.4	251	131.87	1.50	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	26.5
	7.0	231	121.48	1.63	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	26.5
	8.1	198	104.37	1.90	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	26.5
	9.4	173	90.86	2.2	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	26.5
	10	162	85.12	2.3	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	26
	11	153	131.87	2.5	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	26
	11	141	121.48	2.7	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	26
	13	121	104.37	3.1	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	26
	15	106	90.86	3.6	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	26
	16	99	85.12	3.8	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	17.5
	8.0	202	106.38	0.93	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	17.5
	8.7	186	97.81	1.01	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	17.5
	10	159	83.69	1.18	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	17.5
	12	138	72.54	1.36	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	17.5
	13	124	106.38	1.52	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	31
	14	114	97.81	1.65		
	17	97	83.69	1.93		
	19	84	72.54	2.2		
	21	79	67.80	2.4		
	24	68	58.60	2.8		
	28	58	49.79	3.2		
	31	52	44.46	3.6		
	37	44	37.97	4.3		
	39	41	35.57	4.5		
	46	35	29.96	5.4		
	48	34	28.83	5.6		
	56	29	24.99	6.5		
	60	27	23.36	6.7		
	69	23	20.19	7.4		
	81	20	17.15	8.5		
	91	18	15.31	9.2		
	106	15	13.08	10		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _β)		重量 (kg)
0.18KW	114	14	12.14	11	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	31
	133	12	10.49	12	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	31
	156	10	8.91	15	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	31
	175	9	7.96	16	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	31
	0.14	15010	9819	0.81	JCK 127 JCR77 JCKF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	422.5
0.25KW	0.16	12907	8443	0.95	JCK 127 JCR77 JCKF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	422.5
	0.19	11438	7482	1.07	JCK 127 JCR77 JCKF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	422.5
	0.21	10036	6565	1.2	JCK 127 JCR77 JCKF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	422.5
	0.24	8872	5804	1.4	JCK 127 JCR77 JCKF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	422.5
	0.28	7685	5027	1.6	JCK 127 JCR77 JCKF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	422.5
	0.31	6761	4423	1.8	JCK 127 JCR77 JCKF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	422.5
	0.37	5811	3801	2.1	JCK 107 JCR77 JCKF 107 JCR77 JCKA 107 JCR77 JCKAF107 JCR77	292.5
	0.43	4948	3237	2.5		
	0.23	9320	6097	0.81		
	0.25	8533	5582	0.88		
	0.27	7743	5065	1.0		
	0.32	6572	4299	1.1		
	0.37	5743	3757	1.3		
	0.43	4947	3236	1.5		
	0.48	4386	2869	1.7		
	0.56	3828	2504	2.0		
	0.63	3368	2203	2.2		
	0.74	2857	1869	2.6		
	0.82	2582	1689	2.9		
	0.91	2343	1533	3.2		
	1.06	2013	1317	3.7		
	0.45	4751	3108	0.9	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	154.5
	0.50	4215	2757	1.0	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	154.5
	0.57	3698	2419	1.1	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	154.5
	0.65	3245	2123	1.2	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	154.5
	0.75	2837	1856	1.4	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	154.5
	0.86	2484	1625	1.6	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	154.5
	1.0	2186	1430	1.8	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	154.5
	1.1	1928	1261	2.1	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	154.5
	1.3	1685	1102	2.4	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	154.5
	1.5	1463	957	2.8	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	154.5
	1.6	1307	855	3.1	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	154.5
	0.7	3192	2088	0.80	JCK 87 JCR57 JCKF 87 JCR57 JCKA 87 JCR57 JCKAF87 JCR57	109.5
	0.7	2834	1854	0.90		
	0.8	2535	1658	1.0		
	1.0	2163	1415	1.2		
	1.1	1879	1229	1.4		
	1.3	1648	1078	1.5		
	1.5	1454	951	1.7		
	1.7	1280	837	2.0		
	1.9	1110	726	2.3		
	2.2	975	638	2.6		
	1.3	1610	1053	0.9	JCK 77 JCR37 JCKF 77 JCR37 JCKA 77 JCR37 JCKAF77 JCR37	72
	1.5	1413	924	1.0		
	1.7	1246	815	1.2		
	2.0	1084	709	1.3		
	2.2	951	622	1.5		
	2.5	844	552	1.7		
	2.9	741	485	2.0		
	3.2	654	428	2.2		
	3.9	547	358	2.7		
	4.3	489	320	3.0		
	4.9	433	283	3.4		
	5.7	376	246	3.9		
	6.4	330	216	4.4		
	7.3	292	191	5.0		
	8.2	260	170	5.6		
	2.3	937	613	0.8		
	2.6	829	542	0.9	JCK 67 JCR37 JCKF 67 JCR37 JCKA 67 JCR37 JCKAF67 JCR37	48
	3.0	720	471	1.1		
	3.3	642	420	1.2		
	3.9	552	361	1.4		
	4.3	494	323	1.6		
	5.1	416	272	1.9		
	5.8	367	240	2.1		
	6.4	332	217	2.3		
	3.3	644	421	0.88	JCK 57 JCR37 JCKF 57 JCR37 JCKA 57 JCR37 JCKAF57 JCR37	42
	3.8	553	362	1.0	JCK 57 JCR37 JCKF 57 JCR37 JCKA 57 JCR37 JCKAF57 JCR37	42
	4.4	488	319	1.2	JCK 57 JCR37 JCKF 57 JCR37 JCKA 57 JCR37 JCKAF57 JCR37	42
	5.1	417	273	1.4	JCK 57 JCR37 JCKF 57 JCR37 JCKA 57 JCR37 JCKAF57 JCR37	42
	5.8	367	240	1.5	JCK 57 JCR37 JCKF 57 JCR37 JCKA 57 JCR37 JCKAF57 JCR37	42


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _б)		重量 (kg)				
0.25KW	6.5	329	215	1.7	JCK 57 JCR37 JCKF 57 JCR37 JCKA 57 JCR37 JCKAF57 JCR37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	42 42 42 42			
	7.2	294	192	1.9						
	8.4	254	166	2.2						
	9.9	216	141	2.6						
	11	193	126	2.9						
	13	165	108	3.4						
	15	145	95	3.9	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	JCYS 8028 JCYS 8028 JCYS 8028 JCYS 8028	68 68 68 68			
	4.2	536	154.02	2.7						
	4.8	471	135.28	3.1						
	5.0	447	128.52	3.3						
	5.7	395	113.56	3.7						
	4.4	507	192.18	2.9				JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126	64.5 64.5 64.5 64.5
	4.7	474	179.37	3.1						
	5.5	407	154.02	3.6						
	6.3	357	135.28	4.1						
	5.2	430	123.54	1.8	JCK 67 JCKF 67 JCKA 67 JCKAF67	JCYS 8028 JCYS 8028 JCYS 8028 JCYS 8028	44 44 44 44			
	6.0	376	108.03	2.1						
	6.3	357	102.62	2.2						
	7.2	313	90.04	2.5						
	5.9	382	144.79	2.0				JCK 67 JCKF 67 JCKA 67 JCKAF67	JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126	40.5 40.5 40.5 40.5
	6.9	326	123.54	2.4						
	7.9	285	108.03	2.7						
	8.3	271	102.62	2.8						
	9.6	234	144.79	3.3	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	39.5 39.5 39.5 39.5			
	11	199	123.54	3.9						
	13	174	108.03	4.4						
	14	166	102.62	4.7						
	5.9	383	145.14	1.5				JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126	34.5 34.5 34.5 34.5
	6.9	327	123.85	1.7						
	7.8	286	108.29	2.0						
	8.3	272	102.88	2.1						
	9.4	238	90.26	2.4						
	11	202	76.56	2.8	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	33.5 33.5 33.5 33.5			
	9.6	234	145.14	2.4						
	11	200	123.85	2.8						
	13	175	108.29	3.2						
	14	166	102.88	3.4						
	15	146	90.26	3.9						
	18	124	76.56	4.6	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126	27.5 27.5 27.5 27.5			
	6.4	348	131.87	1.08						
	7.0	321	121.48	1.17						
	8.1	276	104.37	1.36						
	9.4	240	90.86	1.57						
	10	225	85.12	1.67						
	11	213	131.87	1.77	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	33.5 33.5 33.5 33.5			
	11	196	121.48	1.92						
	13	169	104.37	2.2						
	15	147	90.86	2.6						
	16	137	85.12	2.7						
	10	221	83.69	0.9				JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126 JCYS 7126	18.5 18.5 18.5 18.5
	12	192	72.54	1.0						
	13	179	67.80	1.1						
	15	155	58.60	1.2						
	17	131	49.79	1.4						
	13	172	106.38	1.1	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114 JCYS 7114	26.5 26.5 26.5 26.5			
	14	158	97.81	1.2						
	17	135	83.69	1.4						
	19	117	72.54	1.6						
	21	109	67.80	1.7						
	24	95	58.60	2.0						
	28	80	49.79	2.3						
	31	72	44.46	2.6						
	37	61	37.97	3.1						
	39	57	35.57	3.3						
	46	48	29.96	3.9						
	48	47	28.83	4.0						
	56	40	24.99	4.7						
	60	38	23.36	4.9						
	69	33	20.19	5.3						
	81	28	17.15	6.1						
	91	25	15.31	6.7						
	106	21	13.08	7.3						
	114	20	12.14	7.7						
	133	17	10.49	8.9						
	156	14	8.91	10						
	175	13	7.96	11						
	204	11	6.80	13						
	218	10	6.37	13						


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _б)		重量 (kg)	
0.37KW	0.19	16930	7483	0.72	JCK 127 JCR77 JCKF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124	423.5 423.5 423.5 423.5
	0.21	14853	6565	0.82			
	0.24	13131	5804	0.93			
	0.28	11373	5027	1.07			
	0.31	10007	4423	1.22			
	0.37	8600	3801	1.42			
	0.43	7324	3237	1.67			
	0.72	4357	1926	2.80			
	0.79	3975	1757	3.07			
	0.90	3486	1541	3.51			
	0.37	8500	3757	0.88			
	0.43	7321	3236	1.03	JCK 107 JCR77 JCKF 107 JCR77 JCKA 107 JCR77 JCKAF107 JCR77	JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124	293.5 293.5 293.5 293.5
	0.48	6491	2869	1.16			
	0.56	5665	2504	1.33			
	0.63	4984	2203	1.51			
	0.74	4229	1869	1.78			
	0.82	3821	1689	1.97			
	0.91	3468	1533	2.2			
	1.06	2980	1317	2.5			
	1.21	2602	1150	2.9			
	0.65	4803	2123	0.84			
	0.75	4199	1856	0.96			
	0.86	3676	1625	1.10			
	0.97	3235	1430	1.25			
	1.1	2853	1261	1.42			
	1.3	2493	1102	1.62			
	1.5	2165	957	1.87			
	1.6	1934	855	2.1			
	1.9	1681	743	2.4			
	2.1	1473	651	2.7			
	2.4	1296	573	3.1			
	1.0	3201	1415	0.79	JCK 87 JCR57 JCKF 87 JCR57 JCKA 87 JCR57 JCKAF87 JCR57	JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124	110.5 110.5 110.5 110.5
	1.1	2781	1229	0.91			
	1.3	2439	1078	1.04			
	1.5	2152	951	1.18			
	1.7	1894	837	1.34			
	1.9	1643	726	1.55			
	2.2	1443	638	1.76			
	2.5	1272	562	2.0			
	2.9	1072	474	2.4			
	3.3	964	426	2.6			
	3.7	844	373	3.0			
	1.7	1844	815	0.79			
	2.0	1604	709	0.91			
	2.2	1407	622	1.04			
	2.5	1249	552	1.17			
	2.9	1097	485	1.33			
	3.2	968	428	1.50			
	3.9	810	358	1.80			
	4.3	724	320	2.0			
	4.9	640	283	2.3			
	5.7	557	246	2.6	JCK 67 JCR37 JCKF 67 JCR37 JCKA 67 JCR37 JCKAF67 JCR37	JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124 JCYS 7124	58.5 58.5 58.5 58.5
	6.4	489	216	3.0			
	7.3	432	191	3.4			
	8.2	385	170	3.8			
	9.3	339	150	4.3			
	3.3	950	420	0.81			
	3.9	817	361	0.94			
	4.3	731	323	1.05			
	5.1	615	272	1.25			
	5.8	543	240	1.42			
	6.4	491	217	1.57			
	7.3	432	191	1.78			
8.4	376	166	2.05				
9.7	326	144	2.37				
12	269	119	2.86				
5.1	618	273	0.91				
5.8	543	240	1.04				
6.5	486	215	1.16				
7.2	434	192	1.30				
8.4	376	166	1.50				
9.9	319	141	1.77				
11	285	126	1.98				
13	244	108	2.3				
15	215	95	2.6				


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _a)		重量 (kg)
0.37KW	3.8	868	174.99	2.9	JCK 87	101
	4.1	813	164.05	3.1	JCKF 87	101
	4.6	729	147.09	3.5	JCKA 87	101
					JCKAF87	101
	4.5	740	197.27	3.4	JCK 87	95
					JCKF 87	95
	5.1	657	174.99	3.9	JCKA 87	95
					JCKAF87	95
	5.0	671	135.28	2.2	JCK 77	73
	5.2	637	128.52	2.3	JCKF 77	73
	5.9	563	113.56	2.6	JCKA 77	73
	6.9	481	97.05	3.0	JCKAF77	73
	5.7	578	154.02	2.5	JCK 77	67
	6.5	508	135.28	2.9	JCKF 77	67
	6.9	482	128.52	3.0	JCKA 77	67
	7.8	426	113.56	3.4	JCKAF77	67
	7.23	459	192.18	3.2	JCK 77	64.5
	7.75	429	179.37	3.4	JCKF 77	64.5
	9.02	368	154.02	4.0	JCKA 77	64.5
					JCKAF77	64.5
	6.2	536	108.03	1.44	JCK 67	49
	6.5	509	102.62	1.52	JCKF 67	49
	7.4	446	90.04	1.73	JCKA 67	49
					JCKAF67	49
	7.2	464	123.54	1.66	JCK 67	43
	8.2	405	108.03	1.90	JCKF 67	43
	8.6	385	102.62	2.0	JCKA 67	43
	9.8	338	90.04	2.3	JCKAF67	43
	9.6	346	144.79	2.2	JCK 67	40.5
	11	295	123.54	2.6	JCKF 67	40.5
	13	258	108.03	3.0	JCKA 67	40.5
	15	215	90.04	3.6	JCKAF67	40.5
	18	182	76.37	4.2		
	7.1	465	123.85	1.2	JCK 57	37
	8.2	406	108.29	1.4	JCKF 57	37
	8.6	386	102.88	1.5	JCKA 57	37
	10	339	90.26	1.7	JCKAF57	37
	12	287	76.56	2.0		
	13	259	69.12	2.2		
	9.6	347	145.14	1.6	JCK 57	34.5
	11	296	123.85	1.9	JCKF 57	34.5
	13	259	108.29	2.2	JCKA 57	34.5
	14	246	102.88	2.3	JCKAF57	34.5
	15	216	90.26	2.6		
	18	183	76.56	3.1		
	20	165	69.12	3.4		
	8.5	392	104.37	0.96	JCK 47	30
	9.7	341	90.86	1.10	JCKF 47	30
	10	319	85.12	1.18	JCKA 47	30
	12	282	75.2	1.33	JCKAF47	30
	11	315	131.87	1.19	JCK 47	27.5
	11	290	121.48	1.30	JCKF 47	27.5
	13	249	104.37	1.51	JCKA 47	27.5
	15	217	90.86	1.73	JCKAF47	27.5
	16	203	85.12	1.85		
	18	180	75.20	2.1		
	20	167	69.84	2.3		
	22	151	63.30	2.5		
	14	234	97.81	0.80	JCK 37	18.5
	17	200	83.69	0.94	JCKF 37	18.5
	19	173	72.54	1.08	JCKA 37	18.5
	21	162	67.80	1.16	JCKAF37	18.5
	24	140	58.60	1.34		
	28	119	49.79	1.58		
	31	106	44.46	1.77		
	37	91	37.97	2.07		
	39	85	35.57	2.21		
	46	72	29.96	2.63		
	48	69	28.83	2.73		
	56	60	24.99	3.15		
	60	56	23.36	3.28		
	69	48	20.19	3.60		
	81	41	17.15	4.13		
	91	37	15.31	4.5		
	106	31	13.08	5.0		
	114	29	12.14	5.2		
	133	25	10.49	6.0		
	156	21	8.91	7.1		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _a)		重量 (kg)
0.37KW	175	19	7.96	7.7	JCK 37	18.5
	204	16	6.80	8.7	JCKF 37	18.5
	218	15	6.37	9.0	JCKA 37	18.5
	259	13	5.36	10	JCKAF37	18.5
0.55KW	0.08	57099	16978	0.82	JCK 187 JCR97	1811
	0.10	47998	14272	0.98	JCKA187 JCR97	1811
	0.11	44111	13116	1.07		
	0.12	39170	11647	1.20		
	0.19	24662	7333	1.9		
	0.12	38783	11532	0.78		
	0.14	34395	10227	0.87		
	0.16	28913	8597	1.04	JCK 167 JCR97	1126
	0.21	21988	6538	1.37	JCKA167 JCR97	1126
	0.26	18046	5366	1.67		
	0.34	13651	4059	2.2		
	0.20	23142	6881	0.73	JCK 157 JCR97	721
	0.23	19947	5931	0.85	JCKF 157 JCR97	721
	0.35	13365	3947	1.27	JCKA 157 JCR97	721
	0.46	10247	3047	1.65	JCKAF157 JCR97	721
	0.31	14875	4423	0.82		
	0.37	12783	3801	0.96		
	0.43	10886	3237	1.12		
	0.47	9891	2941	1.24	JCK 127 JCR77	426
	0.55	8569	2548	1.43	JCKF 127 JCR77	426
	0.72	6477	1926	1.89	JCKA 127 JCR77	426
	0.79	5909	1757	2.1	JCKAF127JC R77	426
	0.90	5183	1541	2.4		
	1.0	4513	1342	2.7		
	1.2	3958	1177	3.1		
	1.4	3447	1025	3.5		
	0.48	9649	2869	0.78		
	0.56	8421	2504	0.89		
	0.63	7409	2203	1.01		
	0.74	6286	1869	1.20		
	0.82	5680	1689	1.32		
	0.91	5156	1533	1.46	JCK 107 JCR77	296
	1.1	4429	1317	1.70	JCKF 107 JCR77	296
	1.2	3868	1150	1.94	JCKA 107 JCR77	296
	1.4	3414	1015	2.2	JCKAF107 JCR77	296
	1.6	2929	871	2.6		
	1.8	2630	782	2.9		
	2.0	2307	686	3.3		
	2.3	2038	606	3.7		
	1.0	4809	1430	0.8		
	1.1	4241	1261	1.0		
	1.3	3706	1102	1.1		
	1.5	3218	957	1.3		
	1.6	2875	855	1.4	JCK 97 JCR57	158
	1.9	2499	743	1.6	JCKF 97 JCR57	158
	2.1	2189	651	1.8	JCKA 97 JCR57	158
	2.4	1927	573	2.1	JCKAF97 JCR57	158
	2.8	1695	504	2.4		
	3.2	1470	437	2.8		
	3.6	1285	382	3.1		
	4.6	1026	305	3.9		
	1.5	3198	951	0.79		
	1.7	2815	837	0.90		
	1.9	2442	726	1.04		
	2.2	2146	638	1.18		
	2.5	1890	562	1.34		
	2.9	1594	474	1.59	JCK 87 JCR57	113
	3.3	1433	426	1.77	JCKF 87 JCR57	113
	3.7	1254	373	2.0	JCKA 87 JCR57	113
	4.2	1110	330	2.3	JCKAF87 JCR57	113
	4.7	985	293	2.6		
	5.6	841	250	3.0		
	5.9	794	236	3.2		
	6.9	676	201	3.8		
	2.5	1856	552	0.78		
	2.9	1631	485	0.89		
	3.2	1439	428	1.01	JCK 77 JCR37	75.5
	3.9	1204	358	1.21	JCKF 77 JCR37	75.5
	4.3	1076	320	1.35	JCKA 77 JCR37	75.5
	4.9	952	283	1.53	JCKAF77 JCR37	75.5
	5.7	827	246	1.76		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _β)		重量 (kg)
0.55KW	6.4	726	216	2.0	JCK 77 JCR37	75.5
	7.3	642	191	2.3	JCKF 77 JCR37	75.5
	8.2	572	170	2.5	JCKA 77 JCR37	75.5
	9.3	504	150	2.9	JCKAF77 JCR37	75.5
	5.1	915	272	0.84	JCK 67 JCR37 JCKF 67 JCR37 JCKA 67 JCR37 JCKAF67 JCR37	51.5
	5.8	807	240	0.95		
	6.4	730	217	1.1		
	7.3	642	191	1.2		
	8.4	558	166	1.4		
	9.7	484	144	1.6		
	12	400	119	1.9		
	7.2	646	192	0.87	JCK 57 JCR37 JCKF 57 JCR37 JCKA 57 JCR37 JCKAF57 JCR37	45.5
	8.4	558	166	1.0		
	9.9	474	141	1.2		
	11	427	126	1.3		
	13	363	108	1.6		
	15	319	95	1.8	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	105
	3.8	1290	174.99	2.0		
	4.1	1209	164.05	2.1		
	4.5	1084	147.09	2.3		
	4.5	1101	197.27	2.3		
	5.1	976	174.99	2.6	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	96
	5.4	915	164.05	2.8		
	6.0	821	147.09	3.1		
	6.5	755	135.28	1.9		
	6.9	717	128.52	2.0		
	7.8	634	113.56	2.3	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	77
	9.1	541	97.05	2.7		
	5.7	859	154.02	1.70		
	6.5	755	135.28	1.93		
	6.9	717	128.52	2.0		
	7.8	634	113.56	2.3	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	68
	9.0	547	154.02	2.7		
	10	481	135.28	3.0		
	11	457	128.52	3.2		
	12	403	113.56	3.6		
	14	345	97.05	4.2	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	67
	7.2	689	123.54	1.12		
	8.2	603	108.03	1.28		
	8.6	573	102.62	1.35		
	10	502	90.04	1.53		
	12	426	76.37	1.81	JCK 67 JCKF 67 JCKA 67 JCKAF67	44
	11	439	123.54	1.76		
	13	384	108.03	2.0		
	15	320	90.04	2.4		
	18	271	76.37	2.8		
	8.2	604	108.29	0.93	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	38
	8.6	574	102.88	0.98		
	9.8	504	90.26	1.12		
	12	427	76.56	1.32		
	13	386	69.12	1.46		
	15	339	60.81	1.66	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	37
	15	320	57.42	1.76		
	11	440	123.85	1.28		
	13	385	108.29	1.47		
	14	365	102.88	1.54		
	15	321	90.26	1.76	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	30
	18	267	75.20	1.41		
	20	248	69.84	1.52		
	22	225	63.30	1.67		
	24	202	56.83	1.86		
	28	174	48.95	2.2	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	21
	30	164	46.03	2.3		
	24	208	58.6	0.90		
	28	177	49.79	1.06		
	31	158	44.46	1.19		
	37	135	37.97	1.39		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _β)		重量 (kg)
0.55KW	39	126	35.57	1.49	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	21
	46	106	29.96	1.77		
	48	102	28.83	1.84		
	56	89	24.99	2.1		
	60	83	23.36	2.2		
	69	72	20.19	2.4		
	81	61	17.15	2.8		
	91	54	15.31	3.0		
	106	46	13.08	3.3		
	114	43	12.14	3.5		
	133	37	10.49	4.0		
	156	32	8.91	4.8		
	175	28	7.96	5.2		
	204	24	6.80	5.8		
	218	23	6.37	6.0		
	259	19	5.36	6.9		
	0.11	60151	13116	0.78	JCK 187 JCR97 JCKA 187 JCR97	1812
	0.12	53414	11647	0.88		
	0.19	33630	7333	1.40		
	0.21	30901	6738	1.52		
	0.23	27443	5984	1.71		
	0.16	39426	8597	0.76	JCK 167 JCR97 JCKA 167 JCR97	1127
	0.21	29984	6538	1.00		
	0.26	24609	5366	1.22		
	0.34	18615	4059	1.62		
	0.41	15405	3359	1.95		
	0.35	18225	3974	0.93	JCK 157 JCR97 JCKF 157 JCR97 JCKA 157 JCR97 JCKAF157 JCR97	722
	0.46	13974	3047	1.21		
	0.83	7705	1680	2.2		
	1.02	6260	1365	2.7		
	0.43	14845	3237	0.82	JCK 127 JCR77 KF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	427
	0.47	13488	2941	0.91		
	0.55	11685	2548	1.05		
	0.72	8833	1926	1.38		
	0.79	8058	1757	1.52		
	0.90	7067	1541	1.73		
	1.0	6154	1342	1.99		
	1.2	5398	1177	2.3		
	1.4	4701	1025	2.6		
	1.5	4123	899	3.0		
	0.82	7746	1689	0.97	JCK 107 JCR77 JCKF 107 JCR77 JCKA 107 JCR77 JCKAF107 JCR77	297
	0.91	7030	1533	1.07		
	1.1	6040	1317	1.25		
	1.2	5274	1150	1.43		
	1.4	4655	1015	1.62		
	1.6	3994	871	1.88	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	159
	1.8	3586	782	2.1		
	2.0	3416	686	2.4		
	2.3	2779	606	2.7		
	1.3	5054	1102	0.8		
	1.5	4389	957	0.9		
	1.6	3921	855	1.0		
	1.9	3407	743	1.2		
	2.1	2986	651	1.4		
	2.4	2628	573	1.5		
	2.8	2311	504	1.7	JCK 87 JCR57 JCKF 87 JCR57 JCKA 87 JCR57 JCKAF87 JCR57	114
	3.2	2004	437	2.0		
	3.6	1752	382	2.3		
	4.6	1399	305	2.9		
	5.4	1183	258	3.4		
	6.0	1064	232	3.8		
	7.0	913	199	4.4		
	1.9	3329	726	0.76		
	2.2	2926	638	0.87		
	2.5	2577	562	0.98		
	2.9	2174	474	1.17	JCK 87 JCR57 JCKF 87 JCR57 JCKA 87 JCR57 JCKAF87 JCR57	114
	3.3	1954	426	1.30		
	3.7	1711	373	1.48		
	4.2	1513	330	1.68		
	4.7	1344	293	1.89		
	5.6	1147	250	2.2		
	5.9	1082	236	2.3		
	6.9	922	201	2.8		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)	
0.75KW	3.9	1642	358	0.89	JCK 77 JCR37	JCYS 8024	76.5
	4.3	1468	320	0.99	JCKF 77 JCR37	JCYS 8024	76.5
	4.9	1298	283	1.12	JCKA 77 JCR37	JCYS 8024	76.5
	5.7	1128	246	1.29	JCKAF77 JCR37	JCYS 8024	76.5
	6.4	991	216	1.47			
	3.9	1737	175.47	2.3	JCK 97	JCY 100L18	163
	4.4	1508	152.31	2.7	JCKF 97	JCY 100L18	163
	4.8	1389	140.28	2.9	JCKA 97	JCY 100L18	163
					JCKAF97	JCY 100L18	163
	4.6	1456	147.09	1.7	JCK 87	JCY 100L18	118
	5.4	1254	126.68	2.0	JCKF 87	JCY 100L18	118
	5.9	1140	115.16	2.2	JCKA 87	JCY 100L18	118
	6.6	1017	102.71	2.5	JCKAF87	JCY 100L18	118
	5.2	1295	174.99	2.0	JCK 87	JCY 90S6	101
	5.5	1214	164.05	2.1	JCKF 87	JCY 90S6	101
	6.2	1088	147.09	2.3	JCKA 87	JCY 90S6	101
					JCKAF87	JCY 90S6	101
	7.2	937	126.68	2.7			
	7.0	956	197.27	2.7	JCK 87	JCYS 8024	96
	8.0	848	174.99	3.0	JCKF 87	JCYS 8024	96
	8.5	795	164.05	3.2	JCKA 87	JCYS 8024	96
	9.4	712	147.09	3.6	JCKAF87	JCYS 8024	96
	6.7	1001	135.28	1.46			
	7.1	951	128.52	1.53	JCK 77	JCY 90S6	73
	8.0	840	113.56	1.73	JCKF 77	JCY 90S6	73
	9.4	718	97.05	2.0	JCKA 77	JCY 90S6	73
	10	658	88.97	2.2	JCKAF77	JCY 90S6	73
	9.0	746	154.02	1.95			
	10	655	135.28	2.2	JCK 77	JCYS 8024	68
	11	623	128.52	2.3	JCKF 77	JCYS 8024	68
	12	550	113.56	2.6	JCKA 77	JCYS 8024	68
	14	470	97.05	3.1	JCKAF77	JCYS 8024	68
	11	598	123.54	1.29			
	13	523	108.03	1.47	JCK 67	JCYS 8024	44
	15	436	90.04	1.77	JCKF 67	JCYS 8024	44
	18	370	76.37	2.1	JCKA 67	JCYS 8024	44
	20	334	68.95	2.3	JCKAF67	JCYS 8024	44
	23	294	60.66	2.6			
	24	277	57.28	2.8			
	11	600	123.85	0.9			
	13	525	108.29	1.1			
	14	498	102.88	1.1	JCK 57	JCYS 8024	38
	15	437	90.26	1.3	JCKF 57	JCYS 8024	38
	18	371	76.56	1.5	JCKA 57	JCYS 8024	38
	20	335	69.12	1.7	JCKAF57	JCYS 8024	38
	23	295	60.81	1.9			
	24	278	57.42	2.0			
	28	237	48.89	2.4			
	31	215	44.43	2.6			
	18	364	75.2	1.03			
	20	338	69.84	1.11			
	22	307	63.30	1.23	JCK 47	JCYS 8024	31
	24	275	56.83	1.37	JCKF 47	JCYS 8024	31
	28	237	48.95	1.59	JCKA 47	JCYS 8024	31
30	223	46.03	1.69	JCKAF47	JCYS 8024	31	
35	192	39.61	1.96				
39	171	35.39	2.2				
45	151	31.19	2.5				
31	215	44.46	0.87				
37	184	37.97	1.02				
39	172	35.57	1.09				
46	145	29.96	1.30				
48	140	28.83	1.35				
56	121	24.99	1.55				
60	113	23.36	1.62				
69	98	20.19	1.78				
81	83	17.15	2.0	JCK 37	JCYS 8024	22	
91	74	15.31	2.2	JCKF 37	JCYS 8024	22	
106	63	13.08	2.4	JCKA 37	JCYS 8024	22	
114	59	12.14	2.6	JCKAF37	JCYS 8024	22	
133	51	10.49	3.0				
156	43	8.91	3.5				
175	39	7.96	3.8				
204	33	6.80	4.3				
218	31	6.37	4.4				
259	26	5.36	5.1				


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
1.1KW	0.15	62528	9363	0.75	JCK 187 JCR97 JCKA187 JCR97	JCY 90S4 JCY 90S4 1817 1817
	0.17	54267	8126	0.87		
	0.19	48971	7333	0.96		
	0.21	44998	6738	1.04		
	0.23	39962	5984	1.18		
	0.26	35728	5350	1.32		
	0.29	32122	4810	1.46		
	0.32	29144	4364	1.61		
	0.26	35835	5366	0.84	JCK 167 JCR97 JCKA167 JCR97	JCY 90S4 JCY 90S4 1132 1132
	0.29	32042	4798	0.94		
	0.34	27107	4059	1.11		
	0.42	22432	3359	1.34		
	0.51	18305	2741	1.64		
	0.64	14518	2174	2.1		
	0.82	11340	1698	2.7		
	1.00	9363	1402	3.2	JCK 157 JCR97 JCKF 157 JCR97 JCKA 157 JCR97 JCKAF157 JCR97	JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 727 727 727 727
	1.08	8622	1291	3.5		
	0.40	23480	3516	0.72		
	0.46	20375	3051	0.83		
	0.54	17430	2610	0.97		
	0.60	15507	2322	1.09		
	0.83	11219	1680	1.51		
	1.0	9116	1365	1.86	JCK 127 JCR77 JCKF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 432 432 432 432
	1.1	8207	1229	2.1		
	1.3	7299	1093	2.3		
	1.5	6291	942	2.7		
	1.6	5703	854	3.0		
	0.72	12955	1926	0.9		
	0.79	11818	1757	1.0		
	0.90	10365	1541	1.2	JCK 127 JCR77 JCKF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 432 432 432 432
	1.0	9027	1342	1.4		
	1.2	7917	1177	1.5		
	1.4	6894	1025	1.8		
	1.5	6047	899	2.0		
	1.8	5314	790	2.3		
	2.0	4641	690	2.6		
	2.3	4029	599	3.0	JCK 107 JCR77 JCKF 107 JCR77 JCKA 107 JCR77 JCKAF107 JCR77	JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 302 302 302 302
	2.6	3625	539	3.4		
	3.0	3148	468	3.9		
	1.2	7735	1150	1.6		
	1.4	6827	1015	1.1		
	1.6	5859	871	1.3		
	1.8	5260	782	1.4		
	2.0	4614	686	1.6	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 173 173 173 173
	2.3	4076	606	1.8		
	2.7	3464	515	2.2		
	3.1	3060	455	2.5		
	3.5	2704	402	2.8		
	4.0	2361	351	3.2		
	4.5	2065	307	3.6		
	1.9	4998	743	0.81	JCK 87 JCR57 JCKF 87 JCR57 JCKA 87 JCR57 JCKAF87 JCR57	JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 JCY 90S4 119 119 119 119
	2.1	4379	651	0.92		
	2.4	3845	573	1.05		
	2.8	3390	504	1.19		
	3.2	2939	437	1.38		
	3.6	2569	382	1.57		
	4.1	2300	342	1.76		
	2.9	3188	474	0.80	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	JCY 100L28 JCY 100L28 JCY 100L28 JCY 100L28 165 165 165 165
	3.3	2865	426	0.89		
	3.7	2509	373	1.01		
	4.2	2220	330	1.14		
	4.7	1971	293	1.29		
	5.6	1682	250	1.51		
	5.9	1587	236	1.60		
	6.9	1352	201	1.88	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	JCY 90L6 JCY 90L6 JCY 90L6 JCY 90L6 150 150 150 150
	3.9	2548	175.47	1.6		
	4.4	2212	152.31	1.8		
	4.8	2037	140.28	2.0		
	5.5	1810	124.61	2.2		
	5.2	1904	175.47	2.1		
	5.9	1653	152.31	2.4		
	6.5	1522	140.28	2.7	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	JCY 90S6 JCY 90S6 JCY 90S6 JCY 90S6 146 146 146 146
	7.3	1352	124.61	3.0		
	8.0	1238	175.47	3.3		
	9.1	1074	152.31	3.7		
	10	989	140.28	4.1		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _β)		重量 (kg)
1.1KW	5.2	1899	174.99	1.34	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	105
	5.5	1780	164.05	1.42		105
	6.2	1596	147.09	1.59		105
	7.2	1375	126.68	1.84		105
	8.0	1234	174.99	2.1	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	101
	8.5	1157	164.05	2.2		101
	9.5	1037	147.09	2.4		101
	11	894	126.68	2.8		101
	12	812	115.16	3.1	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	77
	6.7	1468	135.28	0.99		77
	7.1	1395	128.52	1.04		77
	8.0	1232	113.56	1.18		77
	9.4	1053	97.05	1.38	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	73
	10	954	135.28	1.53		73
	11	906	128.52	1.61		73
	12	801	113.56	1.82		73
	14	685	97.05	2.1	JCK 67 JCKF 67 JCKA 67 JCKAF67	49
	16	628	88.97	2.3		49
	18	551	78.07	2.6		49
	19	522	73.99	2.8		49
	13	762	108.03	1.01	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	43
	14	724	102.62	1.06		43
	16	635	90.04	1.21		43
	18	539	76.37	1.43		43
	20	486	68.95	1.58	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	36
	23	428	60.66	1.80		36
	24	404	57.28	1.91		36
	29	344	48.77	2.2		36
	32	313	44.32	2.5	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	27
	36	271	38.39	2.8		27
	16	637	90.26	0.89		27
	18	540	76.56	1.04		27
	20	488	69.12	1.16	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	27
	23	429	60.81	1.31		27
	24	405	57.42	1.39		27
	29	345	48.89	1.64		27
	32	313	44.43	1.80	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	27
	36	271	38.49	2.1		27
	39	252	35.70	2.2		27
	46	214	30.28	2.6		27
	51	193	27.34	2.9	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	27
	58	170	24.05	3.3		27
	62	160	22.71	3.5		27
	72	136	19.34	4.0		27
	80	124	17.57	4.2	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	27
	92	107	15.22	4.7		27
	106	93	13.25	5.1		27
	117	84	11.92	4.6		27
	124	79	11.26	4.9	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	27
	146	68	9.59	5.6		27
	161	61	8.71	6.0		27
	185	53	7.55	6.4		27
	213	46	6.57	7.0	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	27
	25	401	56.83	0.94		27
	29	345	48.95	1.09		27
	30	325	46.03	1.16		27
	35	279	39.61	1.35	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	27
	40	250	35.39	1.51		27
	45	220	31.19	1.71		27
	48	207	29.32	1.82		27
	54	183	25.91	2.1	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	27
	64	154	21.81	2.4		27
	72	138	19.58	2.7		27
	47	211	29.96	0.89		27
	56	176	24.99	1.07	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	27
	60	165	23.36	1.11		27
	69	142	20.19	1.22		27
	82	121	17.15	1.40		27
	91	108	15.31	1.52	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	27
	107	92	13.08	1.68		27
	115	86	12.14	1.76		27
	133	74	10.49	2.0		27
	157	63	8.91	2.4	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	27
	176	56	7.96	2.6		27
	206	48	6.80	2.9		27
	220	45	6.37	3.0		27
	261	38	5.36	3.5	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	27


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _β)		重量 (kg)
1.5KW	0.21	61360	6738	0.77	JCK 187 JCR97 JCKA187 JCR97	1821 1821
	0.23	54494	5984	0.86		
	0.26	48720	5350	0.96		
	0.29	43803	4810	1.07		
	0.32	39741	4364	1.18		
	0.39	32866	3609	1.43		
	0.46	27884	3062	1.69		
	0.56	22940	2519	2.0		
	0.62	20654	2268	2.3		
	0.34	36964	4059	0.81	JCK 167 JCR97 JCKA167 JCR97	1136 1136
	0.42	30589	3359	0.98		
	0.51	24961	2741	1.21		
	0.64	19798	2174	1.52		
	0.82	15463	1698	1.95		
	1.0	12767	1402	2.4		
	1.1	11757	1291	2.6		
	0.6	21118	2319	0.8		
	0.83	15299	1680	1.1	JCK 157 JCR97 JCKF 157 JCR97 JCKA 157 JCR97 JCKAF157 JCR97	731 731 731 731
	1.0	12431	1365	1.4		
	1.1	11192	1229	1.5		
	1.3	9954	1093	1.7		
	1.5	8578	942	2.0		
	1.6	7777	854	2.2		
	2.5	5145	565	3.3		
	2.8	4581	503	3.7		
	2.6	4881	536	2.5	JCK 127 JCR87 JCKF 127 JCR87 JCKA 127 JCR87 JCKAF127 JCR87	463 463 463 463
	3.3	3807	418	3.2		
	3.8	3342	367	3.7		
	0.80	16000	1757	0.76	JCK 127 JCR77 JCKF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	436 436 436 436
	0.91	14033	1541	0.87		
	1.0	12221	1342	1.00		
	1.2	10718	1177	1.14		
	1.4	9334	1025	1.31		
	1.6	8187	899	1.49		
	1.8	7194	790	1.70		
	2.0	6284	690	1.94		
	2.3	5455	599	2.2	JCK 107 JCR77 JCKF 107 JCR77 JCKA 107 JCR77 JCKAF107 JCR77	306 306 306 306
	2.6	4908	539	2.5		
	3.0	4262	468	2.9		
	3.4	3734	410	3.3		
	1.4	9243	1015	0.8		
	1.6	7932	871	0.9		
	1.8	7121	782	1.1		
	2.0	6247	686	1.2		
	2.3	5519	606	1.4		
	2.7	4690	515	1.6	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	168 168 168 168
	3.1	4144	455	1.8		
	3.5	3661	402	2.1		
	4.0	3196	351	2.4		
	4.6	2796	307	2.7		
	2.4	5218	573	0.8		
	2.8	4590	504	0.9		
	3.2	3980	437	1.0		
	3.7	3479	382	1.2		
	4.1	3114	342	1.3	JCK 87 JCR57 JCKF 87 JCR57 JCKA 87 JCR57 JCKAF87 JCR57	123 123 123 123
	4.6	2778	305	1.5		
	5.4	2350	258	1.7		
	6.0	2113	232	1.9		
	7.0	1812	199	2.2		
	4.2	3005	330	0.84		
	4.8	2668	293	0.95		
	5.6	2277	250	1.11		
	5.9	2149	236	1.18		
	7.0	1830	201	1.39	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	291 291 291 291
	7.7	1667	183	1.52		
	4.9	2770	141.93	2.7		
	5.8	2334	119.58	3.2		
	6.2	2163	110.83	3.5	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	171 171 171 171
	4.5	2972	152.31	1.36		
	4.9	2738	140.28	1.48		
	5.5	2432	124.61	1.66		
	5.2	2569	175.47	1.57	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	163 163 163 163
	6.0	2229	152.31	1.81		
	6.6	2053	140.28	1.97		
	7.4	1824	124.61	2.2		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _β)		重量 (kg)	
1.5KW	8.0	1688	175.47	2.4	JCK 97	JCY 90L4	150
	9.2	1465	152.31	2.7	JCKF 97	JCY 90L4	150
	10	1349	140.28	3.0	JCKA 97	JCY 90L4	150
	11	1199	124.61	3.4	JCKAF97	JCY 90L4	150
	6.3	2153	147.09	1.18	JCK 87	JCY 100L16	118
	7.2	1854	126.68	1.37	JCKF 87	JCY 100L16	118
	7.9	1686	115.16	1.50	JCKA 87	JCY 100L16	118
	9.0	1503	102.71	1.69	JCKAF87	JCY 100L16	118
	8.0	1683	174.99	1.51	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	JCY 90L4	105
	8.5	1578	164.05	1.61		JCY 90L4	105
	9.5	1415	147.09	1.79		JCY 90L4	105
	11	1218	126.68	2.1		JCY 90L4	105
	12	1108	115.16	2.3		JCY 90L4	105
	14	988	102.71	2.6			
	16	830	86.34	3.1	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	JCY 100L16	90
	8.0	1680	113.56	0.87		JCY 100L16	90
	9.4	1436	97.05	1.01		JCY 100L16	90
	10	1317	88.97	1.11		JCY 100L16	90
	12	1155	78.07	1.26		JCY 100L16	90
	10	1301	135.28	1.12			
	11	1236	128.52	1.18	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	JCY 90L4	77
	12	1092	113.56	1.33		JCY 90L4	77
	14	933	97.05	1.56		JCY 90L4	77
	16	856	88.97	1.70		JCY 90L4	77
	18	751	78.07	1.94		JCY 90L4	77
	19	712	73.99	2.0		JCY 90L4	77
	22	623	64.75	2.3			
	24	561	58.34	2.6			
	27	492	51.18	3.0			
	31	434	45.16	3.4			
	35	385	40.04	3.8			
	16	866	90.04	0.89		JCK 67 JCKF 67 JCKA 67 JCKAF67	JCY 90L4
	18	735	76.37	1.05	JCY 90L4		53
	20	663	68.95	1.16	JCY 90L4		53
	23	583	60.66	1.32	JCY 90L4		53
	24	551	57.28	1.40	JCY 90L4		53
	29	469	48.77	1.64			
	32	426	44.32	1.81			
	36	369	38.39	2.1			
	39	343	35.62	2.2			
	46	291	30.22	2.7			
	51	262	27.28	2.9			
	58	231	24.00	3.3	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	JCY 90L4	47
	23	585	60.81	0.96		JCY 90L4	47
	24	552	57.42	1.02		JCY 90L4	47
	29	470	48.89	1.20		JCY 90L4	47
	32	427	44.43	1.32		JCY 90L4	47
	36	370	38.49	1.52		JCY 90L4	47
	39	343	35.70	1.64		JCY 90L4	47
	46	291	30.28	1.94			
	51	263	27.34	2.1			
	58	231	24.05	2.4			
	62	218	22.71	2.6	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	JCY 90L4	40
	72	186	19.34	2.9		JCY 90L4	40
	35	381	39.61	0.99		JCY 90L4	40
	40	340	35.39	1.10		JCY 90L4	40
	45	300	31.19	1.25		JCY 90L4	40
	48	282	29.32	1.33		JCY 90L4	40
	54	249	25.91	1.51		JCY 90L4	40
	64	210	21.81	1.79		JCY 90L4	40
	72	188	19.58	2.0		JCY 90L4	40
	83	162	16.86	2.2			
	88	153	15.86	2.3	JCK 437 JCKF 437 JCKA 437 JCKAF437	JCY 90L4	31
	103	131	13.65	2.6		JCY 90L4	31
	115	117	12.19	2.8		JCY 90L4	31
	119	113	11.77	2.3		JCY 90L4	31
	60	225	23.36	0.82			
	69	194	20.19	0.90			
	82	165	17.15	1.03			
	91	147	15.31	1.12			
	107	126	13.08	1.23			
	115	117	12.14	1.29			
	133	101	10.49	1.49			
	157	86	8.91	1.75			
	176	77	7.96	1.90			
	206	65	6.80	2.2			


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _β)		重量 (kg)				
	220	61	6.37	2.2						
	261	52	5.36	2.6						
2.2kw	0.33	51466	4364	0.82	JCK 187 JCR97 JCKA 187 JCR97	JCY 100L14 JCY 100L14	1834 1834			
	0.50	37108	2818	1.27						
	0.39	47524	3609	0.99						
	0.46	40321	3062	1.17						
	0.56	33171	2519	1.42						
	0.63	29866	2268	1.57						
	0.69	27048	2054	1.74						
	0.78	23979	1821	1.96						
	0.88	21135	1605	2.2						
	0.52	36094	2741	0.83						
	0.63	29655	2252	1.01	JCK 167 JCR97 JCKA 167 JCR97	JCY 100L14 JCY 100L14	1149 1149			
	0.65	28628	2174	1.05						
	0.84	22360	1698	1.35						
	1.0	18462	1402	1.63						
	1.1	17000	1291	1.77						
	1.3	14498	1101	2.1						
	1.5	12431	944	2.4						
	0.85	22123	1680	0.76						
	1.0	17975	1365	0.94				JCK 157 JCR97 JCKF 157 JCR97 JCKA 157 JCR97 JCKAF157 JCR97	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14	744 744 744 744
	1.2	16184	1229	1.05						
	1.3	14393	1093	1.18						
	1.5	12404	942	1.36						
	1.7	11246	854	1.50						
	1.9	9955	756	1.70						
	2.6	7058	536	1.73						
	3.0	6229	473	1.96						
	3.4	5504	418	2.2	JCK 127 JCR87 JCKF 127 JCR87 JCKA 127 JCR87 JCKAF127 JCR87	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14	476 476 476 476			
	3.9	4833	367	2.5						
	4.3	4346	330	2.8						
	1.4	13497	1025	0.91				JCK 127 JCR87 JCKF 127 JCR87 JCKA 127 JCR87 JCKAF127 JCR87	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14	449 449 449 449
	1.6	11838	899	1.03						
	1.8	10403	790	1.17						
	2.1	9086	690	1.34						
	2.4	7888	599	1.55						
	2.6	7098	539	1.72						
	3.0	6163	468	1.98						
	3.5	5399	410	2.3	JCK 107 JCR77 JCKF 107 JCR77 JCKA 107 JCR77 JCKAF107 JCR77	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14	319 319 319 319			
	2.3	7980	606	0.94						
	2.8	6782	515	1.11						
	3.1	5992	455	1.26						
	3.5	5294	402	1.42						
	4.0	4622	351	1.63						
	4.6	4043	307	1.86						
	5.1	3648	277	2.1						
	5.8	3200	243	2.4				JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14	181 181 181 181
	3.7	5030	382	0.80						
	4.2	4504	342	0.90						
	4.7	4016	305	1.01						
	5.5	3397	258	1.19						
	6.1	3055	232	1.32						
7.1	2620	199	1.54							
5.0	3948	141.93	1.90	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	JCY 132S8 JCY 132S8 JCY 132S8 JCY 132S8	315 315 315 315				
5.9	3326	119.58	2.3							
6.4	3083	110.83	2.4							
7.1	2763	99.34	2.7							
6.1	3200	152.31	1.26				JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	JCY 112M6 JCY 112M6 JCY 112M6 JCY 112M6	171 171 171 171	
6.7	2947	140.28	1.37							
7.5	2618	124.61	1.54							
14	1443	103.78	2.80							
8.1	2440	175.47	1.66	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14	163 163 163 163				
9.3	2118	152.31	1.91							
10	1951	140.28	2.1							
11	1733	124.61	2.3							
14	1443	103.78	2.8							
15	1346	96.80	3.0							
9.7	2046	147.09	1.24				JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14	118 118 118 118	
11	1762	126.68	1.44							
12	1602	115.16	1.58							
14	1428	102.71	1.78							
16	1201	86.34	2.1							
18	1103	79.34	2.3							
20	980	70.46	2.6							
23	876	63.00	2.9							


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
2.2KW	13	1579	113.56	0.9	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 90 90 90 90
	15	1350	97.05	1.08		
	16	1237	88.97	1.18		
	18	1086	78.07	1.34		
	19	1029	73.99	1.42		
	22	901	64.75	1.62		
	24	811	58.34	1.80		
	28	712	51.18	2.0		
	31	628	45.16	2.3		
	35	557	40.04	2.6		
	40	490	35.20	3.0	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 90 90 90 90
	46	430	30.89	3.4		
	49	407	29.27	3.6		
	55	356	25.62	4.1		
	23	844	60.66	0.91	JCK 67 JCKF 67 JCKA 67 JCKAF67	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 66 66 66 66
	25	797	57.28	0.97		
	29	678	48.77	1.14		
	32	616	44.32	1.25		
	37	534	38.39	1.44		
	40	495	35.62	1.56		
	47	420	30.22	1.83		
	52	379	27.28	2.0		
	59	334	24.00	2.3		
	63	315	22.66	2.3		
	74	268	19.30	2.7		
	81	244	17.54	2.9		
	93	211	15.19	3.1		
	107	184	13.22	3.4		
	116	170	12.24	2.9		
	136	145	10.42	3.2		
	150	132	9.47	3.4		
	173	114	8.2	3.6		
	199	99	7.14	4.0		
	32	618	44.43	0.91	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 60 60 60 60
	37	535	38.49	1.05		
	40	497	35.70	1.14		
	47	421	30.28	1.34		
	52	380	27.34	1.48		
	59	334	24.05	1.69		
	63	316	22.71	1.79		
	73	269	19.34	2.0		
	81	244	17.57	2.1		
	93	212	15.22	2.4		
	107	184	13.25	2.6	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 53 53 53 53
	119	166	11.92	2.4		
	126	157	11.26	2.5		
	55	360	25.91	1.04		
	65	303	21.81	1.24		
	73	272	19.58	1.38		
	84	234	16.86	1.52		
	90	221	15.26	1.62		
	104	190	13.65	1.78		
	116	170	12.19	1.94		
	121	164	11.77	1.61	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 JCY 100L14 44 44 44 44
	134	147	10.56	1.79		
	156	127	9.10	2.1		
	109	182	13.08	0.85		
	135	146	10.49	1.03		
	159	124	8.91	1.21		
	178	111	7.96	1.32		
	209	95	6.80	1.49		
223	89	6.37	1.54	JCK 187 JCR97 JCKA 187 JCR97	JCY 100L24 JCY 100L24 1836 1836	
265	75	5.36	1.77			
0.5	50602	2818	0.93			
0.46	54983	3062	0.85			
0.56	45233	2519	1.04			
0.63	40726	2268	1.15			
0.69	36883	2054	1.27			
0.78	32699	1821	1.44			
0.88	28820	1605	1.63			
1.0	25050	1395	1.88			JCK 167 JCR97 JCKF 167 JCR97 JCKA 167 JCR97 JCKAF167 JCR97
1.2	21476	1196	2.2			
0.84	30490	1698	0.99			
1.0	25175	1402	1.2			
1.1	23182	1291	1.3			
1.3	19770	1101	1.52			



功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)	
3.0KW	1.5	16951	944	1.77	JCK 167 JCR97	JCY 100L24	1055
	1.7	15317	543	1.99	JCKF 167 JCR97	JCY 100L24	1055
	1.9	13593	757	2.2	JCKA 167 JCR97	JCY 100L24	1055
	1.2	22069	1229	0.77	JCKAF167 JCR97	JCY 100L24	1055
	1.3	19627	1093	0.86	JCK 157 JCR97 JCKF 157 JCR97 JCKA 157 JCR97 JCKAF157 JCR97	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	746 746 746 746
	1.5	16915	942	1.00			
	1.7	15335	854	1.10			
	1.9	13575	756	1.25			
	2.5	10146	565	1.67			
	2.8	9032	503	1.87			
	2.6	9625	536	1.27			
	3.0	8494	473	1.44			
	3.4	7506	418	1.63	JCK 127 JCR87 JCKF 127 JCR87 JCKA 127 JCR87 JCKAF127 JCR87	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	478 478 478 478
	3.9	6590	367	1.85			
	4.3	5926	330	2.1			
	6.9	5207	290	2.3			
	1.8	14186	790	0.86	JCK 127 JCR77 JCKF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	451 451 451 451
	2.1	12390	690	0.99			
	2.4	10756	599	1.14			
	2.6	9679	539	1.26			
	3.0	8404	468	1.45			
	3.5	7362	410	1.66			
	3.1	8170	455	0.92	JCK 107 JCR77 JCKF 107 JCR77 JCKA 107 JCR77 JCKAF107 JCR77	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	321 321 321 321
	3.5	7219	402	1.04			
	4.0	6303	351	1.19			
	4.6	5513	307	1.36			
	5.1	4974	277	1.51			
	5.8	4363	243	1.72			
	6.6	3861	215	1.95			
	7.5	3394	189	2.2			
	8.5	3017	168	2.5			
	9.5	2676	149	2.8			
	10	2496	139	3.0	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	183 183 183 183
	5.5	4893	258	0.83			
	6.1	440	232	0.92			
	7.1	3774	199	1.07			
	5.0	5366	141.46	1.40	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	JCY 132M8 JCY 132M8 JCY 132M8 JCY 132M8	326 326 326 326
	5.9	4543	119.76	1.66			
	6.4	4204	110.83	1.79			
	7.1	3768	99.34	2.0			
	7.9	3402	89.68	2.2	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	JCY 132S6 JCY 132S6 JCY 132S6 JCY 132S6	315 315 315 315
	6.8	3968	141.46	1.9			
	8.0	3360	119.76	2.2			
	8.7	3109	110.83	2.4			
	9.7	2787	99.34	2.7			
	10	2692	141.93	2.8	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	285 285 285 285
	12	2268	119.58	3.3			
	7.7	3496	124.61	1.16	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	JCY 132S6 JCY 132S6 JCY 132S6 JCY 132S6	195 195 195 195
	9.3	2911	103.78	1.39			
	9.9	2716	96.80	1.49			
	11	2427	86.52	1.67			
	8.1	3328	175.47	1.21	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	165 165 165 165
	9.3	2889	152.31	1.40			
	10	2660	140.28	1.52			
	11	2363	124.61	1.71			
	14	1968	103.78	2.05			
	15	1836	96.80	2.20			
	16	1646	86.52	2.46			
	18	1477	77.89	2.74			
	20	1338	70.54	3.02			
	23	1186	62.55	3.41	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	120 120 120 120
25	1072	56.55	3.77				
9.6	2790	147.09	0.91				
11	2403	126.68	1.06				
12	2184	115.16	1.16				
14	1948	102.71	1.30				
16	1637	86.34	1.55				
18	1505	79.34	1.69				
20	1336	70.46	1.90				
23	1195	63.00	2.1				
25	1074	56.64	2.4				
29	932	49.16	2.7				
32	835	44.02	2.9				
39	693	36.52	3.4				



功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)	
3.0KW	16	1687	88.97	0.86	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	92 92 92 92
	18	1481	78.07	0.98			
	19	1403	73.99	1.04			
	22	1228	64.75	1.79			
	24	1106	58.34	1.32			
	28	971	51.18	1.50			
	31	856	45.16	1.70			
	35	759	40.04	1.92			
	40	668	35.20	2.2			
	46	586	30.89	2.5			
	32	841	44.32	0.92	JCK 67 JCKF 67 JCKA 67 JCKAF67	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	68 68 68 68
	37	728	38.39	1.06			
	40	676	35.62	1.14			
	47	573	30.22	1.34			
	52	517	27.28	1.49			
	59	456	24.00	1.65			
	63	430	22.66	1.71			
	74	366	19.30	1.95			
	81	333	17.54	2.1			
	93	288	15.19	2.3			
	107	251	13.22	2.5			
	116	232	12.24	2.1			
	136	198	10.42	2.4			
	150	180	9.47	2.5			
	47	574	30.28	0.98	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	62 62 62 62
	52	519	27.34	1.09			
	59	456	24.05	1.24			
	63	431	22.71	1.31			
	73	367	19.34	1.47			
	81	333	17.57	1.57	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	62 62 62 62
	93	289	15.22	1.74			
	107	251	13.25	1.9			
	119	226	11.92	1.7			
	126	214	11.26	1.8			
	148	182	9.59	2.1			
	163	165	8.71	2.2			
	188	143	7.55	2.4			
	216	125	6.57	2.6	JCK 47 JCKF 47 JCKA 47 JCKAF47	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	55 55 55 55
	73	371	19.58	1.01			
	84	320	16.86	1.12			
	90	301	15.86	1.19			
	104	259	13.65	1.31			
	116	231	12.19	1.42			
	121	223	11.77	1.18			
	134	200	10.56	1.31			
	156	173	9.1	1.53			
	166	162	8.56	1.56			
	193	140	7.36	1.68			
	216	125	6.58	1.81			
	244	110	5.81	1.96			
	159	169	8.91	0.89	JCK 37 JCKF 37 JCKA 37 JCKAF37	JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24 JCY 100L24	46 46 46 46
	178	151	7.96	0.97			
	209	129	6.8	1.09			
	223	121	6.37	1.13			
	265	102	5.36	1.29			
4.0KW	1.7	19697	825	2.4	JCK 187 JCR107 JCKA 187 JCR107	JCY 112M4 JCY 112M4	1894 1894
	2.8	12272	514	3.8			
	0.57	59473	2519	0.79	JCK 187 JCR97 JCKA 187 JCR97	JCY 112M4 JCY 112M4	1842 1842
	0.63	53547	2268	0.88			
	0.70	48494	2054	0.97			
	0.79	42993	1812	1.09			
	0.90	37894	1605	1.24			
	1.0	32936	1395	1.43			
	1.2	28237	1196	1.66			
	1.4	24696	1046	1.90			
	1.5	22240	942	2.1	JCK 167 JCR97 JCKA 167 JCR97	JCY 112M4 JCY 112M4	1157 1157
	1.0	33101	1402	0.91			
	1.1	30480	1291	0.99			
	1.3	25994	1101	1.16			
	1.5	22288	944	1.35			
	1.7	19903	843	1.51			
	1.9	17873	757	1.68			
	2.3	14874	630	2.0			


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)	
4.0KW	1.7	20163	854	0.84	JCK 157 JCR97	JCY 112M4	752
	1.9	17849	756	0.95	JCKF 157 JCR97	JCY 112M4	752
	2.5	13339	565	1.27	JCKA 157 JCR97	JCY 112M4	752
	2.9	11876	503	1.42	JCKAF157 JCR97	JCY 112M4	752
	3.3	10223	433	1.66			
	2.7	12655	536	0.97			
	3.0	11167	473	1.09	JCK 127 JCR87	JCY 112M4	484
	3.4	9869	418	1.24	JCKF 127 JCR87	JCY 112M4	484
	3.9	8665	367	1.41	JCKA 127 JCR87	JCY 112M4	484
	4.3	7901	330	1.55	JCKAF127 JCR87	JCY 112M4	484
	4.9	6943	290	1.76			
	5.6	6057	253	2.0			
	2.4	14341	599	0.85	JCK 127 JCR77	JCY 112M4	457
	2.6	12905	539	0.95	JCKF 127 JCR77	JCY 112M4	457
	3.0	11205	468	1.09	JCKA 127 JCR77	JCY 112M4	457
	3.5	9516	410	1.24	JCKAF127 JCR77	JCY 112M4	457
	4.0	8404	351	0.89			
	4.6	7350	307	1.02	JCK 107 JCR77	JCY 112M4	327
	5.1	6632	277	1.13	JCKF 107 JCR77	JCY 112M4	327
	5.8	5818	243	1.29	JCKA 107 JCR77	JCY 112M4	327
	6.6	5148	215	1.46	JCKAF107 JCR77	JCY 112M4	327
	7.5	4525	189	1.66			
	8.5	4022	168	1.68			
	9.5	3567	149	1.9			
	11	3232	135	2.1			
	7.1	5032	199	0.80	JCK 97 JCR57	JCY 112M4	189
					JCKF 97 JCR57	JCY 112M4	189
					JCKA 97 JCR57	JCY 112M4	189
					JCKAF97 JCR57	JCY 112M4	189
	5.3	6825	134.94	1.8	JCK 127	JCY 160M18	498
	5.8	6202	122.60	2.0	JCKF 127	JCY 160M18	498
	6.4	5570	110.13	2.2	JCKA 127	JCY 160M18	498
	6.6	5464	146.07	2.2	JCKAF127	JCY 160M18	498
	7.1	5047	134.94	2.4	JCK 127	JCY 132M16	456
	7.8	4587	122.60	2.7	JCKF 127	JCY 132M16	456
	8.7	4119	110.13	3.0	JCKA 127	JCY 132M16	456
	6.4	5605	110.83	1.34	JCKAF127	JCY 132M16	456
	7.1	5024	99.34	1.50	JCK 107	JCY 160M18	368
	7.9	4536	89.68	1.66	JCKF 107	JCY 160M18	368
	8.7	4120	81.46	1.83	JCKA 107	JCY 160M18	368
					JCKAF107	JCY 160M18	368
	6.8	5309	141.93	1.42			
	8.0	4473	119.58	1.68	JCK 107	JCY 132M16	456
	8.7	4146	110.83	1.81	JCKF 107	JCY 132M16	456
	9.7	3716	99.34	2.0	JCKA 107	JCY 132M16	456
	11	3354	89.68	2.2	JCKAF107	JCY 132M16	456
	10	3527	141.46	2.1			
	12	2986	119.76	2.5	JCK 107	JCY 112M4	291
	13	2764	110.83	2.7	JCKF 107	JCY 112M4	291
	14	2477	99.34	3.0	JCKA 107	JCY 112M4	291
	16	2236	89.68	3.4	JCKAF107	JCY 112M4	291
	18	2031	81.46	3.7			
	20	1802	72.27	4.2			
	10	3498	140.28	1.16	JCK 97	JCY 112M4	171
	12	3107	124.61	1.30	JCKF 97	JCY 112M4	171
	14	2588	103.78	1.56	JCKA 97	JCY 112M4	171
	15	2414	96.80	1.67	JCKAF97	JCY 112M4	171
	17	2157	86.52	1.87			
	18	1942	77.89	2.1			
	20	1759	70.54	2.3			
	13	2872	115.16	0.88			
	14	2561	102.71	0.99			
17	2153	86.34	1.18	JCK 87	JCY 112M4	126	
18	1978	79.34	1.28	JCKF 87	JCY 112M4	126	
20	1757	70.46	1.44	JCKA 87	JCY 112M4	126	
23	1571	63.00	1.62	JCKAF87	JCY 112M4	126	
25	1412	56.64	1.80				
29	1226	49.16	2.1				
33	1098	44.02	2.3				
39	911	2.8	36.52				
22	1615	64.75	0.90				
25	1455	58.34	1.00	JCK 77	JCY 112M4	98	
28	1276	51.18	1.14	JCKF 77	JCY 112M4	98	
32	1126	45.16	1.29	JCKA 77	JCY 112M4	98	
36	998	40.04	1.46	JCKAF77	JCY 112M4	98	
38	957	38.39	1.52				


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
4.0KW	41	878	35.20	1.66	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	98
	47	770	30.89	1.89		
	49	730	29.27	2.0		
	56	639	25.62	2.3		
	62	576	23.08	2.5		
	71	505	20.25	2.9		
	48	754	30.22	1.02	JCK 67 JCKF 67 JCKA 67 JCKAF67	74
	53	680	27.28	1.13		
	60	598	24.00	1.26		
	64	565	22.66	1.30		
	75	481	19.30	1.48		
	82	437	17.54	1.59		
	95	379	15.19	1.74		
	109	330	13.22	1.91		
	118	305	12.24	1.63		
	138	260	10.42	1.81		
	152	236	9.47	1.91		
	176	204	8.20	2.02		
	202	178	7.14	2.2		
	60	600	24.05	0.94	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	68
	63	566	22.71	1.00		
	74	482	19.34	1.12		
	82	438	17.57	1.19		
	95	380	15.22	1.33		
	109	330	13.25	1.45		
	121	297	11.92	1.31		
	128	281	11.26	1.39		
	150	239	9.59	1.59		
	165	217	8.71	1.69		
	191	188	7.55	1.82		
	219	164	6.57	1.98		
5.5KW	0.79	59116	1821	0.80	JCK 187 JCR97 JCKA 187 JCR97	1866
	0.90	52104	1605	0.90		
	1.0	45286	1395	1.04		
	1.2	38826	1196	1.21		
	1.4	33957	1046	1.38		
	1.5	30580	942	1.54		
	2.0	23926	737	2.0	JCK 167 JCR97 JCKA 167 JCR97	1181
	2.3	20095	619	2.3		
	1.31	35742	1101	0.84		
	1.5	30645	944	0.98		
	1.7	27367	843	1.10		
	1.9	24575	757	1.22		
	2.3	20452	630	1.47		
	2.6	18212	561	1.65	JCK 157 JCR97 JCKF 157 JCR97 JCKA 157 JCR97 JCKAF157 JCR97	776
	3.0	15550	479	1.93		
	3.4	13700	422	2.2		
	2.2	21458	661	0.79		
	2.5	18342	565	0.92		
	2.9	16329	503	1.04		
	3.3	14057	433	1.20	JCK 127 JCR87 JCKF 127 JCR87 JCKA 127 JCR87 JCKAF127 JCR87	508
	3.8	12271	378	1.38		
	4.3	10778	332	1.57		
	3.4	13570	418	0.90		
	3.9	11914	367	1.03		
	4.4	10713	330	1.14		
	5.0	9414	290	1.30		
	5.7	8213	253	1.49		
	6.7	6980	215	1.75	JCK 107 JCR77 JCKF 107 JCR77 JCKA 107 JCR77 JCKAF107 JCR77	351
	7.1	6590	203	1.71		
	8.6	5454	168	2.1		
	9.7	4805	148	2.3		
	6.7	6980	215	1.08		
	7.6	6136	189	1.23	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	728
	8.6	5454	168	1.38		
	9.1	4837	149	1.55		
	11	4383	135	1.72		
	4.8	10288	150.03	1.64	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	498
	5.9	8423	122.83	2.0		
	7.2	6833	99.65	2.5		
	7.8	6338	92.42	2.7		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
5.5KW	7.1	6940	134.94	1.76	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	456
	7.8	6299	122.60	1.94		
	8.7	5667	110.13	2.2		
	11	4599	89.43	2.7		
	8.7	5700	110.83	1.32	JCK 107 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	326
	9.7	5109	99.34	1.47		
	11	4612	89.68	1.63		
	12	4190	81.46	1.79		
	10	4866	141.93	1.55	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	315
	12	4100	119.58	1.83		
	13	3800	110.83	1.98		
	14	3406	99.34	2.2		
	16	3075	89.68	2.4		
	18	2793	81.46	2.7		
	12	4273	124.61	0.95	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	195
	14	3558	103.78	1.14		
	15	3319	96.80	1.22		
	17	2967	86.52	1.36		
	18	2671	77.89	1.51		
	20	2419	70.54	1.67		
	23	2145	62.55	1.88		
	25	1939	56.55	2.1		
	30	1643	47.93	2.5	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	150
	17	2960	86.34	1.37		
	18	2720	79.34	1.49		
	20	2416	70.46	1.67		
	23	2160	63.00	1.87		
	25	1942	56.64	2.1		
	29	1686	49.16	1.51		
	33	1509	44.02	1.68		
	39	1252	36.52	2.0		
	52	956	27.88	2.7	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	122
	32	1548	45.16	0.94		
	36	1373	40.04	1.06		
	47	1059	30.89	1.38		
	49	1004	29.27	1.45		
	56	878	25.62	1.66	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	122
	62	791	23.08	1.84		
	71	694	20.25	2.0		
	81	613	17.87	2.2		
	91	543	15.84	2.4		
	107	464	13.52	2.7		
	117	424	12.36	2.2		
	133	371	10.81	2.5	JCK 67 JCKF 67 JCKA 67 JCKAF67	98
	60	823	24.00	0.91		
	64	777	22.66	0.94		
	75	662	19.30	1.08		
	82	601	17.54	1.16		
	95	521	15.19	1.26		
	109	453	13.22	1.39		
	118	420	12.24	1.19		
	138	357	10.42	1.32		
	152	325	9.47	1.39	JCK 57 JCKF 57 JCKA 57 JCKAF57	92
	176	281	8.20	1.47		
	202	245	7.14	1.61		
	82	602	17.57	0.87		
	95	522	15.22	0.96		
	109	454	13.25	1.06		
	121	409	11.92	0.95		
	128	386	11.26	1.01		
7.5KW	150	329	9.59	1.16	JCK 187 JCR107 JCKA 187 JCR107	1929
	165	299	8.71	1.23		
	191	259	7.55	1.33		
	219	225	6.57	1.44		
	1.8	36021	825	1.30	JCK 187 JCR97 JCKA 187 JCR97	1877
	2.0	31437	720	1.50		
	2.4	26808	614	1.75		
	1.2	52220	1196	0.90		
	1.4	45670	1046	1.03		
	1.5	41129	942	1.14		
	2.0	32179	737	1.46		
	2.4	27027	619	1.74		
	2.8	22879	524	2.1		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)			重量 (kg)
7.5KW	1.7	36807	843	0.82	JCK 167 JCR97 JCKF 167 JCR97 JCKA 167 JCR97 JCKAF167 JCR97	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	1192 1192 1192 1192
	1.9	33052	757	0.91			
	2.3	27507	630	1.09			
	2.6	24494	561	1.23			
	3.0	20914	479	1.44			
	3.5	18425	422	1.63			
	4.0	16024	367	1.88	JCK 157 JCR97 JCKF 157 JCR97 JCKA 157 JCR97 JCKAF157 JCR97	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	787 787 787 787
	3.4	18906	433	0.89			
	3.9	16504	378	1.03			
	4.4	14496	332	1.17			
	5.0	12662	290	1.34			
	4.4	14408	330	0.85			
	5.0	12662	290	0.97			
	5.8	11046	253	1.11			
	6.8	9387	215	1.30			
	7.2	8863	203	1.38			
	8.7	7335	168	1.67			
	9.9	6462	148	1.89	JCK 167 JCKA 167	JCY 160L8 JCY 160L8	1147 1147
	4.4	15382	164.44	2.0			
	5.3	12623	135.38	2.4			
	5.8	11537	164.44	2.61			
	7.1	9467	135.38	3.18			
	6.4	10522	150.03	1.6			
	7.8	8614	122.83	2.0	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	JCY 160M6 JCY 160M6 JCY 160M6 JCY 160M6	728 728 728 728
	9.6	6989	99.65	2.4			
	10	6482	92.42	2.6			
	12	5593	79.75	3.0			
	7.1	9464	134.94	1.29			
	7.8	8590	122.48	1.42			
	8.7	7727	110.18	1.58	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	JCY 160M6 JCY 160M6 JCY 160M6 JCY 160M6	498 498 498 498
	11	6272	89.43	1.95			
	10	6736	146.07	1.81			
	11	6223	134.94	1.96			
	12	5648	122.60	2.2			
	13	5081	110.13	2.4			
	16	4124	89.43	3.0	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	456 456 456 456
	18	3805	82.52	3.2			
	21	3272	70.95	3.7			
	10	6545	141.93	1.15			
	12	5514	119.58	1.36			
	13	5111	110.83	1.47			
	15	4581	99.34	1.64	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	326 326 326 326
	16	4136	89.68	1.82			
	18	3757	81.46	2.00			
	20	3333	72.27	2.3			
	22	3024	65.58	2.5			
	26	2599	56.37	2.9			
	30	2269	49.20	3.2	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	206 206 206 206
	35	1925	41.74	3.6			
	40	1682	36.48	4.0			
15	4464	96.80	0.91				
17	3990	86.52	1.01				
19	3592	77.89	1.13				
21	3253	70.54	1.24	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	161 161 161 161	
23	2884	62.55	1.40				
26	2608	56.55	1.55				
30	2210	47.93	1.83				
35	1931	41.87	2.1				
38	1766	38.30	2.3				
43	1579	34.23	2.6	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	161 161 161 161	
23	2905	63.00	0.87				
26	2612	56.64	0.97				
30	2267	49.16	1.12				
33	2030	44.02	1.20				
40	1684	36.52	1.40				
47	1448	31.39	1.75	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	161 161 161 161	
52	1286	27.88	1.90				
59	1149	24.92	2.0				
65	1033	22.41	2.1				
75	897	19.45	2.4				
84	803	17.42	2.6				
92	736	15.95	2.3	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	161 161 161 161	
101	666	14.45	3.0				
47	1424	30.89	1.02				
50	1350	29.27	1.08				
57	1181	25.62	1.23				


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)	 	重量 (kg)	
7.5KW	63	1067	23.08	1.37	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4 JCY 132M4	133 133 133 133
	72	934	20.25	1.56			
	82	824	17.87	1.65			
	92	730	15.84	1.80			
	108	623	13.52	2.0			
	118	570	12.36	1.65			
	135	499	10.81	1.87			
	153	440	9.54	2.0			
	173	390	8.46	2.1			
	202	333	7.22	2.3			
11KW	1.8	52831	825	0.89	JCK 187 JCR107 JCKA 187 JCR107	JCY 160M4 JCY 160M4	1971 1971
	2.0	46107	720	1.02			
	2.4	39319	614	1.20			
	2.8	32915	514	1.43			
	3.3	28753	449	1.63			
	4.0	23374	365	2.0			
	2.0	47196	737	1.00	JCK 187 JCR97 JCKA 187 JCR97	JCY 160M4 JCY 160M4	1919 1919
	2.4	39639	619	1.19			
	2.8	33556	524	1.40			
	4.7	20044	313	1.50	JCK 167 JCR107 JCKA 167 JCR107	JCY 160M4 JCY 160M4	1286 1286
	5.3	17482	273	1.72			
	5.8	16009	250	1.88			
	6.7	13960	218	2.2			
	7.2	13000	203	2.3			
	2.6	35925	561	0.84	JCK 167 JCR97 JCKA 167 JCR97	JCY 160M4 JCY 160M4	1234 1234
	3.0	30674	479	0.98			
	3.5	27024	422	1.11			
	4.0	23502	367	1.28			
	4.4	21260	332	0.80	JCK 157 JCR97 JCKF 157 JCR97 JCKA 157 JCR97 JCKAF157 JCR97	JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4	829 829 829 829
	5.0	18571	290	0.91			
	6.8	13768	215	0.89			
	7.2	13000	203	0.94			
	8.7	10758	168	1.14			
	9.9	9478	148	1.29	JCK 127 JCR87 JCKF 127 JCR87 JCKA 127 JCR87 JCKAF127 JCR87	JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4	561 561 561 561
	5.4	18313	135.38	1.64			
	6.6	14932	110.38	2.0			
	5.9	16740	164.44	1.80			
	7.2	13782	135.38	2.2			
	8.9	11122	164.44	2.7	JCK 167 JCKA 167	JCY 180L8 JCY 180L8	1197 1197
	11	9158	135.38	3.3			
	5.9	16615	122.83	1.02	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	JCY 160L6 JCY 160L6 JCY 160L6 JCY 160L6	1147 1147 1147 1147
	7.3	13480	99.65	1.26			
	7.9	12502	92.42	1.35			
	9.2	10788	79.75	1.57			
	6.5	15273	150.03	1.11			
	7.9	12504	12283	1.35	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	JCY 160M6 JCY 160M6 JCY 160M6 JCY 160M6	1133 1133 1133 1133
	9.7	10144	99.65	1.67			
	10	9408	92.42	1.80			
	12	8119	79.75	2.1			
	9.7	10147	150.03	1.67			
	12	8308	122.83	2.0	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	JCY 160M6 JCY 160M6 JCY 160M6 JCY 160M6	728 728 728 728
	15	6740	99.65	2.5			
	16	6251	92.42	2.7			
	11	9127	134.94	1.34			
	12	8295	122.60	1.47			
	13	7449	110.13	1.64	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4	498 498 498 498
	16	6049	89.43	2.0			
	18	5581	82.52	2.2			
	21	4799	70.95	2.5			
	13	7496	110.83	1.00			
15	6719	99.34	1.12	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4	368 368 368 368	
16	6066	89.68	1.24				
18	5510	81.46	1.36				
20	4888	72.27	1.54				
22	4435	65.58	1.70				
26	3813	56.37	1.97	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4 JCY 160M4	368 368 368 368	
30	3328	49.2	2.2				
35	2823	41.74	2.5				
40	2467	36.48	2.7				
21	4771	70.54	0.85				JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97
23	4231	62.55	0.96				
26	3825	56.55	1.06				
30	3242	47.93	1.25				
35	2832	41.87	1.43				


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
11KW	38	2590	38.3	1.56	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	248 248 248 248
	43	2315	43.23	1.75		
	47	2085	30.82	1.94		
	52	1888	27.91	2.1		
	59	1674	24.75	2.4		
	65	1513	22.37	2.7	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	203 203 203 203
	33	2977	44.02	0.82		
	40	2470	36.52	0.95		
	47	2123	31.39	1.20		
	52	1886	27.88	1.30		
	59	1685	24.92	1.39		
	65	1516	22.41	1.43		
	75	1315	19.45	1.64		
	84	1178	17.42	1.76		
	92	1079	15.95	1.57		
	101	977	14.45	2.0		
	116	849	12.56	2.2		
	131	753	11.13	1.9		
	147	674	9.96	2.1		
	177	559	8.27	2.4		
	203	486	7.19	2.5	JCK 77 JCKF 77 JCKA 77 JCKAF77	175 175 175 175
	63	1561	23.08	0.93		
	72	1370	20.25	1.03		
	82	1209	17.87	1.13		
	92	1071	15.84	1.23		
	108	914	13.52	1.38		
	118	836	12.36	1.12		
	135	731	10.81	1.27		
	153	645	9.54	1.37		
	173	572	8.46	1.46		
15KW	202	488	7.22	1.57	JCK 187 JCR107 JCKA 187 JCR107	1985 1985
	2.4	53617	614	0.88		
	2.8	44884	514	1.05		
	3.3	39208	449	1.20		
	4.0	31873	365	1.47	JCK 167 JCR107 JCKA 167 JCR107	1300 1300
	5.4	23403	268	2.0		
	4.7	27332	313	1.10		
	5.3	23839	273	1.26		
	5.8	21831	250	1.38		
	6.7	19037	218	1.58		
	7.2	17727	203	1.70		
	7.9	16155	185	1.86	JCK 157 JCR107 JCKF 157 JCR107 JCKA 157 JCR107 JCKAF157 JCR107	895 895 895 895
	9.0	14234	163	2.1		
	6.2	20696	237	0.82		
	7.0	18338	210	0.92		
	7.9	16068	184	1.05	JCK 187 JCKA 187 JCK 167 JCKA 167	1882 1882 1197 1197
	9.4	13535	155	1.25		
	12	11003	126	1.54		
	13	9606	110	1.76		
	5.4	25096	180.78	1.87		
	6.0	22285	160.53	2.1	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	792 792 792 792
	7.2	18793	135.38	1.60		
	8.8	15324	110.39	1.96		
	8.9	15166	164.44	1.12		
	11	12486	135.38	1.36	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	742 742 742 742
	7.9	16990	122.39	1.00		
	9.7	13833	99.65	1.22		
	10	12830	92.42	1.32		
	12	11071	79.75	1.53	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	512 512 512 512
	14	9770	70.38	1.73		
	9.7	13837	150.03	1.22		
	12	11329	122.83	1.49		
	15	9191	99.65	1.84		
	16	8524	92.42	2.0	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	512 512 512 512
	18	7355	79.75	2.3		
	11	12445	134.94	0.97		
	12	11307	122.60	1.08		
	13	10157	110.13	1.20		
	16	8248	89.43	1.48		
	18	7611	82.52	1.61		
	21	6544	70.95	1.87		
	23	5774	62.60	2.1	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	512 512 512 512
	27	4987	54.07	2.5		
	31	4410	47.82	2.8		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
15KW	16	8271	89.68	0.91	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	382 382 382 382
	18	7513	81.46	1.00		
	20	6665	72.27	1.13		
	22	6048	65.58	1.24		
	26	5199	56.37	1.45		
	30	4538	49.2	1.62		
	35	3850	41.74	1.80		
	40	3365	36.48	2.0		
	45	1972	32.22	2.3		
	47	2844	30.84	2.2		
	51	2637	28.59	2.6		
	30	4421	47.93	0.91	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	262 262 262 262
	35	3862	41.87	1.05		
	38	3532	41.87	1.14		
	43	3157	34.23	1.28		
	47	2843	30.82	1.42		
	52	2574	27.91	1.57		
	59	2283	24.75	1.77		
	65	2063	22.37	1.96		
	77	1749	18.96	2.3		
	88	1527	16.56	2.6	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	217 217 217 217
	47	2895	31.39	0.88		
	52	2571	27.88	0.99		
	59	2298	24.92	1.10		
	65	2067	22.41	1.23		
	75	1794	19.45	1.41		
	84	1607	17.42	1.58		
	92	1471	15.95	1.15		
	101	1333	14.45	1.48		
	116	1158	12.56	2.2		
18.5KW	131	1027	11.13	1.37	JCK 187 JCR107 JCKA 187 JCR107	2017 2017
	147	919	9.96	1.53		
	177	763	8.27	1.73		
	203	663	7.19	1.84		
	2.9	54981	514	0.85	JCK 167 JCR107 JCKA 167 JCR107	1332 1332
	3.3	48028	449	0.98		
	4.0	39043	365	1.20		
	5.5	28667	268	1.64		
	6.5	24281	227	1.9		
	4.7	33481	313	0.90	JCK 157 JCR107 JCKF 157 JCR107 JCKA 157 JCR107 JCKAF157 JCR107	927 927 927 927
	5.4	29202	273	1.03		
	5.9	26742	250	1.12		
	6.7	23319	218	1.29		
	7.2	21714	203	1.39	JCK 187 JCKA 187	1945 1945
	7.9	19789	185	1.52		
	9.0	17436	163	1.73		
	11	14868	139	2.0		
	12	12943	121	2.3	JCK 187 JCKA 187	1864 1864
	8.0	19682	184	0.86		
	9.5	16580	155	1.02		
	12	13478	126	1.26		
	13	11766	110	1.44	JCK 167 JCKA 167	1179 1179
	5.4	30951	180.78	1.52		
	6.0	27484	160.53	1.71		
	6.7	24745	144.53	1.9		
	7.4	22317	130.35	2.1	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	855 855 855 855
	8.1	20424	180.78	2.3		
	9.2	18136	160.53	2.6		
	10	16328	144.53	2.9		
	11	14726	130.35	3.2	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	774 774 774 774
	11	15195	134.5	1.98		
	13	12471	110.39	2.4		
	17	9851	87.20	3.1		
	10	17061	99.55	0.99		
	11	15823	92.42	1.08		
	12	13654	79.54	1.24		
	14	12050	70.38	1.4		
	12	13827	122.39	1.22		
	15	11258	99.65	1.50		
	16	10441	92.42	1.62	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	774 774 774 774
	18	9010	79.75	1.88		
	21	7951	70.38	2.1		
	24	6894	61.02	2.5		
	27	6133	54.29	2.8		
	31	5286	46.79	3.2		
	39	4295	38.02	3.9		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
18.5KW	13	12442	110.13	0.98	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	544 544 544 544
	16	10103	89.43	1.21		
	18	9323	82.52	1.31		
	21	8016	70.95	1.52		
	23	7072	62.60	1.73		
	27	6109	54.07	2.0		
	31	5403	47.82	2.3		
	37	4540	40.19	2.7		
	41	4121	36.48	3.0		
	47	3544	31.36	3.4		
	53	3127	27.67	3.9	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	414 414 414 414
	20	8165	72.27	0.92		
	22	7409	65.58	1.01		
	26	6368	56.37	1.18		
	30	5558	49.2	1.35		
	35	4716	41.74	1.47		
	40	4121	36.48	1.64		
	46	3640	32.22	1.86	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	414 414 414 414
	48	3484	30.84	1.83		
	51	3230	28.59	2.1		
	57	2931	25.94	2.3		
	66	2519	22.30	2.7		
	76	2199	19.46	3.1		
	89	1865	16.51	3.6	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	194 194 194 194
	35	4730	41.87	0.85		
	48	3482	30.82	1.16		
	53	3153	27.91	1.28		
	59	2796	24.72	1.45		
	66	2527	22.37	1.60		
	78	2142	18.96	1.9		
	89	1871	16.56	2.2		
	106	1565	13.85	2.6		
	123	1355	11.99	2.7	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	249 249 249 249
	59	2815	24.92	0.83		
	66	2532	22.41	0.85		
	76	2197	19.45	0.98		
	84	1968	17.42	1.05		
	102	1633	14.45	1.21		
	117	1419	12.56	1.32		
	132	1257	11.13	1.12		
	148	1125	9.96	1.25		
	178	934	8.27	1.41	JCK 187 JCR107 JCKA 187 JCR107	2035 2035
22KW	204	812	7.19	1.50		
	3.3	57114	449	0.82	JCK 167 JCR107 JCKA 167 JCR107	1350 1350
	4.0	46429	365	1.01		
	5.5	34091	268	1.38		
	6.5	28875	227	1.63		
	7.4	25313	199	1.86		
	8.8	21370	168	2.2		
	5.4	34727	273	0.87		
	5.9	31801	250	0.95		
	6.7	27730	218	1.08		
	7.2	25822	203	1.16	JCK 157 JCR107 JCKF 157 JCR107 JCKA 157 JCR107 JCKAF157 JCR107	945 945 945 945
	7.9	23533	185	1.28		
	9.0	20734	163	1.45		
	11	17681	139	1.70		
	12	15392	121	2.0		
	9.5	19717	155	0.86		
	12	16028	126	1.06		
	13	13992	110	1.21		
	5.4	36807	180.78	1.28	JCK 187 JCKA 187	1945 1945
	6.0	32684	160.53	1.44		
	6.7	29427	144.53	1.60		
	7.4	26540	130.35	1.77		
	8.6	23044	113.18	2.0		
	8.1	24288	180.78	1.94		
	9.2	21567	160.53	2.2	JCK 187 JCKA 187	1882 1882
	10	19418	144.53	2.4		
	11	17512	130.35	2.7		
	11	18017	134.5	1.66	JCK 167 JCKA 167	1197 1197
	13	14831	110.39	2.0		
	17	11715	87.20	2.6		
	19	10460	77.86	2.9		
	9.7	20289	99.65	0.83	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	855 855 855 855
	11	18817	92.42	0.90		
	12	16237	79.75	1.04		
	14	14330	70.38	1.18		
	16	12424	61.02	1.36		


功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)
22KW	12	16502	122.83	1.03	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	792 792 792 792
	15	13388	99.65	1.26		
	16	12417	92.42	1.36		
	18	10714	79.75	1.58		
	21	9456	70.38	1.79		
	24	8198	61.02	2.1		
	27	7294	54.29	2.3		
	31	6286	46.79	2.7		
	39	5108	38.02	3.3		
	16	12015	89.43	1.02	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	562 562 562 562
	18	11087	82.52	1.10		
	21	9532	70.95	1.28		
	23	8410	62.60	1.45		
	27	7264	54.07	1.68		
	31	6425	47.82	1.90		
	37	5400	40.19	2.3		
	40	4901	36.48	2.5		
	47	4215	31.36	2.9		
	53	3719	27.67	3.3		
	61	3212	23.90	3.8		
	70	2841	21.41	4.3		
	26	7573	56.37	0.99	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	432 432 432 432
	30	6610	49.20	1.11		
	35	5608	41.74	1.23		
	40	4901	36.48	1.38		
	46	4329	32.22	1.56		
	48	4143	30.84	1.54		
	51	3841	28.59	1.76		
	57	3485	25.94	1.94		
	66	2996	22.30	2.3		
	76	2614	19.46	2.6		
	89	2218	16.51	3.0		
	102	1939	14.43	3.3		
	109	1815	13.51	2.2		
	125	1584	11.79	2.6	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	312 312 312 312
	147	1343	10	2.9		
	48	4141	30.82	0.98		
	53	3750	27.91	1.08		
	59	3325	24.75	1.22		
	66	3005	22.37	1.34		
	78	2547	18.96	1.59		
	89	2225	16.56	1.82		
	106	1861	13.85	2.2		
	123	1611	11.99	2.3		
	137	1439	10.71	1.87		
	164	1202	8.95	2.1		
	76	2613	19.45	0.83	JCK 87 JCKF 87 JCKA 87 JCKAF87	267 267 267 267
	84	2340	17.42	0.88		
	102	1941	14.45	1.02		
	117	1687	12.56	1.11		
	132	1495	11.13	0.94		
	148	1338	9.96	1.05		
	178	1111	8.27	1.18		
	204	966	7.19	1.27		
30KW	5.5	49099	268	0.96	JCK 187 JCR107 JCKA 187 JCR107	2098 2098
	6.5	41587	227	1.13		
	7.4	36458	199	1.29		
	8.8	30778	168	1.5	JCK 167 JCR107 JCKA 167 JCR107	1413 1413
	6.7	39938	218	0.75		
	7.2	37190	203	0.81		
	7.9	33893	185	0.89		
	9.0	29862	163	1.01		
	11	25465	139	1.18		
	12	22168	121	1.36	JCK 187 JCKA 187	1945 1945
	8.1	33120	180.78	1.42		
	8.9	30423	166.06	1.54		
	10	26478	144.53	1.78		
	11	23996	130.98	1.96		
	13	20735	113.18	2.3		
	14	18813	102.69	2.5		
	17	16206	88.46	2.9		
	13	20048	109.43	1.50	JCK 167 JCKA 167	1260 1260
	17	15975	87.20	1.88		
	19	14554	79.44	2.1		
	22	12427	67.83	2.4		
	24	11088	60.52	2.7		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
30KW	15	18256	99.65	0.93	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	855 855 855 855
	16	16932	92.42	1.00		
	18	14611	79.75	1.16		
	21	12894	70.38	1.31		
	24	11179	61.02	1.51		
	27	9946	54.29	1.70		
	31	8572	46.79	1.97		
	39	6965	38.02	2.4		
	47	5734	31.30	3.0		
	21	12998	70.95	0.94	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	625 625 625 625
	23	11469	62.60	1.07		
	27	9906	54.07	1.23		
	31	8761	47.82	1.39		
	37	7363	40.19	1.66		
	40	6683	36.48	1.83		
	47	5747	31.36	2.1		
	53	5071	27.67	2.4		
	61	4380	23.90	2.8		
	35	7647	41.74	0.90	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	475 475 475 475
	40	6683	36.48	1.01		
	46	5903	32.22	1.08		
	51	5238	28.59	1.29		
	57	4752	25.94	1.42		
	66	4085	22.30	1.66		
	76	3565	19.46	1.90		
	89	3025	16.51	2.19		
	102	2644	14.43	2.45		
	109	2475	13.51	1.63	JCK 97 JCKF 97 JCKA 97 JCKAF97	375 375 375 375
	125	2160	11.79	1.87		
	147	1832	10.00	2.15		
	168	1601	8.74	2.39		
	59	4534	24.75	0.89		
	66	4098	22.37	0.99		
	78	3474	18.96	1.16		
	89	3034	16.56	1.33		
	106	2537	13.85	1.59		
	123	2197	11.99	1.66		
37KW	137	1962	10.71	1.52	JCK 187 JCR107 JCKA 187 JCR107	2111 2111
	164	1640	8.95	1.52		
	5.5	56947	268	0.83		
	6.5	48235	227	0.97		
	7.4	42285	199	1.11		
	8.8	35698	168	1.32		
	8.0	39310	185	0.77	JCK 167 JCR107 JCKA 167 JCR107	1426 1426
	9.1	34635	163	0.87		
	11	29536	139	1.02		
	12	25711	121	1.17		
	8.2	40572	180.78	1.16		
	8.9	37268	166.06	1.26		
	10	32436	144.53	1.45	JCK 187 JCKA 187	1958 1958
	11	29395	130.98	1.60		
	13	25400	113.18	1.85		
	14	23046	102.69	2.0		
	17	19853	88.46	2.4		
	14	24559	109.43	1.22		
	17	19646	87.54	1.53	JCK 167 JCKA 167	1273 1273
	19	17828	78.44	1.69		
	22	15301	68.18	2.0		
	24	13582	60.52	2.2		
	35	9592	42.74	3.1		
	16	20741	92.42	0.82	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	868 868 868 868
	19	17896	79.75	0.95		
	21	15795	70.38	1.07		
	24	13694	61.02	1.24		
	27	12184	54.29	1.39		
	32	10151	46.79	1.61		
	39	8533	38.02	1.98		
	47	7025	31.30	2.4		
	24	14049	62.06	0.87	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	638 638 638 638
	27	12135	54.07	1.01		
	31	10732	47.82	1.14		
	37	9020	40.19	1.35		
	41	8187	36.48	1.49		
	47	7040	31.36	1.74		
	53	6212	27.67	1.97		
	62	5366	23.90	2.3		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
37KW	70	4747	21.14	2.6	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	638 638 638 638
	83	3988	17.77	3.1		
	103	3220	14.35	3.5		
	116	2870	12.78	2.8		
	138	2410	10.74	3.1		
	171	1948	8.68	3.5		
	41	8187	36.48	0.83	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	508 508 508 508
	48	6921	30.84	0.92		
	52	6416	28.59	1.05		
	57	5822	25.94	1.16		
	66	5005	22.3	1.35		
	76	4367	19.46	1.55		
	90	3705	16.51	1.79		
	103	3238	14.43	2.00		
	110	3032	13.51	1.33		
	126	2646	11.79	1.53		
	148	2244	10.00	1.75		
	169	1961	8.74	1.95		
45KW	6.5	58664	227	0.80	JCK 187 JCR107 JCKA 187 JCR107	2143 2143
	7.4	51428	199	0.91		
	8.8	43416	168	1.08		
	11	35922	139	0.84	JCK 167 JCR107	1458
	12	31270	121	0.96	JCKA 167 JCR107	1458
	8.2	49344	180.78	0.95	JCK 187 JCKA 187	1990 1990
	8.9	45326	166.06	1.04		
	10	39449	144.53	1.19		
	11	35751	130.98	1.31		
	13	30892	113.18	1.52		
	14	28029	102.69	1.68		
	17	24145	88.46	1.9		
	20	20291	74.34	2.3		
	14	29869	109.43	1.01	JCK 167 JCKA 167	1305 1305
	17	23894	87.54	1.26		
	19	21683	79.44	1.42		
	22	18610	68.18	1.62		
	24	16519	60.52	1.82		
	29	14079	51.58	2.1		
	35	11666	42.74	2.6	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	900 900 900 900
	21	19210	70.38	0.88		
	24	16655	61.02	1.02		
	27	14818	54.29	1.14		
	32	12771	46.79	1.32		
	39	10378	38.02	1.63		
	47	8543	31.30	2.0		
	54	7539	27.62	2.2		
	62	6537	23.95	2.6		
	69	5817	21.31	2.9	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	670 670 670 670
	81	5014	18.37	3.4		
	31	13052	47.82	0.94		
	37	10970	40.19	1.11		
	41	9957	36.48	1.23		
	47	8562	31.36	1.43		
	53	7555	27.67	1.62		
	62	6562	23.90	1.87		
	70	5773	21.14	2.1		
	83	4850	17.77	2.5		
55KW	103	3917	14.35	2.9	JCK 107 JCKF 107 JCKA 107 JCKAF107	540 540 540 540
	116	3491	12.78	2.3		
	138	2931	10.74	2.6		
	171	2369	8.68	2.9		
	52	7804	28.59	0.87		
	57	7080	25.94	0.96		
	66	6087	22.30	1.11		
	76	5312	19.46	1.27		
	90	4506	16.51	1.47		
	103	3939	14.43	1.64		
	110	3688	13.51	1.10	JCK 187 JCKA 187	2088 2088
	126	3218	11.79	1.26		
	148	2729	10.00	1.44		
	169	2386	8.74	1.60		
	10	45904	145.33	1.02		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
55KW	17	29204	87.54	1.03	JCK 167 JCKA 167	1403 1403
	19	25975	77.86	1.16		
	22	22745	68.18	1.32		
	24	20263	60.74	1.48		
	29	17207	51.58	1.75		
	35	14258	42.74	2.1		
	41	12170	36.48	2.5	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	998 998 998 998
	24	20357	61.0	0.83		
	27	18111	54.29	0.93		
	32	15609	46.79	1.08		
	39	12684	38.02	1.33		
	47	10442	31.30	1.62		
	54	9214	27.62	1.84		
	62	7990	23.95	2.1		
	69	7109	21.31	2.4		
	81	6128	18.37	2.8		
	99	4977	14.92	3.4		
	117	4220	12.65	3.8		
	37	13408	40.19	0.91	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	768 768 768 768
	47	10465	31.36	1.17		
	53	9234	27.67	1.32		
	62	7976	23.90	1.53		
	70	7056	21.14	1.73		
	83	5928	17.77	2.06		
	103	4787	14.35	2.38		
	116	4267	12.78	1.88		
	138	3583	10.74	2.1		
	171	2896	8.68	2.3		
75KW	11	59298	130.35	0.79	JCK 187 JCKA 187	2210 2210
	13	52224	114.80	0.90		
	14	47016	103.35	1.00		
	17	40242	88.46	1.17		
	20	33818	74.34	1.39		
	23	29283	64.37	1.61	JCK 167 JCKA 167	1525 1525
	28	24402	53.64	1.9		
	32	20803	45.73	2.3		
	19	35420	77.86	0.85		
	22	30857	67.83	0.97		
	24	27531	60.52	1.09		
	29	29496	51.65	1.28		
	34	19598	43.08	1.53		
	41	16595	36.48	1.81		
	46	14616	32.13	2.1		
	52	13042	28.67	2.3	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	1120 1120 1120 1120
	61	11114	24.43	2.7		
	39	17296	38.02	0.98		
	47	14239	31.30	1.19		
	54	12565	27.62	1.35		
	62	10895	23.95	1.55		
	69	9694	21.31	1.75		
	81	8357	18.37	2.0		
	99	6787	14.92	2.5		
	117	5755	12.65	2.9		
	47	14271	31.36	0.86	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	890 890 890 890
	53	12592	27.67	0.97		
	62	10877	23.90	1.12		
	70	9621	21.14	1.27		
	83	8084	17.77	1.51		
	103	6528	14.35	1.74		
	114	5900	12.78	1.36		
	138	4886	10.74	1.54		
	171	3949	8.68	1.72		
	14	56058	102.69	0.84	JCK 187 JCKA 187	2306 2306
90KW	16	51134	93.67	0.92		
	19	42242	77.38	1.11		
	23	35139	64.37	1.34		
	28	29282	53.64	1.61		
	31	26427	48.41	1.8		
	34	23796	43.59	2.0	JCK 167 JCKA 167	1621 1621
	38	21170	38.78	2.2		
	22	37028	67.83	0.81		
	24	33038	60.52	0.91		
	29	28157	51.58	1.07		
	35	23332	42.74	1.29		
	40	19953	36.55	1.51		
	45	17807	32.62	1.69		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _B)		重量 (kg)
90KW	52	15651	28.67	1.92	JCK 167 JCKA 167	1621 1621
	61	13336	24.43	2.3		
	73	11054	20.25	2.7		
	86	9433	17.28	3.2		
	39	20755	38.02	0.82	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	1216 1216 1216 1216
	47	17087	31.30	0.99		
	54	15078	27.62	1.12		
	62	13074	23.95	1.29		
	69	11633	21.31	1.45		
	81	10028	18.37	1.69		
	99	8145	14.92	2.1		
	117	6906	12.65	2.5		
	62	13052	23.90	0.94	JCK 127 JCKF 127 JCKA 127 JCKAF127	986 986 986 986
	70	11546	21.14	1.06		
	83	9701	17.77	1.26		
	103	7834	14.35	1.45		
	116	6982	12.78	1.15		
	138	5863	10.74	1.28		
110KW	171	4738	8.68	1.43	JCK 187 JCKA 187	2610 2610
	17	58625	88.46	0.80		
	20	49267	74.34	0.95		
	21	46173	69.67	1.02		
	24	41853	63.14	1.12		
	33	30307	45.73	1.55		
	35	28332	42.75	1.66		
	38	26178	39.50	1.80		
	42	23441	35.37	2.0		
	53	18610	28.08	2.5	JCK 167 JCKA 167	1925 1925
	29	34184	51.58	0.88		
	35	28325	42.74	1.06		
	41	24176	36.48	1.24		
	46	21618	32.62	1.39		
	54	18378	27.73	1.64		
	61	16191	24.43	1.86	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	1520 1520 1520 1520
	74	13420	20.25	2.2		
	86	11452	17.28	2.6		
	62	15872	23.95	1.07		
	70	14123	21.31	1.20		
	81	12174	18.37	1.39		
132KW	100	9888	14.92	1.71	JCK 187 JCKA 187	2700 2700
	118	8384	12.65	2.0		
	20	59121	74.34	0.79		
	23	51192	64.37	0.92		
	28	42659	53.64	1.10		
	31	38499	48.41	1.22		
	34	34666	43.59	1.36		
	38	30841	38.78	1.52		
	45	26570	33.41	1.77		
	53	22331	28.08	2.1	JCK 167 JCKA 167	2015 2015
	61	19333	24.31	2.3		
	74	16112	20.26	2.6		
	86	13734	17.27	2.8		
	35	33990	42.74	0.88		
	41	29012	36.48	1.04	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	1610 1610 1610 1610
	46	25942	32.62	1.16		
	54	22053	27.73	1.36		
	61	19429	24.43	1.55		
	74	16104	20.25	1.87		
	86	13742	17.28	2.2		
160KW	62	19047	23.95	0.89	JCK 187 JCKA 187	2755 2755
	70	16947	21.31	1.00		
	81	14609	18.37	1.16		
	100	1186	14.92	1.43		
	118	10060	12.65	1.59		
	28	51708	53.64	0.91	JCK 167 JCKA 167	2070 2070
	33	44082	45.73	1.07		
	42	34096	35.37	1.38		
	47	30693	31.84	1.53		
	61	23434	24.31	1.9		
	74	19530	20.26	2.1		
	86	16648	17.27	2.3	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	1610 1610 1610 1610
	41	35166	36.48	0.86		
	62	2338	24.21	1.29		
	73	19800	20.54	1.52		
	86	16657	17.28	1.81		

功率 (KW)	输出转速 (r/min)	输出扭矩 (Nm)	传动比 (i)	使用系数 (f _g)		重量 (kg)	
160KW	81	17708	18.37	0.96	JCK 157	JCY 315L4	1665
	100	14382	14.92	1.18	JCKF 157	JCY 315L4	1665
	118	12194	12.65	1.39	JCKA 157 JCKAF157	JCY 315L4 JCY 315L4	1665 1665
200KW	33	55103	45.73	0.85	JCK 187 JCKA 187	JCY 315L24 JCY 315L24	2828 2828
	45	40258	33.41	1.17			
	47	38366	31.84	1.23			
	59	30618	25.41	1.54			
	74	24413	20.26	1.69			
	86	20810	17.27	1.87			
	61	29437	24.43	1.02	JCK 167 JCKA 167	JCY 315L24 JCY 315L24	2143 2143
	73	24750	20.54	1.22			
	86	20906	17.35	1.44			
	100	17978	14.92	0.94	JCK 157 JCKF 157 JCKA 157 JCKAF157	JCY 315L24 JCY 315L24 JCY 315L24 JCY 315L24	1738 1738 1738 1738
	118	15243	12.65	1.05			

最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
200	5.0	279	JCK 37 JCR17 JCKF 37 JCR17 JCKA 37 JCR17 JCKAF37 JCR17	0.18
	5.2	267		
	5.9	234		
	6.8	205		0.25
	7.7	181		
	8.7	160		
	10	136		
	11	127		0.37
	13	110		
400	14	96	JCK 47 JCR37 JCKF 47 JCR37 JCKA 47 JCR37 JCKAF47 JCR37	0.18
	2.5	552		
	2.8	495		
	3.3	416		0.25
	3.7	375		
	4.3	326		
	4.8	289		
	5.6	250		0.37
	6.3	219		
600	7.2	193	JCK 57 JCR37 JCKF 57 JCR37 JCKA 57 JCR37 JCKAF57 JCR37	0.55
	8.3	167		
	9.3	149		
	11	128		0.18
	1.5	906		
	1.7	806		
	2.0	699		
	2.3	615		0.25
	2.6	544		
	2.9	473		
	3.3	421		
	3.8	362		0.37
	4.4	319		
	5.1	273		
	5.8	240		
	6.5	215		0.75
	7.2	192		
	8.4	166		
	9.9	141		
	11	126		1.10
	13	108		
	15	95		

最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
820	1.2	1171	JCK 67 JCR37 JCKF 67 JCR37 JCKA 67 JCR37 JCKAF67 JCR37	0.18
	1.3	1034		
	1.5	903		
	1.8	793		
	2.0	697		0.25
	2.3	613		
	2.6	542		
	3.0	471		
	3.3	420		0.37
	3.9	361		
	4.3	323		0.55
	5.1	272		
	5.8	240		
	6.4	217		
7.3	191	0.75		
1550	0.59	2370	JCK 77 JCR37 JCKF 77 JCR37 JCKA 77 JCR37 JCKAF77 JCR37	0.18
	0.68	2050		
	0.78	1772		
	0.92	1514		
	1.0	1388		0.25
	1.1	1218		
	1.3	1053		
	1.5	924		
	1.7	815		0.37
	2.0	709		
	2.2	622		
	2.5	552		
	2.9	485		0.55
	3.2	428		
	3.9	358		1.1
	4.3	320		
4.9	283			
5.7	246			
2700	0.34	4037	JCK 87 JCR57 JCKF 87 JCR57 JCKA 87 JCR57 JCKAF87 JCR57	0.18
	0.39	3609		
	0.45	3107		
	0.51	2728		
	0.59	2371		0.25
	0.67	2088		
	0.75	1854		

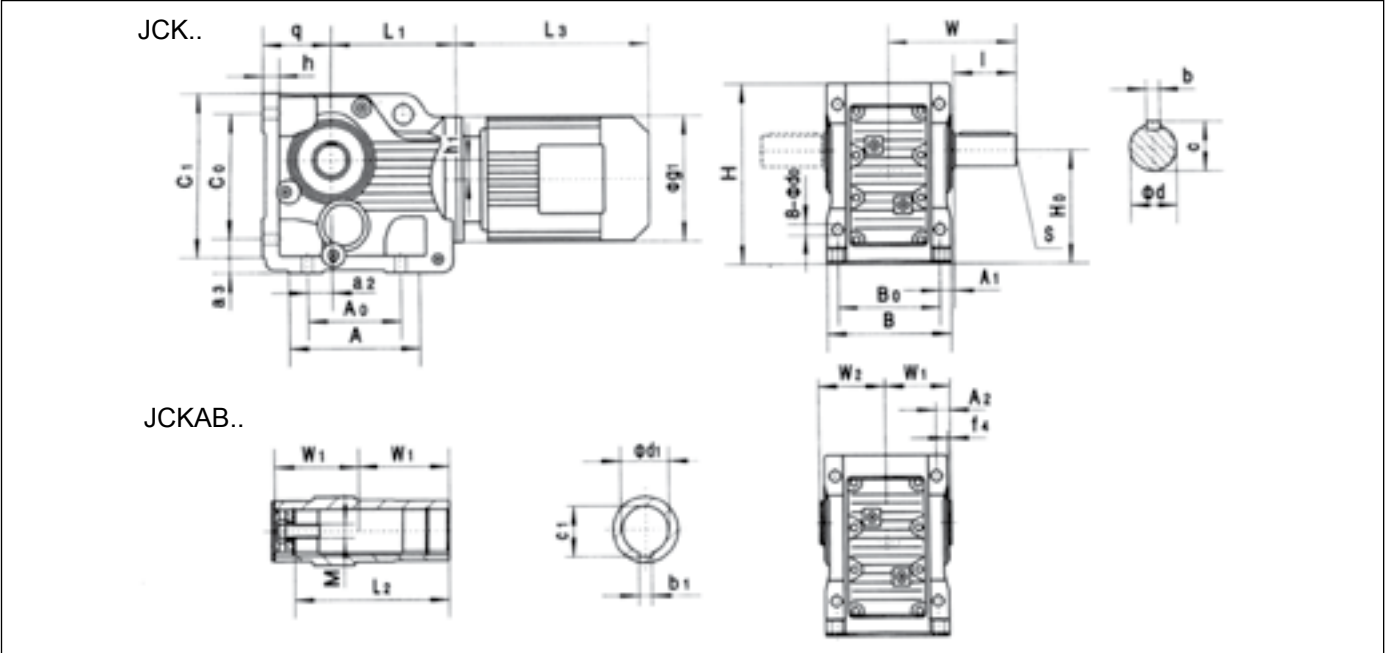
最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
2700	0.84	1658	JCK 87 JCR57 JCKF 87 JCR57 JCKA 87 JCR57 JCKAF87 JCR57	0.37
	0.98	1415		
	1.1	1229		
	1.3	1078		0.55
	1.5	951		
	1.7	837		
	1.9	726		0.75
	2.2	638		
	2.5	562		
	3.0	474		1.1
	3.3	426		
	3.8	373		
	4.2	330		1.5
	4.8	293		
	5.6	250		
5.9	236	2.2		
7.0	201			
4300	0.23	6027	JCK 97 JCR57 JCKF 97 JCR57 JCKA 97 JCR57 JCKAF97 JCR57	0.18
	0.26	5392		
	0.30	4669		
	0.34	4082		
	0.39	3583		0.37
	0.45	3108		
	0.51	2757		
	0.58	2419		0.55
	0.66	2123		
	0.75	1856		
	0.86	1625		0.75
	0.98	1430		
	1.1	1261		
	1.3	1102		1.1
	1.5	957		
	1.6	855		
	1.9	743		1.5
	2.1	651		
	2.4	573		
	2.8	504		2.2
	3.2	437		
	3.6	382		
	4.1	342		3.0
	4.6	305		
5.4	258			
6.0	232	4.0		
7.1	199			
8000	0.13	10528	JCK 107 JCR77 JCKF 107 JCR77 JCKA 107 JCR77 JCKAF107 JCR77	0.18
	0.15	9391		
	0.17	8211		
	0.19	7167		0.25
	0.23	6097		
	0.25	5582		
	0.27	5065		0.37
	0.32	4299		
	0.37	3757		
	0.43	3236		0.55
	0.48	2869		
	0.56	2504		
	0.63	2203		0.75
	0.74	1869		

最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]	
8000	0.83	1689	JCK 107 JCR77 JCKF 107 JCR77 JCKA 107 JCR77 JCKAF107 JCR77	1.1	
	0.91	1533			
	1.1	1317			
	1.2	1150		1.5	
	1.4	1015			
	1.6	871			
	1.8	782		2.2	
	2.0	686			
	2.3	606			
	2.7	515		3.0	
	3.1	455			
	3.6	402			
	4.1	351		4.0	
	4.7	307			
	5.2	277			
5.9	243	5.5			
13000	0.08		17550	JCK 127 JCR77 JCKF 127 JCR77 JCKA 127 JCR77 JCKAF127 JCR77	0.18
	0.09		16006		
	0.09	14975			
	0.11	12440	0.25		
	0.13	10914			
	0.14	9819			
	0.16	8443	0.37		
	0.19	7483			
	0.21	6565			
	0.24	5804	0.55		
	0.28	5027			
	0.31	4423			
	0.37	3801	0.75		
	0.43	3237			
	0.47	2941			
	0.55	2548	1.1		
	0.63	2218			
	0.72	1926			
	0.79	1757	1.5		
	0.90	1541			
	1.0	1342			
	1.2	1177	2.2		
	1.4	1025			
	1.5	899			
	1.8	790	3.0		
	2.0	690			
	2.3	599			
	2.6	539	4.0		
	3.0	468			
	3.4	410			
2.6	536	4.0			
2.9	473		JCK 127 JCR87 JCKF 127 JCR87 JCKA 127 JCR87 JCKAF127 JCR87		
3.3	418				
3.8	367				
4.2	330	7.5			
4.8	290				
18000	0.08	17679	JCK 157 JCR97 JCKF 157 JCR97 JCKA 157 JCR97 JCKAF157 JCR97	0.55	
	0.09	15279			
	0.09	14721			
	0.11	13097			
	0.12	11368			
	0.14	10114			

最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
18000	0.16	8718	JCK 157 JCR97 JCKF 157 JCR97 JCKA 157 JCR97 JCKAF157 JCR97	0.55
	0.18	7734		
	0.27	5074		1.1
	0.31	4514		
	0.35	3974		
	0.40	3516		
	0.46	3047		
	0.48	2899		1.5
	0.60	2319		
	0.69	2026		2.2
	0.77	1802		
	0.83	1680		
	1.0	1365		
	1.1	1229		3.0
	1.3	1093		
	1.5	942		4.0
	1.6	854		
	1.8	756		5.5
	2.1	661		
	2.5	565		7.5
	2.9	503		
32000	3.3	433	JCK 157 JCR107 JCKF 157 JCR107 JCKA 157 JCR107 JCKAF157 JCR107	11
	5.0	290		11
	4.8	307		15
	5.6	260		
	6.2	237		0.55
	7.0	210		
	0.07	19653	JCK 167 JCR97 JCKA 167 JCR97	0.75
	0.08	17345		
	0.09	14945		1.1
	0.11	13190		
	0.12	11532		1.5
	0.14	10227		
	0.16	8597		2.2
	0.21	6538		
	0.26	5366		3
	0.29	4798		
	0.34	4059		4
	0.42	3359		
	0.52	2741		5.5
	0.63	2252		
	0.65	2174		7.5
	0.85	1698		
	1.0	1402		11
	1.1	1291		
	1.3	1101	JCK 167 JCR107 JCKA 167 JCR107	22
	1.5	944		
	1.7	843		
	1.9	757		
	2.6	561		
	3.0	479		
	3.4	422		
	3.9	367		
	4.7	313		
	5.4	273		
	5.9	250		

最大允许扭矩 [Nm]	输出转速 [r/min]	传动比 [i]	机型号 [Type]	功率 [KW/4p]
32000	6.7	218	JCK 167 JCR107 JCKA 167 JCR107	30
	7.2	203		37
	7.9	185		
	9.0	163		45
	11	139		
	12	121		
50000	0.04	32625	JCK 187 JCR97 JCKA 187 JCR97	0.55
	0.05	27165		
	0.06	24353		
	0.07	19144		
	0.08	16978		0.75
	0.10	14272		
	0.11	13116		
	0.12	11647		
	0.13	10413		1.1
	0.15	9363		
	0.17	8126		
	0.19	7333		
	0.21	6738		1.5
	0.24	5984		
	0.27	5350		
	0.30	4810		
	0.33	4364		2.2
	0.39	3609		
	0.46	3062		
	0.56	2519		
	0.63	2268		3
	0.69	2054		
	0.78	1821		
	0.88	1605		
	1.0	1395	JCK 187 JCR107 JCKA 187 JCR107	5.5
	1.2	1196		
	2.0	737		
	2.4	619		
	2.8	524		7.5
	1.8	825		
	2.0	720		
	2.4	614		
	2.9	514		15
	3.3	449		
	4.0	365		
	5.5	268		
	6.5	227		18.5
	7.4	199		
	8.8	168		

外形安装尺寸

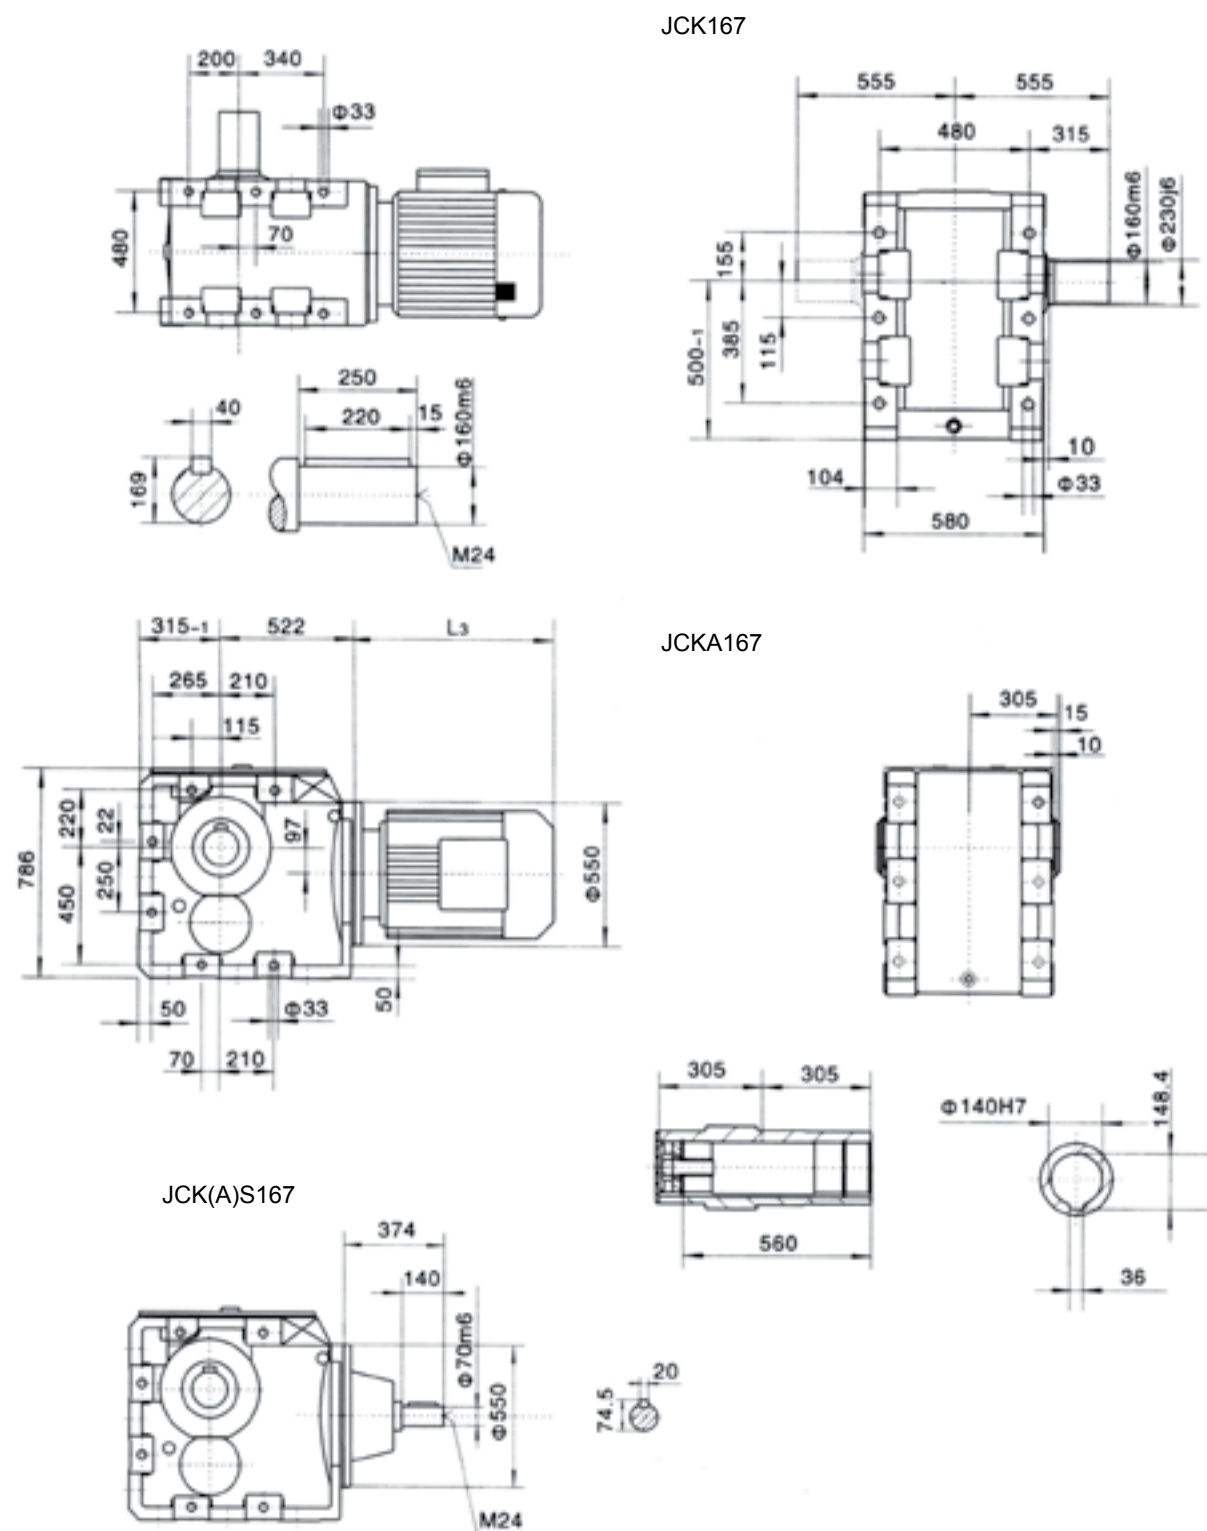


型号	安装尺寸						轴伸尺寸			外形尺寸				
	Ho	Bo	Co	a3	A1		d	l	s	b	B	L1	W	A
JCK37	100	100	115	32	10		25k6	50	M10	8	120	139	110	143
			a2	q	do					c	H	h	h1	C1
JCK47	112	110	28	63	11		30k6	60	M10	28	165	16	8.5	150
		120	130	37	15					8	145	166	135	162
JCK57	132	130	35	71	11		35k6	70	M12	33	186	18	7.2	170
										10	157	173	153	172
JCK67	140	130	30	80	13.5		40k6	80	M16	38	217	21	13.1	190
		140	160	45	21					12	170	179	171	170
JCK77	180	120	30	90	13.5		50k6	100	M16	43	228	24	20	203
		165	200	55	23.5					14	200	202	206	208
JCK87	212	150	40	112	17.5		60m6	120	M20	53.5	288	27	31.3	263
		180	233	70	30					18	230	257	240	260
JCK97	265	180	55	132	22		70m6	140	M20	64	340	32	25.9	305
		240	295	75	31					20	290	277	291	294
JCK107	315	240	75	160	26		90m6	170	M24	74.5	417	36	32.3	372
		270	360	95	42					25	340	341	347	380
JCK127	375	280	95	200	33		110m6	210	M24	95	503	40	52	448
		330	420	110	43					28	400	390	418	440
JCK157	450	350	115	225	39		120m6	210	M24	116	592	45	53	526
		420	500	130	37					32	500	426	457	480
		380	140	280	39					127	705	50	71.7	634

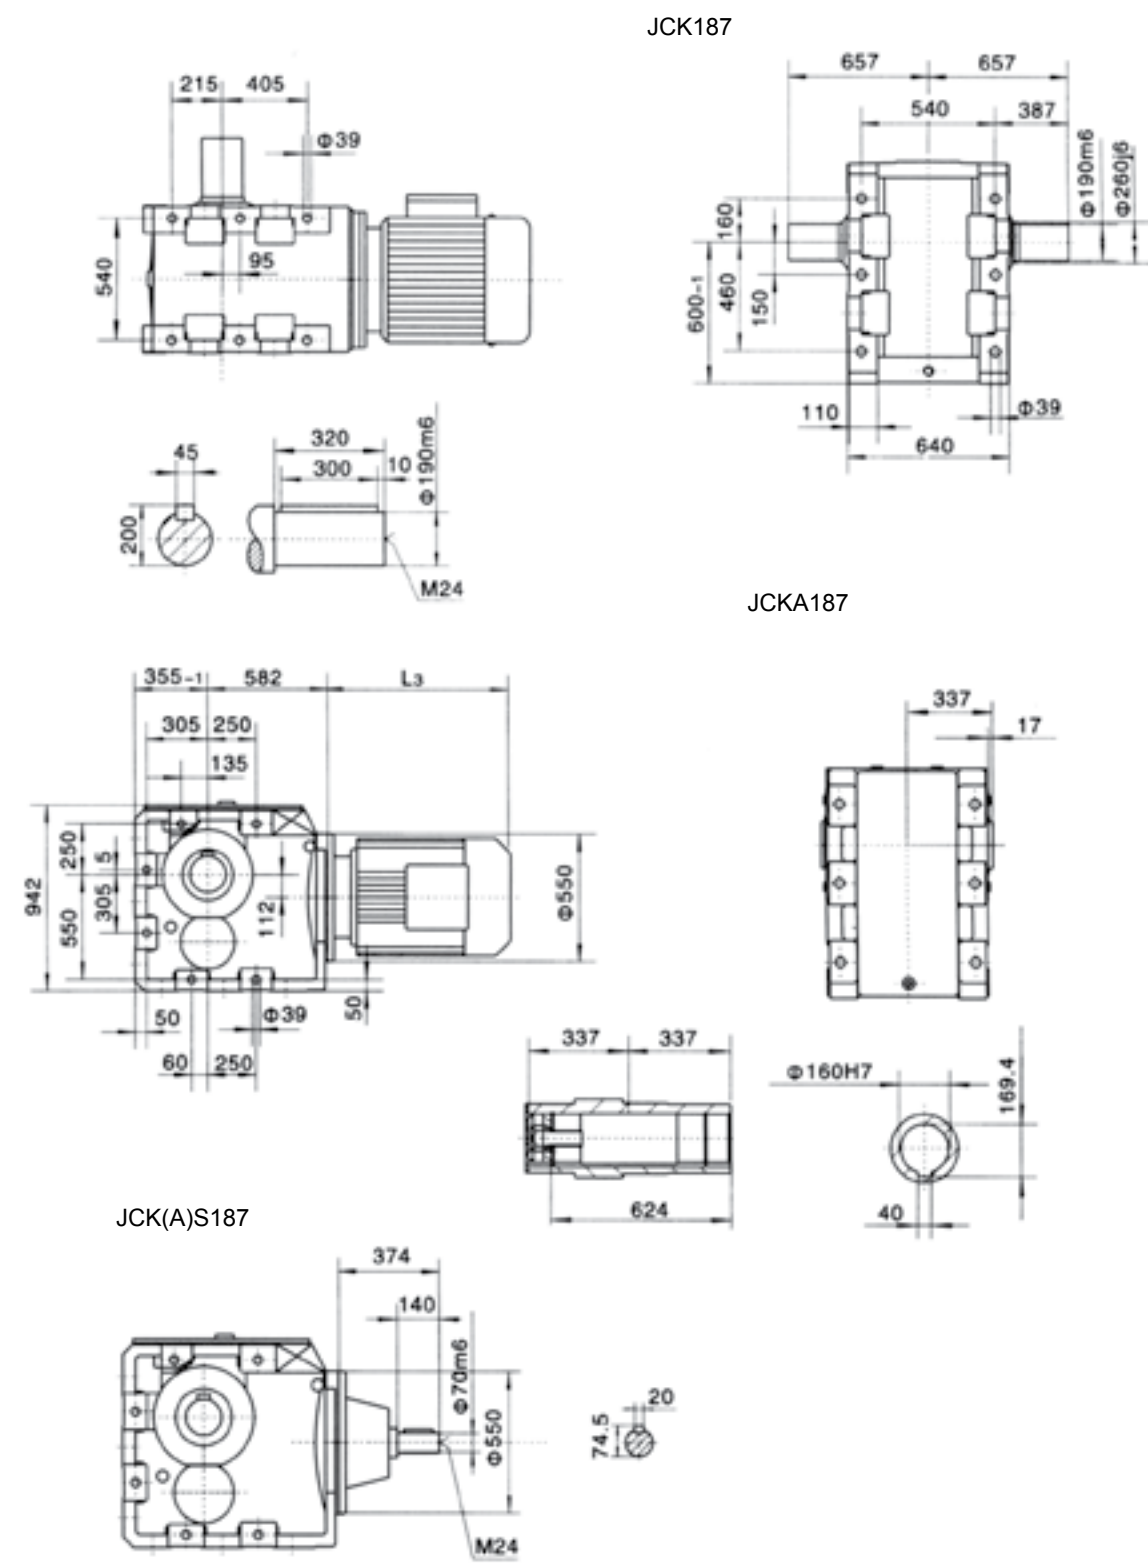
型号	安装尺寸					外形尺寸				
	W1	W2	f4	A2	M	d1	c1	b1	L2	g1
JCKAB47	75	78	3	15	M12×30	35H7	38.3	10	130	160
JCKAB57	83	86	3	18	M16×40	40H7	43.3	12	142	160
JCKAB67	90	93	3.5	20	M16×40	40H7	43.3	12	156	160
JCKAB77	105	108	4	22.5	M16×40	50H7	53.8	14	183	200
JCKAB87	120	123	4	30	M20×50	60H7	64.4	18	210	250
JCKAB97	150	153	4	30	M20×50	70H7	74.9	20	270	300
JCKAB107	175	178	2.5	40	M24×60	90H7	95.4	25	310	350
JCKAB127	205	208	2.5	40	M24×60	100H7	106.4	28	370	450
JCKAB157	250	253	0	40	M24×60	120H7	127.4	32	457	550

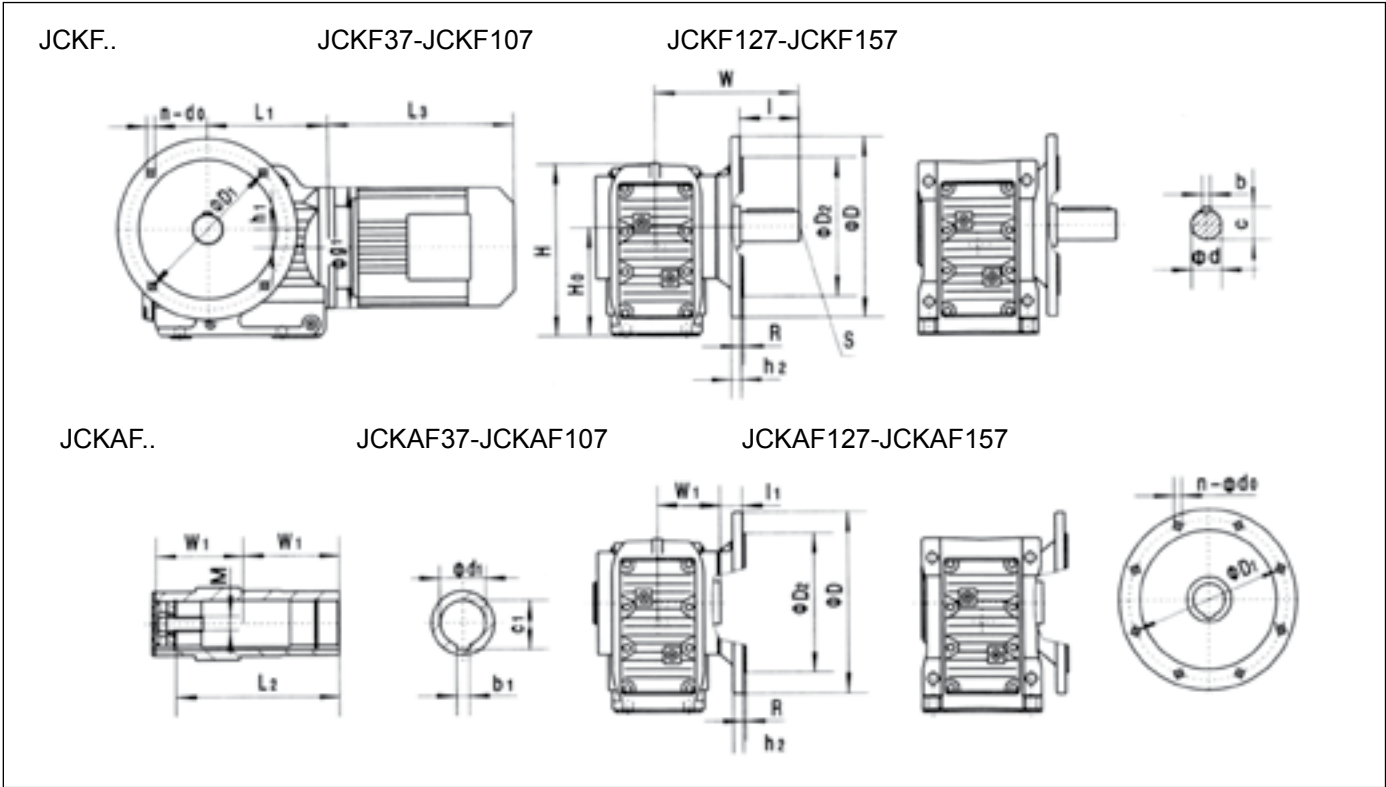
注：JCKAB... 其余参数请参见 JCK...（见 154 页）。

■ JCK167 型螺旋锥齿轮减速机安装尺寸图



■ JCK187 型螺旋锥齿轮减速机安装尺寸图

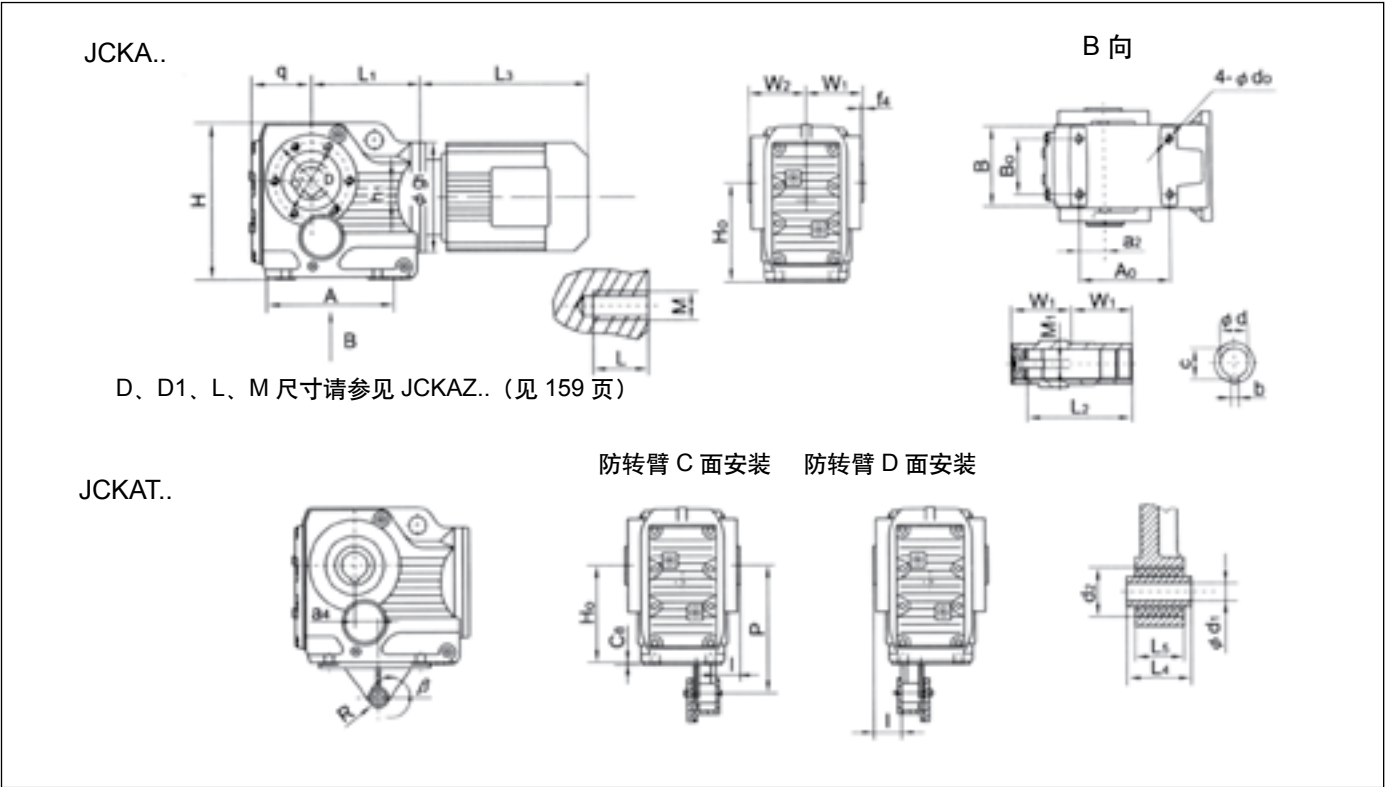




型号	安装尺寸							轴伸尺寸				外形尺寸					
	Ho	S	R	D1	n	do	D2	b	d	l	c	L1	W	D	h1	h2	H
JCKF37	100	M10	3.5	130	4	9	110j6	8	25k6	50	28	139	134	160	8.5	10	164
JCKF47	112	M10	3.5	165	4	11	130j6	8	30k6	60	33	166	160	200	7.2	10	185
JCKF57	132	M12	4	215	4	13.5	180j6	10	35k6	70	38	173	177	250	13.1	15	215
JCKF67	140	M16	4	215	4	13.5	180j6	12	40k6	80	43	179	193	250	20	15	226
JCKF77	180	M16	4	265	4	13.5	230j6	14	50k6	100	53.5	202	242	300	31.3	16	286
JCKF87	212	M20	5	300	4	17.5	250h6	18	60m6	120	64	257	270	350	25.9	18	338
JCKF97	265	M20	5	400	8	17.5	350H6	20	70m6	140	74.5	277	332	450	32.3	22	414
JCKF107	315	M24	5	400	8	17.5	350h6	25	90m6	170	95	341	386	450	52	22	500
JCKF127	375	M24	5	500	8	17.5	450h6	28	110m6	210	116	390	466	550	53	25	592
JCKF157	450	M24	6	600	8	22	550h6	32	120m6	210	127	426	520	660	71.7	28	705

型号	安装尺寸							轴伸尺寸				外形尺寸			
	L2	D1	R	D2	n	do	M	b1	d1	l1	c1	D	h2	W1	g1
JCKAF37	105	130	3.5	110j6	4	9	M10×25	8	30H7	24	33.3	160	10	60	120
JCKAF47	130	165	3.5	130j6	4	11	M10×25	10	35H7	25	38.3	200	10	75	160
JCKAF57	142	215	4	180j6	4	13.5	M16×40	12	40H7	23.5	43.3	250	15	83	160
JCKAF67	156	215	4	180j6	4	13.5	M16×40	12	40H7	23	43.3	250	15	90	160
JCKAF77	183	265	4	230j6	4	13.5	M16×40	14	50H7	37	53.8	300	16	105	200
JCKAF87	210	300	5	250j6	4	17.5	M20×50	18	60H7	30	64.4	350	18	120	250
JCKAF97	270	400	5	350j6	8	17.5	M20×50	20	70H7	41.5	74.9	450	22	150	300
JCKAF107	310	400	5	350j6	8	17.5	M24×60	25	90H7	41	95.4	450	22	175	350
JCKAF127	370	500	5	450h6	8	17.5	M24×60	28	100H7	51	106.4	550	25	205	450
JCKAF157	457	600	6	550h6	8	22	M24×60	32	120H7	60	127.4	660	28	250	550

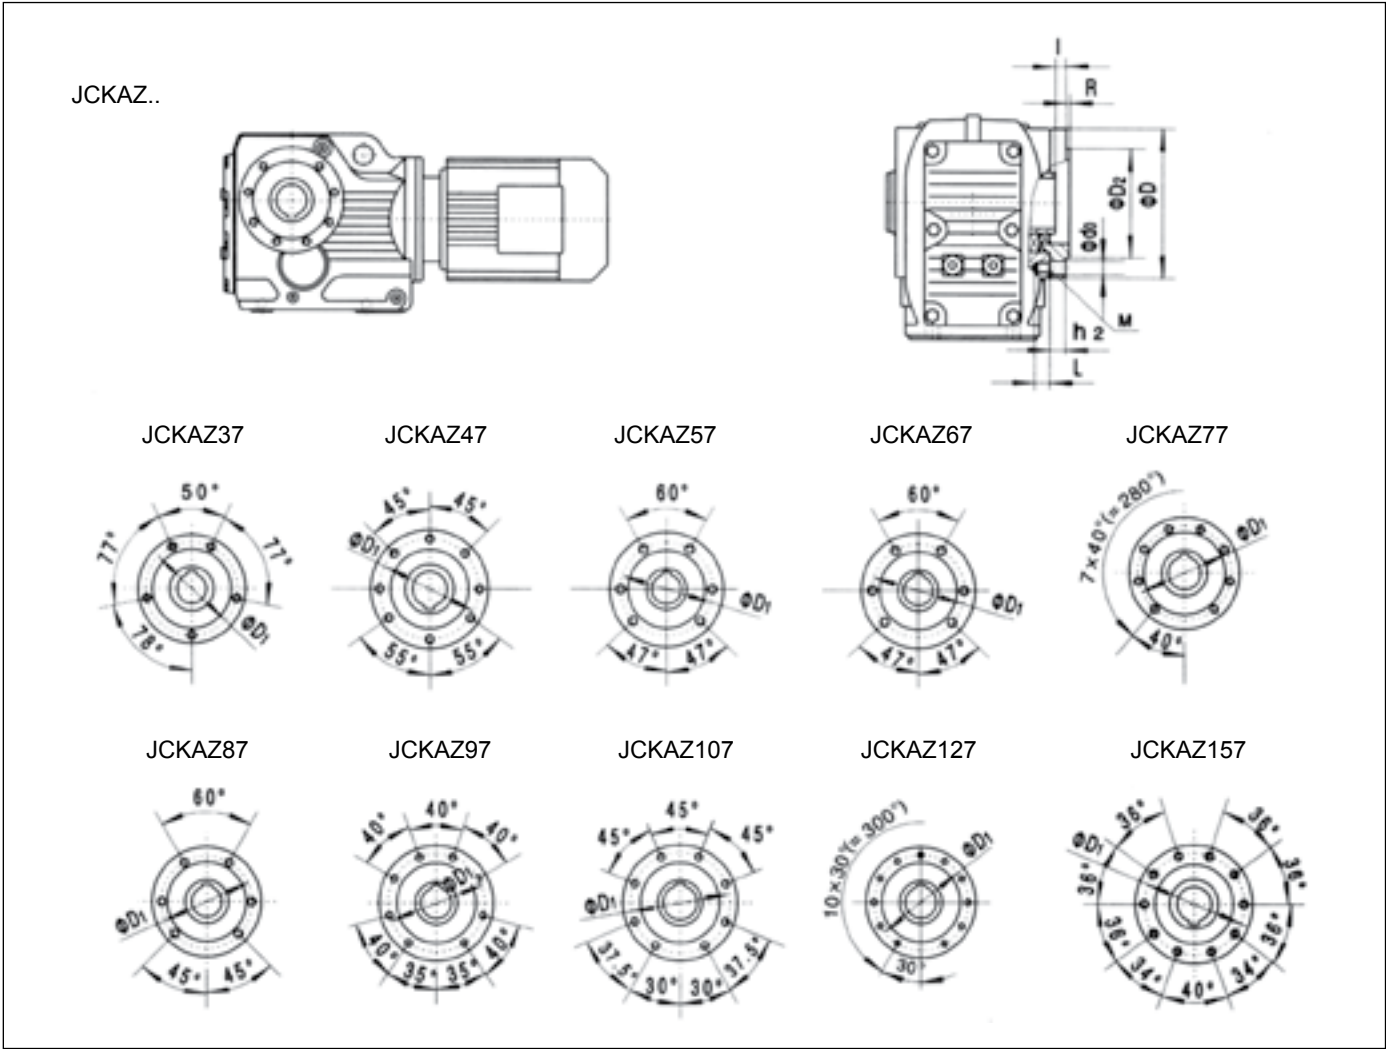
注：其余参数请参见 JCKA...（见 158 页）。



型号	安装尺寸				轴伸尺寸				外形尺寸					
	Ho	Bo a2	Ao	do	d	b c	L2	M1	B	q L1	H g1	W1 f4	h A	W2
JCKA37	100	60 35	117	M10×20	30H7	8 33.3	105	m10×25	100	71 139	164 120	60 2.5	8.5 147	63
JCKA47	112	70 40	140	m10×20	35H7	10 38.3	130	m12×25	110	77 166	185 160	75 3	7.2 170	78
JCKA57	132	88 47	152	M12×25	40H7	12 43.3	142	M16×40	122	96 173	215 160	83 3	13.1 182	86
JCKA67	140	88 42	152	M12×25	40H7	12 43.3	156	M16×40	130	95 179	226 160	90 3.5	20 182	94
JCKA77	180	102 48	170	M16×32	50H7	14 53.8	183	M16×40	154	110 202	286 200	105 4	31.3 204	108
JCKA87	212	118 65	225	M16×32	60H7	18 64.4	210	M20×50	170	133 257	338 250	120 4	25.9 280	123
JCKA97	265	160 83	248	M20×36	70H7	20 74.9	270	M20×50	226	158 277	414 300	150 4	32.3 298	153
JCKA107	315	190 100	290	M24×44	90H7	25 95.4	310	M24×60	266	196 341	500 350	175 2.5	52 370	178
JCKA127	同 JCKAB127													
JCKA157	同 JCKAB127													

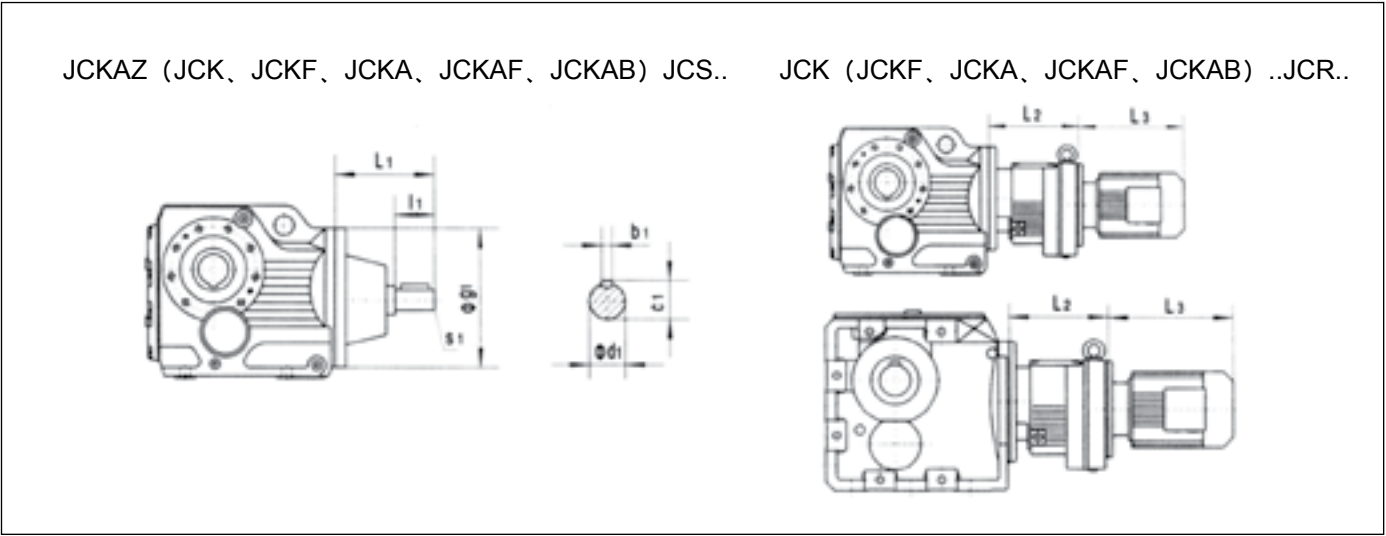
型号	安装尺寸				外形尺寸						
	L5	β	C8	R	P	l	Ho	d1	L4 ⁺⁰ _{-0.3}	a4	d2 ^{+0.25} _{+0.1}
JCKAT37	31	60°	10	22.5	140	20	100	10.4±0.1	36	23.5	26
JCKAT47	31	55°	12	22.5	160	20	112	10.4±0.1	36	30	26
JCKAT57	54	55°	13	29	192	18	132	16.4±0.08	60	40	40
JCKAT67	54	55°	13	29	200	25	140	16.4±0.08	60	45	40
JCKAT77	54	60°	14	29	250	25	180	16.4±0.08	60	52.5	40
JCKAT87	72	60°	16	41	300	30	212	25±0.08	80	60	60
JCKAT97	92	50°	17	41	350	40	265	25±0.08	100	70	60
JCKAT107	92	55°	20	41	450	45	315	25±0.08	100	74	60
JCKAT127	110	65°	45	70	550	7	375	40±0.08	126	60	-
JCKAT157	110	70°	45	70	700	2	450	40±0.08	126	50	-

注：JCKAT... 其余参数请见 JCKA...（见 158 页）。



型号	安装尺寸					轴伸尺寸	外形尺寸		
	L	D1	D2	M	R		do	h2	D
JCKAZ37	12	94	80j6	M8	3	9	9	11.5	110
JCKAZ47	12	102	80j6	M8	3	8.5	9	11	120
JCKAZ57	20	125	105j6	M12	3.5	9	13.5	12	155
JCKAZ67	20	125	105j6	M12	3.5	8.5	13.5	12	155
JCKAZ77	20	142	125j6	M12	3.5	10	13.5	14	170
JCKAZ87	26	178	155j6	M16	4	11	17.5	15	215
JCKAZ97	26	220	180j6	M16	4	14	17.5	18	260
JCKAZ107	30	260	210j6	M20	4	8★	22	22	304
JCKAZ127	28	300	250h6	M20	5	0	22	30	350
JCKAZ157	36	340	290h6	M24	5	14★	26	28	400

注：其余参数请参见 JCKA...（158 页）。带★表示高出法兰结合面。



型号	d1	L1	l1	S1	C1	b1	g1
JCK..S37	16K6	115	40	M5	18	5	120
JCK..S47	19K6	120	40	M6	21.5	6	160
JCK..S57	19K6	120	40	M6	21.5	6	160
JCK..S67	19K6	120	40	M6	21.5	6	160
JCK..S77	24K6	140	50	M8	27	8	200
JCK..S87	28K6	180	60	M10	31	8	250
JCK..S97	38K6	220	80	M12	41	10	300
JCK..S107	42K6	270	110	M16	45	12	350
JCK..S127	55m6	297	110	M20	59	16	450
JCK..S157	70m6	374	140	M20	74.5	20	550

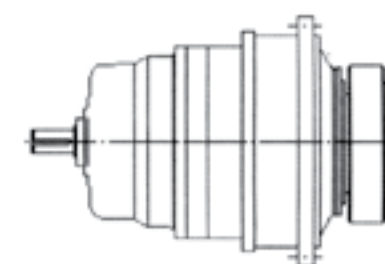
型号	电机机座号	L2	L3
Y263..	175	≤ 208	
JCK..37R17	Y271..	175	≤ 266
	Y280..	175	≤ 272
	Y290..	157	≤ 320
JCK..47R37	Y263..	157	≤ 208
JCK..57R37	Y271..	157	≤ 266
JCK..67R37	Y280..	157	≤ 272
JCK..77R37	Y290..	157	≤ 320
JCK..87R57	Y263..	187	≤ 198
	Y271..	187	≤ 266
	Y280..	187	≤ 272
JCK..97R57	Y290..	187	≤ 320
	Y2100L	187	≤ 350
	Y2112M	187	≤ 375
JCK..107R77	Y263..	220	≤ 198
	Y271..	220	≤ 266
	Y280..	220	≤ 248
	Y290..	220	≤ 295
	Y2100L	220	≤ 350
	Y2112M	220	≤ 375
JCK..127R77	Y2132..	220	≤ 465
	Y2160M	220	≤ 600

型号	电机机座号	L2	L3
JCK..127R87	Y290..	272	≤ 295
	Y2100L	272	≤ 320
	Y2112M	272	≤ 340
	Y2132..	272	≤ 465
	Y2160..	272	≤ 600
	Y2180..	272	≤ 665
JCK..157R97	Y280..	320	≤ 248
	Y290..	320	≤ 295
	Y2100L	320	≤ 320
	Y2112M	320	≤ 340
	Y2132..	320	≤ 425
	Y2160..	320	≤ 600
JCK..167R97	Y2180..	320	≤ 665
	Y2200L	320	≤ 675
JCK..187R97	Y290..	355	≤ 320
	Y2100L	355	≤ 340
	Y2112M	355	≤ 340
	Y2132..	355	≤ 425
	Y2160..	355	≤ 560
	Y2180..	355	≤ 620
JCK..157R107	Y2200L	355	≤ 675
	Y2225..	355	≤ 740

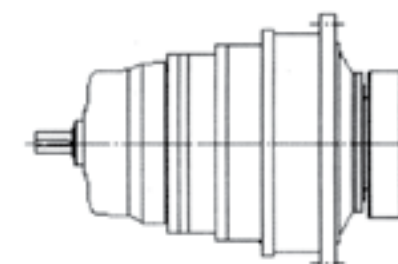
注：其余尺寸请参见相对应型号见 154 ~ 159 页。



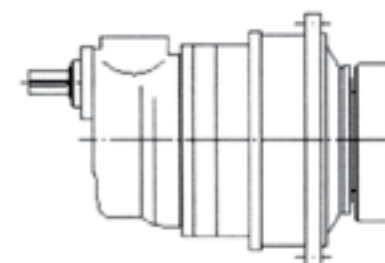
JCP 行星齿轮减速机



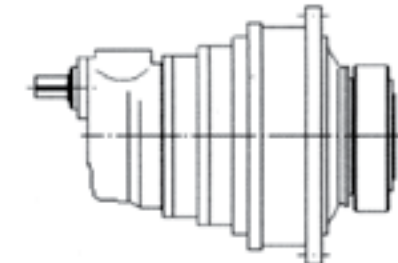
P2NA (i: 25-40)




P3NA (i: 140-280)



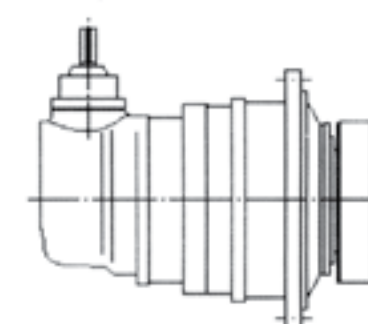
P2SA (i: 45-125)



P3SA (i: 280-900)



P2LA (i: 31.5-100)
 P2KA (i: 112-500)



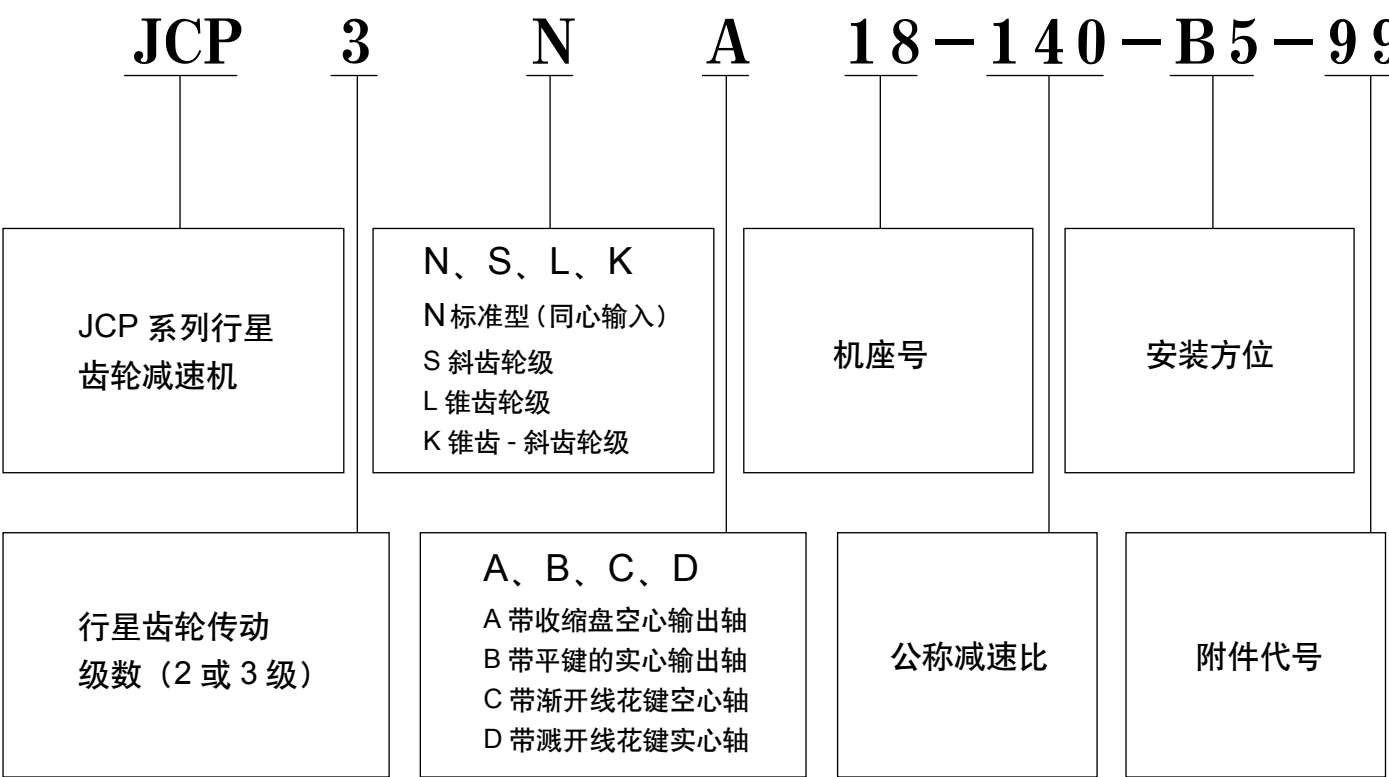
P3KA (i: 560-4000)

1 JCP 系列工业齿轮箱概述：

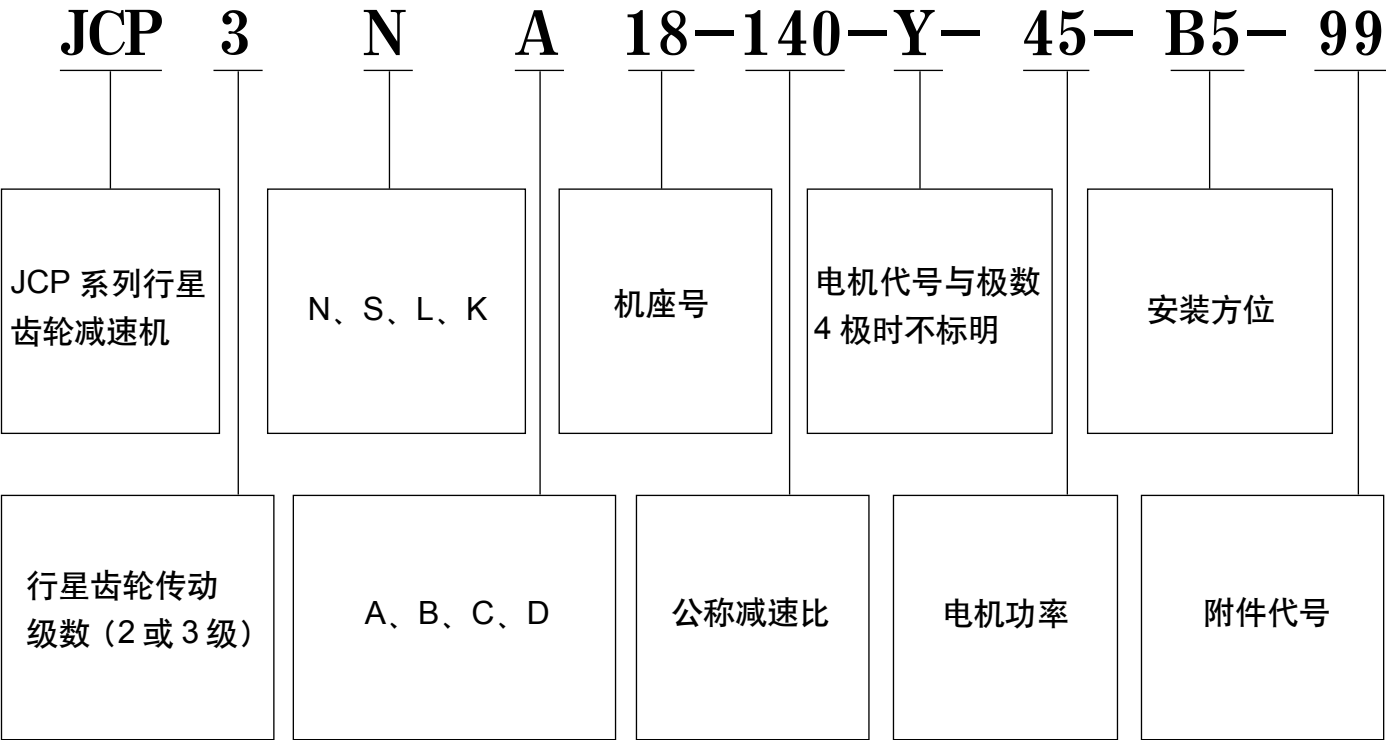
- 1) 采用模块化设计，可根据客户要求进行变化组合。
- 2) 箱体采用球墨铸铁，大大提高了箱体的刚性及抗震性。
- 3) 箱体内的太阳轮、行星轮、内齿圈及螺旋锥齿轮均采用可控气氛渗碳淬火处理，得到高硬耐磨表面，热处理后全部磨齿，降低了噪音，提高了整机的效率及使用寿命。
- 4) 输入方式：同心轴输入，斜齿轮输入，锥齿轮-斜齿轮输入，锥齿轮输入。
- 5) 输入方式：内花键式，空心轴收缩盘式，外花键式，实心轴平键。
- 6) 安装形式：水平安装，垂直安装，扭力臂安装。
- 7) P 系列产品有 9-34 型规格，行星传动级数有 2 级和 3 级速比为 25-4000，和 CR、K、R 系列组合得到更大速比。

2 JCP 系列型号规格表示方法举例：

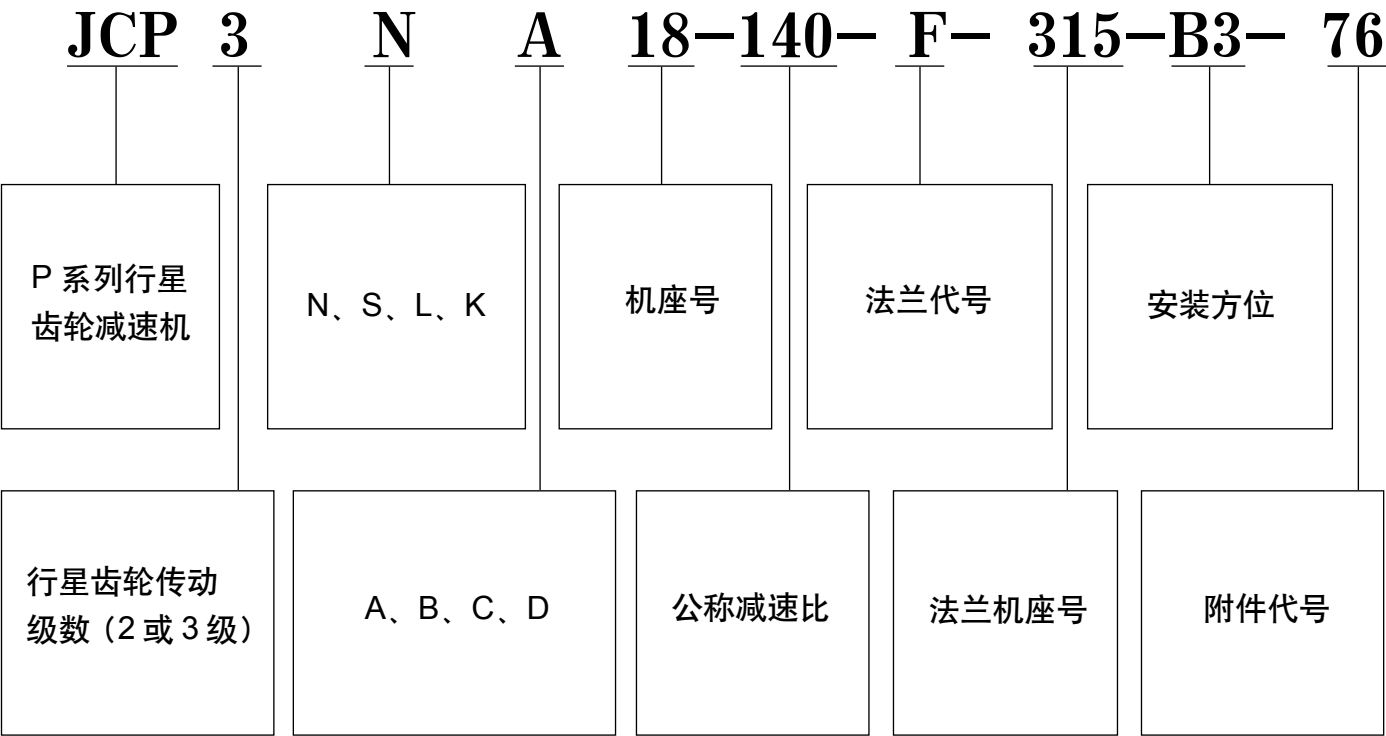
2.1 基本型号规格表示方法举例：



2.2 电机直联表示方法举例：



2.3 法兰联接表示方法举例：



3 P 系列选型及举例：

序号	说明	代号	参数计算											
1	被驱动设备系数	f1	查 339 页 f1 表											
2	原动机系数	f2	原动机系数								f2			
			电机、液压马达、汽轮机								1.0			
			4-6 缸活塞发动机，周期变化 1:100 至 1:200								1.25			
			1-3 缸活塞发动机，周期变化 1:100								1.5			
3	齿轮箱许用输入转速	n1	≤ 1500											
4	确定减速比	i	i=n1/n2											
5	确定齿轮箱类型 选择传动效率	η	Type	η			Type	η						
			P2N	94%			P3N	92%						
			P2L	93%			P3S	91%						
			P2S	93%			P3K	89%						
			P2K	91%										
6	以被驱动设备所需的扭矩或功率，确定齿轮箱的输入功率	P1	P1=T2·n1/(9550·i·η) 或 P1=P2/η											
7	根据计算，查传动能力表，	MN2	MN2 ≥ M2·f1·f2 或 PN1 ≥ P1·f1·f2											
	确定齿轮箱规格	PN1	如果不满足条件：3.33·P1 ≥ PN1 请向我们咨询。											
8	峰值扭矩校核 *	TA	PN1 ≥ TA·n1·f3/9950	f3	每小时峰值负荷次数									
					1-5	6-30	31-100	> 100						
				单向载荷	0.5	0.65	0.7	0.85						
				交变载荷	0.7	0.95	1.10	1.25						
9	输出轴的径向力、轴向力校核	Fr、Fa	查 338 页 P 系列 Fr 表											
10	计算功率利用率确定其系数	f14	功率利用率 =P1/PN1·100%	功率利用率	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		
			确定其系数 f14.	f14	0.65	0.77	0.83	0.90	0.90	0.95	1.0	1.0		
11	热容量校核	PG	P ₁ ≤ PG=P _{G1} ·f ₄ ·f ₁₄ 若不满足上式，则齿轮箱需外加辅助冷却装置（根据工况要求，可采用冷却水，冷却油，冷风等型式）	环境温度系数 f4										
				环境温度	每小时工作周期 (ED) 百分比 %									
					100	80	60	40	20					
				10℃	1.14	1.20	1.32	1.54	2.04					
				20℃	1.00	1.06	1.16	1.35	1.79					
				30℃	0.87	0.93	1.00	1.18	1.56					
				40℃	0.71	0.75	0.82	0.96	1.27					
				50℃	0.55	0.58	0.64	0.74	0.98					
12	确定润滑方式		V1、V3、V11、V31 安装方位为浸油润滑；B51 强制润滑； 其它安装方位为飞溅润滑为油泵											
13	根据输入，输出方式，安装方位等确定具体型号及所需附件													

* 峰值扭矩：最大负载扭矩，是指起动、制动或最大脉动载荷所引起的最大扭矩。（一般工况条件下峰值扭矩为启动或制动时的最大扭矩）

选型举例

输送设备，输入转速为 1000r/min，
最大起动扭矩为 2000N·m，输出转速为 12.5r/min，
输出扭矩为 71578N·m，每天工作 12h。
负载持续率为 60%，环境温度为 20℃，水平式法兰安装，偏心平行轴输入，输出，双轴型，实心轴普通平键输出。
f1=1.4
f2=1
n1=1000
i=1000/12.5=80
根据速比及输入，输出轴要求可选 P2S 型
η=0.93
P1=T2·n1/(9550·i·η)
=71578×1000/(9550×80×0.93)=100.7kw
根据工况要求查得 f1=1.4，f2=1
P1·f1·f2=100.7·1.4·1=140.9KW
查传动能力表，14 型可满足要求，
PN1=153KW > 140.91KW
峰值扭矩校核：
TA·n1·f3/9950=2000×1000×0.5/9550=104.7KW
PN1=153KW ≥ 104.7KW
校核：3.33×P2 ≥ PN1
3.33×104.9=469KW > PN1 满足要求。

功率利用率 =140.91/153=92%
查功率利用率表可得 f14=1
根据工况查温度系数表可得 f4=1.16
P1=100.65KW < PG=94×1.16×1=109.04KW
既无须外加辅助冷却装置就可满足要求。
根据设备要求，安装方位为 B5
润滑方式：飞溅润滑

选定型号为：P2SB14-80-B5-99

4 符号说明:

ED= 每小时工作周期，以百分比表示，如 ED=60%/h

f1= 被驱动设备系数

f2= 原动机系数

f3= 峰值扭矩系数

f4= 环境温度系数

f14= 设备功率利用率

PG1= 不带辅助冷却装置的齿轮箱热容量

Fr2= 允许径向力

PN1= 减速机额定许用输入功率

TA= 峰值扭矩，或者启动、制动时最大扭矩

5 JCP 系列 Fr2(N) 表:

n1 (r/min)	nN2	iN	Fr2(N)													
			9	10	11	12	13	14	16	17	18	19-20	21-22	23-24	25-26	27-28
1450	58.0	25	9538	23353	32518	42407	34737	41183	72297	64454	69713	70477	99136	99347	123583	126071
	51.8	28	9905	24252	33770	44039	36075	42768	75080	66935	72396	73190	102952	103171	128341	130925
	46.0	31.5	10302	25223	35122	45803	37519	44481	78086	69616	75295	76121	107075	107302	133480	136167
	40.8	35.5	10720	26249	36550	47665	39044	46289	81261	72446	78356	79215	111428	111665	138907	141703
	36.3	40	11155	27314	38033	49599	40629	48167	84559	75386	81536	82430	115950	116196	144544	147454
	32.2	45	11602	28408	39556	51585	42256	50096	87945	78404	84801	85731	120593	120849	150332	153358
	29.0	50	12017	29423	40970	53429	43766	51887	91088	81207	87832	88795	124903	125169	155705	158840
	25.9	56	12479	30556	42547	55486	45451	53884	94595	84333	91214	92214	129712	129988	161700	164955
	23.0	63	12979	31779	44251	57708	47271	56042	98383	87710	94866	95906	134906	135193	168175	171560
	20.4	71	13507	33071	46050	60054	49193	58320	102382	91276	98723	99805	140390	140689	175011	178534
	18.1	80	14055	34413	47919	62491	51189	60687	106537	94980	102729	103856	146088	146398	182114	185780
	16.1	90	14618	35791	49838	64993	53239	63117	110803	98783	106843	108014	151937	152260	189406	193219
	14.5	100	15140	37071	51619	67316	55142	65373	114764	102314	110662	111875	157368	157703	196176	200125
	12.9	112	15723	38498	53606	69908	57265	67890	119182	106253	114922	116182	163427	163774	203729	207830
	11.6	125	16309	39933	55605	72514	59400	70421	123626	110215	119207	120514	169520	169880	211325	215578
	10.4	140	16937	41471	57746	75306	61687	73132	128385	114458	123796	125153	176046	176420	219460	223878

备注：各规格更低的输出转速按以上最大的 Fr2 值。

6 被驱动设备系数 f1

被驱动设备系数				f1			
工作机	日带载运行时间（小时）			工作机	日带载运行时间（小时）		
	0.5	> 0.5-10	> 10		0.5	> 0.5-10	> 10
污水处理 浓缩器（中心传动） 压缩机 絮凝器 曝气机 捞集设备 纵向、回转组 合式接集装置 浓缩器 螺杆泵 水轮机 泵 离心泵 容积式泵 1个活塞 > 1个活塞	- 1.0 0.8 - 1.0 1.0 - - - - 1.0 1.3 1.2	- 1.3 1.0 1.8 1.2 1.3 1.1 1.3 1.5 - 1.2 1.4 1.4	1.2 1.5 1.3 2.0 1.3 1.5 2.0 1.3 1.8 1.5	输送机械 斗式输送机 绞车 卷扬机 皮带输送机≤ 150KW 皮带输送机≥ 150KW 货用电梯 * 客用电梯 * 刮板式输送机 自动扶梯 轨道行走机构 变频装置 往复式压缩机	- 1.4 1.6 - 1.0 1.1 - - 1.0 - - - 1.8 1.9	1.4 1.6 1.5 1.2 1.3 1.2 1.5 1.2 1.2 1.5 - 1.8	1.5 1.6 1.8 1.3 1.4 2.0 1.4 1.6 2.0 1.4 1.6 2.0 1.5
挖泥机 斗式运输机 倾卸装置 行走机构 斗式挖掘机 用于捡拾 用于粗料 破碎机 行走机构 *	- 1.2 - - - - - -	1.6 1.6 1.7 2.2 2.2 2.2 1.4	1.6 - 1.8 1.7 2.2 2.2 1.8	起重机械 ** 回转机构 * 俯仰机构 行走机构 提升机构 转臂式起重机 冷却塔 冷却塔风扇 风机	1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 - - -	1.4 1.4 1.1 1.6 1.1 1.2 - - 1.4	1.8 1.4 1.4 2.0 1.4 1.6 2.0 1.5
化学工业 挤压机 调浆机 橡胶研光机 冷却圆筒 混料机，用于 均匀介质 非均匀介质 搅拌机，用于 密度均匀介质 不均匀介质 不均匀气体吸收 烘炉 离心机	- - - - - 1.0 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	- 1.8 1.5 1.3 1.3 1.3 1.6 1.3 1.4 1.6 1.3 1.2	1.6 1.8 1.5 1.4 1.4 1.7 1.5 1.6 1.8 1.5 1.3	食品工业 蔗糖生产 甘蔗切碎机 * 甘蔗碾磨机 甜菜糖生产 甜菜绞碎机 榨取机，机械致 冷机、蒸煮机 甜菜清洗机 甜菜切碎机	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	1.7 1.7 1.7 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5
金属加工设备 翻板机 推钢机 绕线机 冷床横移架 辊式矫直机 辊道 连续式 间歇式 可逆式轧管机 剪切机 连续式 * 曲柄式 * 连铸机驱动装置 轧机 可逆式开坯机 可逆式板坯轧机 可逆式线材轧机 可逆式薄板轧机 可逆式中厚板轧机 辊缝调节驱动装置	1.0 1.0 - - - - - - - - - - 1.0 - - - - - - - - - - 0.9	1.0 1.2 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 2.0 1.8 1.5 1.0 1.0 1.4 2.5 2.5 1.8 2.0 1.8 1.8	1.2 1.2 1.6 1.5 1.6 1.5 2.0 1.8 1.5 1.0 1.0 1.4 2.5 2.5 1.8 2.0 1.8 1.8 -	造纸机械 各种类型 *** 碎浆机驱动装置 离心式压缩机 索道缆车 运货索道 往返系统空中索道 T 型杆升降机 连续索道 水泥工业 混凝土搅拌器 破碎机 * 回转窑 管式磨机 选粉机 辊式机	- -	1.8 1.4 1.6 1.4 1.3 1.6 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.2 - - - 1.6 -	2.0 1.5 1.5 1.4 1.8 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4 2.0 2.0 1.6 2.0

1. 工作机额定功率 JCP2 的确定:
*) 按量大的扭矩确定额定功率。
**) 可交载荷准确地分类。
***) 检验热容量是绝对必要的。
2. 所列各项系数均为经验值。使用这些系数的前提条件是，所述机械设备应符合通常的设计规范和载荷条件。如遇特殊情况，请及时与我们去的联系。
3. 对于那些未列入此表的工作机械，请与我们联系。

7 JCP 系列传动能力表:

7.1JCP2N 和 JCP2S 传动能力表: (i=25 ~ 125)

n1 (r/min)	nN2 (r/min)	iN	JCP2-9			JCP2-10			JCP2-11			JCP2-12			JCP2-13			JCP2-14		
			MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)
1500	60	25	22	25.634	137	31	25.634	193	42	25.875	261	60	24.983	373	83	24.958	516	117	24.958	728
1000	40				91			129			174			249			344			485
750	30				68			96			131			187			258			364
1500	54	28	22	28.058	123	31	28.058	173	42	28.233	235	60	27.26	336	83	27.318	465	117	27.318	655
1000	36				82			116			157			224			310			437
750	27				62			87			118			168			232			327
1500	48	31.5	22	31.142	109	31	31.142	154	42	31.207	209	60	30.13	298	83	30.321	413	117	30.321	582
1000	32				73			103			139			199			275			388
750	24				55			77			104			149			206			291
1500	42	35.5	22	35.201	96	31	35.201	135	42	35.072	183	60	33.863	261	83	34.272	361	117	34.272	509
1000	28				64			90			122			174			241			340
750	21				48			67			91			131			181			255
1500	38	40	22	40.781	87	31	40.781	122	42	40.302	165	60	38.912	236	83	39.706	327	117	39.706	461
1000	25				57			80			109			155			215			303
750	19				43			61			83			118			163			230
1500	33.3	45	22	45.601	77	31	45.601	108	42	43.209	147	60	41.719	209	83	43.797	290	117	43.797	408
1000	22.2				51			72			98			140			193			272
750	16.7				38			54			73			105			145			204
1500	30.0	50	22	51.544	69	31	51.544	97	42	48.561	132	60	46.887	188	83	49.505	261	117	49.505	368
1000	20.0				46			65			88			126			174			245
750	15.0				35			49			66			94			130			184
1500	26.8	56	22	59.715	62	31	59.715	87	42	55.802	118	60	53.878	168	83	57.353	233	117	57.353	328
1000	17.9				41			58			79			112			155			219
750	13.4				31			43			59			84			116			164
1500	23.8	63	22	61.953	55	31	61.953	77	42	63.399	105	60	61.213	150	83	59.977	207	117	59.977	292
1000	15.9				37			52			70			100			138			194
750	11.9				27			39			52			75			103			146
1500	21.1	71	22	71.775	49	31	71.775	69	42	72.853	93	60	70.34	133	83	69.485	184	117	69.485	259
1000	14.1				32			46			62			88			122			173
750	10.6				24			34			46			66			92			129
1500	18.8	80	22	78.782	43	31	78.782	61	42	81.303	82	60	78.499	118	83	78.827	163	117	78.827	230
1000	12.5				29			41			50			79			109			153
750	9.4				22			30			41			59			81			115
1500	16.7	90	22	91.272	38	31	91.272	54	42	93.426	73	60	90.205	105	83	91.324	145	117	91.324	204
1000	11.1				26			36			49			70			97			136
750	8.3				19			27			37			52			72			102
1500	15.0	100	22	99.735	35	31	99.735	49	42	99.678	66	60	96.241	94	83	95.963	130	117	95.963	184
1000	10.0				23			32			44			63			87			123
750	6.7				15			22			29			42			58			82
1500	12.0	125	22	124.74	28	31	124.74	39	42	123.14	53	60	118.9	75	83	119.12	104	117	119.12	147
1000	8.0				18			26			35			50			70			98
750	6.0				14			19			26			38			52			74

JCP2-16			JCP2-17			JCP2-18			JCP2-19			JCP2-20			JCP2-21			iN	nN2 (r/min)	n1 (r/min)
MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)			
160	24.75	995	202	24.75	1256	244	24.958	1517	295	26.622	1834	354	26.622	2201	392	26.622	-	25	60	1500
		663			837			1012			1223			1468			1625		40	1000
		497			628			759			917			1101			1219		30	750
160	27.09	895	202	27.09	1131	244	27.318	1368	295	29.139	1651	354	29.139	1981	392	29.139	-	28	54	1500
		597			754			910			1101			1321			1463		36	1000
		448			565			683			825			991			1097		27	750
160	30.068	796	202	30.068	1005	244	30.321	1214	295	32.342	1468	354	32.342	1761	392	32.342	1950	31.5	48	1500
		531			670			809			978			1174			1300		32	1000
		348			440			531			642			770			853		21	750
160	33.987	696	202	33.987	879	244	34.272	1062	295	36.557	1284	354	36.557	1541	392	36.557	1706	35.5	42	1500
		464			586			708			856			1027			1138		28	1000
		348			440			531			642			770			853		21	750
160	39.375	630	202	39.375	796	244	39.706	961	295	42.353	1162	354	42.353	1394	392	42.353	1544	40	38	1500
		415			523			632			764			917			1016		25	1000
		315			398			480			581			697			772		19	750
160	42.318	558	202	42.318	705	244	42.867	852	295	45.725	1030	354	45.725	1236	392	46.357	1368	45	33.3	1500
		372			470			568			686			824			912		22.2	1000
		279			353			426			515			618			684		16.7	750
160	47.833	503	202	47.833	635	244	48.454	766	295	51.684	927	354	51.684	1112	392	52.399	1231	50	30.0	1500
		335			423			511			618			741			821		20.0	1000
		251			317			383			463			556			616		15.0	750
160	55.417	449	202	55.417	567	244	56.136	684	295	59.878	827	354	59.878	993	392	60.706	1099	56	26.8	1500
		299			378			456			552			662			733		17.9	1000
		224			283			342			414			496			550		13.4	750
160	61.438	399	202	61.438	504	244	60.32	608	295	64.341	735	354	64.341	883	392	66.084	977	63	23.8	1500
		266			336			406			490			588			651		15.9	1000
		199			252			304			368			441			489		11.9	750
160	71.178	354	202	71.178	447	244	69.882	540	295	74.541	653	354	74.541	783	392	76.561	867	71	21.1	1500
		236			298			360			435			522			578		14.1	1000
		177			223			270			326			392			434		10.6	750
160	78.788	314	202	78.788	397	244	78.976	479	295	84.841	579	354	84.841	695	392	84.746	770	80	18.8	1500
		209			264			319			386			463			513		12.5	1000
		157			198			240			290			347			385		9.4	750
160	91.278	279	202	91.278	353	244	91.496	426	295	97.596	515	354	97.596	618	392	98.182	684	90	16.7	1500
		186			235			284			343			412			456		11.1	1000
		140			176			213			257			309			342		8.3	750
160	96.594	251	202	96.594	317	244	95.963	383	295	102.36	463	354	102.36	556	392	103.9	616	100	15.0	1500
		168			212			255			309			371			410		10.0	1000
		126			159			192			232			278			308		7.5	750
160	111.91	224	202	111.91	283	244	111.18	342	295	118.59	414	354	118359	496	392	120.37	550	112	13.4	1500
		150			189			228			276			331			366		8.9	1000
		112			142			171			207			248			275		6.7	750
160	120.59	201	202	120.59	254	244	119.12	307	295	127.06	371	354	127.06	445	392	129.41	493	125	12.0	1500
		134			169			204			247			297			328		8.0	1000
		101			127			153			185			222			246		6.0	750

JCP2N 和 JCP25 传动能力表：（i=25 ~ 125）（续前页）

n1 (r/min)	nN2 (r/min)	iN	JCP2-22			JCP2-23			JCP2-24			JCP2-25			JCP2-26					JCP2-27
			MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)
1500	60	25	450	26.622	-	513	26.872	-	592	26.872	-	684	26.872	-	763	26.872	-	852	26.622	-
1000	40				1866			2127			2454			2863			3163			3532
750	30				1399			1595			1841			2127			2372			2649
1500	54	28	450	29.139	-	513	29.321	-	592	29.321	-	684	29.321	-	763	29.321	-	852	29.139	-
1000	36				1679			1914			2209			2552			2847			3179
750	27				1259			1436			1657			1914			2135			2384
1500	48	31.5	450	32.342	2239	513	32.409	2552	592	32.409	2945	684	32.409	3403	763	32.409	3796	852	32.342	4238
1000	32				1492			1701			1963			2268			2530			2826
750	24				1119			1276			1473			1701			1898			2129
1500	42	35.5	450	36.557	1959	513	36.424	2233	592	36.424	2577	684	36.424	2977	763	36.424	3321	852	36.557	3709
1000	28				1306			1489			1718			1985			2214			2472
750	21				979			1117			1288			1489			1661			1854
1500	38	40	450	42.353	1772	513	41.855	2020	592	41.855	2331	684	41.855	2694	763	41.855	3005	852	42.353	3355
1000	25				1166			1329			1534			1772			1977			2208
750	19				886			1010			1166			1347			1502			1678
1500	33.3	45	450	46.357	1571	513	45.373	1790	592	45.373	2066	684	45.373	2387	763	45.373	2663	852	46.948	-
1000	22.2				1047			1194			1377			1592			1775			1982
750	16.7				785			895			1033			1194			1332			1487
1500	30.0	50	450	52.399	1414	513	50.993	1611	592	50.993	1860	684	50.993	2149	763	50.993	2397	852	53.067	-
1000	20.0				942			1074			1240			1432			1598			1784
750	15.0				707			806			930			1074			1198			1338
1500	26.8	56	450	60.706	1262	513	58.597	1439	592	58.597	1660	684	58.597	1918	763	58.597	2140	852	61.48	-
1000	17.9				841			959			1107			1279			1427			1593
750	13.4				631			719			830			959			1070			1195
1500	23.8	63	450	66.084	1122	513	64.442	1279	592	64.442	1476	684	64.442	1705	763	64.442	1902	852	66.345	-
1000	15.9				748			853			984			1137			1268			1416
750	11.9				561			639			738			853			951			1062
1500	21.1	71	450	76.561	995	513	74.051	1135	592	74.051	1310	684	74.051	1513	763	74.051	1688	852	76.863	-
1000	14.1				664			757			873			1009			1125			1256
750	10.6				498			567			655			757			844			942
1500	18.8	80	450	84.746	883	513	82.781	1007	592	82.781	1162	684	82.781	1343	763	82.781	1498	852	84.241	-
1000	12.5				589			671			775			895			999			1115
750	9.4				442			504			581			671			749			836
1500	16.7	90	450	98.182	785	513	95.124	895	592	95.124	1033	684	95.124	1194	763	95.124	1332	852	97.596	-
1000	11.1				524			597			689			796			888			991
750	8.3				393			448			517			597			666			743
1500	15.0	100	450	103.9	707	513	101.6	806	592	101.6	930	684	101.6	1074	763	101.6	1198	852	102.36	-
1000	10.0				471			537			620			716			799			892
750	7.5				353			403			465			537			599			669
1500	13.4	112	450	120.37	631	513	116.75	719	592	116.75	830	684	116.75	959	763	116.75	1070	852	118.59	-
1000	8.9				421			480			553			639			713			797
750	6.7				316			360			415			480			535			597
1500	12.0	125	450	129.41	565	513	125.56	645	592	125.56	744	684	125.56	859	763	125.56	959	852	127.06	-
1000	8.0				377			430			496			573			639			714
750	6.0				283			322			372			430			479			535

JCP2-28			JCP2-29			JCP2-30			JCP2-31			JCP2-32			JCP2-33			JCP2-34			iN	nN2 (r/min)	n1 (r/min)
MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)			
950	26.622	-	1060	26.622	-	1200	26.622	-	1330	26.872	-	1500	26.872	-	1680	26.622	-	1920	26.622	-	25	60	1500
		3938			4394			4975			5514			6218			6965			7960		40	1000
		2954			3296			3731			4135			4664			5223			5970		30	750
950	29.139	-	1060	29.139	-	1200	29.139	-	1330	29.321	-	1500	29.321	-	1680	29.139	-	1920	29.139	-	28	54	1500
		3544			3955			4477			4962			5597			6268			7164		36	1000
		2658			2966			3358			3722			4197			4701			5373		27	750
950	32.342	4726	1060	32.342	5273	1200	32.342	5970	1330	32.409	6616	1500	32.409	7462	1680	32.342	8358	1920	32.342	9551	31.5	48	1500
		3151			3515			3980			4411			4975			5572			6368		32	1000
		2363			2637			2985			3308			3731			4179			4776		24	750
950	36.557	4135	1060	36.557	4614	1200	36.557	5223	1330	36.424	5789	1500	36.424	6529	1680	36.557	7313	1920	36.557	8358	35.5	42	1500
		2757			3076			3482			3860			4353			4875			5572		28	1000
		2068			2307			2612			2895			3265			3656			4179		21	750
950	42.353	3741	1060	42.353	4175	1200	42.353	4726	1330	41.855	5238	1500	41.855	5907	1680	42.353	6616	1920	42.353	7562	40	38	1500
		2461			2746			3109			3446			3886			4353			4975		25	1000
		1871			2087			2363			2619			2954			3308			3781		19	750
950	46.948	-	1060	46.948	-	1200	46.948	-	1330	45.575	-	1500	45.575	-	1680	45.481	-	1920	45.481	-	45	33.3	1500
		2210			2466			2792			3095			3490			3909			4467		22.2	1000
		1658			1850			2094			2321			2618			2932			3351		16.7	750
950	53.067	-	1060	53.067	-	1200	53.067	-	1330	51.221	-	1500	51.221	-	1680	51.409	-	1920	51.409	-	50	30.0	1500
		1989			2220			2513			2785			3141			3518			4021		20.0	1000
		1492			1665			1885			2089			2356			2639			3016		15.0	750
950	61.48	-	1060	61.48	-	1200	61.48	-	1330	58.858	-	1500	58.858	-	1680	59.559	-	1920	59.559	-	56	26.8	1500
		1776			1982			2244			2487			2805			3141			3590		17.9	1000
		1332			1486			1683			1865			2103			2356			2692		13.4	750
950	66.345	-	1060	66.345	-	1200	66.345	-	1330	66.102	-	1500	66.102	-	1680	66.345	-	1920	66.345	-	63	23.8	1500
		1579			1762			1994			2210			2493			2792			3191		15.9	1000
		1184			1321			1496			1658			1870			2094			2393		11.9	750
950	76.863	-	1060	76.863	-	1200	76.863	-	1330	75.958	-	1500	75.958	-	1680	76.863	-	1920	76.863	-	71	21.1	1500
		1401			1563			1770			1961			2212			2478			2831		14.1	1000
		1051			1172			1327			1471			1659			1858			2124		10.6	750
950	84.241	-	1060	84.241	-	1200	84.241	-	1330	83.932	-	1500	83.932	-	1680	84.241	-	1920	84.241	-	80	18.8	1500
		1243			1387			1571			1741			1963			2199			2513		12.5	1000
		933			1041			1178			1306			1472			1649			1885		9.4	750
950	97.596	-	1060	97.596	-	1200	97.596	-	1330	96.448	-	1500	96.448	-	1680	97.596	-	1920	97.596	-	11.1	16.7	1500
		1060			1200			1330			1500			1680			1920			2234		90	1000
		829			925			1047			1160			1309			1466			1675		8.3	750
950	102.36	-	1060	102.36	-	1200	102.36	-	1330	104.3	-	1500	104.3	-	1680	104.69	-	1920	104.69	-	100	15.0	1500
		995			1110			1256			1393			1571			1759			2010		10.0	1000
		746			832			942			1044			1178			1319			1508		7.5	750
950	118.59	-	1060	118.59	-	1200	118.59	-	1330	119.96	-	1500	118.96	-	1680	121.28	-	1920	121.28	-	112	13.4	1500
		888			991			1122			1242			1402			1571			1795		8.9	1000
		666			743			841			933			1052			1178			1346		6.7	750
950	127.06	-	1060	127.06	-	1200	127.06	-	1330	127.56	-	1500	127.56	-	1680	129.08	-	1920	129.08	-	125	12.0	1500
		796			888			1005			1114			1256			1407			1608		8.0	1000
		597			666			754			836			942			1055			1206		6.0	750

7.2 JCP3N 和 JCP3S 传动能力表: (i=140 ~ 900)

n1 (r/min)	nN2 (r/min)	iN	JCP2-9			JCP2-10			JCP2-11			JCP2-12			JCP2-13			JCP2-14		
			MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)
1500	10.7	140	22	146.81	24.8	31	146.81	34.9	42	147.12	47.3	60	142.04	68	83	142.94	94	117	142.94	132
1000	7.1				16.5			23.3			31.5			45			62			88
750	5.4				12.4			17.5			23.7			34			47			66
1500	9.4	160	22	165.95	21.7	31	165.95	30.6	42	165.34	41.4	60	159.64	59	83	161.57	82	117	161.57	115
1000	6.3				14.5			20.4			27.6			39			55			77
750	4.7				10.8			15.3			20.7			30			41			58
1500	8.3	180	22	192.25	19.3	31	192.25	27.2	42	189.99	36.8	60	183.44	53	83	187.19	73	117	187.19	103
1000	5.6				12.9			18.1			24.5			35			48			68
750	4.2				9.6			13.6			18.4			26			36			51
1500	7.5	200	22	210.43	17.3	31	210.43	24.4	42	207.96	33.1	60	200.79	47	83	204.88	65	117	204.88	92
1000	5.0				11.6			16.3			22.1			32			44			62
750	3.8				8.7			12.2			16.6			24			33			46
1500	6.7	225	22	233.57	15.4	31	233.57	21.7	42	230.82	29.4	60	222.86	42	83	227.41	58	117	227.41	82
1000	4.4				10.3			14.5			19.6			28			39			55
750	3.3				7.7			10.9			14.7			21			29			41
1500	6.0	250	22	264.01	13.9	31	264.01	19.6	42	260.9	26.5	60	251.90	38	83	257.04	52	117	257.04	74
1000	4.0				9.3			13.0			17.7			25			35			49
750	3.0				6.9			9.8			13.2			19			26			37
1500	5.4	280	22	305.86	12.4	31	305.86	17.5	42	302.26	23.7	60	291.84	34	83	297.79	47	117	297.79	66
1000	3.6				8.3			11.6			15.8			23			31			44
750	2.7				6.2			8.7			11.8			17			23			33
1500	5.4	280	22	295.21	13.5	31	295.21	17.6	42	295.82	24	60	285.62	34	83	287.42	47	117	287.42	67
1000	3.6				8.3			12			16			23			31			44
750	2.7				6.3			8.8			12			17			24			33
1500	4.8	315	22	333.68	11	31	333.68	16	42	332.46	21	60	320.99	30	83	324.88	42	117	324.88	59
1000	3.2				7.4			10.5			14			20			28			39
750	2.4				5.6			7.8			11			15			21			30
1500	4.2	355	22	386.58	10	31	386.58	14	42	382.03	19	60	368.86	27	83	376.39	37	117	376.39	53
1000	2.8				6.7			9.3			13			18			25			35
750	2.1				5			7			9			13			19			26
1500	3.8	400	22	401.07	8.8	31	401.07	12.4	42	399.60	17	60	385.82	24	83	390.49	33	117	390.49	47
1000	2.5				5.8			8.2			11			16			22			31
750	1.9				4.4			6.2			8			12			17			23
1500	3.3	450	22	464.65	7.8	31	464.65	11	42	459.18	15	60	443.35	21	83	452.4	29	117	452.4	41
1000	2.2				5.2			7.3			10			14			20			28
750	1.7				3.4			5.5			7.4			11			15			21
1500	3.0	500	22	510.01	7	31	510.01	10	42	508.15	13.4	60	490.62	19	83	496.56	26	117	496.56	37
1000	2.0				4.7			6.6			8.9			13			18			25
750	1.5				3.5			5			6.7			10			13			19
1500	2.7	560	22	590.87	6.3	31	590.87	8.8	42	583.92	12	60	563.78	17	83	575.29	24	117	575.29	33
1000	1.8				4.2			6			8			11			16			22
750	1.3				3.1			4.4			6			9			12			17
1500	2.4	630	22	645.65	5.6	31	645.65	7.8	42	643.29	10.6	60	621.11	15	83	628.63	21	117	628.63	30
1000	1.6				3.7			5.2			7			10			14			20
750	1.2				2.8			3.9			5.3			8			10			15
1500	2.1	710	22	748.01	4.5	31	748.01	7	42	739.21	9.4	60	713.72	13	83	728.29	19	117	728.29	26
1000	1.4				3.3			4.5			6.3			9			12			18
750	1.1				2.5			3.5			4.7			7			9			13
1500	1.9	800	22	807.55	4.4	31	807.55	6.2	42	798.04	8.4	60	770.53	12	83	786.25	17	117	786.25	23
1000	1.3				2.9			4.1			5.6			8			11			16
750	0.9				2.2			3.1			4.2			6			8			12
1500	1.7	900	22	935.57	3.4	31	935.57	5.5	42	924.56	7.4	60	892.68	11	83	910.90	15	117	910.90	21
1000	1.1				2.6			3.7			5			7			10			14
750	0.8							1.9			2.7			3.7			5			10

JCP3N 和 JCP3S 传动能力表：（i=140 ~ 900）（续前页）

n1	nN2	iN	JCP3-22			JCP3-23			JCP3-24			JCP3-25			JCP3-26			JCP3-27		
			MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)
1500	10.7	140	450	152.17	507	513	152.79	578	592	152.79	667	684	152.79	711	763	152.79	860	852	152.47	-
1000	7.1				338			385			445			514			573			640
750	5.4				253			289			333			385			430			480
1500	9.4	160	450	172.34	444	513	171.71	506	592	171.71	584	684	171.71	674	763	171.71	752	852	172.34	-
1000	6.3				296			337			389			450			501			560
750	4.7				222			253			292			337			376			420
1500	8.3	180	450	199.66	394	513	187.32	450	592	187.32	519	684	187.32	599	763	187.32	669	852	199.66	-
1000	5.6				263			300			346			400			446			498
750	4.2				197			225			259			300			334			373
1500	7.5	200	450	218.54	355	513	215.97	405	592	215.97	467	684	215.97	539	763	215.97	602	852	218.54	-
1000	5.0				237			270			311			360			401			448
750	3.8				177			202			233			270			301			336
1500	6.7	225	450	242.57	315	513	239.71	360	592	239.71	415	684	239.71	479	763	239.71	535	852	242.57	597
1000	4.4				210			240			277			320			357			398
750	3.3				158			180			207			240			267			299
1500	6.0	250	450	274.18	284	513	270.95	324	592	270.95	373	684	270.95	432	763	270.95	481	852	274.18	538
1000	4.0				189			216			249			288			321			358
750	3.0				142			162			187			216			241			269
1500	5.4	280	450	317.65	253	513	313.91	289	592	313.91	333	684	313.91	385	763	313.91	430	852	317.65	480
1000	3.6				169			193			222			257			287			320
750	2.7				127			144			167			193			215			240
1500	5.4	280	450	302.43	256	513	295.28	292	592	295.28	337	684	295.28	389	763	295.28	434	852	296.01	485
1000	3.6				171			195			225			260			290			323
750	2.7				128			146			168			195			217			242
1500	4.8	315	450	341.48	228	513	331.86	260	592	331.86	300	684	331.86	346	763	331.86	386	852	334.59	431
1000	3.2				152			173			200			231			257			287
750	2.4				114			130			150			173			193			216
1500	4.2	355	450	396.04	202	513	381.34	230	592	381.34	266	684	381.34	307	763	381.34	343	852	387.63	383
1000	2.8				135			154			177			205			228			255
750	2.1				101			115			133			154			171			191
1500	3.8	400	450	414.16	179	513	426.24	204	592	426.24	236	684	426.24	273	763	426.24	304	852	416.52	339
1000	2.5				120			136			157			182			203			226
750	1.9				90			102			118			136			152			170
1500	3.3	450	450	479.82	159	513	489.8	182	592	489.8	210	684	489.8	242	763	489.8	270	852	482.56	302
1000	2.2				106			121			140			162			180			201
750	1.7				80			91			105			121			135			151
1500	3.0	500	450	544.32	143	513	546.62	164	592	546.62	189	684	546.62	218	763	546.62	243	852	545.35	272
1000	2.0				96			109			126			145			162			181
750	1.5				72			82			94			109			122			136
1500	2.7	560	450	630.61	128	513	628.12	146	592	628.12	168	684	628.12	195	763	628.12	217	852	631.81	242
1000	1.8				85			97			112			130			145			162
750	1.3				64			73			84			97			109			121
1500	2.4	630	450	662.65	114	513	670.15	130	592	670.15	150	684	670.15	173	763	670.15	193	852	662.65	216
1000	1.6				76			87			100			115			129			144
750	1.2				57			65			75			87			97			108
1500	2.1	710	450	767.70	101	513	770.08	115	592	770.08	133	684	770.08	154	763	770.08	171	852	767.70	191
1000	1.4				67			77			89			102			114			128
750	1.1				51			58			66			77			86			96
1500	1.9	800	450	822.54	90	513	829.8	102	592	829.8	118	684	829.8	136	763	829.8	152	852	822.54	170
1000	1.3				60			68			79			91			110			113
750	0.9				45			51			59			68			76			85
1500	1.7	900	450	952.94	80	513	961.35	91	592	961.35	105	684	961.35	121	763	961.35	135	852	952.94	151
1000	1.1				53			61			70			81			90			101
750	0.8				40			45			52			61			68			75

7.3 JCP2L 传动能力表： (i=31.5 ~ 900)

n1 (r/min)	nN2 (r/min)	iN	JCP2-9			JCP2-10			JCP2-11			JCP2-12			JCP2-13		
			MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)
1500	47.6	31.5	22	32.5353	111	31	32.5353	156	42	32.8413	212	60	31.7089	302	83	31.6775	418
1000	31.7				74			104			141			202			279
750	23.8				55			78			106			151			209
1500	42.3	35.5	22	35.6114	98	31	35.6114	139	42	35.8344	188	60	34.5987	268	83	34.6723	345
1000	28.2				66			92			125			179			247
750	21.1				49			69			94			134			173
1500	37.5	40	22	39.5264	87	31	39.5264	123	42	39.6083	167	60	38.2424	238	83	38.4842	306
1000	25.0				58			82			111			159			204
750	18.8				44			62			83			119			153
1500	33.3	45	22	43.882	78	31	43.882	109	42	43.4177	148	60	41.9206	212	83	42.1856	293
1000	22.2				52			73			99			141			195
750	16.7				39			55			74			106			146
1500	30.0	50	22	50.4204	70	31	50.4204	98	42	50.5248	133	60	48.7826	191	83	49.0910	264
1000	20.0				47			66			89			127			176
750	15.0				35			49			67			95			132
1500	26.8	56	22	55.7278	62	31	55.7278	88	42	55.8432	119	60	53.9176	170	83	54.2585	235
1000	17.9				42			59			79			113			157
750	13.4				31			44			60			85			118
1500	23.8	63	22	60.4521	55	31	60.4521	78	42	60.5773	106	60	58.4884	151	83	62.3263	209
1000	15.9				37			52			71			101			139
750	11.9				28			39			53			76			105
1500	21.1	71	22	69.6115	49	31	69.6115	69	42	69.7557	94	60	67.3503	134	83	67.7761	186
1000	14.1				33			46			63			89			124
750	10.6				25			35			47			67			93
1500	18.8	80	22	79.0528	44	31	79.0528	62	42	79.9667	83	60	77.2092	119	83	77.6973	165
1000	12.5				29			41			56			79			110
750	9.4				22			31			42			60			82
1500	16.7	90	22	86.2394	39	31	86.2394	55	42	86.418	74	60	83.438	106	83	83.9656	146
1000	11.1				26			36			49			71			98
750	8.3				19			27			37			53			73
1500	15.0	100	22	98.2171	35	31	98.2171	49	42	98.4205	67	60	95.0266	95	83	95.6275	132
1000	10.0				23			33			44			64			88
750	7.5				17			25			33			48			66

JCP2-14			JCP2-16			JCP2-17			JCP2-18			JCP2-19			iN	nN2 (r/min)	n1 (r/min)
MN2 (KN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)			
117	31.6775	510	160	31.4135	806	202	31.4135	865	244	31.4286	1230	295	33.5237	1487	31.5	47.6	1500
		340			538			577			820			991		31.7	1000
		255			403			433			615			743		23.8	750
117	34.6723	487	160	34.3835	716	202	34.3835	858	244	34.3999	1091	295	36.6933	1319	35.5	42.3	1500
		324			477			572			728			880		28.2	1000
		243			358			429			546			660		21.1	750
117	38.4842	432	160	38.1635	635	202	38.1635	802	244	38.1819	969	295	40.7272	1171	40	37.5	1500
		288			423			535			646			781		25.0	1000
		216			318			401			484			585		18.8	750
117	42.1856	413	160	41.834	565	202	41.834	713	244	43.149	861	295	46.0254	1041	45	33.3	1500
		275			376			475			574			694		22.2	1000
		206			282			356			430			520		16.7	750
117	49.091	372	160	48.6818	508	202	48.6818	641	244	49.091	775	295	52.3636	937	50	30.0	1500
		248			339			428			517			625		20.0	1000
		186			254			321			387			468		15.0	750
117	54.2585	332	160	53.8063	454	202	53.8063	573	244	54.8664	692	295	58.524	836	56	26.8	1500
		221			302			382			461			558		17.9	1000
		166			227			286			346			418		13.4	750
117	62.3263	295	160	61.8069	403	202	61.8069	509	244	62.3263	615	295	66.4812	743	63	23.8	1500
		197			269			339			410			496		15.9	1000
		147			202			255			307			372		11.9	750
117	67.7761	262	160	67.2113	358	202	67.2113	452	244	67.7761	546	295	72.2943	660	71	21.1	1500
		174			239			301			364			440		14.1	1000
		131			179			226			273			330		10.6	750
117	77.6973	232	160	77.0498	318	202	77.0498	104	244	77.6973	484	295	82.8769	585	80	18.8	1500
		155			212			267			323			390		12.5	1000
		116			159			200			242			293		9.4	750
117	83.9656	206	160	83.2658	282	202	83.2658	356	244	83.9656	430	295	89.563	520	90	16.7	1500
		138			188			238			287			347		11.1	1000
		103			141			178			215			260		8.3	750
117	95.6275	186	160	94.8305	254	202	94.8305	321	244	95.6275	387	295	102.0023	468	100	15.0	1500
		124			169			214			258			312		10.0	1000
		93			127			160			194			234		7.5	750

JCP2L 传动能力表：（i=31.5 ~ 100）（续前页）

n1 (r/min)	nN2 (r/min)	iN	JCP2-20			JCP2-21			JCP2-22			JCP2-23			JCP2-24			JCP2-25		
			MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)
1500	47.6	31.5	354	33.5237	1517	392	33.5237	1976	450	33.5237	2268	513	33.8391	1724	592	33.8391	1989	684	33.8391	2298
1000	31.7				1011			1317			1512			1293			1492			1724
750	23.8				758			988			1134									
1500	42.3	35.5	354	36.6933	1504	392	36.6933	1753	450	36.6933	2013	513	36.9231	1530	592	36.9231	1712	684	36.9231	2040
1000	28.2				1003			1169			1342			1147			1284			1530
750	21.1				752			877			1006									
1500	37.5	40	354	40.7272	1405	392	40.7272	1556	450	40.7272	1786	513	40.8116	1358	592	40.8116	1567	684	40.8116	1810
1000	25.0				937			1037			1191			1018			1175			1358
750	18.8				703			778			883									
1500	33.3	45	354	46.0254	1249	392	46.0254	1383	450	46.0254	1588	513	46.1208	1207	592	46.1208	1393	684	46.1208	1609
1000	22.2				833			922			1059			794			905			1207
750	16.7				625			692			794						1044			
1500	30.0	50	354	52.3636	1124	392	52.3636	1245	450	52.3636	1429	513	52.472	1086	592	52.472	1253	684	52.472	1448
1000	20.0				749			830			953			714			815			1086
750	15.0				562			622			714						940			
1500	26.8	56	354	58.524	1004	392	58.524	1111	450	58.524	1276	513	58.6452	970	592	58.6452	1119	684	58.6452	1293
1000	17.9				669			741			851			638			727			970
750	13.4				502			556			638						839			
1500	23.8	63	354	66.4812	892	392	66.4812	988	450	66.4812	1134	513	66.6189	862	592	66.6189	995	684	66.6189	1149
1000	15.9				595			659			756			646			746			862
750	11.9				446			494			567									
1500	21.1	71	354	72.2943	792	392	72.2943	877	450	72.2943	1006	513	72.4441	765	592	72.4441	883	684	72.4441	1020
1000	14.1				528			584			671			574			662			765
750	10.6				396			438			503									
1500	18.8	80	354	82.8769	703	392	82.8769	778	450	82.8769	893	513	83.0486	679	592	83.0486	783	684	83.0486	905
1000	12.5				468			519			595			447			509			679
750	9.4				351			389			447						587			
1500	16.7	90	354	89.563	625	392	89.563	692	450	89.563	794	513	89.7486	603	592	89.7486	696	684	89.7486	804
1000	11.1				416			461			529			397			453			603
750	8.3				312			346			397						522			
1500	15.0	100	354	102.0023	562	392	102.0023	622	450	102.0023	714	513	102.2136	543	592	102.2136	627	684	102.2136	724
1000	10.0				375			415			476			407			470			543
750	7.5				281			311			357									

注：必须采用强制润滑

JCP2-26			JCP2-27			JCP2-28			JCP2-29			JCP2-30			JCP2-31 ~ JCP2-34			iN	nN2 (r/min)	n1 (r/min)			
MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)						
763	33.8391	2564	852	33.5237	2863	950	33.5237	2937	1060	33.5237		1200	33.5237					31.5	47.6	1500			
		1923			2147			2203												31.7	1000		
																			23.8	750			
763	36.9231	2275	852	36.6933	2540	950	36.6933	2833	1060	36.6933		1200	36.6933					35.5	42.3	1500			
		1706			1905			2124												28.2	1000		
																			21.1	750			
763	40.8116	2019	852	40.7272	2256	950	40.7272	2514	1060	40.7272		1200	40.7272					40	37.5	1500			
		1514			1691			1885												25.0	1000		
																			18.8	750			
763	46.1208	1795	852	46.0254	2004	950	46.0254	2235	1060	46.0254		1200	46.0254					45	33.3	1500			
		1346			1503			1676						1870					22.2	1000			
														2117					16.7	750			
763	52.1365	1615	852	52.0288	1804	950	52.0288	2011	1060	52.0288		1200	52.0288		按客户要求供货			50	30.0	1500			
		1211			1353			1508											20.0	1000			
														1905				15.0	750				
763	58.6452	1442	852	58.524	1610	950	58.524	1796	1060	58.524	2004	1200	58.524	2268				56	26.8	1500			
		1082			1208			1347			1503										17.9	1000	
																					13.4	750	
763	66.6189	1923	852	66.4812	2147	950	66.4812	2394	1060	66.4812		1200	66.4812					63	23.8	1500			
		1282			1432			1596			1781			2016								15.9	1000
		961			1074			1197			1336			1512								11.9	750
763	72.4441	1706	852	72.2943	1905	950	72.2943	2124	1060	72.2943		1200	72.2943					71	21.1	1500			
		1138			1270			1416			1580			1789								14.1	1000
		853			953			1062			1185			1342								10.6	750
763	83.0486	1514	852	82.8769	1691	950	82.8769	1885	1060	82.8769		1200	82.8769					80	18.8	1500			
		1010			1127			1257			1403			1588								12.5	1000
		757			845			943			1052			1191								9.4	750
763	89.7486	1346	852	89.563	1503	950	89.563	1676	1060	89.563	1870	1200	89.563	2117				90	16.7	1500			
		897			1002			1117			1247			1411								11.1	1000
		673			752			838			935			1059								8.3	750
763	102.2136	1211	852	102.0023	1353	950	102.0023	1508	1060	102.0023	1683	1200	102.0023	1905				100	15.0	1500			
		808			902			1006			1122			1270								10.0	1000
		606			676			754			842			953								7.5	750

7.4 JCP2K 传动能力表：（i=112 ~ 560）

n1	nN2	iN	JCP2-9			JCP2-10			JCP2-11			JCP2-12			JCP2-13			JCP2-14		
			MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)
1500	13.4	112	22	111.25	30.9	31	111.25	43.6	42	111.83	59.0	60	107.97	84	83	107.97	117	117	107.76	164
1000	8.9				20.6			29.0			39.4			56			78			110
750	6.7				15.5			21.8			29.5			42			58			82
1500	12.0	125	22	125.75	27.7	31	125.75	39.0	42	125.68	52.9	60	121.35	76	83	121.8	105	117	121.8	147
1000	8.0				18.5			26.0			35.3			50			70			98
750	6.0				13.9			19.5			26.4			38			52			74
1500	10.7	140	22	145.69	24.7	31	145.69	34.9	42	144.42	47.2	60	139.44	67	83	141.11	93	117	141.11	132
1000	7.1				16.5			23.2			31.5			45			62			88
750	5.4				12.4			17.4			23.6			34			47			66
1500	9.4	160	22	157.28	21.6	31	157.28	30.5	42	155.27	41.3	60	149.91	59	83	151.19	82	117	151.19	115
1000	6.3				14.4			20.3			27.5			39			54			77
750	4.7				10.8			15.3			20.7			30			41			58
1500	8.3	180	22	175.77	19.2	31	175.77	27.1	42	173.52	36.7	60	167.54	52	83	167.85	73	117	167.85	102
1000	5.6				12.8			18.1			24.5			35			48			68
750	4.2				9.6			13.6			18.4			26			36			51
1500	7.5	200	22	203.53	17.3	31	203.53	24.4	42	200.92	33.1	60	193.99	47	83	192.86	65	117	192.86	92
1000	5.0				11.5			16.3			22.0			31			44			61
750	3.8				8.7			12.2			16.5			24			33			46
1500	6.7	225	22	223.22	15.4	31	223.22	21.7	42	220.36	29.4	60	212.76	42	83	213.16	58	117	213.16	82
1000	4.4				10.3			14.5			19.6			28			39			55
750	3.3				7.7			10.8			14.7			21			29			41
1500	6.0	250	22	242.15	13.9	31	242.15	19.5	42	239.04	26.4	60	230.8	38	83	231.23	52	117	231.23	74
1000	4.0				9.2			13.0			17.6			25			35			49
750	3.0				6.9			9.8			13.2			19			26			37
1500	5.4	280	22	278.84	12.4	31	278.84	17.4	42	275.26	23.6	60	265.77	34	83	266.26	47	117	266.26	66
1000	3.6				8.2			11.6			15.7			22			31			44
750	2.7				6.2			8.7			11.8			17			23			33
1500	4.7	320	22	316.65	10.8	31	316.65	15.3	42	312.6	20.7	60	301.82	30	83	302.38	41	117	302.38	58
1000	3.1				7.2			10.2			13.8			20			27			38
750	2.3				5.4			7.6			10.3			15			20			29
1500	4.2	360	22	345.44	9.6	31	345.44	13.6	42	341.01	18.4	60	329.25	26	83	329.86	36	117	329.86	51
1000	2.8				6.4			9.0			12.2			17			24			34
750	2.1				4.8			6.8			9.2			13			18			26
1500	3.8	400	22	393.42	8.7	31	393.42	12.2	42	388.38	16.5	60	374.98	24	83	375.68	33	117	375.68	46
1000	2.5				5.8			8.1			11.0			16			22			31
750	1.9				4.3			6.1			8.3			12			16			23
1500	3.3	450	22	442.27	7.7	31	442.27	10.8	42	436.6	14.7	60	421.54	21	83	422.33	29	117	422.33	41
1000	2.2				5.1			7.2			9.8			14			19			27
750	1.7				3.8			5.4			7.3			10			15			20
1500	3.0	500	22	487.63	6.9	31	487.63	9.8	42	481.38	13.2	60	464.78	19	83	465.64	26	117	465.64	37
1000	2.0				4.6			6.5			8.8			13			17			25
750	1.5				3.5			4.9			6.6			9			13			18
1500	2.7	560	按客户要求供货																	
1000	1.8																			
750	1.3																			

JCP2-16			JCP2-17			JCP2-18			JCP2-19			JCP2-20			iN	nN2 (r/min)	n1 (r/min)
MN2 (KN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	iex	PN1 (kW)			
160	108.47	225	202	108.47	284	244	107.76	343	295	114.94	415	354	114.94	498	112	13.4	1500
		150			189			229			276			332		8.9	1000
		112			142			171			207			249		6.7	750
160	122.6	201	202	122.6	254	244	121.8	307	295	129.92	372	354	129.92	446	125	12.0	1500
		134			170			205			248			297		8.0	1000
		101			127			154			186			223		6.0	750
160	142.04	180	202	142.04	227	244	141.11	274	295	150.52	332	354	150.52	398	140	10.7	1500
		120			151			183			221			265		7.1	1000
		90			114			137			166			199		5.4	750
160	153.05	157	202	153.05	199	244	151.19	240	295	161.27	290	354	161.27	348	160	9.4	1500
		105			132			160			193			232		6.3	1000
		79			99			120			145			174		4.7	750
160	167.77	140	202	167.77	177	244	165.73	213	295	176.78	258	354	176.78	310	180	8.3	1500
		93			118			142			172			206		5.6	1000
		70			88			107			129			155		4.2	750
160	195.23	126	202	195.23	159	244	192.86	192	295	205.71	232	354	205.71	279	200	7.5	1500
		84			106			128			155			186		5.0	1000
		63			79			96			116			139		3.8	750
160	215.79	112	202	215.79	141	244	213.16	171	295	227.37	206	354	227.37	248	225	6.7	1500
		75			94			114			138			165		4.4	1000
		56			71			85			103			124		3.3	750
160	234.08	101	202	234.08	127	244	244.85	1545	295	261.18	186	354	261.18	223	250	6.0	1500
		67			85			102			124			149		4.0	1000
		50			64			77			93			111		3.0	750
160	269.55	90	202	269.55	114	244	266.26	137	295	284.01	166	354	284.01	199	280	5.4	1500
		60			76			91			111			133		3.6	1000
		45			57			69			83			100		2.7	750
160	309	79	202	309	99	244	305.24	120	295	325.59	145	354	325.59	174	320	4.7	1500
		52			66			80			97			116		3.1	1000
		39			50			60			73			87		2.3	750
160	333.93	70	202	333.93	88	244	329.86	107	295	351.86	129	354	351.86	155	360	4.2	1500
		47			59			71			86			103		2.8	1000
		35			44			53			64			77		2.1	750
160	380.31	63	202	380.31	79	244	375.68	96	295	400.72	116	354	400.72	139	400	3.8	1500
		42			53			64			77			93		2.5	1000
		31			40			48			58			70		1.9	750
160	427.53	56	202	427.53	71	244	422.33	85	295	450.48	103	354	450.48	124	450	3.3	1500
		37			47			57			69			83		2.2	1000
		28			35			43			52			62		1.7	750
160	471.38	50	202	471.38	64	244	465.64	77	295	496.68	93	354	496.68	111	500	3.0	1500
		34			42			51			62			74		2.0	1000
		25			32			38			46			56		1.5	750
按客户要求供货															560	2.7	1500
																1.8	1000
																1.3	750

7.5 JCP3K 传动能力表： (i=560 ~ 4000)

n1 (r/min)	nN2 (r/min)	iN	JCP3-9			JCP3-10			JCP3-11			JCP3-12			JCP3-13		
			MN2 (kN·m)	ie _x	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ie _x	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ie _x	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ie _x	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ie _x	PN1 (kW)
1500	2.68	560	22	566.22	6.3	31	566.22	9	42	567.4	12	60	547.83	17	83	551.29	24
1000	1.79				4.2			6			8			11			16
750	1.34				3.1			4.4			6			9			12
1500	2.38	630	22	640.02	5.6	31	640.02	7.8	42	637.68	11	60	615.69	15	83	623.14	21
1000	1.59				3.7			5.2			7			10			14
750	1.19				2.8			3.9			5			8			11
1500	2.11	710	22	700.53	5.0	31	700.53	7	42	697.96	9	60	673.9	14	83	682.06	19
1000	1.41				3.3			4.5			6			9			12
750	1.06				2.5			3.5			5			7			9
1500	1.88	800	22	777.54	4.4	31	777.54	6	42	774.7	8	60	747.98	12	83	757.04	17
1000	1.25				2.9			4			6			8			11
750	0.94				2.2			3			47			8			8
1500	1.67	900	22	982.19	3.9	31	982.19	5.5	42	978.6	7.5	60	944.85	11	83	956.3	15
1000	1.11				2.6			3.7			5			7			10
750	0.83				2.0			2.7			3.7			5			7
1500	1.50	1000	22	982.19	3.5	31	982.19	5	42	978.6	6.7	60	944.85	10	83	956.3	13
1000	1.00				2.3			3.3			4.5			6			9
750	0.75				1.8			2.5			3.4			5			7
1500	1.34	1120	22	1137.3	3.1	31	1137.3	4.4	42	1133.1	6	60	1094	9	83	1107.3	12
1000	0.89				2.1			2.9			4			6			8
750	0.67				1.6			2.2			3			4.5			6
1500	1.20	1250	22	1247.3	2.8	31	1247.3	4.0	42	1242.8	5.4	60	1199.9	8	83	1214.4	11
1000	0.80				1.9			2.8			3.6			5			7
750	0.60				1.4			2.0			2.7			4			5
1500	1.07	1400	22	1351.1	2.5	31	1351.1	3.5	42	1348.1	4.8	60	1301.6	7	83	1317.4	4.9
1000	0.71				1.7			2.4			3.2			5			6
750	0.54				1.3			1.8			2.4			3.5			4.5
1500	0.94	1600	22	1558.1	2.2	31	1558.1	3.1	42	1552.4	4.2	60	1498.9	6	83	1517	8
1000	0.63				1.5			2.1			2.8			4			6
750	0.47				1.1			1.5			2.1			3			4
1500	0.83	1800	22	1769.4	2.0	31	1769.4	2.8	42	1762.9	3.7	60	1702.1	5	83	1722.8	7
1000	0.56				1.3			1.8			2.5			4			5
750	0.42				1.0			1.4			1.9			2.7			3.7
1500	0.75	2000	22	1930.3	1.8	31	1930.3	2.5	42	1923.2	3.4	60	1856.9	4.8	83	1879.4	6.6
1000	0.50				1.2			1.7			2.2			3.2			4.4
750	0.38				0.9			1.2			1.7			2.4			3.3
1500	0.67	2240	22	2198.4	1.6	31	2198.4	2.2	42	2190.3	3.0	60	2114.8	4.3	83	2140.4	5.9
1000	0.45				1.0			1.5			2.0			2.9			3.9
750	0.33				0.8			1.1			1.5			2.1			3.0
1500	0.60	2500	22	2471.3	1.4	31	2471.3	2.0	42	2462.3	2.7	60	2377.4	3.8	83	2406.1	5.3
1000	0.40				0.9			1.3			1.8			2.6			3.5
750	0.30				0.7			1.0			1.3			1.9			2.7
1500	0.54	2800	22	2724.8	1.3	31	2724.8	1.8	42	2714.8	2.4	60	2621.2	3.4	83	2652.9	4.7
1000	0.36				0.8			1.2			1.6			2.3			3.2
750	0.27				0.6			0.9			1.2			1.7			2.4
1500	0.48	3150	22	3105	1.1	31	3105	1.6	42	3093.6	2.1	60	2986.9	3.0	83	3023.1	4.2
1000	0.32				0.7			1.0			1.4			2.0			2.8
750	0.24				0.6			0.8			1.1			1.5			2.1
1500	0.42	3550	22	3597.2	1.0	31	3597.2	1.4	42	3584.1	1.9	60	3460.5	2.7	83	3502.4	3.7
1000	0.28				0.7			0.9			1.3			1.8			2.5
750	0.21				0.5			0.7			0.9			1.4			1.9
1500	0.38	4000	22	4167.5	0.9	31	4167.5	1.2	42	4118.5	1.7	60	3976.5	2.4	83	4057.6	3.3
1000	0.25				0.6			0.8			1.1			1.6			4.2
750	0.19				0.4			0.6			0.8			1.2			1.7

JCP3-14			JCP3-16			JCP3-17			JCP3-18			JCP3-19			iN	nN2 (r/min)	n1 (r/min)
MN2 (KN·m)	ie _x	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ie _x	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ie _x	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ie _x	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ie _x	PN1 (kW)			
117	551.29	33	160	551.25	46	202	551.25	58	244	544.28	70	295	580.56	84	560	2.68	1500
		22			30			38			46			56		1.79	1000
		17			23			29			35			42		1.34	750
117	623.14	30	160	623.09	41	202	623.09	51	244	615.21	62	295	656.22	75	630	2.38	1500
		20			27			34			41			50		1.59	1000
		15			20			26			31			37		1.19	750
117	682.06	26	160	679.88	36	202	679.88	45	244	673.37	55	295	718.27	66	710	2.11	1500
		18			24			30			37			44		1.41	1000
		13			18			23			27			33		1.06	750
117	757.04	23	160	751.48	32	202	751.48	40	244	747.4	49	295	797.23	59	800	1.88	1500
		16			21			27			32			39		1.25	1000
		12			16			20			24			29		0.94	750
117	956.3	21	160	943.84	28	202	943.84	36	244	937.9	43	295	1000.4	52	900	1.67	1500
		14			19			24			29			35		1.11	1000
		10			14			18			22			26		0.83	750
117	956.3	19	160	943.84	26	202	943.84	32	244	937.9	39	295	1000.4	47	1000	1.50	1500
		12			17			22			26			31		1.00	1000
		9			13			16			19			24		0.75	750
117	1107.3	17	160	1092.4	23	202	1092.9	29	244	1077.6	35	295	1149.5	42	1120	1.34	1500
		11			15			19			23			28		0.89	1000
		8			11			14			17			21		0.67	750
117	1214.4	15	160	1198.6	20	202	1198.6	25	244	1191.1	31	295	1270.5	38	1250	1.20	1500
		10			14			17			21			25		0.80	1000
		7			10			13			16			19		0.60	750
117	1317.4	13	160	1300.2	18	202	1300.2	23	244	1291.1	28	295	1378.2	34	1400	1.07	1500
		9			12			15			19			22		0.71	1000
		7			9			12			14			17		0.54	750
117	1517	12	160	1497.3	16	202	1497.3	20	244	1487.8	24	295	1587	29	1600	0.94	1500
		8			11			13			16			20		0.63	1000
		6			8			10			12			15		0.47	750
117	1722.8	10	160	1700.3	14	202	1700.3	18	244	1689.6	22	295	1802.3	26	1800	0.83	1500
		7			9			12			14			17		0.56	1000
		5.2			7.1			9			11			13		0.42	750
117	1879.4	9.4	160	1854.9	12.8	202	1854.9	16	244	1843.2	19	295	1966.1	24	2000	0.75	1500
		6.2			8.5			11			13			16		0.50	1000
		4.7			6.4			8			10			12		0.38	750
117	2140.4	8.3	160	2112.5	11.4	202	2112.5	14	244	2099.2	17	295	2239.2	21	2240	0.67	1500
		5.6			7.6			10			12			14		0.45	1000
		4.2			5.7			7.2			8.7			10.5		0.33	750
117	2406.1	7.5	160	2374.8	10.2	202	2374.8	12.9	244	2359.9	16	295	2517.2	19	2500	0.60	1500
		5.0			6.8			8.6			10.4			12.6		0.40	1000
		3.7			5.1			6.5			7.8			9.4		0.30	750
117	2652.9	6.7	160	2618.4	9.1	202	2618.4	12	244	2601.9	14	295	2775.4	17	2800	0.54	1500
		4.5			6.1			7.7			9.3			11.2		0.36	1000
		3.3			4.6			5.8			7.0			8.4		0.27	750
117	3023.1	5.9	160	2983.8	8.1	202	2983.8	10.2	244	2965	12	295	3162.6	15	3150	0.48	1500
		4.0			5.4			6.8			8.3			10		0.32	1000
		3.0			4.1			5.1			6.2			7.5		0.24	750
117	3502.4	5.3	160	3428.7	7.2	202	3428.7	9.1	244	3435	11	295	3664	13	3550	0.42	1500
		3.5			4.8			6.1			7.3			8.9		0.28	1000
		2.6			3.6			4.5			5.5			6.6		0.21	750
117	4057.6	4.7	160	3972.2	6.4	202	3972.2	8.1	244	3979.6	9.7	295	4244.9	12	4000	0.38	1500
		3.1			4.3			5.4			6.5			7.9		0.25	1000
		2.3			3.2			4.0			4.9			5.9		0.19	750

7.4 JCP3K 传动能力表：（i=560 ~ 4000）（续前页）

n1 (r/min)	nN2 (r/min)	iN	JCP3-20			JCP3-21			JCP3-22			JCP3-23			JCP3-24			JCP3-25		
			MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)	MN2 (kN·m)	ieX	PN1 (kW)
1500	2.68	560	354	580.56	101	392	580.56	112	450	580.56	128	513	593.88	146	592	593.88	169	684	593.88	195
1000	1.79				67			75			86			98			113			130
750	1.34				51			56			64			73			84			98
1500	2.38	630	354	656.22	90	392	656.22	99	450	656.22	114	513	667.44	130	592	667.44	150	684	667.44	174
1000	1.59				60			66			76			87			100			116
750	1.19				45			50			57			65			75			87
1500	2.11	710	354	718.27	80	392	718.27	88	450	718.27	101	513	730.55	115	592	730.55	133	684	730.55	154
1000	1.41				53			59			68			77			89			103
750	1.06				40			44			51			58			67			77
1500	1.88	800	354	797.23	71	392	797.23	78	450	797.23	90	513	810.87	102	592	810.87	118	684	810.87	137
1000	1.25				47			52			60			68			79			91
750	0.94				35			39			45			51			59			68
1500	1.67	900	354	1000.4	63	392	1000.4	70	450	1000.4	80	513	1004.7	91	592	1004.7	105	684	1004.7	121
1000	1.11				42			46			53			61			70			81
750	0.83				31			35			40			46			53			61
1500	1.50	1000	354	1000.4	57	392	1000.4	63	450	1000.4	72	513	1004.7	82	592	1004.7	95	684	1004.7	109
1000	1.00				38			42			48			55			63			73
750	0.75				28			31			36			41			47			55
1500	1.34	1120	354	1149.5	51	392	1149.5	56	450	1149.5	64	513	1169.1	73	592	1169.1	84	684	1169.1	98
1000	0.89				34			37			43			49			56			65
750	0.67				25			28			32			37			42			49
1500	1.20	1250	354	1270.5	45	392	1270.5	50	450	1270.5	58	513	1292.2	66	592	1292.2	76	684	1992.2	87
1000	0.80				30			33			38			44			50			58
750	0.60				23			25			29			33			38			44
1500	1.07	1400	354	1378.2	40	392	1378.2	45	450	1378.2	51	513	1401.8	59	592	1401.8	68	684	1401.8	78
1000	0.71				27			30			34			39			45			52
750	0.54				20			22			26			29			34			39
1500	0.94	1600	354	1587	35	392	1587	39	450	1587	45	513	1614.2	51	592	1614.2	59	684	1614.2	68
1000	0.63				24			26			30			34			39			46
750	0.47				18			20			22			26			30			34
1500	0.83	1800	354	1802.3	31	392	1802.3	35	450	1802.3	40	513	1850.4	46	592	1850.4	53	684	1850.4	61
1000	0.56				21			23			27			30			35			40
750	0.42				16			17			20			23			26			30
1500	0.75	2000	354	1966.1	28	392	1966.1	31	450	1966.1	36	513	1999.7	41	592	1999.7	47	684	1999.7	55
1000	0.50				19			21			24			27			32			36
750	0.38				14			16			18			20			24			27
1500	0.67	2240	354	2239.2	25	392	2239.2	28	450	2239.2	32	513	2277.5	37	592	2277.5	42	684	2277.5	49
1000	0.45				17			19			21			24			28			33
750	0.33				12.6			14			16			18			21			24
1500	0.60	2500	354	2517.2	23	392	2517.2	25	450	2517.2	29	513	2560.2	33	592	2560.2	38	684	2560.2	44
1000	0.40				15.1			17			19			22			25			29
750	0.30				11.3			13			14			16			19			22
1500	0.54	2800	354	2775.4	20	392	2775.4	22	450	2775.4	26	513	2822.8	29	592	2822.8	34	684	2822.8	39
1000	0.36				13.5			15			17			20			23			26
750	0.27				10.1			11.2			13			15			17			20
1500	0.48	3150	354	3162.6	18	392	3162.6	20	450	3162.6	23	513	3216.7	26	592	3216.7	30	684	3216.7	35
1000	0.32				12			13.3			15			17			20			23
750	0.24				9			9.9			11			13			15			17
1500	0.42	3550	354	3664	16	392	3664	18	450	3664	20	513	3726.7	23	592	3726.7	27	684	3726.7	31
1000	0.18				10.6			11.8			14			15			18			21
750	0.21				8			8.8			10			12			13			15
1500	0.38	4000	354	4244.9	14	392	4244.9	16	450	4244.9	18	513	4282.4	20	592	4281.4	24	684	4281.4	27
1000	0.25				9.4			10.4			12			14			16			18
750	0.19				7.1			7.8			9			10			12			14

8 JCP 系列额定热容量：

8.1 JCP2N 热容量（卧式安装）：

机座号 风速 JCPG1	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	31/32	33/34
狭小空间安装风速≥ 0.5m/s	21	26	32	42	49	65	75	92	100	119	142	174	201	242	287	326	366
大厅大车间安装	29	37	45	60	69	92	106	130	147	169	201	246	285	343	406	462	519
室外安装	39	50	60	80	93	125	143	175	191	228	272	333	386	464	505	626	702

8.2 JCP2S 热容量（卧式安装）：

机座号 风速 JC PG1	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	31/32	33/34
狭小空间安装风速≥ 0.5m/s	15	20	24	32	36	49	56	69	75	89	106	130	151	182	215	245	275
大厅大车间安装	22	28	34	45	52	69	79	97	106	127	151	185	214	257	305	347	389
室外安装	29	38	45	60	70	94	107	132	143	171	204	250	289	348	412	469	527

8.3 JCP3N 热容量（卧式安装）：

机座号 风速 JCPG1	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	31/32	33/34
狭小空间安装风速≥ 0.5m/s	14	18	22	29	34	46	52	64	70	83	99	121	141	169	200	228	256
大厅大车间安装	20	26	31	41	48	64	74	91	99	118	140	172	199	240	284	323	362
室外安装	28	35	42	56	65	87	100	123	133	159	190	233	269	324	384	437	490

8.4 JCP3S 热容量（卧式安装）：

机座号 风速 JCPG1	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	31/32	33/34
狭小空间安装风速≥ 0.5m/s	12	15	18	24	28	40	43	53	57	69	82	100	116	139	165	188	211
大厅大车间安装	17	21	26	34	40	53	61	75	81	97	116	142	164	197	234	266	298
室外安装	23	29	35	46	54	72	82	101	110	131	156	192	222	267	316	360	404

注：以上表格数据均为卧式热容量，其它安装形式请来电咨询。

8.5 JCP2L 热容量（卧式安装）：

机座号 风速 JCPG1	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	31 ~ 34
狭小空间安装风速≥ 0.5m/s	14	18	22	29	34	46	52	64	70	83	99	121	141	169	200	按客户要求供货
大厅大车间安装	20	26	31	41	48	64	74	91	99	118	140	172	199	240	284	
室外安装	28	35	42	56	65	87	100	123	133	159	190	233	269	324	384	

8.6 JCP2K 热容量（卧式安装）：

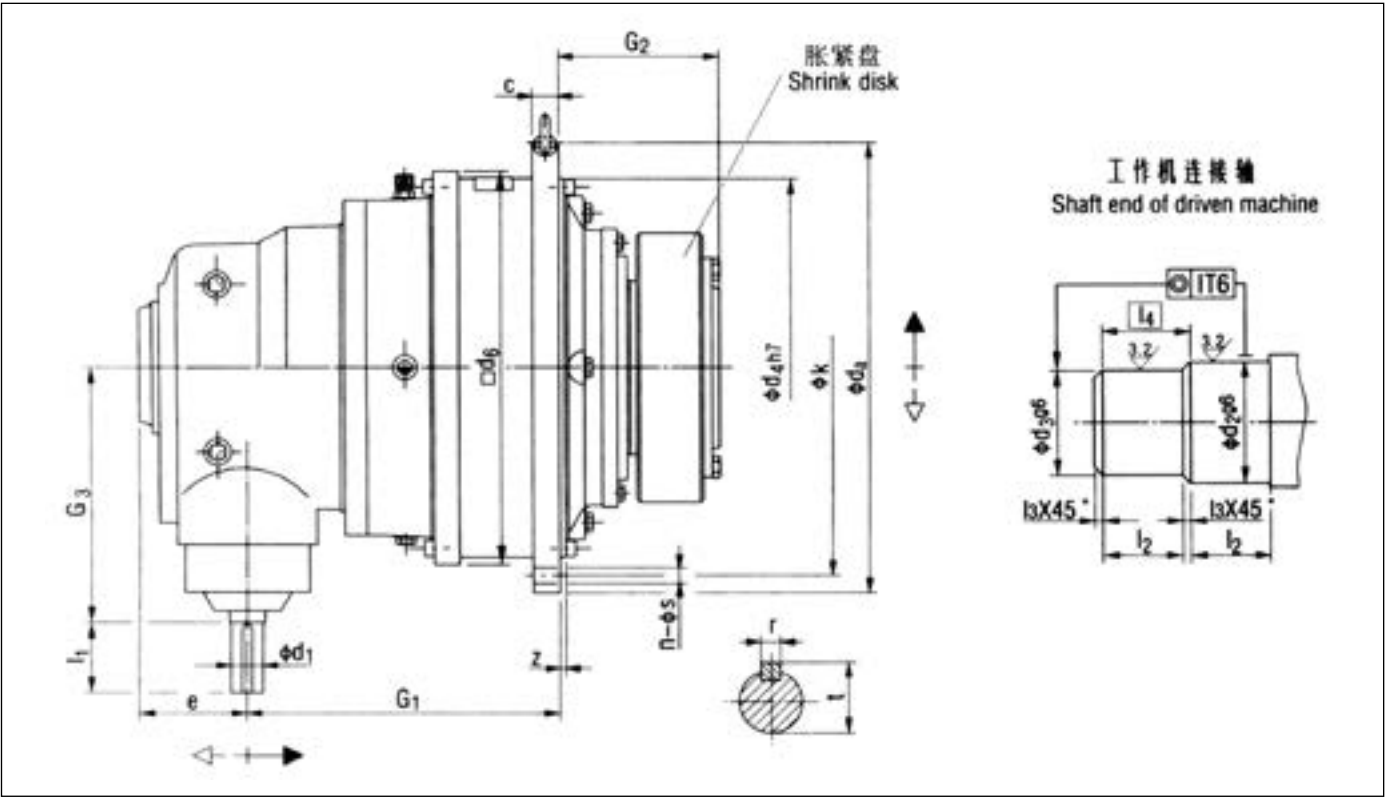
机座号 风速 JCPG1	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19/20
狭小空间安装风速≥ 0.5m/s	12	15	18	24	28	38	44	53	58	69
大厅大车间安装	17	22	26	35	40	54	62	76	82	98
室外安装	23	29	35	47	54	73	83	102	111	133

8.7 JCP3K 热容量（卧式安装）：

机座号 风速 JC PG1	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	31 ~ 34
狭小空间安装风速≥ 0.5m/s	10	12	15	20	23	31	35	43	47	56	67	82	95	109	125	按客户要求供货
大厅大车间安装	14	17	21	28	33	44	50	61	66	79	95	116	106	125	144	
室外安装	19	24	28	38	44	59	67	83	90	107	128	157	166	195	225	

注：以上表格数据均为卧式热容量，其它安装形式请来电咨询。

JCP2LA iN=31.5...100

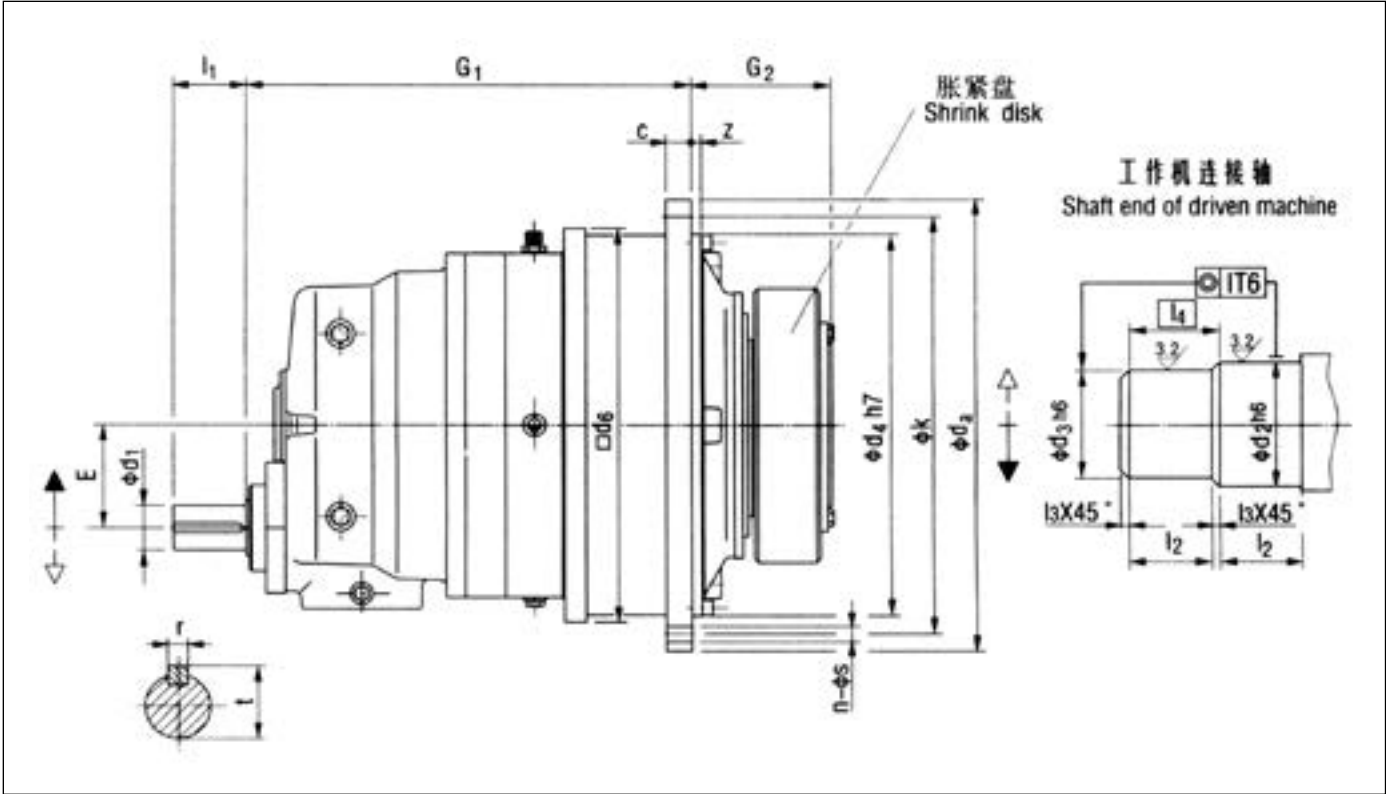


JCP2NA	额定输出扭矩	输入轴尺寸				d2	d3	l2	l3	l4	c	da	d4	d6	G1	G2	k	z	法兰孔尺寸		重量 (kg)	油量 (l)
机座号	(N·m)	d1	l1	r	t														s	n		
9	22000	55	90	16	59	120	115	65	2.5	67.5	24	428	350	356	469	165	388	6±1.5	18	24	145	6
10	31000	55	90	16	59	130	125	70	2.5	72.5	28	472	394	400	489	174	436	8±1.5	18	28	195	8
11	42000	70	120	20	74.5	140	135	82.5	2.5	85.0	32	525	425	436	579	204	485	8±1.5	22	20	280	12
12	60000	70	120	20	74.5	160	155	90	2.5	92.5	34	605	495	510	593	224	555	9±1.5	26	20	425	16
13	83000	80	140	25	85	180	175	95	2.5	97.5	39	645	535	554	714	241	595	11±1.5	26	24	540	20
14	117000	80	140	25	85	210	205	105	2.5	107.5	42	720	610	629	737	278	665	9	26	32	805	32
16	160000	95	160	25	100	230	225	110	2.5	112.5	44	770	660	680	851	285	715	10	26	36	1030	40
17	202000	95	160	25	100	250	245	120	2.5	122.5	50	895	750	775	877	294	830	10	33	24	1500	56
18	244000	110	180	28	116	260	255	120	2.5	122.5	50	930	785	815	1006	303	865	10	33	32	1900	66
19	295000	110	180	28	116	280	275	135	2.5	137.5	56	980	840	870	1029.5	327.5	915	12	33	36	2000	82
20	354000	110	180	28	116	300	295	135	2.5	137.5	56	980	840	870	1029.5	327.5	915	12	33	36	2100	75
21	392000	120	210	32	127	310	305	152	2.5	154.5	62	1115	935	960	1046	354	1025	24	39	32	2650	110
22	450000	120	210	32	127	330	325	152	2.5	154.5	62	1115	935	960	1046	354	1025	24	39	32	2800	95
23	513000	130	210	32	127	350	345	164	2.5	166.5	68	1210	1025	1056	1150	380	1120	28	39	36	3450	150
24	592000	130	210	32	137	360	355	164	2.5	166.5	68	1210	1025	1056	1150	380	1120	28	39	36	3900	125
25	684000	140	240	36	148	380	375	180	2.5	182.5	74	1320	1115	1150	1241	407	1220	29	45	36	4750	190
26	763000	140	240	36	148	400	395	180	2.5	182.5	74	1320	1115	1150	1241	407	1220	29	45	36	5150	160
27	852000	150	240	36	158	430	425	191	2.5	193.5	81	1460	1215	1248	1379	453	1345	31	52	32	6100	245
28	950000	150	240	36	158	450	445	191	2.5	193.5	81	1460	1215	1248	1379	453	1345	31	52	32	6550	205
29	1060000	160	270	40	169	460	450	197.5	5	202.5	87	1565	1320	1355	1457	483	1450	34	52	36	7800	305
30	1200000	160	270	40	169	480	470	197.5	5	202.5	87	1565	1320	1355	1457	483	1450	34	52	36	8300	255
31	1330000	170	270	40	179	480	470	232	5	237.0	94	1665	1400	1443	1607	538	1545	36	62	32	10200	380
32	1500000	170	270	40	179	510	500	232	5	237.0	94	1665	1400	1433	1607	538	1545	36	62	32	10700	315
33	1680000	180	310	40	179	530	520	242	5	247.0	100	1755	1495	1536	1683	573	1635	36	62	36	12350	460
34	1920000	180	310	45	190	570	560	242	5	247.0	100	1755	1495	1536	1683	573	1635	36	62	36	13150	380

JCP2LA 机座号		额定输出扭矩 (N·m)	输入轴尺寸								d2		d3	l2	l3	l4	c	d2	d4	d6	e	G1	G2	G3	k	z	法兰孔尺寸		重量 (kg)	油量 (l)
			d1	l1	r	t	d1	l1	r	t																	s	n		
9	22000	50	100	14	53.5	40	80	12	43	120	115	65	2.5	67.5	24	428	350	356	185	425	165	305	388	6±1.5	18	24	159	6		
10	31000	50	100	14	53.5	40	80	12	43	130	125	70	2.5	72.5	28	472	394	400	185	446	174	305	436	8±1.5	18	28	215	8		
11	42000	60	110	18	64	50	100	14	53.5	140	135	82.5	2.5	85.0	32	525	425	436	210	501	204	350	485	8±1.5	22	20	310	12		
12	60000	60	110	18	64	50	100	14	53.5	160	155	90	2.5	92.5	34	605	495	510	210	514	224	350	555	9±1.5	26	20	470	16		
13	83000	75	135	20	79.5	60	110	18	64	180	175	95	2.5	97.5	39	645	535	554	250	619	241	415	595	11±1.5	26	24	595	20		
14	117000	75	135	20	79.5	60	110	18	64	210	205	105	2.5	107.5	42	720	610	629	250	642	278	415	665	9	26	32	890	32		
16	160000	85	165	22	90	70	140	20	74.5	230	225	110	2.5	112.5	44	770	660	680	295	705	285	490	715	10	26	36	1137	40		
17	202000	85	165	22	90	70	140	20	74.5	250	245	120	2.5	122.5	50	895	750	775	295	731	294	490	830	10	33	24	1660	56		
18	244000	95	165	25	100	75	140	20	79.5	260	255	120	2.5	122.5	50	930	785	815	350	882	303	605	865	10	33	32	2100	66		
19	295000	95	165	25	100	75	140	20	79.5	280	275	135	2.5	137.5	56	980	840	870	350	905.5	327.5	605	915	12	33	36	2200	82		
20	354000	95	165	25	100	75	140	20	79.5	300	295	135	2.5	137.5	56	980	840	870	350	905.5	327.5	605	915	12	33	36	2300	75		
21	392000	115	205	32	122	90	170	25	95	310	305	152	2.5	154.5	62	1115	935	960	400	996	354	700	1025	24	39	32	2930	110		
22	450000	115	205	32	122	90	170	25	95	330	325	152	2.5	154.5	62	1115	935	960	400	966	354	700	1025	24	39	32	3100	95		
23	513000	115	205	32	122	90	170	25	95	350	345	164	2.5	166.5	68	1210	1025	1056	400	1055	380	700	1120	28	39	36	3800	150		
24	592000	115	205	32	122	90	170	25	95	360	355	164	2.5	166.5	68	1210	1025	1056	400	1055	380	700	1120	28	39	36	4300	125		
25	684000	140	245	36	148	110	210	28	116	380	375	180	2.5	182.5	74	1320	1115	1150	475	1138	407	835	1220	29	45	36	5250	190		
26	76																													

注：1. 当 $d_1 \leq 100$ 时公差为 $m6$ ，当 $d_1 > 100$ 时公差为 $n6$ ； 2. 当尺寸 d_2 或 $d_3 \leq 160$ 时，公差为 $h6$ ；当尺寸 d_2 或 $d_3 > 160$ 时，公差为 $g6$ ；
3. 重量不包括胀紧盘和润滑油。

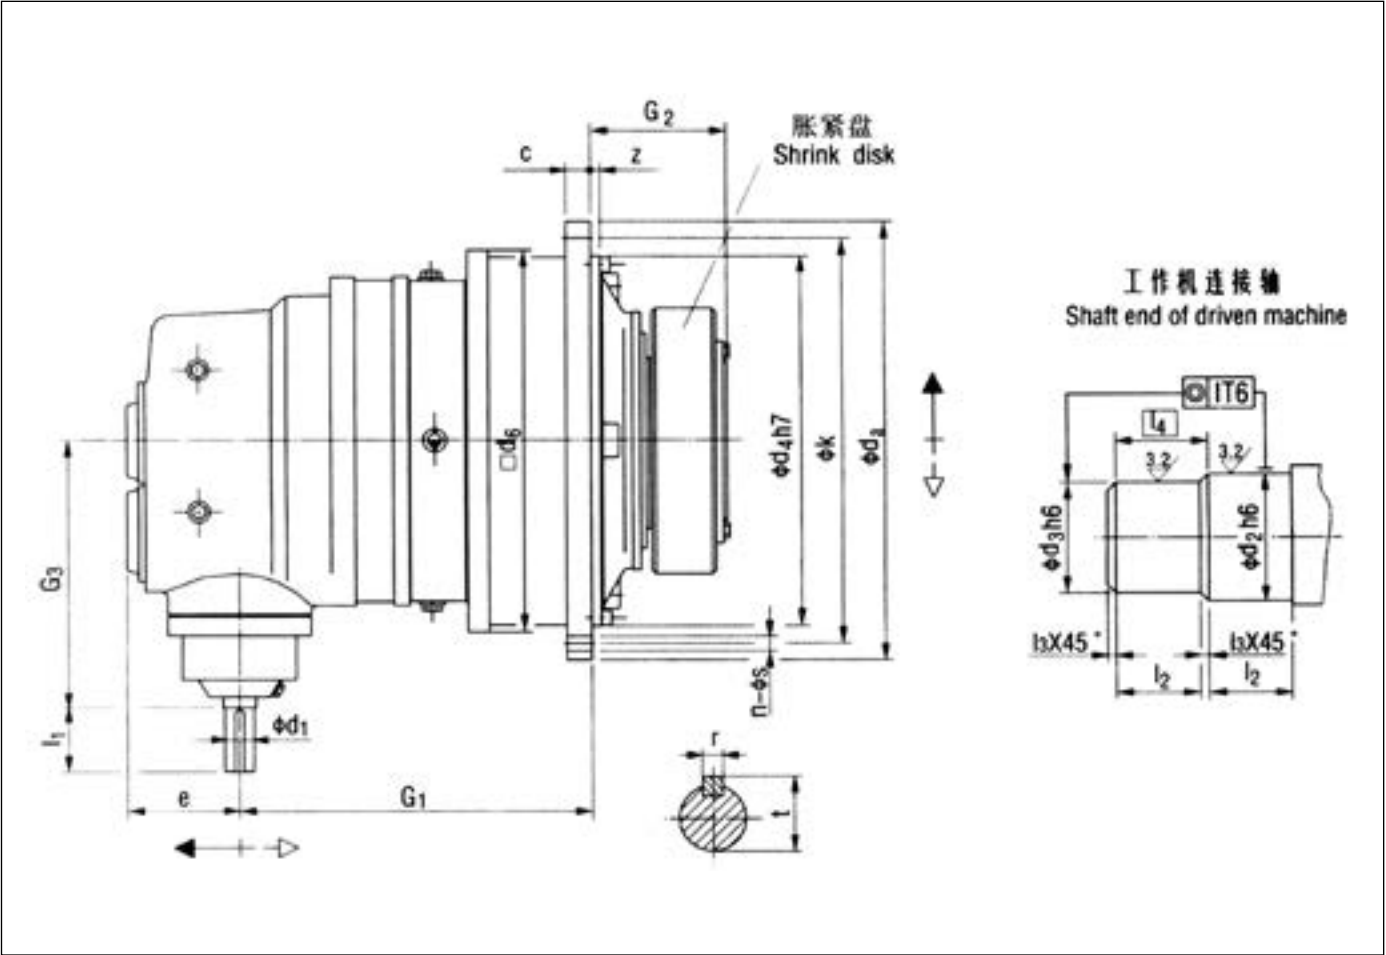
JCP2SA iN=45...125



JCP2SA 机座号	额定输出扭矩 (N·m)	输入轴尺寸				d2	d3	l2	l3	l4	c	da	d4	d6	E	G1	G2	k	z	法兰孔尺寸		重量 (kg)	油量 (l)
		d1	l1	r	t															s	n		
9	22000	38	60	10	41	120	115	65	2.5	67.5	24	428	350	356	90	469	165	388	6±1.5	18	24	160	6
10	31000	38	60	10	41	130	125	70	2.5	72.5	28	472	394	400	90	489	174	436	8±1.5	18	28	220	8
11	42000	55	90	16	59	140	135	82.5	2.5	85.0	32	525	425	436	115	579	204	485	8±1.5	22	20	310	12
12	60000	55	90	16	59	160	155	90	2.5	92.5	34	605	495	510	115	593	224	555	9±1.5	26	20	470	16
13	83000	70	120	20	74.5	180	175	95	2.5	97.5	39	645	535	554	140	714	241	595	11±1.5	26	24	600	20
14	117000	70	120	20	74.5	210	205	105	2.5	107.5	42	720	610	629	140	737	278	665	9	26	32	900	32
16	160000	80	140	25	85	230	225	110	2.5	112.5	44	770	660	680	170	851	285	715	10	26	36	1150	40
17	202000	80	140	25	85	250	245	120	2.5	122.5	50	895	750	775	170	877	294	830	10	33	24	1650	56
18	244000	90	160	25	95	260	255	120	2.5	122.5	50	930	785	815	200	1006	303	865	10	33	32	1950	66
19	295000	90	160	25	95	280	275	135	2.5	137.5	56	980	840	870	200	1029.5	327.5	915	12	33	36	2400	82
20	354000	90	160	25	95	300	295	135	2.5	137.5	56	980	840	870	200	1029.5	327.5	915	12	33	36	2500	75
21	392000	100	180	28	106	310	305	152	2.5	154.5	62	1115	935	960	230	1076	354	1025	24	39	32	2900	110
22	450000	100	180	28	106	330	325	152	2.5	154.5	62	1115	935	960	230	1076	354	1025	24	39	32	3100	95
23	513000	120	210	32	127	350	345	164	2.5	166.5	68	1210	1025	1056	265	1175	380	1120	28	39	36	3800	150
24	592000	120	210	32	127	360	355	164	2.5	166.5	68	1210	1025	1056	265	1175	380	1120	28	39	36	4100	125
25	684000	130	210	32	137	380	375	180	2.5	182.5	74	1320	1115	1150	300	1291	407	1220	29	45	36	4950	190
26	763000	130	210	32	137	400	395	180	2.5	182.5	74	1320	1115	1150	300	1241	407	1220	29	45	36	5350	160
27	852000	140	240	36	148	430	425	191	2.5	193.5	81	1460	1215	1248	320	1429	453	1345	31	52	32	6800	245
28	950000	140	240	36	148	450	445	191	2.5	193.5	81	1460	1215	1248	320	1429	453	1345	31	52	32	7200	205
29	1060000	150	240	36	158	460	450	197.5	5	202.5	87	1565	1320	1355	360	1507	483	1450	34	52	36	8500	305
30	1200000	150	240	36	158	480	470	197.5	5	202.5	87	1565	1320	1355	360	1507	483	1450	34	52	36	9000	255
31	1330000	160	270	40	169	480	470	232	5	237.0	94	1665	1400	1443	400	1662	538	1545	36	62	32	10500	380
32	1500000	160	270	40	169	510	500	232	5	237.0	94	1665	1400	1433	400	1662	538	1545	36	62	32	11200	315
33	1680000	170	270	40	179	530	520	242	5	247.0	100	1755	1495	1536	400	1743	573	1635	36	62	36	12700	460
34	1920000	170	270	40	179	570	560	242	5	247.0	100	1755	1495	1536	400	1743	573	1635	36	62	36	13500	380

注：1. 当 d1 ≤ 100 时公差为 m6，当 d1 > 100 时公差为 n6； 2. 当尺寸 d2 或 d3 ≤ 160 时，公差为 h6；当尺寸 d2 或 d3 > 160 时，公差为 g6；
3. 重量不包括胀紧盘和润滑油。

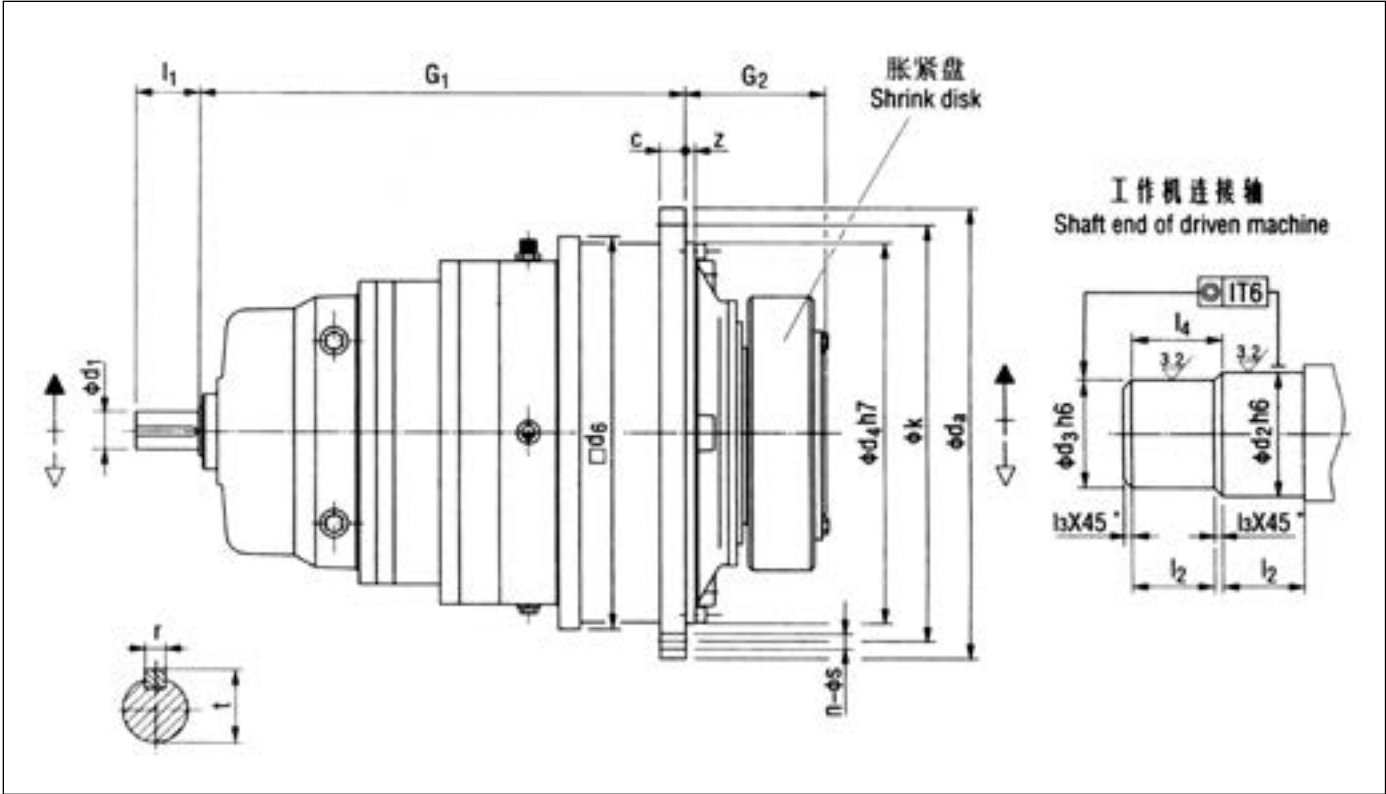
JCP2KA iN=112...500



机座号	额定输出扭矩 (N·m)	输入轴尺寸								d2	d3	l2	l3	l4	c	d2	d4	d6	e	G1	G2	G3	k	z	法兰孔尺寸		重量 (kg)	油量 (l)
		d1	l1	r	t	d1	l1	r	t																s	n		
9	22000	35	70	10	38	30	60	8	33	120	115	65	2.5	67.5	24	428	350	356	119	339	165	320	388	6±1.5	18	24	165	6
10	31000	35	70	10	38	30	60	8	33	130	125	70	2.5	72.5	28	472	394	400	119	359	174	320	436	8±1.5	18	28	227	8
11	42000	45	80	14	48.5	35	60	10	38	140	135	82.5	2.5	85.0	32	525	425	436	137	419	204	375	485	8±1.5	22	20	320	12
12	60000	45	80	14	48.5	35	60	10	38	160	155	90	2.5	92.5	34	605	495	510	137	433	224	375	555	9±1.5	26	20	484	16
13	83000	50	100	14	53.5	40	80	12	43	180	175	95	2.5	97.5	39	645	535	554	172	518.5	241	445	595	11±1.5	26	24	618	20
14	117000	50	100	14	53.5	40	80	12	43	210	205	105	2.5	107.5	42	720	610	629	172	514.5	278	445	665	9	26	32	927	32
16	160000	60	110	18	64	50	100	14	53.5	230	225	110	2.5	112.5	44	770	660	680	197	632	285	520	715	10	26	36	1184	40
17	202000	60	110	18	64	50	100	14	53.5	250	245	120	2.5	122.5	50	895	750	775	194	658	294	520	830	10	33	24	1700	56
18	244000	75	135	20	79.5	60	100	18	64	260	255	120	2.5	122.5	50	930	785	815	240	741.5	303	615	865	10	33	32	2010	73
19	295000	75	135	20	79.5	60	110	18	64	280	275	135	2.5	137.5	56	980	840	870	240	764.5	327.5	615	915	12	33	36	2470	82
20	354000	75	135	20	79.5	60	110	18	64	300	295	135	2.5	137.5	56	980	840	870	240	764.5	327.5	615	915	12	33	36	2550	75
21-26	按客户要求供货																											

注：1. 当 d1 ≤ 100 时公差为 m6，当 d1 > 100 时公差为 n6； 2. 当尺寸 d2 或 d3 ≤ 160 时，公差为 h6；当尺寸 d2 或 d3 > 160 时，公差为 g6；
3. 重量不包括胀紧盘和润滑油。

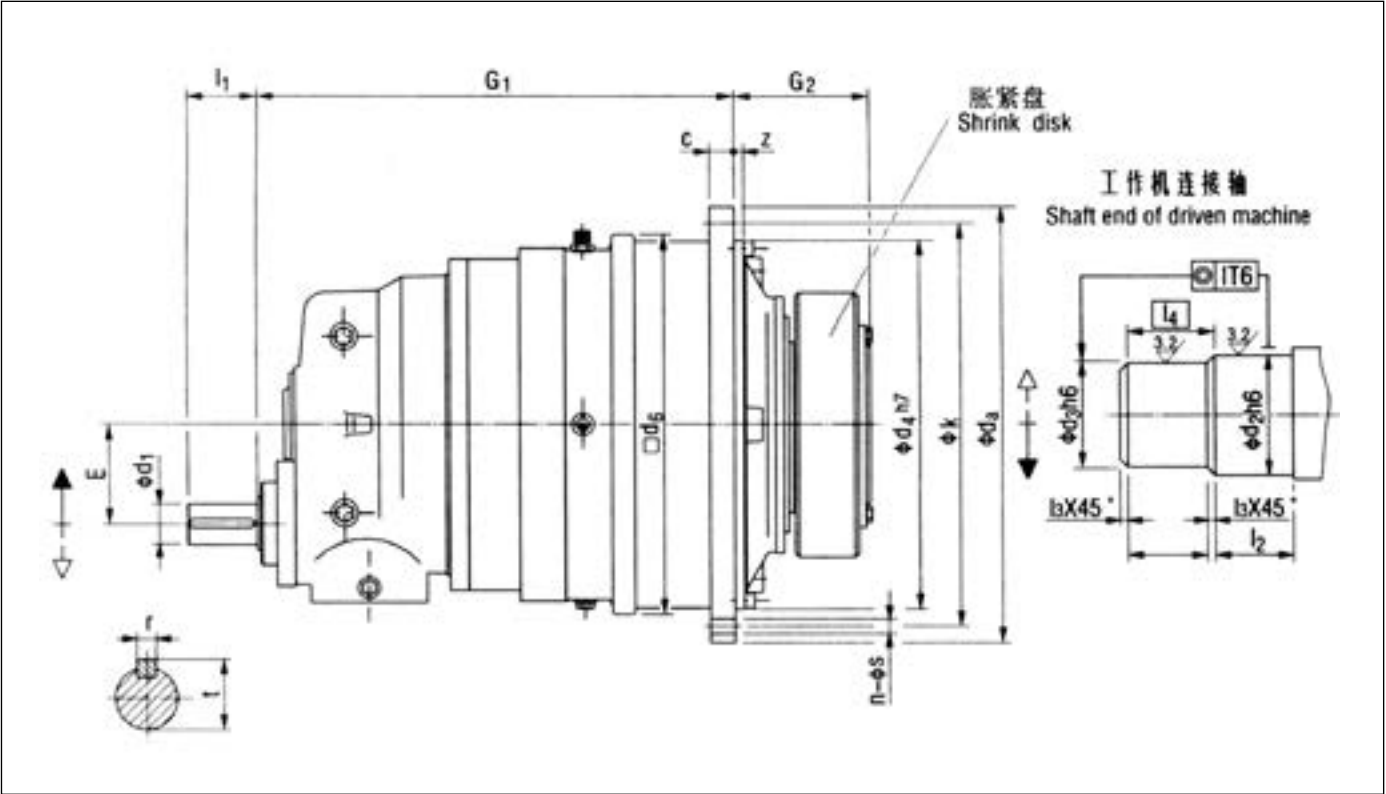
JCP3NA iN=140...280



JCP3NA 机座号	额定输出扭矩 (N·m)	输入轴尺寸				d2	d3	l2	l3	l4	c	da	d4	d6	G1	G2	k	z	法兰孔尺寸		重量 (kg)	油量 (l)
		d1	l1	r	t														s	n		
9	22000	55	90	16	59	120	115	65	2.5	67.5	24	428	350	356	565	165	388	6±1.5	18	24	152	7
10	31000	55	90	16	59	130	125	70	2.5	72.5	28	472	394	400	585	174	436	8±1.5	18	28	205	9
11	42000	55	90	16	59	140	135	82.5	2.5	85.0	32	525	425	436	616	204	485	8±1.5	22	20	295	13
12	60000	55	90	16	59	160	155	90	2.5	92.5	34	605	495	510	630	224	555	9±1.5	26	20	447	17
13	83000	55	90	16	59	180	175	95	2.5	97.5	39	645	535	554	688	241	595	11±1.5	26	24	567	21
14	117000	55	90	16	59	210	205	105	2.5	107.5	42	720	610	629	711	278	665	9	26	32	850	33
16	160000	70	120	20	74.5	230	225	110	2.5	112.5	44	770	660	680	853	285	715	10	26	36	1085	42
17	202000	70	120	20	74.5	250	245	120	2.5	122.5	50	895	750	775	879	294	830	10	33	24	1580	60
18	244000	80	140	25	85	260	255	120	2.5	122.5	50	930	785	815	1013.5	303	865	10	33	32	2000	70
19	295000	80	140	25	85	280	275	135	2.5	137.5	56	980	840	870	1036.5	327.5	915	12	33	36	2100	85
20	354000	80	140	25	85	300	295	135	2.5	137.5	56	980	840	870	1036.5	327.5	915	12	33	36	2200	75
21	392000	80	140	25	85	310	305	152	2.5	154.5	62	1115	935	960	1093	354	1025	34	39	32	2785	115
22	450000	80	140	25	85	330	325	152	2.5	154.5	62	1115	935	960	1093	354	1025	24	39	32	2950	105
23	513000	95	160	25	100	350	345	164	2.5	166.5	68	1210	1025	1056	1222	380	1120	28	39	36	3625	155
24	592000	95	160	25	100	360	355	164	2.5	166.5	68	1210	1025	1056	1222	380	1120	28	39	36	4100	135
25	684000	95	160	25	100	380	375	180	2.5	182.5	74	1320	1115	1150	1284.5	407	1220	29	45	36	5000	195
26	763000	95	160	25	100	400	395	180	2.5	182.5	74	1320	1115	1150	1284.5	407	1220	29	45	36	5400	170
27	852000	110	180	28	116	430	425	191	2.5	193.5	81	1460	1215	1248	1470	453	1345	31	52	32	6400	250
28	950000	110	180	28	116	450	445	191	2.5	193.5	81	1460	1215	1248	1470	453	1345	31	52	32	6875	220
29	1060000	110	180	28	116	460	450	197.5	5	202.5	87	1565	1320	1355	1517	483	1450	34	52	36	8190	310
30	1200000	110	180	28	116	480	470	197.5	5	202.5	87	1565	1320	1355	1517	483	1450	34	52	36	8715	280
31	1330000	120	210	32	127	480	470	232	5	237.0	94	1665	1400	1433	1585	540	1545	36	62	32	10700	390
32	1500000	120	210	32	127	510	500	232	5	237.0	94	1665	1400	1443	1585	540	1545	36	62	32	112000	360
33	1680000	130	210	32	137	530	520	242	5	247.0	100	1755	1495	1536	1710	573	1635	36	62	36	12950	470
34	1920000	130	210	32	137	570	560	242	5	247.0	100	1755	1495	1536	1710	573	1635	36	62	36	13800	430

注：1. 当 d1 ≤ 100 时公差为 m6，当 d1 > 100 时公差为 n6； 2. 当尺寸 d2 或 d3 ≤ 160 时，公差为 h6；当尺寸 d2 或 d3 > 160 时，公差为 g6；
3. 重量不包括胀紧盘和润滑油。

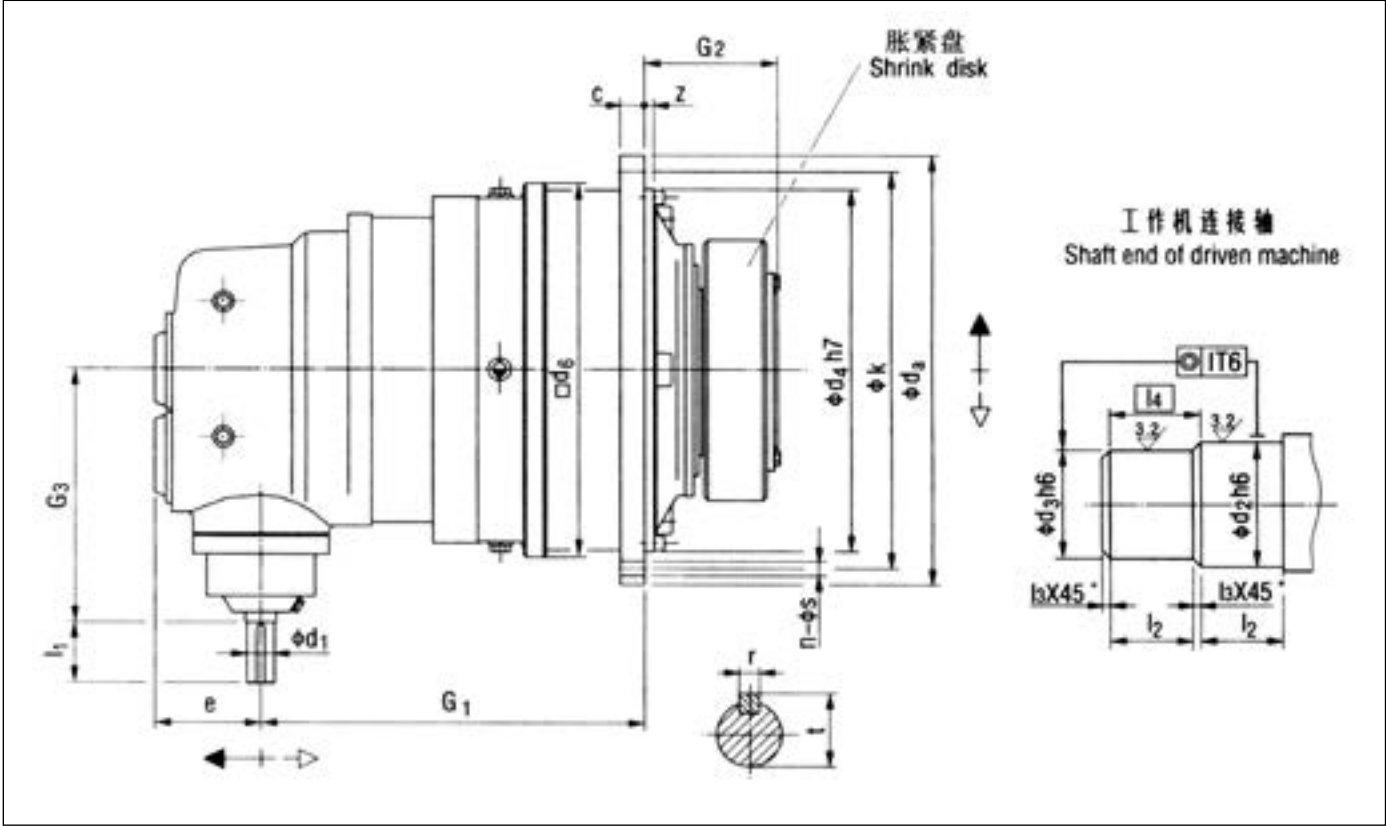
JCP3SA iN=280...900



JCP3SA 机座号	额定输出扭矩 (N·m)	输入轴尺寸				d2	d3	l2	l3	l4	c	da	d4	d6	E	G1	G2	k	z	法兰孔尺寸		重量 (kg)	油量 (l)
		d1	l1	r	t															s	n		
9	22000	38	60	10	41	120	115	65	2.5	67.5	24	428	350	356	90	565	165	388	6±1.5	18	24	170	7
10	31000	38	60	10	41	130	125	70	2.5	72.5	28	472	394	400	90	585	174	436	8±1.5	18	28	230	9
11	42000	38	60	10	41	140	135	82.5	2.5	85.0	32	525	425	436	90	616	204	485	8±1.5	22	20	310	13
12	60000	38	60	10	41	160	155	90	2.5	92.5	34	605	495	510	90	630	224	555	9±1.5	26	20	460	17
13	83000	38	60	10	41	180	175	95	2.5	97.5	39	645	535	554	90	688	241	595	11±1.5	26	24	584	21
14	117000	38	60	10	41	210	205	105	2.5	107.5	42	720	610	629	90	711	278	665	9	26	32	875	33
16	160000	55	90	16	59	230	225	110	2.5	112.5	44	770	660	680	115	853	285	715	10	26	36	1115	42
17	202000	55	90	16	59	250	245	120	2.5	122.5	50	895	750	775	115	879	294	830	10	33	24	1625	60
18	244000	70	120	20	74.5	260	255	120	2.5	122.5	50	930	785	815	140	1013.5	303	865	10	33	32	2060	70
19	295000	70	120	20	74.5	280	275	135	2.5	137.5	56	980	840	870	140	1036.5	327.5	915	12	33	36	2160	85
20	354000	70	120	20	74.5	300	295	135	2.5	137.5	56	980	840	870	140	1036.5	327.5	915	12	33	36	2260	75
21	392000	70	120	20	74.5	310	305	152	2.5	154.5	62	1115	935	960	140	1093	354	1025	24	39	32	2870	115
22	450000	70	120	20	74.5	330	325	152	2.5	154.5	62	1115	935	960	140	1093	354	1025	24	39	32	3040	105
23	513000	80	140	25	85	350	345	164	2.5	166.5	68	1210	1025	1056	170	1222	380	1120	28	39	36	3730	155
24	592000	80	140	25	85	360	355	164	2.5	166.5	68	1210	1025	1056	170	1222	380	1120	28	39	36	4220	135
25	684000	80	140	25	85	380	375	180	2.5	182.5	74	1320	1115	1150	170	1284	407	1220	29	45	36	5150	195
26	763000	80	140	25	85	400	395	180	2.5	182.5	74	1320	1115	1150	170	1284	407	1220	29	45	36	5560	170
27	852000	90	160	25	95	430	425	191	2.5	193.5	81	1460	1215	1248	200	1470	453	1345	31	52	32	6580	250
28	950000	90	160	25	95	450	445	191	2.5	193.5	81	1460	1215	1248	200	1470	453	1345	31	52	32	7080	220
29	1060000	90	160	25	95	460	450	197.5	5	202.5	87	1565	1320	1355	200	1517	483	1450	34	52	36	8400	310
30	1200000	90	160	25	95	480	470	197.5	5	202.5	87	1565	1320	1355	200	1517	483	1450	34	52	36	8970	280
31	1330000	100	180	28	106	480	470	232	5	237.0	94	1665	1400	1443	230	1617	538	1545	36	62	32	1100	390
32	1500000	100	180	28	106	510	500	232	5	237.0	94	1665	1400	1443	230	1617	538	1545	36	62	32	11500	360
33	1680000	120	210	32	127	530	520	242	5	247.0	100	1755	1495	1536	265	1735	573	1635	36	62	36	13300	470
34	1920000	120	210	32	127	570	560	242	5	247.0	100	1755	1495	1536	265	1735	573	1635	36	62	36	14200	430

注：1. 当 d1 ≤ 100 时公差为 m6，当 d1 > 100 时公差为 n6； 2. 当尺寸 d2 或 d3 ≤ 160 时，公差为 h6；当尺寸 d2 或 d3 > 160 时，公差为 g6；
3. 重量不包括胀紧盘和润滑油。

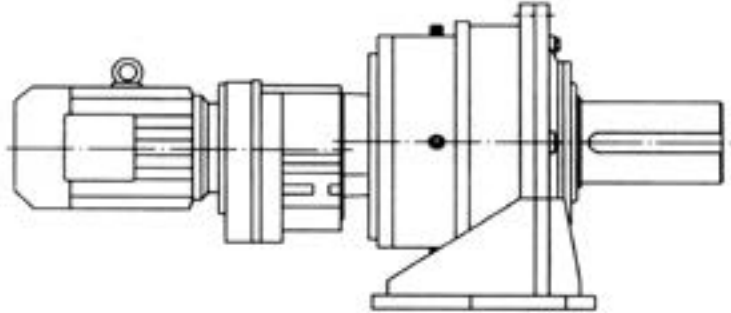
JCP3KA iN=560...4000




JCP3KA 机座号	额定输出扭矩 (N·m)	输入轴尺寸								d2	d3	l2	l3	l4	c	d2	d4	d6	e	G1	G2	G3	k	z	法兰孔尺寸		重量 (kg)	油量 (l)
		d1	l1	r	t	d1	l1	r	t																s	n		
9	22000	35	70	10	38	30	60	8	33	120	115	65	2.5	67.5	24	428	350	356	119	435	165	320	388	6±1.5	18	24	180	7
10	31000	35	70	10	38	30	60	8	33	130	125	70	2.5	72.5	28	472	394	400	119	455	174	320	436	8±1.5	18	28	240	9
11	42000	35	70	10	38	30	60	8	33	140	135	82.5	2.5	85.0	32	525	425	436	119	486	204	320	485	8±1.5	22	20	315	15
12	60000	35	70	10	38	30	60	8	33	160	155	90	2.5	92.5	34	605	495	510	119	500	224	320	555	9±1.5	26	20	470	20
13	83000	35	70	10	38	30	60	8	33	180	175	95	2.5	97.5	39	645	535	554	119	558	241	320	595	11±1.5	26	24	595	21
14	117000	35	70	10	38	30	60	8	33	210	205	105	2.5	107.5	42	720	610	629	119	581	278	320	665	9	26	32	890	33
16	160000	45	80	14	48.5	35	60	10	38	230	225	110	2.5	112.5	44	770	660	680	137	693	285	375	715	10	26	36	1137	42
17	202000	45	80	14	48.5	35	60	10	38	250	245	120	2.5	122.5	50	895	750	775	137	719	294	375	830	10	33	24	1660	60
18	244000	50	100	14	53.5	40	80	12	43	260	255	120	2.5	122.5	50	930	785	815	172	818	303	445	865	10	33	32	2100	70
19	295000	50	100	14	53.5	40	80	12	43	280	275	135	2.5	137.5	56	980	840	870	172	841	327.5	445	915	12	33	36	2200	85
20	354000	50	100	14	53.5	40	80	12	43	300	295	135	2.5	137.5	56	980	840	870	172	841	327.5	445	915	12	33	36	2300	75
21	392000	50	100	14	53.5	40	80	12	43	310	305	152	2.5	154.5	62	1115	935	960	172	897.5	354	445	1025	24	39	32	2930	115
22	450000	50	100	14	53.5	40	80	12	43	330	325	152	2.5	154.5	62	1115	935	960	172	897.5	354	445	1025	24	39	32	3100	105
23	513000	60	110	18	64	50	100	14	53.5	350	345	164	2.5	166.5	68	1210	1025	1056	194	1003	380	520	1120	28	39	36	3800	155
24	592000	60	110	18	64	50	100	14	53.5	360	355	164	2.5	166.5	68	1210	1025	1056	194	1003	380	520	1120	28	39	36	4300	135
25	684000	60	110	18	64	50	100	14	53.5	380	375	180	2.5	182.5	74	1320	1115	1150	194	1065	407	520	1220	29	45	36	5250	195
26	763000	60	110	18	64	50	100	14	53.5	400	395	180	2.5	182.5	74	1320	1115	1150	194	1065	407	520	1220	29	45	36	5660	170
27	852000	75	135	20	79.5	60	110	18	64	430	425	191	2.5	193.5	81	1460	1215	1248	240	1205.5	453	615	1345	31	52	32	6680	250
28	950000	75	135	20	79.5	60	110	18	64	450	445	191	2.5	193.5	81	1460	1215	1248	240	1205.5	453	615	1345	31	52	32	7180	220
29	1060000	75	135	20	79.5	60	110	18	64	460	450	197.5	5	202.5	87	1565	1320	1355	240	1252.5	483	615	1450	34	52	36	8500	310
30	1200000	75	135	20	79.5	60	110	18	64	480	470	197.5	5	202.5	87	1565	1320	1355	240	1252.5	483	615	1450	34	52	36	9070	280

注：1. 当 d1 ≤ 100 时公差为 m6，当 d1 > 100 时公差为 n6； 2. 当尺寸 d2 或 d3 ≤ 160 时，公差为 h6；当尺寸 d2 或 d3 > 160 时，公差为 g6；
3. 重量不包括胀紧盘和润滑油。

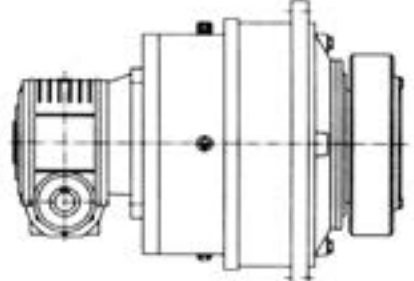
10 JCP 系列组合型：



JCP.../CR 组合，详情来电咨询。



JCP.../K 组合，详情来电咨询。

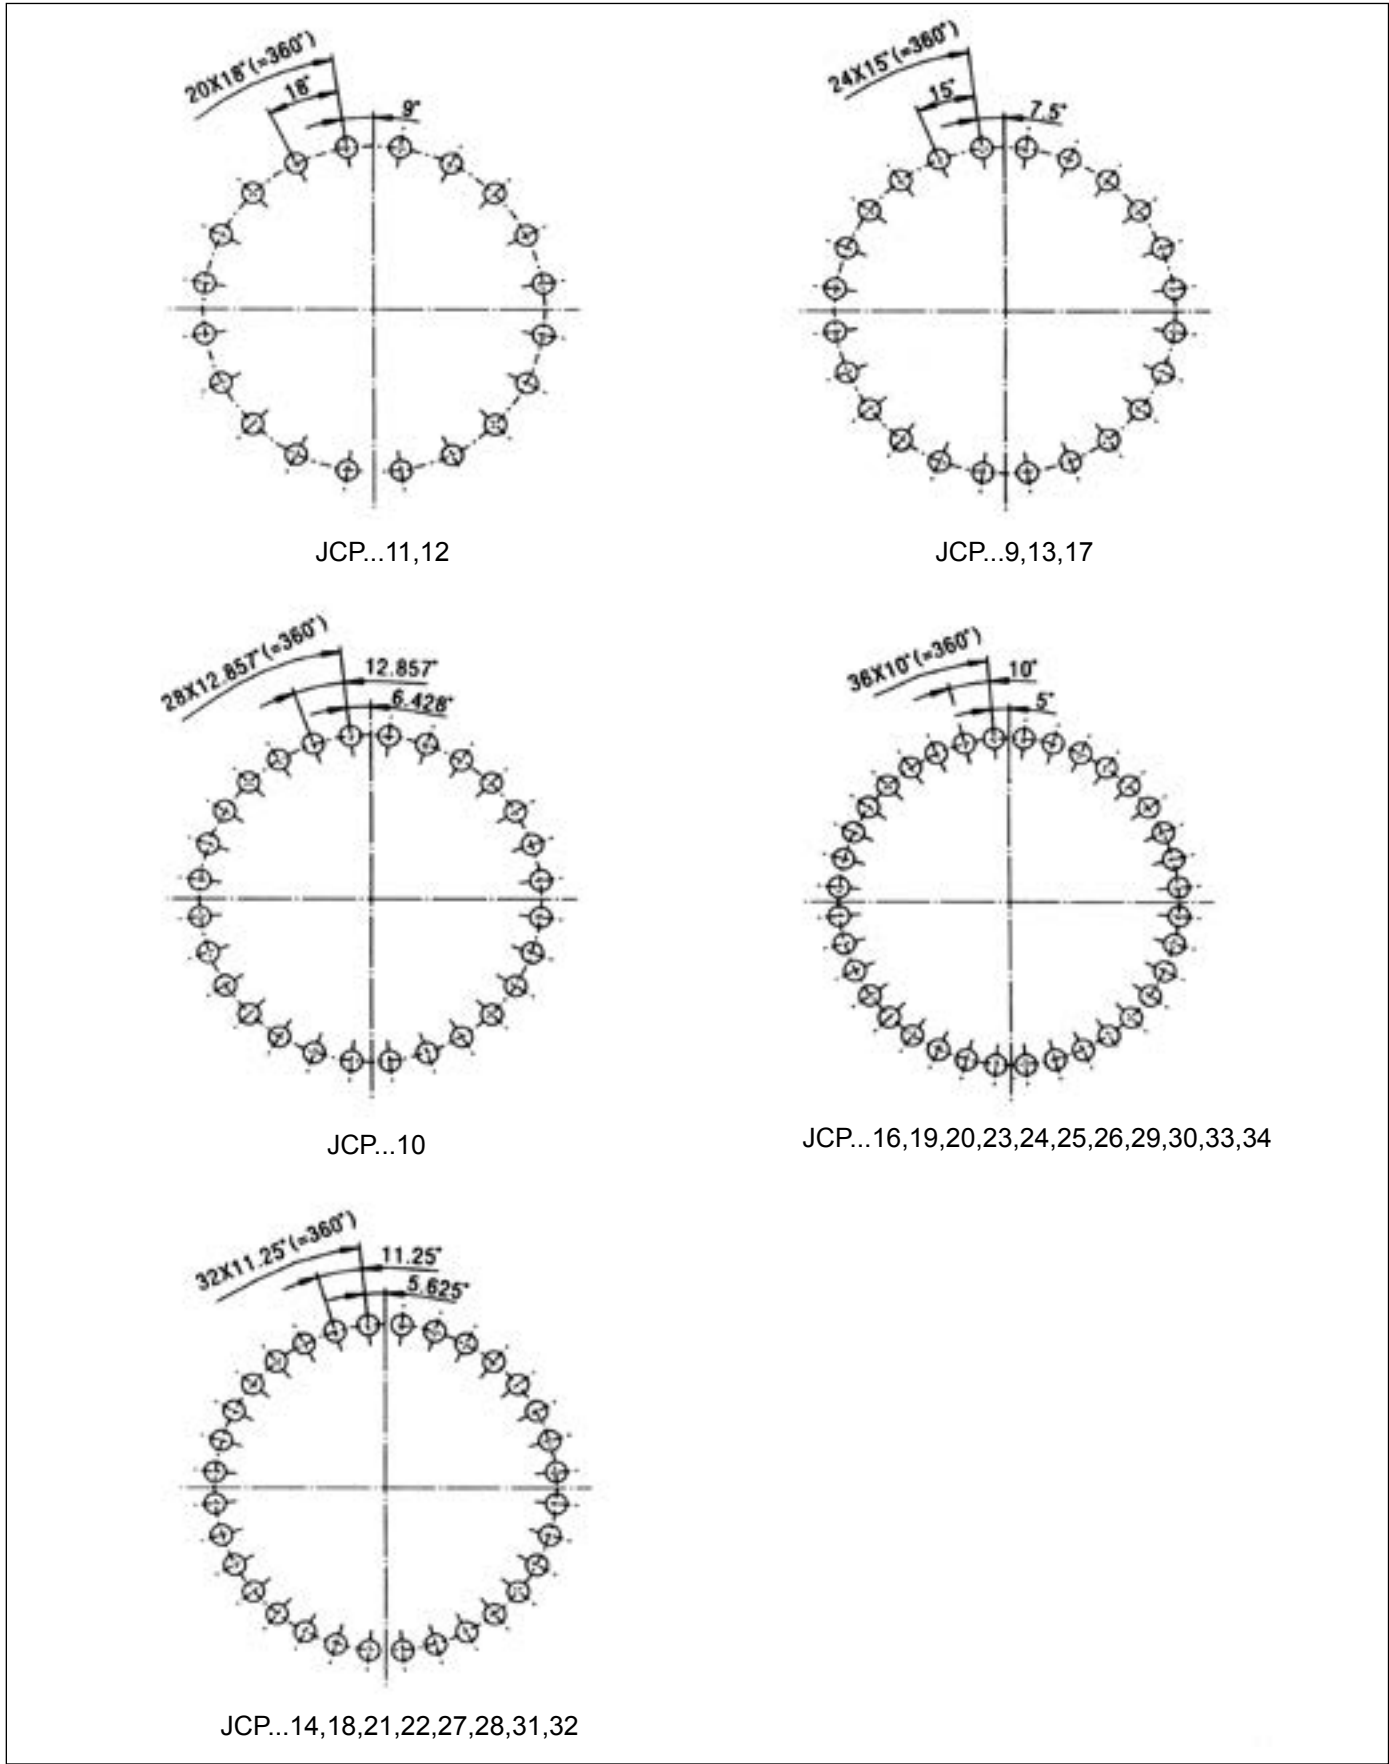


JCP.../RV(160-250) 组合，详情来电咨询。



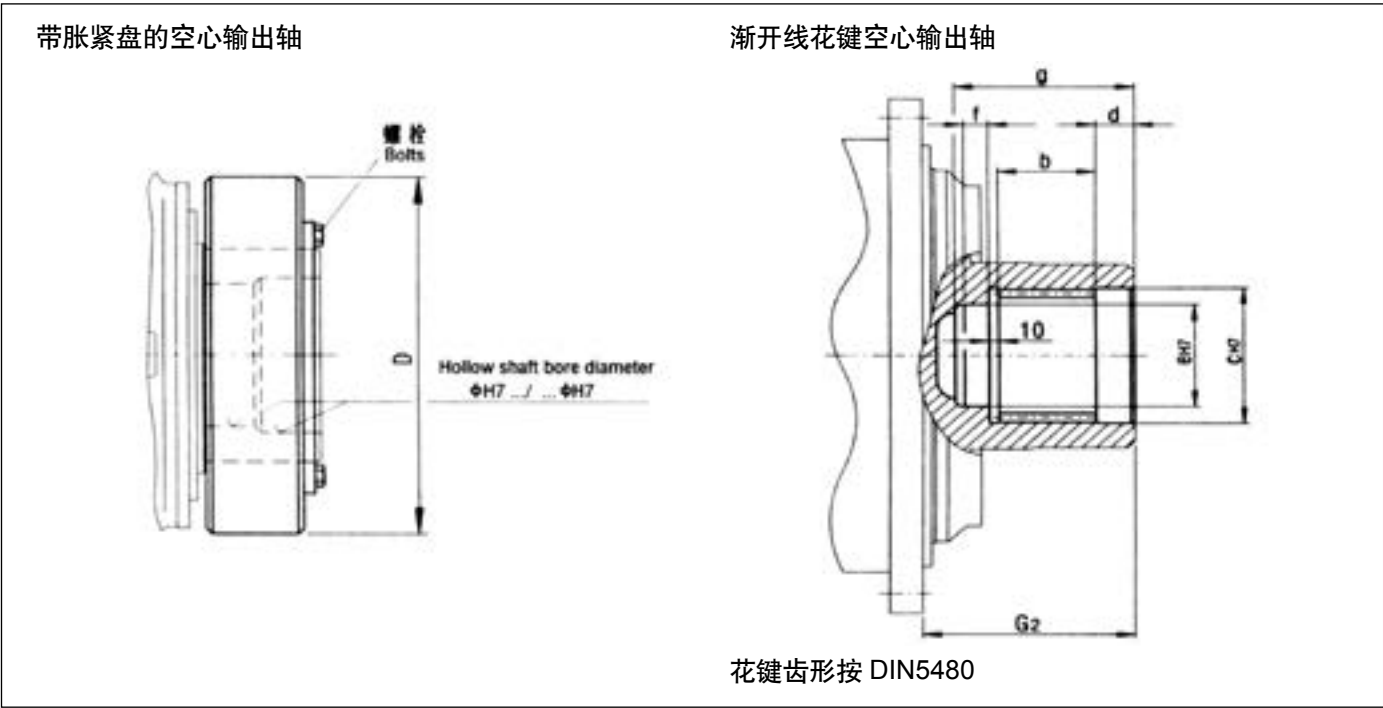
JCP.../TR 回转机构，详情来电咨询。

11 输出法兰孔布置图:



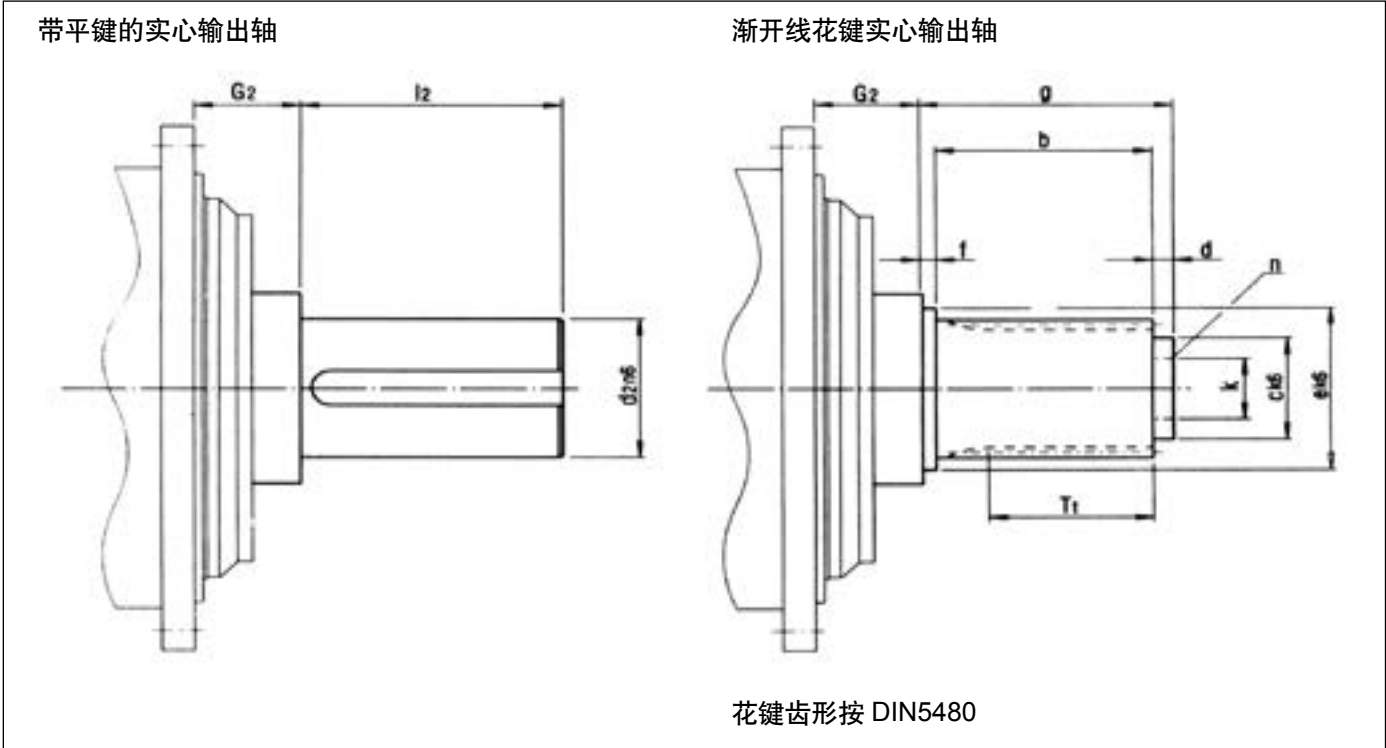
12 JCP 系列齿轮箱输出轴:

12.1 空心轴:



机座号	许用扭矩 TN2 (N·m)	胀紧盘				空心花键输出轴							
		型号	D	螺栓	重量 (kg)	内花键规格	b	c	d	e	f	G2	g
9	22000	155	263	M14	15.2	120×5×30×22×9H	70	122	40	107	20	165	150
10	31000	165	290	M16	21.5	130×5×30×24×9H	80	132	40	117	20	174	160
11	42000	185	320	M16	32.7	140×5×30×26×9H	90	142	45	125	25	204	180
12	60000	220	370	M20	53	160×5×30×34×9H	100	162	45	145	25	223	190
13	83000	240	405	M20	66	180×5×30×34×9H	110	182	45	165	25	237	200
14	117000	280	460	M20	103	210×5×30×40×9H	125	212	45	195	25	264	215
16	160000	300	485	M24	120	240×8×30×28×9H	140	242	50	220	25	285	235
17	202000	320	520	M24	138	250×8×30×30×9H	150	252	50	230	30	290	250
18	244000	340	570	M24	189	260×8×30×31×9H	160	262	50	240	30	303	260
19	295000	360	590	M24	207	280×8×30×34×9H	170	282	50	260	30	327.5	270
20	354000	380	640	M27	244	300×8×30×36×9H	180	302	50	280	30	327.5	280
21	392000	390	650	M27	249	310×8×30×37×9H	190	312	60	290	40	354	310
22	450000	420	670	M27	285	330×8×30×40×9H	200	332	60	310	40	354	320
23	513000	440	720	M27	357	340×8×30×41×9H	200	342	60	320	40	348	320
24	592000	460	770	M27	419	360×8×30×44×9H	220	362	60	340	40	368	340
25	684000	480	800	M30	492	380×8×30×46×9H	230	382	60	360	40	372	350
26	763000	500	850	M30	567	400×8×30×48×9H	240	402	60	380	40	382	360
27	852000	530	910	M30	744	440×8×30×54×9H	250	442	60	420	40	423	370
28	950000	560	940	M30	776	450×8×30×55×9H	260	452	65	430	40	428	385
29	1060000	560	940	M30	736	460×8×30×56×9H	270	462	65	440	45	433	400
30	1200000	590	960	M30	845	480×8×30×58×9H	285	482	65	460	45	448	415
31	1330000	590	960	M30	835								
32	1500000	620	1020	M30	1064								
33	1680000	660	1070	M33	1178								
34	1920000	700	1140	M33	1345								

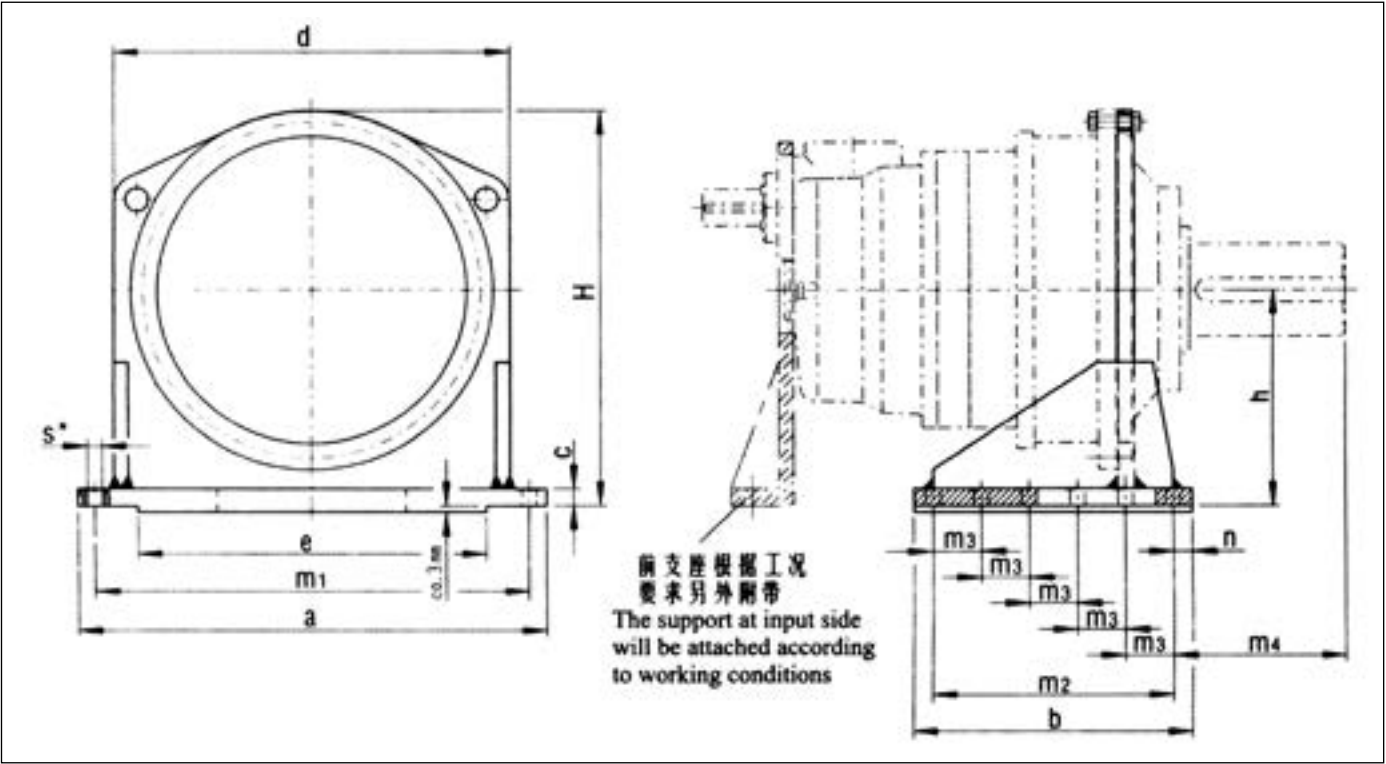
12.2 实心轴：



机座号	许用扭矩 TN2 (N·m)	带平键实心轴			实心花键输出轴										
		d2	l2	G2	外花键规格	t	b	c	d	e	f	g	k	n	G2
9	22000	120	210	95	130×5×30×24×8m	70	80	110	20	132	20	120	80	3×M16×24	95
10	31000	130	210	95	140×5×30×26×8m	80	90	120	20	142	20	130	90	3×M16×24	95
11	42000	150	240	109	160×5×30×30×8m	90	100	140	25	162	25	150	110	3×M16×24	109
12	60000	160	270	106	180×5×30×34×8m	100	110	90	25	182	25	160	130	3×M16×24	106
13	83000	180	310	118	200×5×30×38×8m	110	120	100	30	202	25	175	140	3×M16×24	118
14	117000	210	350	139	220×5×30×42×8m	125	135	120	30	222	30	195	160	3×M16×24	139
16	160000	230	350	142	250×8×30×30×8m	140	155	140	35	252	30	220	185	3×M20×30	142
17	202000	250	400	139	260×8×30×31×8m	150	165	155	40	262	35	240	200	3×M20×30	139
18	244000	260	400	134	280×8×30×34×8m	160	175	170	40	282	35	250	215	3×M20×30	134
19	295000	280	450	148.5	300×8×30×36×8m	170	185	180	40	302	35	260	225	3×M20×30	148.5
20	354000	300	500	148.5	310×8×30×37×8m	180	195	190	40	312	35	270	235	6×M20×30	148.5
21	392000	310	500	158	320×8×30×38×8m	190	205	200	40	322	35	280	250	6×M20×30	158
22	450000	330	500	158	340×8×30×41×8m	200	215	210	40	342	35	290	265	9×M20×30	158
23	513000	350	550	175	360×8×30×44×8m	200	215	230	40	362	35	290	275	6×M20×30	175
24	592000	360	590	175	380×8×30×46×8m	220	235	245	40	382	35	310	290	6×M20×30	175
25	684000	380	590	182	400×8×30×48×8m	230	245	260	40	402	35	320	310	6×M24×36	182
26	763000	400	650	182	420×8×30×51×8m	240	255	280	40	422	35	330	330	6×M24×36	182
27	852000	430	690	196.5	440×8×30×54×8m	250	265	310	40	442	35	340	370	6×M24×36	196.5
28	950000	450	750	196.5	450×8×30×55×8m	260	275	330	45	452	40	360	380	6×M24×36	196.5
29	1060000	460	750	209	460×8×30×56×8m	270	285	340	45	462	40	370	390	6×M24×36	209
30	1200000	480	790	209	480×8×30×58×8m	285	300	360	45	482	40	385	410	6×M24×36	209
31	1330000	500	790	232											
32	1500000	510	850	232											
33	1680000	530	900	251											
34	1920000	570	950	251											

13 附件：

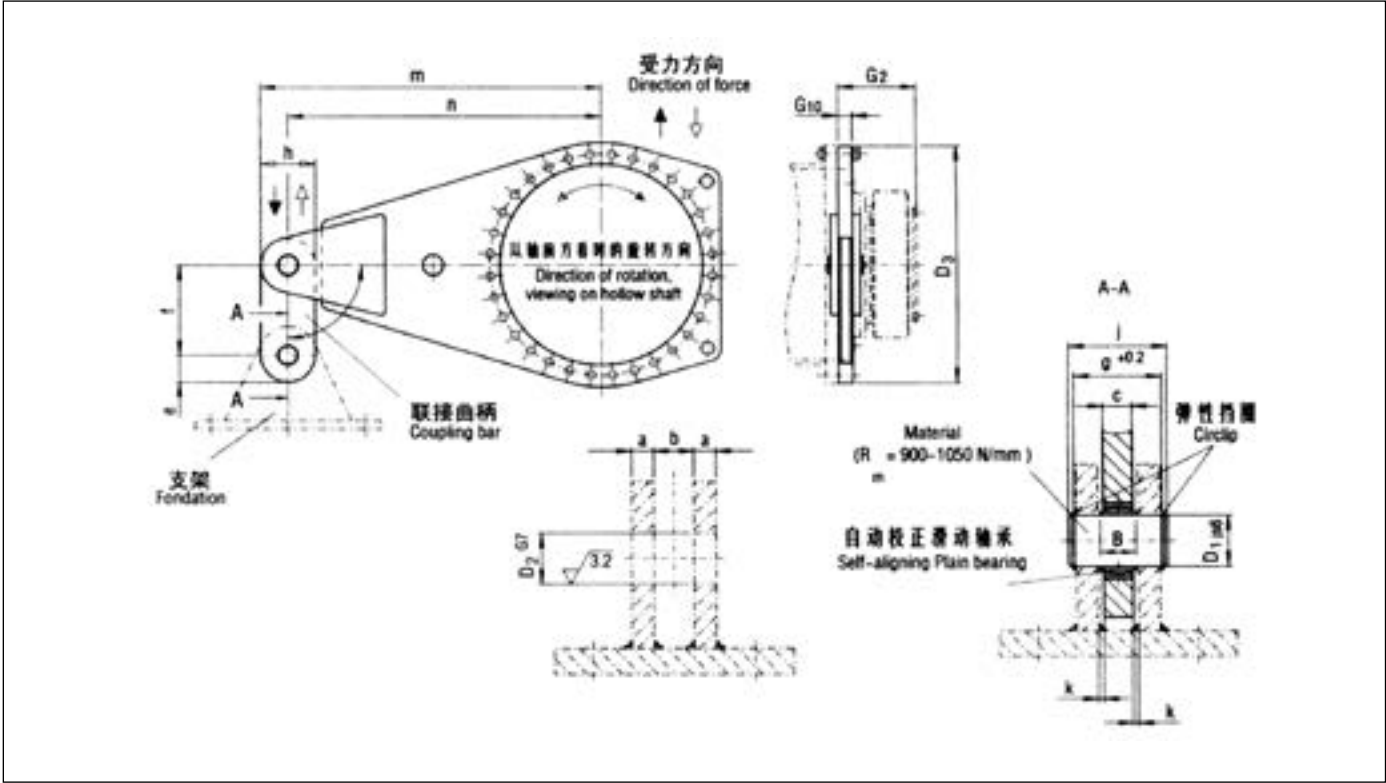
13.1 齿轮箱机座（附件代号—96）：



Size	a	b	c	d	e	h	H	m1	m2	m3	m4	n	螺栓孔		重量 (kg)
													s*	数量	
9	580	330	20	450	380	260	480	520	260	130	240	35	26	2×3	56
10	630	360	25	500	430	280	525	570	290	145	240	35	26	2×3	82
11	680	400	30	550	480	315	585	620	330	110	274	35	26	2×4	122
12	760	450	30	630	560	360	670	700	380	95	292	35	26	2×5	157
13	820	490	35	680	610	390	720	750	420	105	334	35	26	2×5	213
14	920	560	35	760	680	430	800	840	480	120	380	40	33	2×5	270
16	980	580	40	820	700	470	865	900	500	125	374	40	33	2×5	350
17	1130	670	45	940	810	540	998	1040	580	145	405	45	39	2×5	520
18	1180	720	45	980	830	560	1035	1080	620	155	385	50	39	2×5	580
19	1260	760	50	1050	880	590	1090	1160	640	160	450	60	45	2×5	720
20	1260	760	50	1050	880	590	1090	1160	640	160	500	60	45	2×5	720
21	1440	840	55	1170	1020	660	1228	1320	700	175	513	70	52	2×5	940
22	1440	840	55	1170	1020	660	1228	1320	700	175	513	70	52	2×5	940
23	1540	910	60	1270	1100	730	1345	1420	750	150	567	80	52	2×6	1275
24	1540	910	60	1270	1100	730	1345	1420	750	150	607	80	52	2×6	1275
25	1700	1000	65	1400	1240	795	1465	1550	860	215	574	70	62	2×5	1670
26	1700	1000	65	1400	1240	795	1465	1550	860	215	634	70	62	2×5	1670
27	1850	1100	70	1550	1370	870	1610	1700	950	190	664	75	62	2×6	2170
28	1850	1100	70	1550	1370	870	1610	1700	950	190	724	75	62	2×6	2170
29	1980	1180	75	1640	1460	925	1715	1820	1000	250	731	90	70	2×5	2650
30	1980	1180	75	1640	1460	925	1715	1820	1000	250	771	90	70	2×5	2650
31	2150	1300	75	1750	1570	1000	1845	1950	1100	220	773	100	70	2×6	3100
32	2150	1300	75	1750	1570	1000	1845	1950	1100	220	833	100	70	2×6	3100
33	2230	1350	85	1850	1630	1050	1940	2050	1150	230	883	100	78	2×6	3850
34	2230	1350	85	1850	1630	1050	1940	2050	1150	230	933	100	78	2×6	3850

*) 参阅—13.14.6。

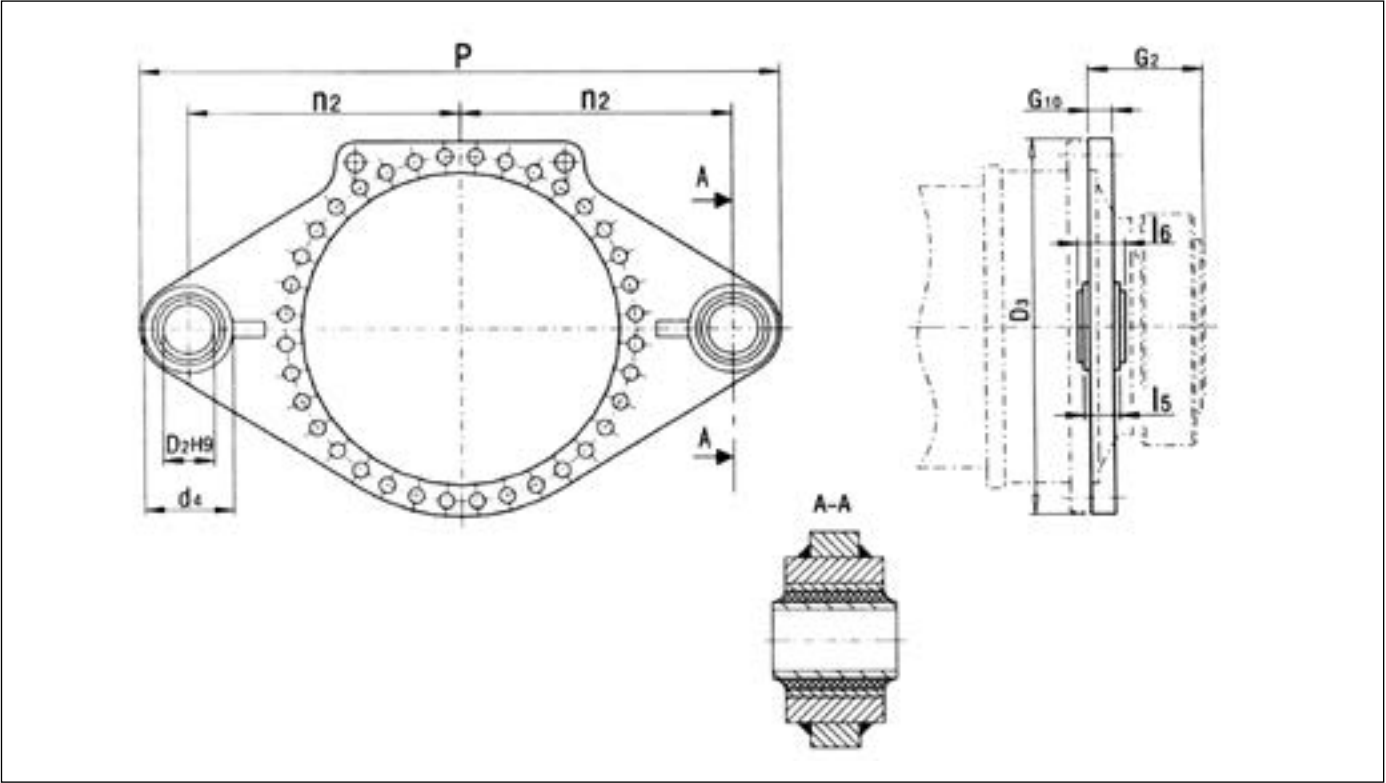
13.2 单向扭力臂（附件代号—75）：



Size	TN2 (N·m)	D1 D2	D3	G2	G10	a min.	b	B*	c	e	f	g +0.2	h	j	k	m	n	滑动 轴承	重量 (kg)
9	22000	30	440	165	25	15	25	22	18	50	140	59.5	100	70	3.5	605	555	30	38
10	31000	35	485	174	30	15	30	25	20	52.5	140	64.5	105	75	5	667.5	615	35	51
11	42000	40	540	204	30	18	30	28	22	65	160	70.5	130	85	4	750	685	40	82
12	60000	40	620	224	30	18	30	28	22	65	160	70.5	130	85	4	850	785	40	85
13	83000	45	665	241	35	20	35	32	25	72.5	180	79.5	145	95	5	912.5	840	45	113
14	117000	50	740	178	40	20	40	35	30	72.5	200	85	145	100	5	1012.5	940	50	145
16	160000	60	790	285	50	25	50	44	35	77.5	240	105	155	120	7.5	1077.5	1000	60	206
17	202000	60	915	294	50	25	50	44	35	85	240	105	170	120	7.5	1250	1165	60	274
18	244000	70	955	303	55	30	55	49	40	105	280	120	210	135	7.5	1315	1210	70	365
19	295000	80	1005	327.5	60	30	60	55	45	105	320	125	210	145	7.5	1405	1300	80	423
20	354000	80	1005	327.5	60	30	60	55	45	105	320	125	210	145	7.5	1405	1300	80	423
21	392000	80	1140	354	60	30	60	55	45	113	320	125	225	145	7.5	1562.5	1450	80	530
22	450000	80	1140	354	60	30	60	55	45	113	320	125	225	145	7.5	1562.5	1450	80	530
23	513000	90	1235	380	65	30	65	60	50	125	360	130	250	150	7.5	1700	1575	90	665
24	592000	90	1235	380	65	30	65	60	50	125	360	130	250	150	7.5	1700	1575	90	665
25	684000	100	1350	407	75	35	75	70	55	138	400	150	275	170	10	1857.5	1720	100	940
26	763000	100	1350	407	75	35	75	70	55	138	400	150	275	170	10	1857.5	1720	100	940
27	852000	110	1490	453	75	35	75	70	55	150	440	150	300	175	10	2050	1900	110	1120
28	950000	110	1490	453	75	35	75	70	55	150	440	150	300	175	10	2050	1900	110	1120
29	1060000	110	1600	483	75	35	75	70	55	158	440	150	315	175	10	2192.5	2035	110	1260
30	1200000	110	1600	483	75	35	75	70	55	158	440	150	315	175	10	2192.5	2035	110	1260
31-34	按客户要求供货																		

*) B=22-35, 公差为 -0.12 B=44-55, 公差为 -0.15 B=60-70, 公差为 -0.20

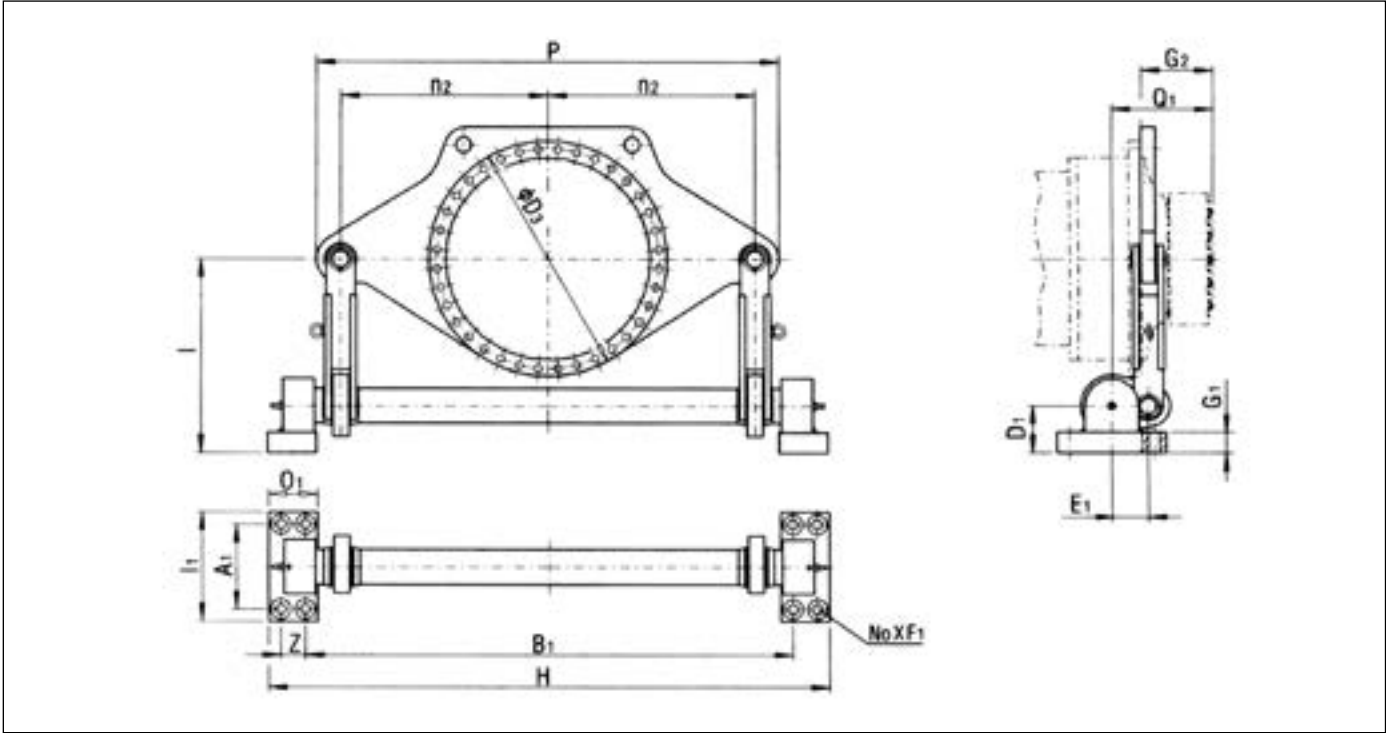
13.3 带橡胶衬套的双向扭力臂（附件代号—76）：



Size	TN2 (N·m)	D2*	D3	d4	G2	G10	l5	l6	n2	p	衬套	质量 (kg)
9	22000	50	440	115	165	30	100	110	500	1140	0118095	58
10	31000	50	485	115	174	30	100	110	550	1240	0118095	72
11	42000	100	540	180	204	30	110	120	575	1355	0118772	95
12	60000	100	620	180	224	35	110	120	625	1455	0118772	120
13	83000	110	665	210	241	35	170	180	600	1435	0118802	145
14	117000	110	740	210	278	40	170	180	650	1535	0118802	170
16	160000	124	790	240	285	40	220	230	700	1670	0118805	230
17	202000	124	915	240	288	40	220	230	750	1770	0118805	300
18	244000	124	955	240	303	50	220	230	900	2070	0118805	400

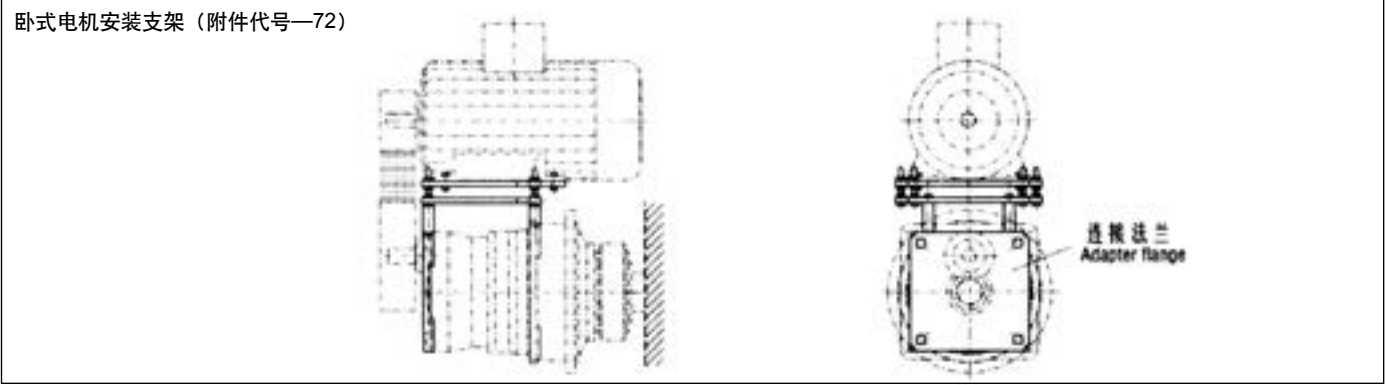
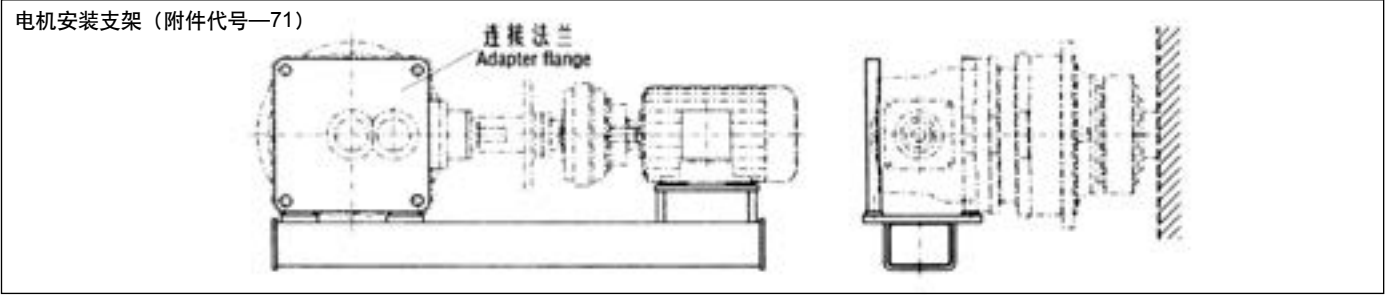
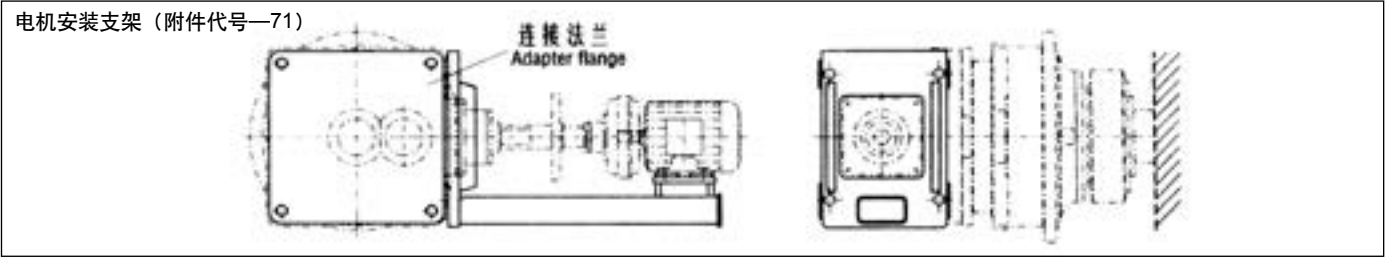
* 销轴 Pin: ϕ h8

13.4 扭转轴支架（附件代号—77）：



Size	TN2 (N·m)	A1	B1	D3	D1	E1	F1	G1	G2	H	I	I1	n2	N0	O1	P	Q1	Z	重量 (kg)
9	22000	250	1414	610	120	105	33	48.5	165	1619	560	330	550	8	140	1230	247.5	65	300
10	31000	250	1414	610	120	105	33	48.5	174	1619	560	330	550	8	140	1230	256.5	65	300
11	42000	250	1414	610	120	105	33	48.5	204	1619	560	330	550	8	140	1230	286.5	65	300
12	60000	250	1414	610	120	105	33	48.5	224	1619	560	330	550	8	140	1230	306.5	65	300
13	83000	280	1604	775	155	145	39	68.5	241	1837	620	380	650	8	158	1450	358.5	75	600
14	117000	280	1604	775	155	145	39	68.5	278	1837	620	380	650	8	158	1450	395.5	75	600
16	160000	280	1604	775	155	145	39	68.5	285	1837	620	380	650	8	158	1450	402.5	75	600
17	202000	315	1777	955	170	165	39	73.5	294	2041	700	400	750	8	180	1680	431.5	84	900
18	224000	315	1777	955	170	165	39	73.5	303	2041	700	400	750	8	180	1680	440.5	84	900
19	295000	350	2000	985	195	175	45	83.5	328	2300	860	450	850	8	200	1900	470.5	100	1400
20	354000	350	2000	985	195	175	45	83.5	328	2300	860	450	850	8	200	1900	470.5	100	1400
21	392000	400	2254	1120	210	190	45	88.5	354	2591	900	530	950	8	225	2110	506.5	113	1700
22	450000	400	2254	1120	210	190	45	88.5	354	2591	900	530	950	8	225	2110	506.5	113	1700
23	513000	450	2496	1215	235	220	45	98.5	380	2871	1060	590	1063	8	250	2385	562.5	125	2150
24	592000	450	2496	1215	235	220	45	98.5	380	2871	1060	590	1063	8	250	2385	562.5	125	2150
25	684000	500	2816	1350	275	245	52	118.5	407	3236	1200	650	1150	8	280	2600	614.5	140	2700
26	763000	500	2816	1350	275	245	52	118.5	407	3236	1200	650	1150	8	280	2600	614.5	140	2700
27	852000	530	2887	1490	300	255	52	128.5	453	3327	1250	700	1250	8	290	2820	670.5	150	3400
28	950000	530	2887	1490	300	255	52	128.5	453	3327	1250	700	1250	8	290	2820	670.5	150	3400
29	1060000	560	3200	1565	300	280	62	128.5	483	3673	1350	750	1360	8	315	3080	718	158	4350
30	1200000	560	3200	1565	300	280	62	128.5	483	3673	1350	750	1360	8	315	3080	718	158	4350
31	1330000	590	3408	1695	340	300	70	148.5	538	3906	1400	790	1450	8	330	3260	788	168	5500
32	1500000	590	3408	1695	340	300	70	148.5	538	3906	1400	790	1450	8	330	3260	788	168	5500
33	1680000	620	3588	1785	375	320	70	158.5	573	4116	1500	840	1550	8	350	3520	840.5	178	7000
34	1920000	620	3588	1785	375	320	70	158.5	573	4116	1500	840	1550	8	350	3520	840.5	178	7000

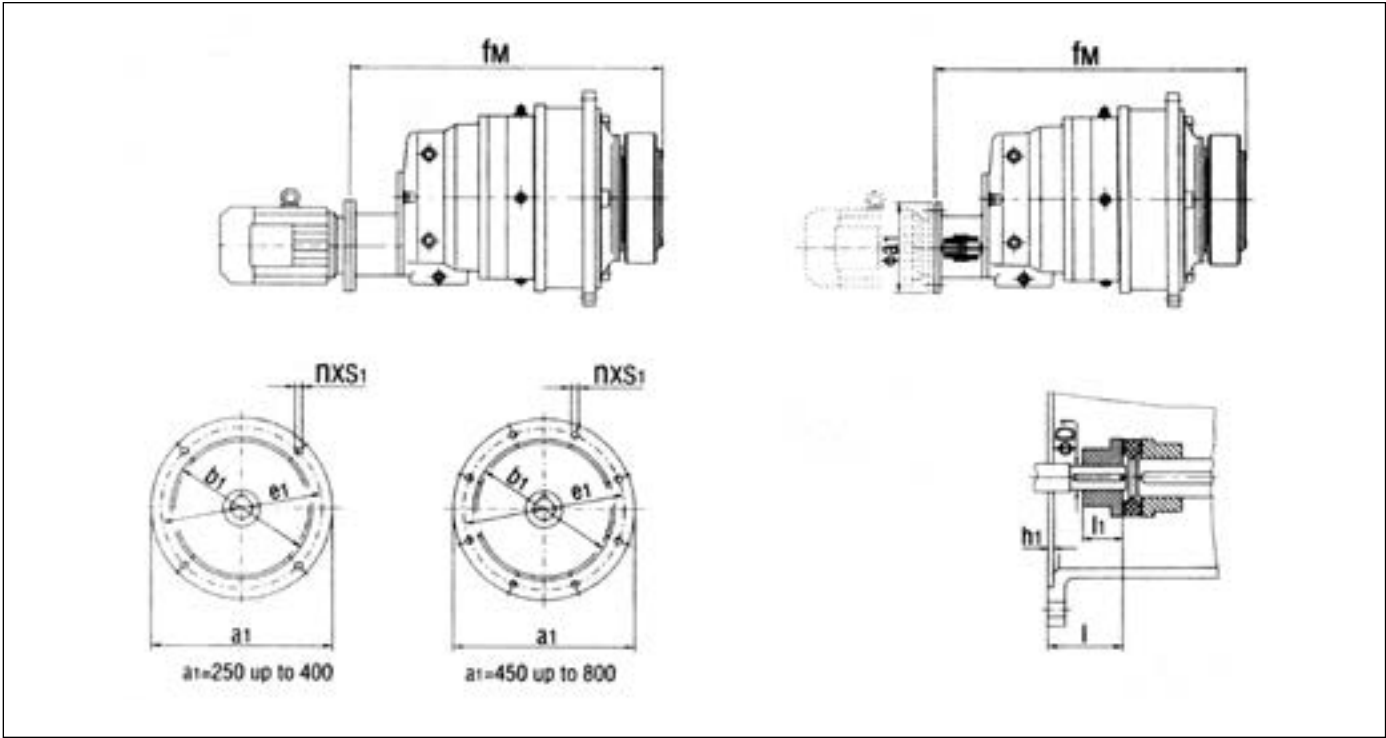
13.5 电机安装支架：



13.6 法兰联接及底座安装时螺母的预紧扭矩：

尺寸	法兰连接		机座连接	
	螺栓 (10.9)	预紧扭矩 (N·m)	螺栓 (8.8)	预紧扭矩 (N·m)
9	M16	295	M24	710
10	M16	295	M24	710
11	M20	580	M24	710
12	M24	1000	M24	710
13	M24	1000	M24	710
14	M24	1000	M30	1450
16	M24	1000	M30	1450
17	M30	2000	M36	2530
18	M30	2000	M36	2530
19/20	M30	2000	M42	4070
21/22	M36	3560	M48	6140
23/24	M36	3560	M48	6140
25/26	M42	5720	M56	9840
27/28	M48	8640	M56	9840
29/30	M48	8640	M64	14300
31/32	M56	13850	M64	14300
33/34	M56	13850	M64	14300

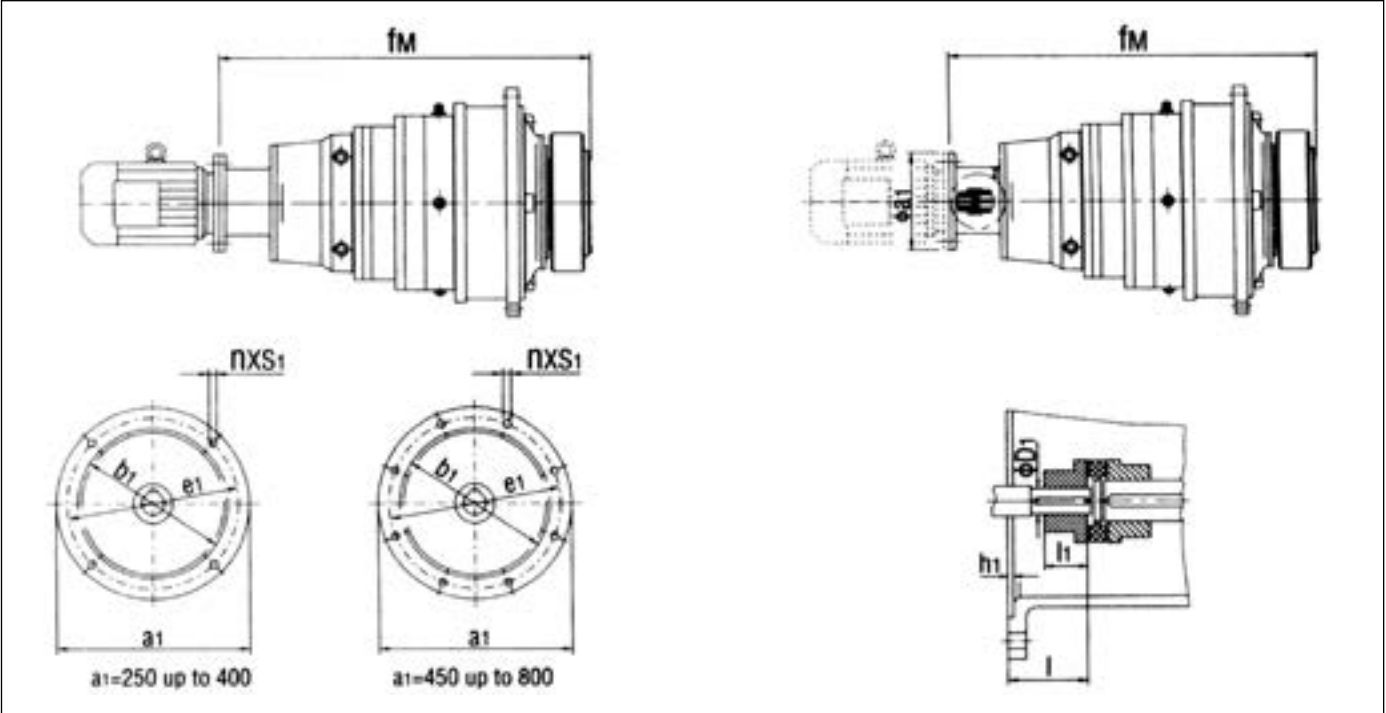
14 JCP 系列减速机带电机法兰输入：
14.1 JCP2S 带电机、输入法兰及联轴器尺寸：



JCP2S.	电机 (Y)*	法兰 (F)**	a1	b1(h7)	D1	e1	fM	h1	l1	l	n	s1
9	160		350	250	42	300	832	6	75	110	4	M16
	180		350	250	48	300	832	6	75	110	4	M16
10	160		350	250	42	300	861	6	75	110	4	M16
	180		350	250	48	300	861	6	75	110	4	M16
11	160		350	250	42	300	1010	6	75	110	4	M16
	180		350	250	48	300	1010	6	75	110	4	M16
	200		400	300	55	350	1010	7	75	110	4	M16
12	160		350	250	42	300	1044	6	75	110	4	M16
	180		350	250	48	300	1044	6	75	110	4	M16
	200		400	300	55	350	1044	7	75	110	4	M16
13	225		450	350	60	400	1247	7	90	140	8	M16
	250		550	450	65	500	1247	8	90	140	8	M16
14	225		450	350	60	400	1307	7	90	140	8	M16
	250		550	450	65	500	1307	8	90	140	8	M16
16	250		550	450	65	500	1452	7	100	140	8	M16
	280		550	450	75	500	1452	8	100	140	8	M16
17	250		550	450	65	500	1487	7	100	140	8	M16
	280		550	450	75	500	1487	8	100	140	8	M16
18	315		660	550	80	600	1680	11	110	140	8	M20
19,20	315		660	550	80	600	1728	11	110	140	8	M20

注：(1) “*” 所选直联电机机座号所对应的功率应满足传动能力表；
“**” 表格中所示的法兰为标准型号的法兰，如有异同请另咨询。
(2) 侧面扭力臂组合，请咨询。

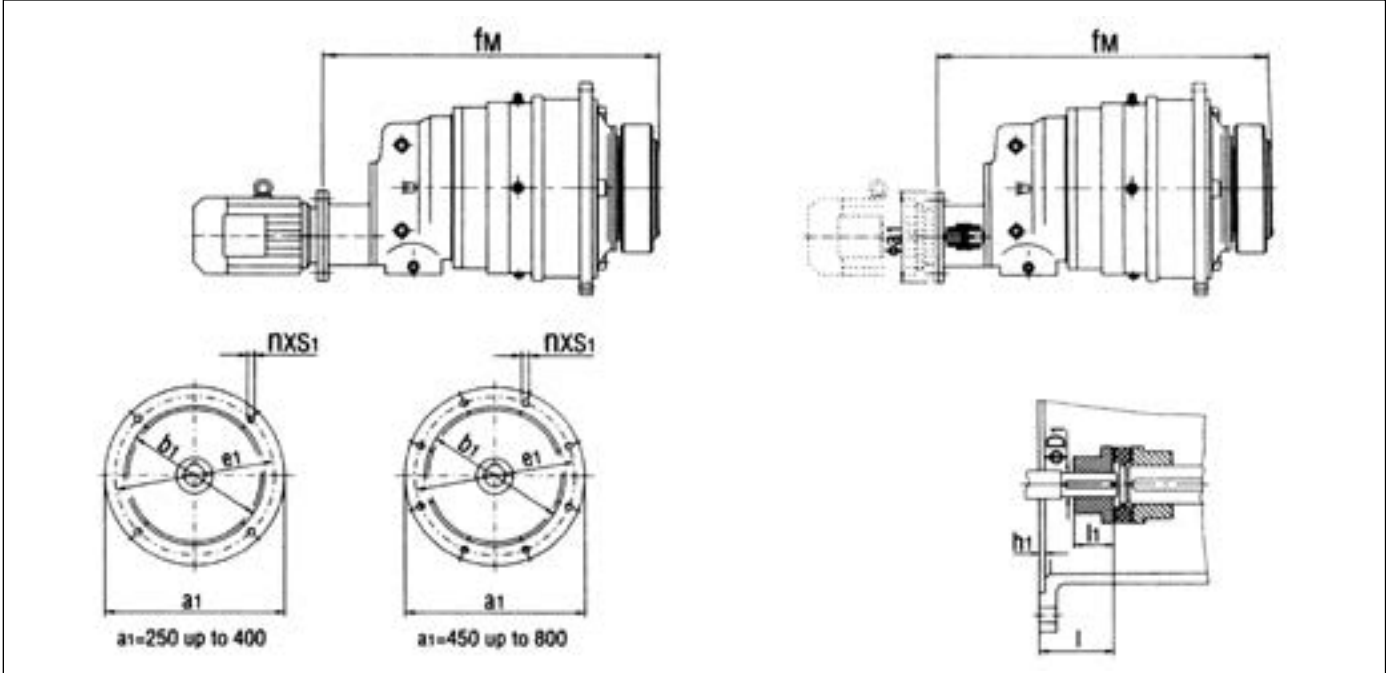
14.2 JCP2N 带电机法兰及联轴器尺寸：



JCP3N.	电机 (Y)*	法兰 (F)**	a1	b1(h7)	D1	e1	fM	h1	l1	l	n	s1
9	132		300	230	38	265	912	5	56	80	4	M12
	160		350	250	42	300	960	6	80	110	4	M16
	180		350	250	48	300	960	6	80	110	4	M16
10	132		300	230	38	265	941	5	56	80	4	M12
	160		350	250	42	300	989	6	80	110	4	M16
11	180		350	250	48	300	989	6	80	110	4	M16
	132		300	230	38	265	1002	5	56	80	4	M12
	160		350	250	42	300	1050	6	80	110	4	M16
12	180		350	250	48	300	1050	6	80	110	4	M16
	132		300	230	38	265	1036	5	56	80	4	M12
	160		350	250	42	300	1084	6	80	110	4	M16
13	180		350	250	48	300	1084	6	80	110	4	M16
	160		350	250	42	300	1159	6	80	110	4	M16
	180		350	250	48	300	1159	6	80	110	4	M16
14	200		400	300	55	350	1159	7	80	110	4	M16
	160		350	250	42	300	1219	6	80	110	4	M16
	180		350	250	48	300	1219	6	80	110	4	M16
16	200		400	300	55	350	1219	7	80	110	4	M16
	200		400	300	55	350	1400	7	90	110	4	M16
17	225		450	350	60	400	1430	7	90	140	8	M16
	200		400	300	55	350	1435	7	90	110	4	M16
18	225		450	350	60	400	1465	7	90	140	8	M16
	250		550	450	65	500	1636.5	7	100	140	8	M16
19,20	280		550	450	75	500	1636.5	8	100	140	8	M16
	250		550	450	65	500	1685	7	100	140	8	M16
19,20	280		550	450	75	500	1685	8	100	140	8	M16

注：(1) “*” 所选直联电机机座号所对应的功率应满足传动能力表；
“**” 表格中所示的法兰为标准型号的法兰，如有异同请另咨询。
(2) 侧面扭力臂组合，请咨询。

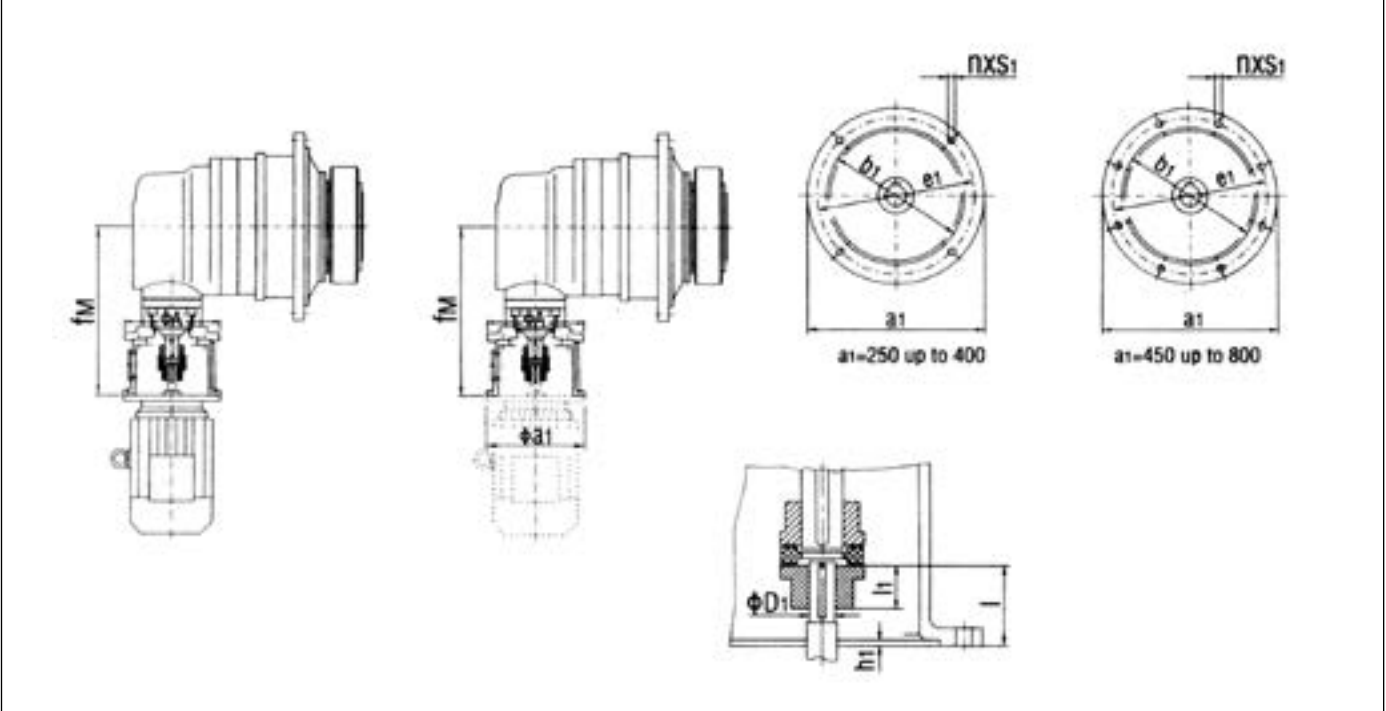
14.3 JCP3S. 带电机法兰及联轴器尺寸:



JCP3S.	电机 (Y)*	法兰 (F)**	a1	b1	D1	e1	fM	h1	l1	l	n	s1
9	100		250	180	28	215	855	5	45	60	4	M12
	112		250	180	28	215	855	5	45	60	4	M12
	132		300	230	38	265	887	5	70	80	4	M12
	160		350	250	42	300	923	6	75	110	4	M16
10	100		250	180	28	215	884	5	45	60	4	M12
	112		250	180	28	215	884	5	45	60	4	M12
	132		300	230	38	265	916	5	70	80	4	M12
	160		350	250	42	300	952	6	75	110	4	M16
11	112		250	180	28	215	945	5	45	60	4	M12
	132		300	230	38	265	977	5	70	80	4	M12
	160		350	250	42	300	1013	6	75	110	4	M16
	180		350	250	48	300	1013	6	75	110	4	M16
12	112		250	180	28	215	979	5	45	60	4	M12
	132		300	230	38	265	1011	5	70	80	4	M12
	160		350	250	42	300	1047	6	75	110	4	M16
	180		350	250	48	300	1047	6	75	110	4	M16
13	132		300	230	38	265	1086	5	70	80	4	M12
	160		350	250	42	300	1122	6	75	110	4	M16
	180		350	250	48	300	1122	6	75	110	4	M16
	132		300	230	38	265	1146	5	70	80	4	M12
14	160		350	250	42	300	1182	6	75	110	4	M16
	180		350	250	48	300	1182	6	75	110	4	M16
	160		350	250	42	300	1350	6	75	110	4	M16
	180		350	250	48	300	1350	6	75	110	4	M16
16	200		400	300	55	350	1362	7	75	110	4	M16
	160		350	250	42	300	1385	6	75	110	4	M16
	180		350	250	48	300	1385	6	75	110	4	M16
	200		400	300	55	350	1397	7	75	110	4	M16
17	180		350	250	48	300	1552	6	90	110	4	M16
	200		400	300	55	350	1564	6	90	110	4	M16
	225		450	350	60	400	1605	7	90	110	8	M16
	250		550	450	65	500	1605	7	90	110	8	M16
18	180		350	250	48	300	1599	6	90	110	4	M16
	200		400	300	55	350	1611	6	90	110	4	M16
	225		450	350	60	400	1652	7	90	110	8	M16
	250		500	450	65	500	1652	7	90	110	8	M16
19,20	180		350	250	48	300	1599	6	90	110	4	M16
	200		400	300	55	350	1611	6	90	110	4	M16
	225		450	350	60	400	1652	7	90	110	8	M16
	250		500	450	65	500	1652	7	90	110	8	M16

注: (1) “*” 所选直联电机机座号所对应的功率应满足传动能力表;
“**” 表格中所示的法兰为标准型号的法兰, 如有异同请另咨询。
(2) 侧面扭力臂组合, 请咨询。

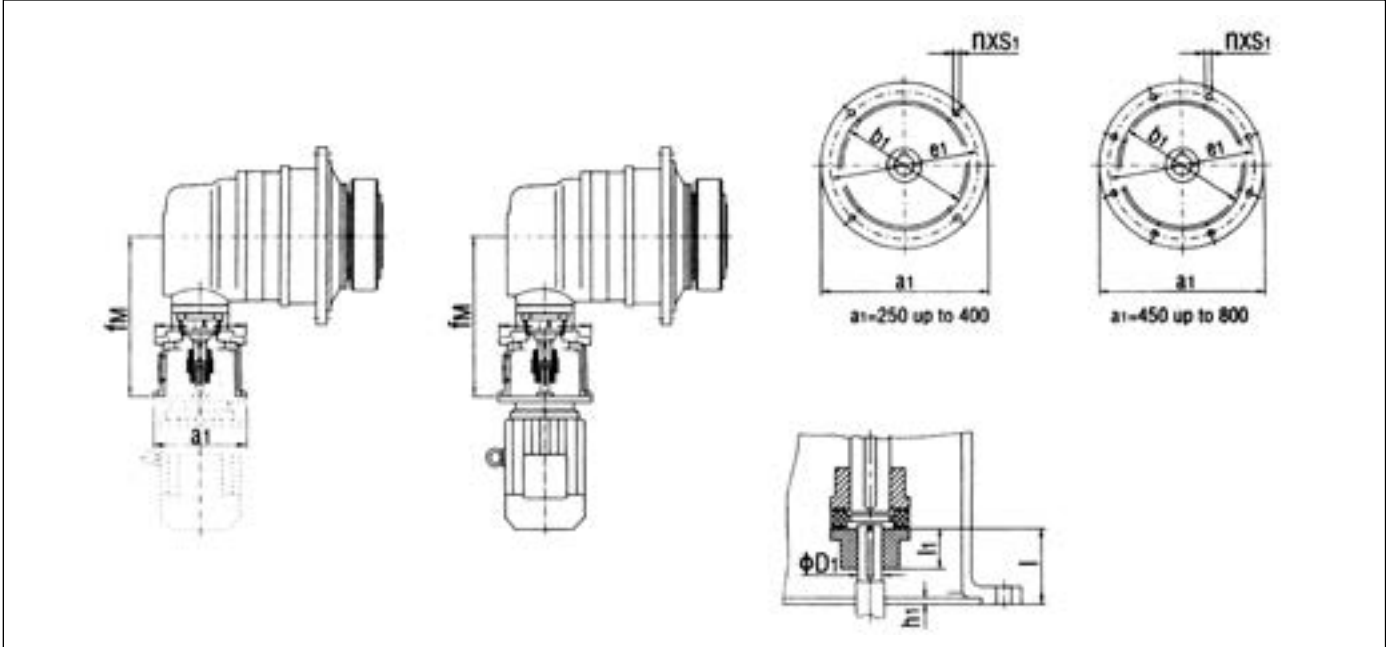
14.4 JCP2K. 带电机法兰联轴器尺寸:



JCP2K.	电机 (Y)*	法兰 (F)**	a1	A	b1	D1	e1	fM	h1	l	l1	n	s1
9,10	132		300	250	230	38	265	486	5	80	70	4	M12
	160		350	250	250	42	300	528	6	110	75	4	M16
11,12	160		350	300	250	42	300	593	6	110	75	4	M16
	180		350	350	250	48	300	593	6	110	75	4	M16
	200		400	350	300	55	350	593	7	110	75	4	M16
13,14	160		350	440	250	42	300	663	6	110	75	4	M16
	180		350	440	250	48	300	663	6	110	75	4	M16
	200		400	440	300	55	350	663	7	110	75	4	M16
	225		450	440	350	60	400	695	7	140	80	8	M16
	250		550	440	450	65	500	707	8	140	85	8	M16
16,17	200		400	440	300	55	350	770	7	110	80	4	M16
	225		425	440	350	60	400	800	7	140	80	8	M16
	250		550	440	450	65	500	812	8	140	85	8	M16
	280		550	440	450	75	500	812	8	140	85	8	M16
18,19,20	225		450	440	350	60	400	932	7	140	80	8	M16
	250		550	440	450	65	500	932	8	140	85	8	M16
	280		550	440	450	75	500	932	8	140	85	8	M16
	315*		660	440	550	80	600	967	11	170	100	8	M20

注: (1) “*” 所选直联电机机座号所对应的功率应满足传动能力表;
“**” 表格中所示的法兰为标准型号的法兰, 如有异同请另咨询。
(2) 侧面扭力臂组合, 请咨询。

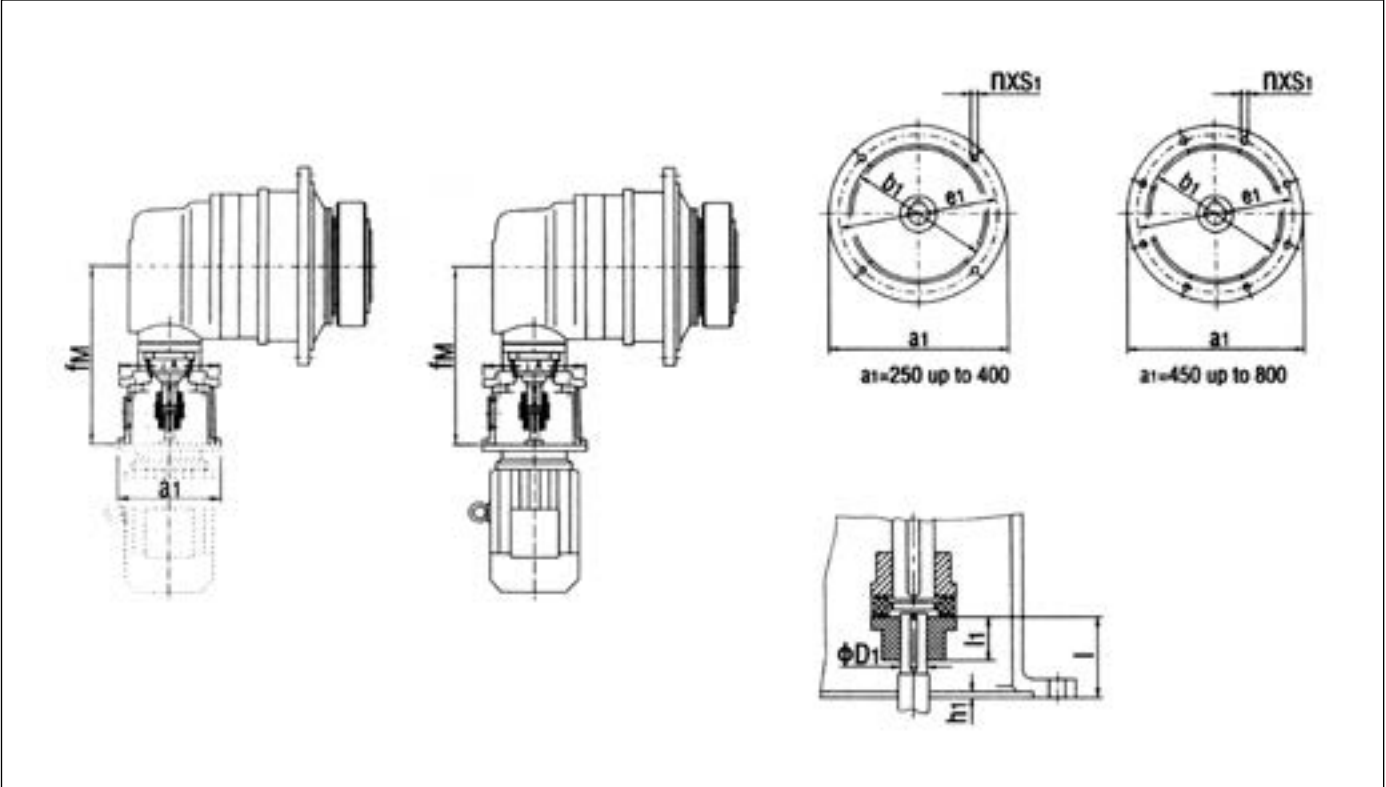
14.5 JCP2L. 带电机法兰及联轴器尺寸:



JCP2L.	电机 (Y)*	法兰 (F)**	a1	A	b1	D1	e1	fM	h1	l	l1	n	s1
9,10	160		350	440	250	42	300	543	6	110	75	4	M16
	180		350	440	250	48	300	543	6	110	75	4	M16
	200		400	440	300	55	350	543	7	110	75	4	M16
	225		450	440	350	60	400	575	7	140	80	8	M16
11,12	200		400	440	300	55	350	600	7	110	75	4	M16
	225		450	440	350	60	400	630	7	140	80	8	M16
	250		550	440	450	65	500	642	8	140	85	8	M16
13,14	225		450	440	350	60	400	732	7	140	85	8	M16
	250		550	440	450	65	500	732	8	140	85	8	M16
	280		550	440	450	75	500	732	8	140	85	8	M16
16,17	280		550	600	450	75	500	842	8	140	100	8	M16
	315*		660	650	550	80	600	872	11	170	100	8	M20
	315MC		660	650	550	80	600	872	11	170	100	8	M20
	315MD		660	650	550	80	600	872	11	170	100	8	M20
18,19,20	315LB		660	650	550	80	600	987	11	170	100	8	M20
	315*		660	650	550	80	600	987	11	170	100	8	M20
	315MC		660	650	550	80	600	987	11	170	100	8	M20
	315MD		660	650	550	80	600	987	11	170	100	8	M20
21,22, 23,24	315LB		660	650	550	80	600	1122	11	170	100	8	M20
	315MC		660	650	550	80	600	1122	11	170	125	8	M20
	315MD		660	650	550	80	600	1122	11	170	125	8	M20
	355MB		800	650	680	95	740	1122	11	170	125	8	M20
	355LB		800	650	680	95	740	1122	11	170	125	8	M20

注: (1) “*” 所选直联电机机座号所对应的功率应满足传动能力表;
“**” 表格中所示的法兰为标准型号的法兰, 如有异同请另咨询。
(2) 侧面扭力臂组合, 请咨询。






14.6 JCP3K. 带电机法兰及联轴器尺寸:



JCP3K.	电机 (Y)*	法兰 (F)**	a1	A	b1	D1	e1	fM	h1	l	l1	n	s1
9,10,11 12,13,14	132		300	250	230	38	265	486	5	80	70	4	M12
	160		350	250	250	42	300	528	6	110	75	4	M16
	180		350	250	250	48	300	528	6	110	75	4	M16
16,17	160		350	350	250	42	300	593	6	110	75	4	M16
	180		350	350	250	48	300	593	6	110	75	4	M16
	200		400	350	300	55	350	593	7	110	75	4	M16
18,19,20 21,22	160		350	440	250	42	300	663	6	110	75	4	M16
	180		350	440	250	48	300	663	6	110	75	4	M16
	200		400	440	300	35	350	663	7	110	75	4	M16
	225		450	440	350	60	400	695	7	140	80	8	M16
	250		550	440	450	65	500	707	8	140	85	8	M16
23,24 25,26	200		400	440	300	55	350	770	6	110	80	4	M16
	225		450	440	350	60	400	800	7	140	80	8	M16
	250		550	440	450	62	500	812	7	140	85	8	M16
	280		550	440	450	75	500	812	8	140	85	8	M16
27,28 29,30	225		450	440	350	60	400	932	7	140	85	8	M16
	250		550	440	450	65	500	932	7	140	85	8	M16
	280		550	440	450	75	500	932	8	140	85	8	M16
	315*		660	440	550	80	600	967	11	170	100	8	M20

注: (1) “*” 所选直联电机机座号所对应的功率应满足传动能力表;
“**” 表格中所示的法兰为标准型号的法兰, 如有异同请另咨询。
(2) 侧面扭力臂组合, 请咨询。

15 附件代号:

代号	附件		示例
99	不带附件		
96	带机座	7.12.1	
71	电机机架（电机、联轴器）	7.12.5	
72	电机机架		
73	电机移动机座（电机、联轴器、齿轮箱）		
74*	钟型罩式法兰（输出）		
75	扭力臂（单向）	7.12.2	
76	扭力臂（双向）	7.12.3	
77	扭转轴支架	7.12.4	
80	支架 I		
81	支架 II		
特殊设计按客户要求供货。			

* 非刚性联接。

■ 润滑油的选择使用

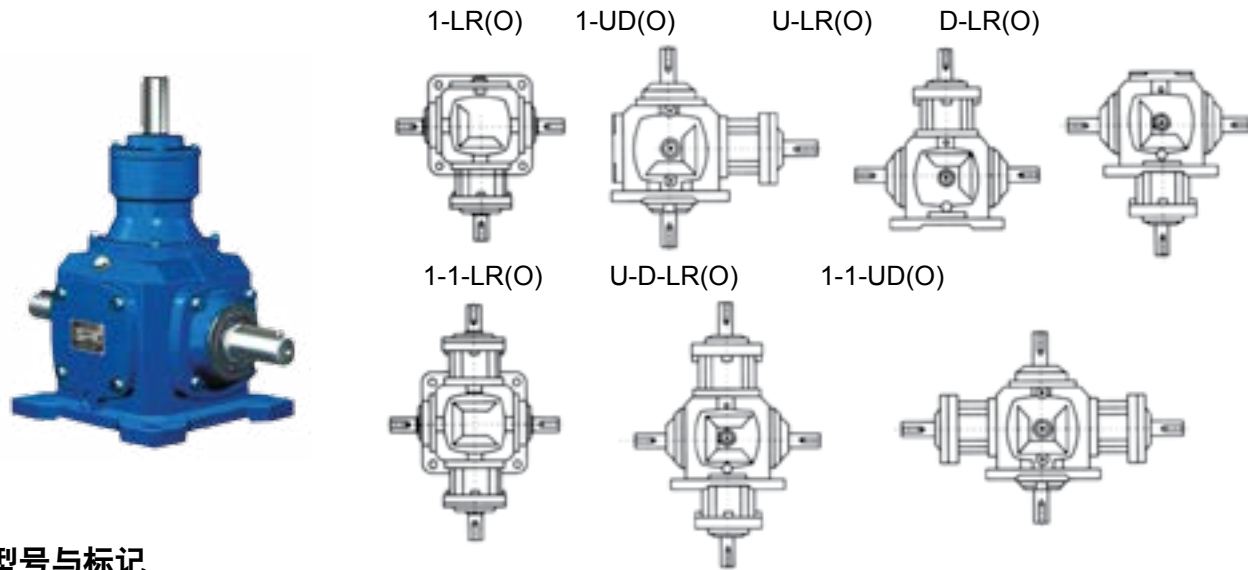
		UDL 系列无级变速器	NMRV 系列蜗轮减速器			
		润滑油	NMRV025-090	NMRV110-150		
			Synthetic	Synthetic	Mineral	
	环境温度	-25℃ ~ +40℃	-25℃ ~ +50℃	-25℃ ~ +50℃	-5℃ ~ +40℃	-15℃ ~ +25℃
ISO		VG32	VG320	VG320	VG460	VG220
国内使用		Ub-1 Ub-3	WA460	WA460		
国外使用		TRANSMISSIONV.E A.T.F.D EXRON FLUID	TELIIUM VSF	MELLANAOIL320	MELLANA OIL460	MELLANA OIL220
		A.T.F.D EXRON	TIVELA OIL SC320	OMALA OIL320	OMALA OIL460	OMALA OIL220
		A.T.F.D EXRON	BLASIA S320	BLASIA320	BLASIA460	BLASIA220
		A.T.F.D EXRON	S220	S220	SPARTAN EP460	SPARTAN EP220
		A.T.F.220	GLYGOYLE30	MOBIL GEAR320	MOBIL GEAR634	MOBIL GEAR630
		TQ.DEXRON II	ALPHASYN PG320	ALPHASYN PG320	ALPHA MAX460	ALPHA MAX220
		AUTRAN DX	ENERGOL SG-XP320	ENERGOL SG-XP320	ENERGOL SG-XP460	ENERGOL SG-XP220

■ 定货须知

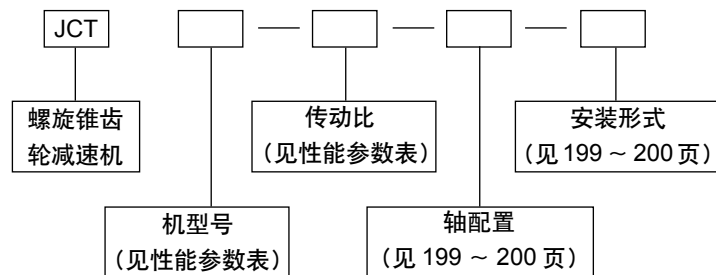
- 1、定货时请根据使用需要的转速范围,输出转矩,结构形式,对照安装方位图,合理选择机型,写明规格及安装代号。定货时选择的安装方位应与实际安装方位一致,不然容易造成漏油影响机器使用寿命。若安装方位特殊请另加说明。
- 2、为充分显示本机型的优良特性,常用转速应选择在变速器调速范围的中间位置,不宜选择在变速器的最高或最低极限转速位置。
- 3、定货时请尽量选用本目录内的标准产品,如有特殊要求或配用特殊电机请附加说明。

JCT 系列螺旋锥齿轮减速机

JCT 系列减速机有以下设计方案



型号与标记



造型指南

造型

◆造型时先根据需要的输出扭矩，既要传递的扭矩 M2(Nm), 计算出输入功率 P0(KW):

$$P0 = \frac{M2 \times n1}{9550 \times i \times \eta}$$

n1 — 输入转速 (r/min)

i — 传动比

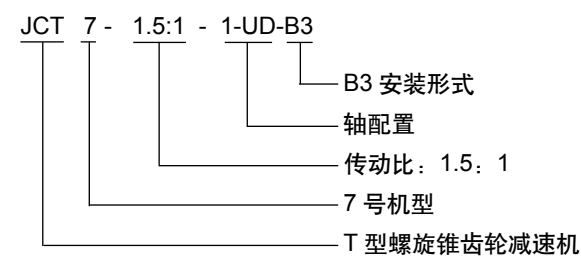
η — 传动效率 (一般为 0.98)

◆确定合适工作系数 fBn(见第 1 页) 使:

$$P1 \geq fBn \times P0$$

按实际输入功率 P1 根据“性能参数表”选择合适的机型。

示例



减速机重量

机型号	JCT2	JCT4	JCT6	JCT7	JCT8	JCT10	JCT12
重量 (Kg)	2	10	21	32	49	78	124

所住重量为平均值，仅供参考。

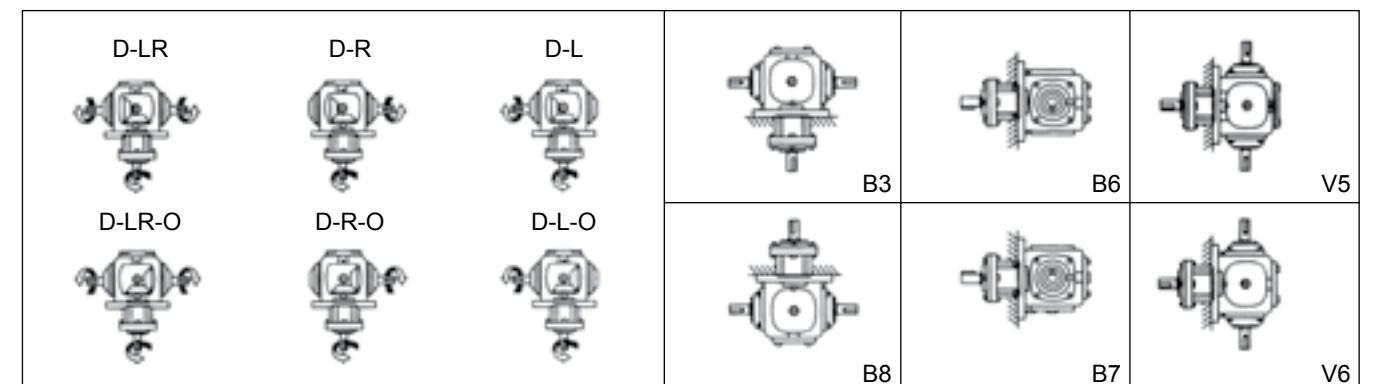
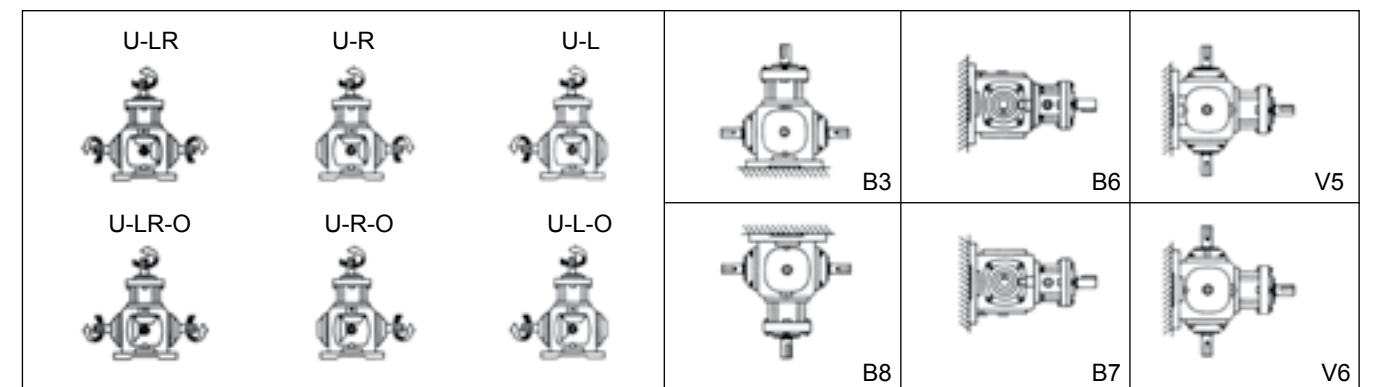
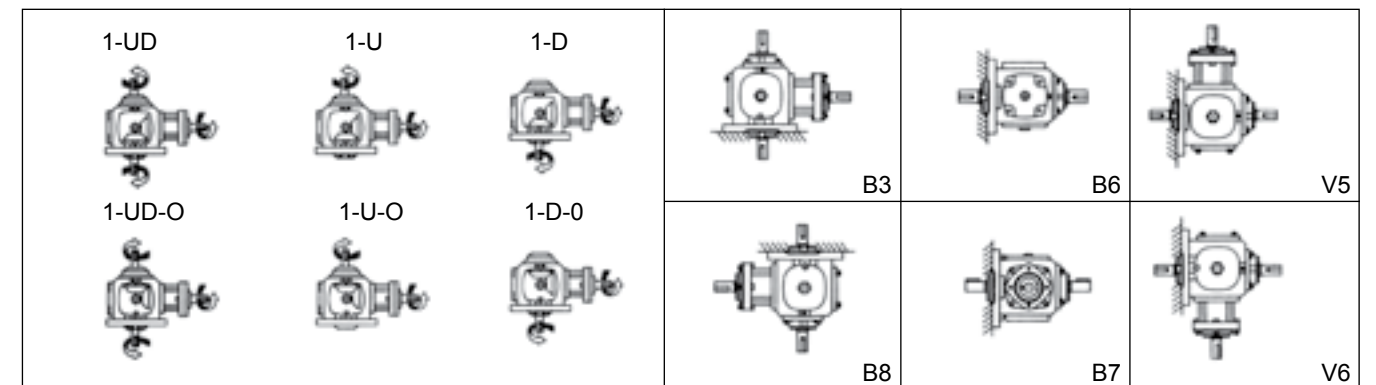
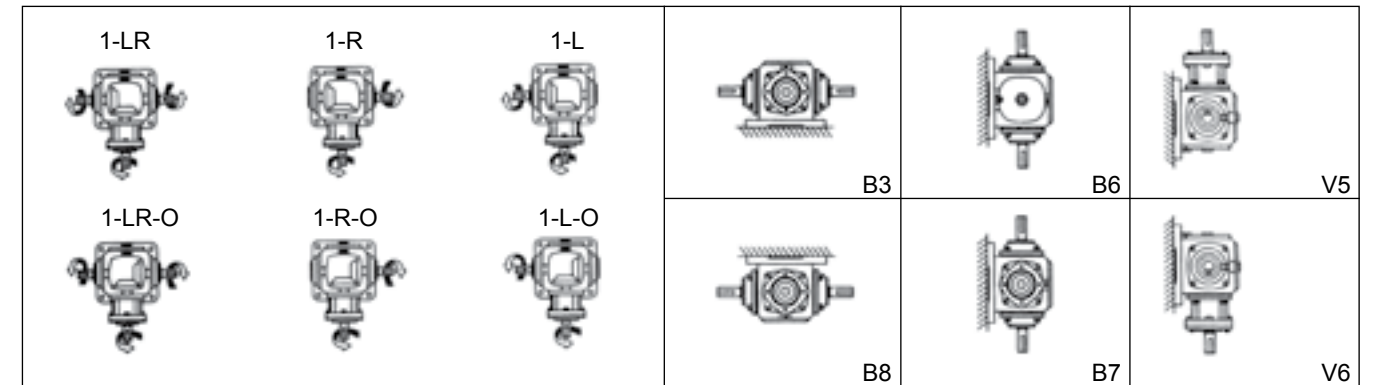
输入功率及许用转矩

机型号	JCT2	JCT4	JCT6	JCT7	JCT8	JCT10	JCT12
结构形式	1-LR(O) 1-UD(O) U-LR(O) D-LR(O) 1-1-LR(O) 1-1-UD(O) U-D-LR(O)						
输入功率	0.015 ~ 1.79	0.026 ~ 4.94	0.037 ~ 14.9	0.042 ~ 22	0.064 ~ 45.6	0.11 ~ 65.3	0.188 ~ 96
传动比	1-2	1-2	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
许用转矩 (N.m)	11	31	94	139	199	288	607

安装形式

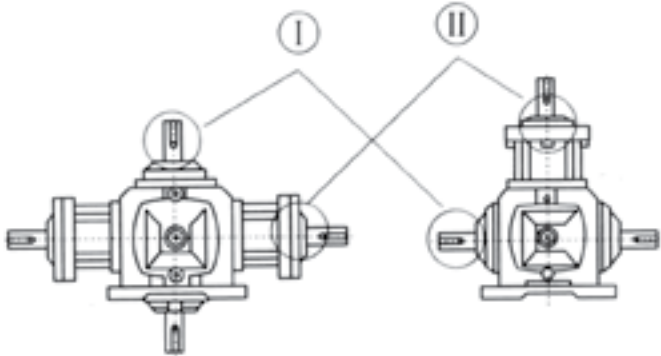
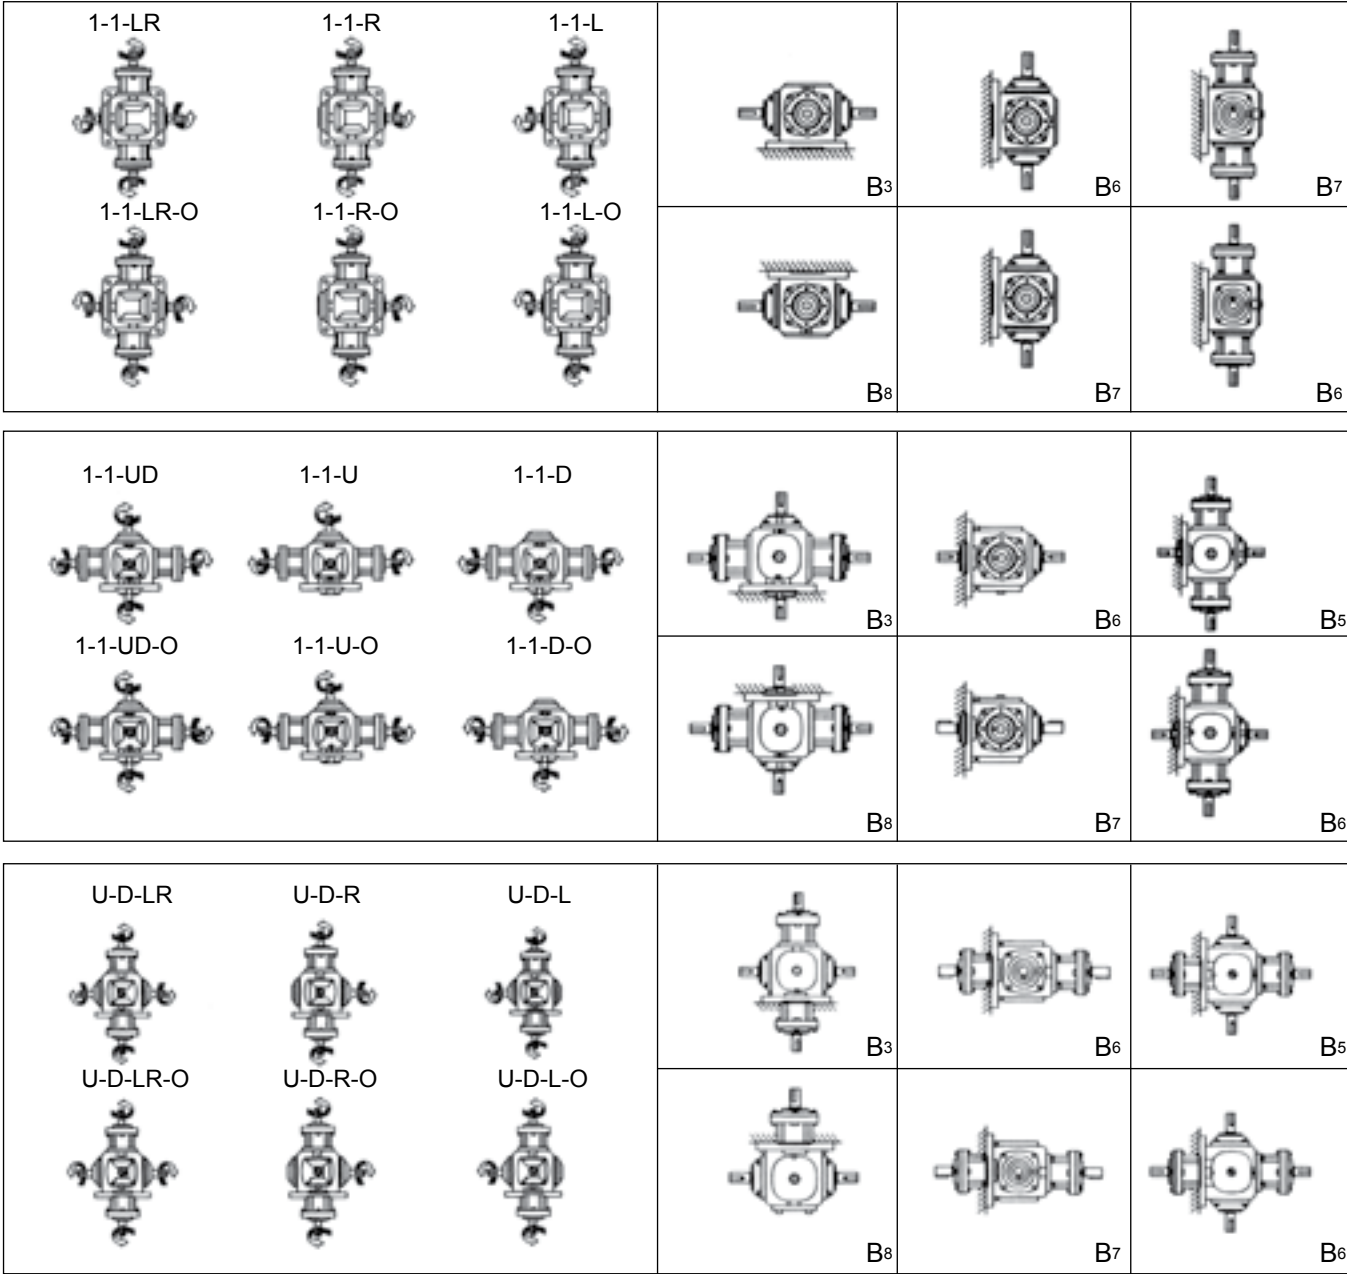
轴配置及旋转方向的关系:

安装形式:



■ 轴配置及轴旋转方向的关系:

■ 安装形式



当 Ⅱ 型轴输入Ⅰ 型轴输出时为减速
当 Ⅰ 型轴输入Ⅱ 型轴输出时为减速

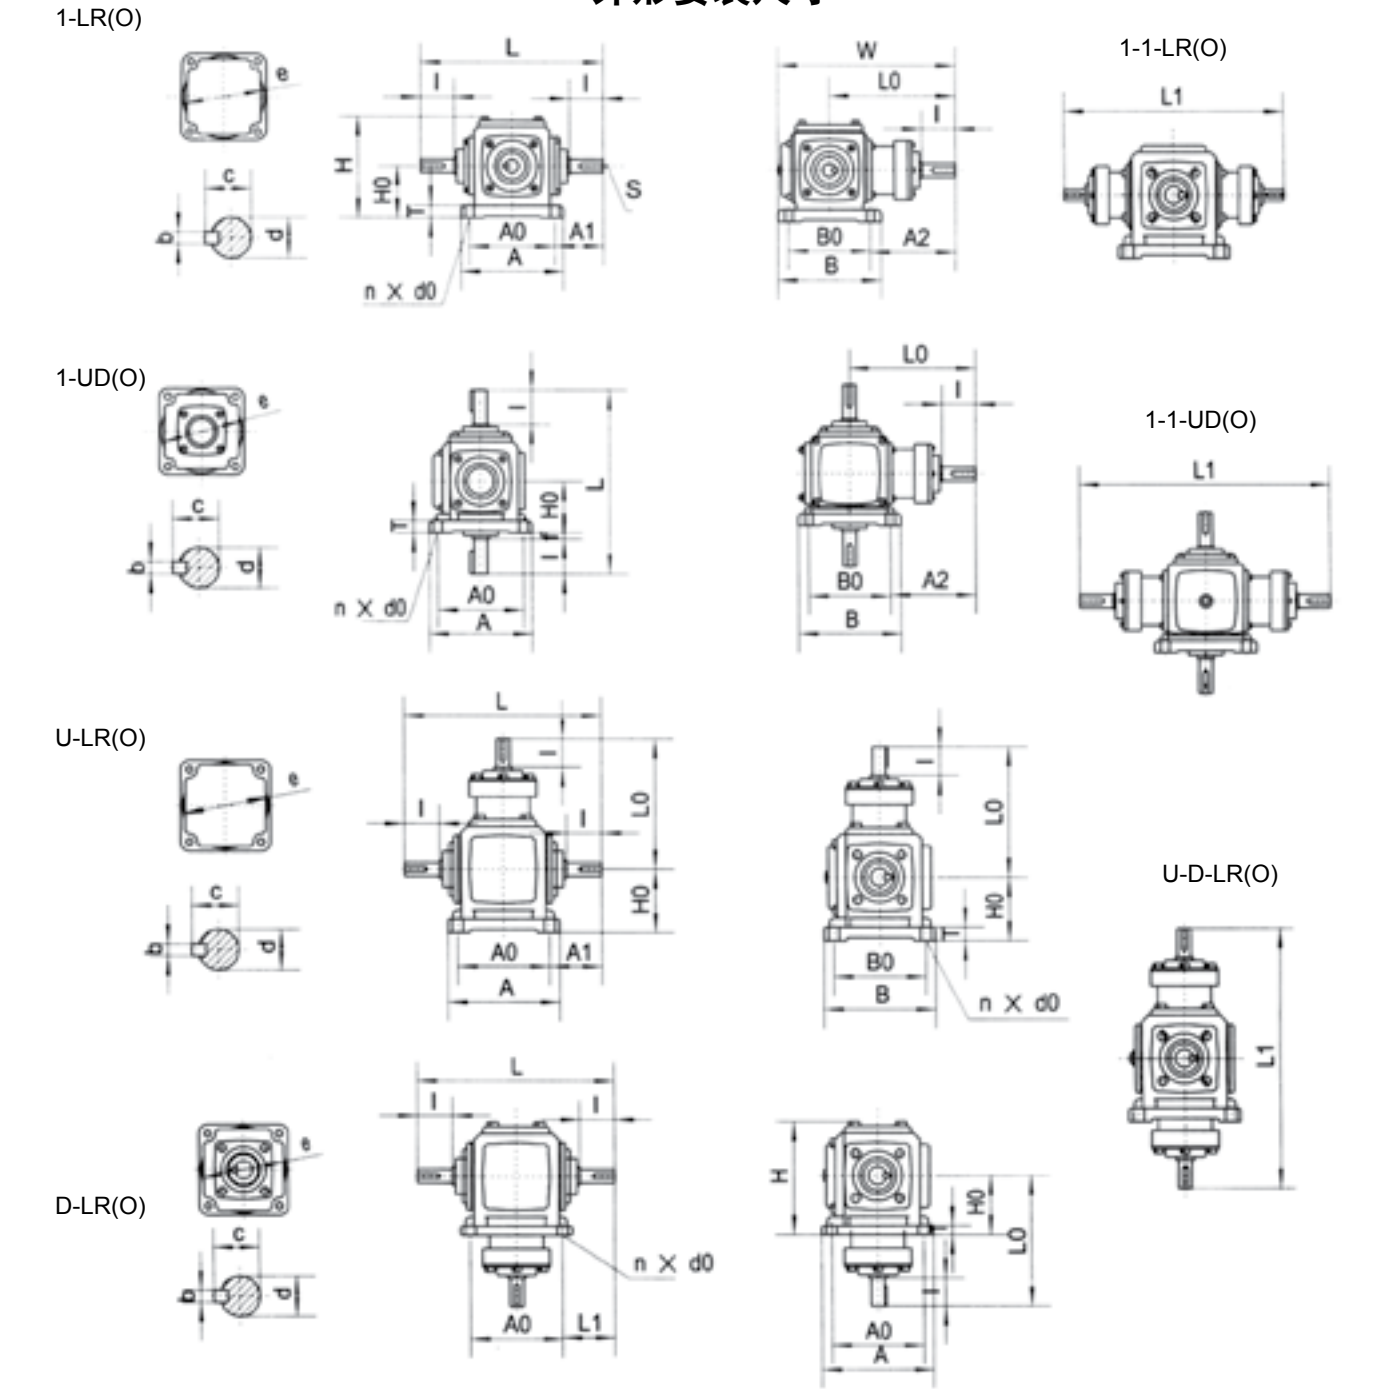
传动功能表

i	JCT2			JCT4		JCT6		JCT7		JCT8	
	n1 n2	MN2 (N.m)	PN1 (Kw)	MN2 (N.m)	PN1 (Kw)	MN2 (N.m)	PN1 (Kw)	MN2 (N.m)	PN1 (Kw)	MN2 (N.m)	PN1 (Kw)
1:1	1450	11.6	1.79	31.9	4.94	96.0	14.9	142	22.0	294	45.6
	1150	11.7	1.43	34.1	4.19	1.3	12.7	150	18.4	305	37.5
	870	12.1	1.12	37.2	3.46	113	10.5	164	15.2	312	29.0
	580	12.1	0.747	39.5	2.45	119	7.35	184	11.4	319	19.8
	400	12.3	0.524	40.2	1.72	122	5.20	195	8.34	326	14.0
	300	12.3	0.396	40.5	1.30	123	3.93	198	6.35	331	10.6
	200	12.4	0.226	41.2	0.880	124	2.66	201	4.30	338	7.23
	100	12.7	0.136	41.9	0.448	127	1.36	206	2.20	346	3.70
	10	13.0	0.014	43.0	0.046	132	0.141	214	0.228	361	0.386
1.5:1	1450					117	12.1	145	15.0	185	19.1
	1150					122	9.96	147	12.0	188	15.4
	870					123	7.66	150	9.30	191	11.8
	580					126	5.23	153	6.32	197	8.14
	400					128	3.66	155	4.41	200	5.70
	300					129	2.77	157	3.35	203	4.34
	200					131	1.87	160	2.28	204	2.91
	100					134	0.957	163	1.16	210	1.49
	10					139	0.099	169	0.12	218	0.155
2:1	1450	12.1	0.94	42.8	3.32	102	7.90	137	10.6	180	14.0
	1150	12	0.74	43.4	2.67	104	6.39	139	8.55	183	11.3
	870	12	0.56	43.8	2.04	105	4.88	141	6.56	187	8.70
	580	11.9	0.37	44.4	1.38	108	3.34	144	4.47	191	5.92
	400	12.2	0.26	45.1	0.96	109	2.33	146	3.12	194	4.15
	300	11.9	0.19	45.5	0.73	110	1.76	148	2.37	196	3.14
	200	12.2	0.13	46.1	0.49	111	1.18	149	1.59	198	2.12
	100	11.2	0.06	46.6	0.25	114	0.608	152	0.812	202	1.08
	10	28.1	0.015	48.5	0.026	116	0.062	157	0.084	209	0.112
2.5:1	1450					96.2	5.97	113	6.99	184	11.4
	1150					97.2	4.78	115	5.64	185	9.11
	870					99.0	3.68	116	4.30	188	7.00
	580					100.0	2.48	118	2.92	192	4.76
	400					100.9	1.73	120	2.05	195	3.34
	300					102.9	1.32	121	1.55	197	2.53
	200					103.9	0.888	123	1.05	200	1.71
	100					104.9	0.448	123	0.528	203	0.867
	10					107.8	0.046	126	0.054	208	0.089
3:1	1450					93.6	4.84	105	5.42	159	8.20
	1150					94.8	3.88	106	4.34	160	6.55
	870					95.9	2.97	108	3.34	163	5.04
	580					97.6	2.02	109	2.25	166	3.42
	400					99.0	1.41	111	1.18	169	1.80
	300					100	1.07	111	1.18	169	1.80
	200					100	0.712	113	0.803	171	1.22
	100					102	0.363	115	0.409	173	0.618
	10					104	0.037	118	0.042	179	0.064
4:1	1450					80.6	3.12	93.4	3.62	124	4.80
	1150					81.5	2.50	94.3	2.90	125	3.83
	870					82.4	1.92	95.9	2.23	127	2.95
	580					84.1	1.30	96.9	1.50	129	2.00
	400					85.1	0.91	98.7	1.05	131	1.40
	300					86.1	0.69	98.3	0.79	131	1.05
	200					86.0	0.46	101	0.54	134	0.71
	100					87.7	0.23	101	0.27	135	0.36
	10					89.3	0.02	101	0.03	140	0.04
5:1	1450					52.0	1.61	57.4	1.78	68.7	2.13
	1150					52.5	1.29	58.0	1.42	69.2	1.70
	870					53.2	0.99	59.0	1.10	70.4	1.31
	580					54.2	0.67	59.6	0.74	71.7	0.89
	400					54.9	0.47	60.7	0.52	72.6	0.62
	300					55.5	0.36	60.4	0.39	72.9	0.47
	200					55.4	0.24	61.7	0.26	74.1	0.32
	100					56.5	0.12	62.9	0.13	75.1	0.16
	10					57.6	0.01	64.5	1.01	77.8	0.02

传动功能表

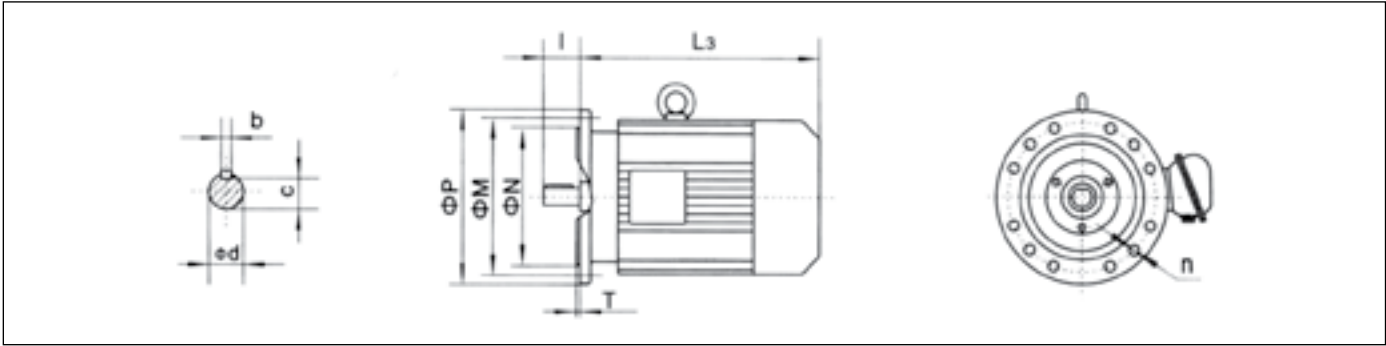
i	JCT10				JCT12				JCT16				JCT20		JCT25	
	n1 n2	MN2 (N.m) (Kw)	PN1 (N.m) (Kw)	MN2 (Kw)	PN1 (N.m) (Kw)	MN2 (Kw)	PN1 (N.m) (Kw)	MN2 (N.m) (Kw)	PN1 (N.m) (Kw)	MN2 (N.m) (Kw)	PN1 (N.m) (Kw)	MN2 (N.m) (Kw)	PN1 (N.m) (Kw)	MN2 (N.m) (Kw)	PN1 (N.m) (Kw)	MN2 (N.m) (Kw)
1:1	1450	421	65.3	619	96.0	1019	163									
	1150	453	55.7	665	81.1	1098	139	1842	234							
	870	479	44.6	726	67.5	1186	114	2009	193	3489	335					
	580	493	30.6	802	49.7	1343	85.9	2274	90.8	4792	159					
	400	504	21.5	821	35.1	1499	66.1	2538	112	4410	195					
	300	513	16.4	835	26.8	1637	54.1	2744	90.8	4792	159					
	200	521	11.1	852	18.2	1784	39.3	3126	69.0	5390	119					
	100	535	5.72	875	9.36	1842	20.3	3205	35.5	5439	60.0					
1.5:1	10	561	0.599	919	0.983	1940	2.14	3205	3.53	5713	6.30					
	1450	374	38.7	564	58.3											
	1150	380	31.2	601	49.2											
	870	389	24.1	656	40.7											
	580	396	16.4	699	28.9											
	400	406	11.6	711	20.3											
	300	411	8.78	724	15.5											
	200	417	5.95	736	10.5											
2:1	100	426	3.04	754	5.37											
	10	443	0.316	785	0.56											
	1450	305	23.6	516	40.0	921	73.7	1578	126							
	1150	309	19.0	516	31.7	938	59.5	1607	102	3146	199					
	870	315	14.6	516	24.0	958	46.0	1646	79.0	3224	155					
	580	322	10.0	524	16.3	980	31.3	1695	54.2	3332	107					
	400	328	7.02	538	11.5	1000	22.0	1725	38.0	3420	75.4					
	300	332	5.33	543	8.71	1009	11.3	1754	29.0	3479	57.4					
2.5:1	200	338	3.61	551	5.89	1029	11.3	1784	19.7	3557	39.2					
	100	344	1.84	563	3.01	1058	5.84	1833	10.1	3646	20.1					
	10	357	0.191	586	0.313	1098	0.605	1921	1.06	3822	2.11					
	1450	293	18.2	507	31.4											
	1150	298	14.7	514	25.3											
	870	302	11.2	523	19.5											
	580	310	7.68	535	13.3											
	400	315	5.38	545	9.32											
3:1	300	317	4.06	552	7.08											
	200	321	2.75	560	4.79											
	100	326	1.40	568	2.43											
	10	336	0.144	588	0.251											
	1450	270	14.0	458	23.6	904	48.2	1529	82.3	2935	158					
	1150	275	11.3	464	19.0	920	38.9	1561	66.6	3045	130					
	870	279	8.66	469	14.6	940	30.1	1598	51.6	3136	101					
	580	285	5.89	480	9.92	960	20.4	1644	35.4	3246	69.9					
4:1	400	288	4.11	490	6.98	978	14.4	1672	24.8	3317	49.3					
	300	291	3.11	495	5.29	990	10.9	1701	18.9	3372	37.6					
	200	294	2.10	501	3.57	1005	7.38	1733	12.9	3449	25.6					
	100	300	1.07	510	1.82	1038	3.82	1777	6.60	3537	13.1					
	10	308	0.110	527	0.188	1076	0.40	1865	0.69	3713	1.4					
	1450	241	9.35	434	16.8	850	34.3	1452	58.7	2798	113					
	1150	246	7.54	441	13.5	865	27.7	1483	47.5	2892	92.6					
	870	249	5.78	448	10.4	884	21.4	1518	36.8	2978	72.2					
5:1	580	254	3.93	456	7.07	902	14.6	1562	25.2	3084	49.8					
	400	257	2.74	465	4.97	919	10.2	1588	17.7	3151	35.1					
	300	259	2.08	470	3.77	930	7.8	1616	13.5	3024	26.8					
	200	262	1.40	476	2.54	944	5.3	1646	9.17	3276	18.2					
	100	267	0.71	485	1.30	976	2.7	1688	4.70	3360	9.36					
	10	275	0.07	501	0.13	1011	0.3	1772	0.49	3527	0.98					
	1450	136	4.21	296	9.18	814	26.3	1391	44.9	2631	85.0					
	1150	138	3.39	301	7.39	828	21.2	1420	36.4	2771	71.0					

外形安装尺寸



型号	安装尺寸							轴伸尺寸					外形尺寸										
	Ho	Ao	Bo	A1	A2	Lo	n×do	d(h7)	b	c	l	S	L	H	A	B	W	T	f	L1	e×深		
JCT2	52	84	84	48	82	124	4×9	15	5	17	33	M4	180	100	100	100	174	10	5	/	94×3		
JCT4	76	125	125	53.5	117.5	180	4×10.5	19	6	21.5	38	M5	232	145	155	155	257.5	17	2	360	155×5		
JCT6	90	152	152	81	146	222	4×14	25	8	28	50	M6	314	175	190	190	317	17	17	444	190×5		
JCT7	100	174	174	88	178	265	4×14	32	10	35	62	M8	352	198	210	210	370	20	13	530	220×5		
JCT8	115	195	195	110.5	210.5	308	4×14	40	12	43	75	M10	416	225	235	235	425.5	23	18	616	250×5		
JCT10	140	240	240	120	240	360	4×16	45	14	48.5	90	M12	480	270	285	285	502.5	25	10	720	305×5		
JCT12	175	290	290	130	270	415	4×21	50	14	53.5	100	M16	550	340	340	340	585	32	0	830	370×5		
JCT16	200	330	330	150	290	455	4×25	60	18	64	105	M16	630	386	390	390	650	40	10	-	420×7		
JCT20	245	110	430	195	330	545	8×21	72	20	76.5	105	M20	720	462	410	490	790	32	10	-	360×10		
JCT25	290	130	520	235	400	660	8×24	85	22	90	130	M20	860	545	480	580	950	35	10	-	430×10		

电动机参数及安装尺寸



电机 机座 号	4 级		6 级		8 级		L3				安装尺寸									M(kg)				
	P1 (KW)	n1 (r/min)	P1 (KW)	n1 (r/min)	P1 (KW)	n1 (r/min)	Y2	B	YEJ	TVP	M	N	P	n	T	d	l	b	c	Y (铝壳)	Y2	B	YEJ	YVP
63	0.12	1390					202	270	328		115	95j6	140	4×φ10	3	11j6	23	4	8.5	5.5	13			11
	0.18	1390																		6	13.5	15		12
71	0.25	1390	0.18	850			225	285	345		130	110j6	160	4×φ10	3.5	14j6	30	5	11	6.5	14	16	12	14
	0.37	1390	0.25	850																7.5	14.5	16	13	15
80	0.55	1390	0.37	885	0.18	645	255	290	350	310	165	130j6	200	4×φ12	3.5	19j6	40	6	15.5	10	15	31	20	16
	0.75	1390	0.55	885	0.25	645														11	16	32	21	17
90S	1.1	1400	0.75	910	0.37	670	270	310	370	320	165	130j6	200	4×φ12	3.5	24j6	50	8	20	16	23	35	27	23
90L	1.5	1400	1.1	910	0.55	670	295	335	395	345	165	130j6	200	4×φ12	3.5	24j6	50	8	20	20	25	39	31	28
100	2.2	1420	1.5	920	0.75	680	325	370	420	370	215	180j6	250	4×φ15	4	28j6	60	8	24		33	49	41	35
	3	1420			1.1	680															35	53	44	36
112M	4	1440	2.2	940	1.5	690	340	400	450	390	215	180J6	250	4×φ15	4	28j6	60	8	24		41	67	60	43
132S	5.5	1440	3	960	2.2	710	390	430	505	450	265	230J6	300	4×φ15	4	38k6	80	10	33		65	93	85	63
132M	7.5	1460	4	960	3	710	430	470	545	490	265	230j6	300	4×φ15	4	38k6	80	10	33		76	105	98	75
			5.5	960																				
160M	11	1460	7.5	960	4	720	505	545	610	550	300	250h6	350	4×φ19	5	42k6	110	12	37		118	150	143	116
			5.5	720																				
160L	15	1460	11	960	7.5	720	560	585	655	595	300	250h6	350	4×φ19	5	42k6	110	12	37		132	169	165	136
180M	18.5	1470			/		590	620	715	740	300	250h6	350	4×φ19	5	48k6	110	14	42.5		164	205	203	169
180L	22	1470	15	970	11	730	630	640	765	790	300	250h6	350	4×φ19	5	48k6	110	14	42.5		182	222	216	183
200	30	1470	18.5	970	15	730	660	695	790	850	350	300h6	400	4×φ19	5	55k6	110	16	49		245	300	296	236
			22	970																				
225S	37	1480			18.5	730	675	705	860	910	400	350h6	450	8×φ19	5	60m6	140	18	53		258	360	370	291
225M	45	1480	30	980	22	730	705	730	890	940	400	350h6	450	8×φ19	5	60m6	140	18	53		290	390	405	327
250	55	1480	37	980	30	730	770	795		1060	500	450h6	550	8×φ19	5	65m6	140	18	58		388	530	498	393
280S	75	1480	45	980	37	730	845	870		1160	500	450h6	550	8×φ19	5	75m6	140	20	67.5		510	660	633	520
280M	90	1485	55	980	45	740	895	920		1260	500	450h6	550	8×φ19	5	75m6	140	20	67.5		606	785	723	610
315S	110	1485	75	980	55	740	1100	1100		1330	600	550h6	660	8×φ24	6	80m6	170	22	71		910	1000	1150	950
315M	132	1485	90	985	75	740	1180	1180		1380	600	550h6	660	8×φ24	6	80m6	170	22	71		1000	1100	1230	1030
315L	160	1485	110	985	90	740	1270	1270		1450	600	550h6	660	8×φ24	6	80m6	170	22	71		1055	1100	1320	1100
	200	1485	132	985	110	740															1128	1160	1420	1200

注：由于结构需要及生产厂家不同，有时参数会有所变化，此表仅供参考，准备尺寸请来电垂询。

